

Министерство нефтяной промышленности
ВНИИСГнефть

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ КАФТИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕАГЕНТА ДАУ
Инструкция по применению
РД 38-0447ДЗ-318-86

Министерство нефтяной промышленности
ВНИИСПТнефть

УТВЕРЖДЕН
первым заместителем министра
В.Ю.Олановским
14 января 1986 года

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕАГЕНТА ЛАУ
Инструкция по применению
РД 39-0147103-ЗПВ-86

1986

Настоящий документ является руководством по вакуумной технологии подготовки нефти с применением реагента ЛАУ. В нем устанавливаются основные требования технологии приготовления рабочих растворов реагента ЛАУ, способы и схемы подачи в поток нефтяной вытяжки, а также приводятся его физико-химические свойства и техника безопасности ведения работ.

Инструкция разработана в Институте ВНИИСГ "нефть" заведующим сектором Н.Т.Н. Емконым А.А. и старшим научным сотрудником Б.Д. Семеновым.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
РЕАГЕНТА ЛАУ

Инструкция по применению

РД 39-0147103-318-86

Вводится впервые

Срок введения установлен с 1.04.86

Настоящий руководящий регламент распространяется на процессы обезвоживания и обессоливания нефти. Технология основана на применении отечественного реагента, обладающего свойствами улучшения качества нефти, ингибирования солеотдажды и коррозии. Включает операции приготовления, дозировка рабочих растворов реагента ЛАУ, а также определяет удельный расход и место его в технологической цепи, выбор необходимого реагентного оборудования, а также методы контроля и безопасного ведения работ.

Документ пред назначен для предприятий Миннефтепрома, внедряющих технологию подготовки нефти с применением реагента ЛАУ.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Технология преимущественно распространяется на термохимические и электрообессоливающие установки для осуществления процессов обезвоживания и обессоливания нефти в связи с осложнениями, вызванными нестабильностью качества сырья и отложениями карбоната кальция.

I.2. В основу технологии положено синергетическое действие смеси реагента ЛАУ с ионогенным деэмульгатором при обезвоживании и обессоливании нефти, а также свойство реагента ЛАУ как эффективного ингибитора солевых отложений.

I.3. Технология направлена на достижение высоких технико-экономических показателей процессов подготовки нефти в осложненных условиях работы установки по п. I.1.

I.4. Технология может быть полезной при подготовке нефтей, содержащих сульфид железа в связи со свойством реагента ЛАУ связывать ионы железа в прочный водорастворимый комплекс.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАГЕНТА ЛАУ

2.1. Технологический процесс с применением реагента ЛАУ может применяться при подготовке любых нефтей, кроме ловушечных и очень тяжелых.

2.2. Осуществляется процесс непрерывной дозировки реагента ЛАУ в поток сырой нефти и обеспечивает качество подготовляемой нефти в соответствии с ГОСТ 9965-76.

2.3. Технологический процесс обеспечивает надежность блоков нагрева путем снижения скорости образования солевых осадков до 80 % и скорости коррозии оборудования до 50 %; одновременно обеспечивает стабильность процесса обессоливания нефти с улучшением качества до 25 %.

2.4. Удельный расход реагента ЛАУ составляет 6-10 грамм основного вещества на тонну обрабатываемой нефти.

2.5. Технологический процесс осуществляется на стандартном оборудовании промысловой подготовки нефти в соответствии с РД 39-1-159-79 "Унифицированные технологические схемы комплексов сбора, подготовки нефти, газа и воды нефтегазодобывающих районов". (Кулбижев, Гипровостокнефть, 1979).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЫ

3.1. В технологическом процессе в качестве ПАВ используется синергетические смеси анионогенного деэмульгатора и реагента ЛАУ. Соотношение реагента ЛАУ к используемым в процессе деэмульгаторам колеблется в пределах от 1:10 до 1:1.

3.2. Анионогенный деэмульгатор, применяемый в технологическом процессе, может быть любого типа, но предварительно подобранным для обезвоживания и обессоливания конкретной нефти.

3.3. Товарная форма реагента ЛАУ представляет собой водный или же спиртово-водный раствор смеси продуктов окисления гидролизованного лигнина азотной кислотой.

3.4. По физико-химическим показателям реагент ЛАУ должен соответствовать нормам и требованиям технических условий ТУСП 52-02-004-07-80. Характеристика реагента ЛАУ приведена в таблице.

Наименование показателей	Нормы		
	ЛАУ	ЛАУ морозостойкий	
I	2	3	
Внешний вид	коричневая сuspензия	-	
Плотность при 20 °C, кг/м ³ , не менее	1050	980	
Температура замерзания, °C, не более	минус 5	минус 20	
Содержание основного вещества, %, не менее	10	7,5	
Содержание сульфатов, %, не более	2,0	2,0	

I	1	2	1	3
Содержание карбоксильных групп, %, не менее		6,0		6,0
Активная кислотность (рН)		8-9		8-10
Динамическая вязкость при 20°C, Па.С		1,5		1,5
Содержание растворителя, %	вода до 100	вода: этиловый спирт (3:1) до 100		

3.5. Реагент ЛАУ упаковывается в чистые стальные бочки вместимостью 200 л и герметично закрывающимися навинчивающимися пробками. Каждая упаковка сопровождается этикеткой или биркой со следующими обозначениями:

наименование предприятия-изготовителя;
или его товарный знак;
наименование продукта;
номер партии;
дата изготовления;
масса нетто;
номер технических условий;
на бочках наносится манипуляционный знак по ГОСТ 14192-77.

3.6. Срок хранения реагента ЛАУ в закрытой таре не менее одного года.

3.7. Для дозировки реагента ЛАУ используется следующее оборудование:

типовoy дозировочный насос типа ИД (ОСТ 26-06-2003-77);
насос центробежный (ТУ 26-02-445-72) либо шестеренчатый (ТУ 26-05-911-75 или ТУ 26-02-455-77);
типовая реагентная емкость или мерник (емкостью 0,5-100 м³), снабженный указателем уровня и механическими или гидравлическими средствами для перемешивания.

3.8. Выбор дозировочного насоса для технологической схемы дозирования реагента ЛАУ осуществляется в соответствии с производительностью установки:

Производительность установки, м ³ /ч	Марка насоса НД
25-50	25/40
50-100	63/16
100-150	100/20
150-300	160/25
300-400	400/16
400-600	630/10
600-1000	1000/10
1000-2500	2500/10

3.9. Для приготовления водных растворов реагента ЛАУ используется пресная техническая вода, в необходимых случаях может применяться пластовая вода с содержанием ионов кальция не выше 20 мг-экв/л.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТА ЛАУ

4.1. Блок дозирования реагента ЛАУ располагается на площади существующего реагентного блока установок подготовки нефти, либо в непосредственной близи от него. Кроме мерника, дозировочного насоса и насосного смесительного устройства (см.п.3.7), реагентное хозяйство должно предусматривать огражденную площадку для хранения бочко-тары с реагентом ЛАУ, защищенную от попадания солнечных лучей. Бочки должны устанавливаться пробками вверх.

4.2. В технологическом процессе реагент ЛАУ используется совместно с неионсгенным деэмульгатором. Дозировка деэмульгатора и реагента осуществляется по одной из принятых в отрасли схем дозирования и использования, заложенного в эти схемы типового оборудования.


4.3. Насосы и мерники для реагента ЛАУ привязываются в соответствии с требованиями ВНПП З-84 "Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений" (М., МНИ, 1984) по одному из следующих вариантов (или их комбинаций):

- дозирование деэмульгатора и реагента ЛАУ в неразбавленном виде (товарной форме);
- дозирование деэмульгатора в виде нефтяного или водного раствора и реагента ЛАУ в виде раствора в пресной воде;
- обобщенные схемы вариантов подготовки реагентов и их дозирование показаны на рис. I и 2.

4.4. Необходимый вариант подготовки реагентов и подача их в нефтяную эмульсию выделяется из состава обобщенных схем в зависимости от возможностей местных условий подготовки (производительности установки подготовки нефти и обводненности обрабатываемой нефти), и отработанной схемы реагентного блока деэмульгаторов и схемы их подачи в нефтяную эмульсию.

4.5 Основной точкой подачи реагента ЛАУ является прием сырьевого насоса перед ступенью обезвоживания. При необходимости может быть организована дополнительная точка подачи реагента ЛАУ: если отложения карбоната кальция наблюдаются в газосепараторах, то реагент ЛАУ вводится перед ступенью газосепарации; если решается задача достижения повышенного качества обессоленной нефти и одновременной защиты оборудования блока нагрева и ступеней обессоливания - в линии промывочной пресной воды.

Технологическая схема приготовления рабочих растворов реагента ДАУ
и дезмульгаторов в емкостях

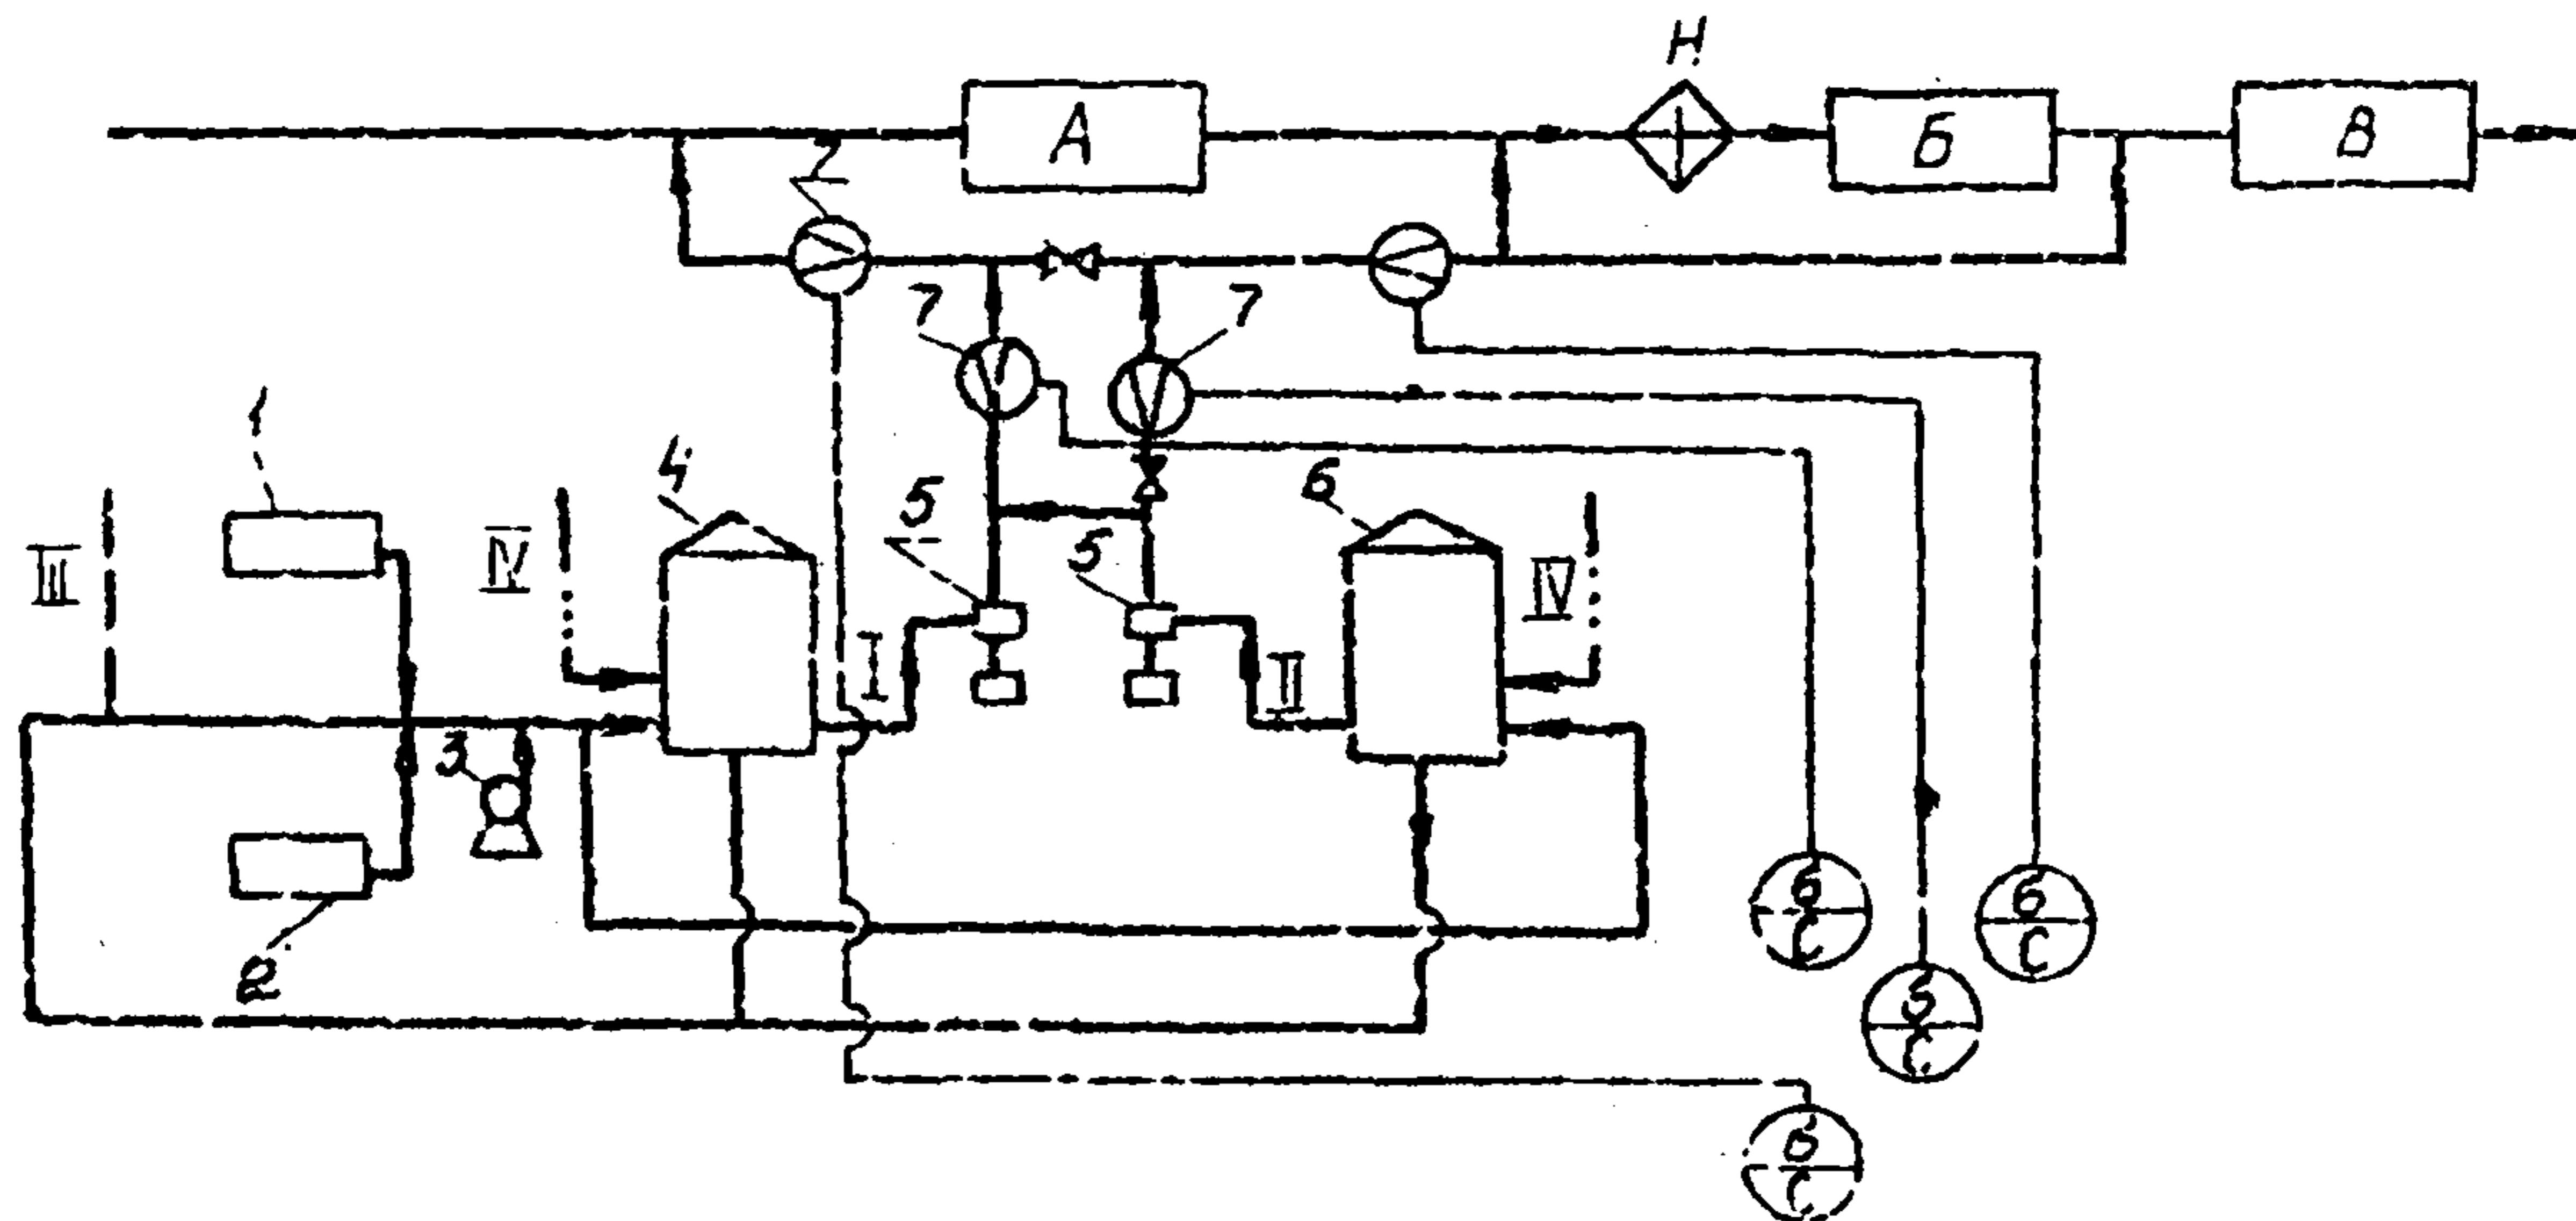


I - бочка с дезмульгатором; 2 - бочка с реагентом ДАУ; 3 - насос для закачки и перемешивания в мерниках дезмульгатора и реагента ДАУ; 4 - мерник с дезмульгатором; 5 - дозировочный насос; 6 - мерник с реагентом ДАУ; 7 - расходомер.

А - ступень сепарации и предварительного оброда воды; Н - нагреватель; Б - ступень обезжелезения; В - ступень обессоливания.

I - растворенный дезмульгатор; II - растворенный реагент ДАУ; III - вода; IV - охлажденный воздух

Рис. I

Технологическая схема поточного приготовления рабочих растворов реагента ЛАУ и деэмульгаторов

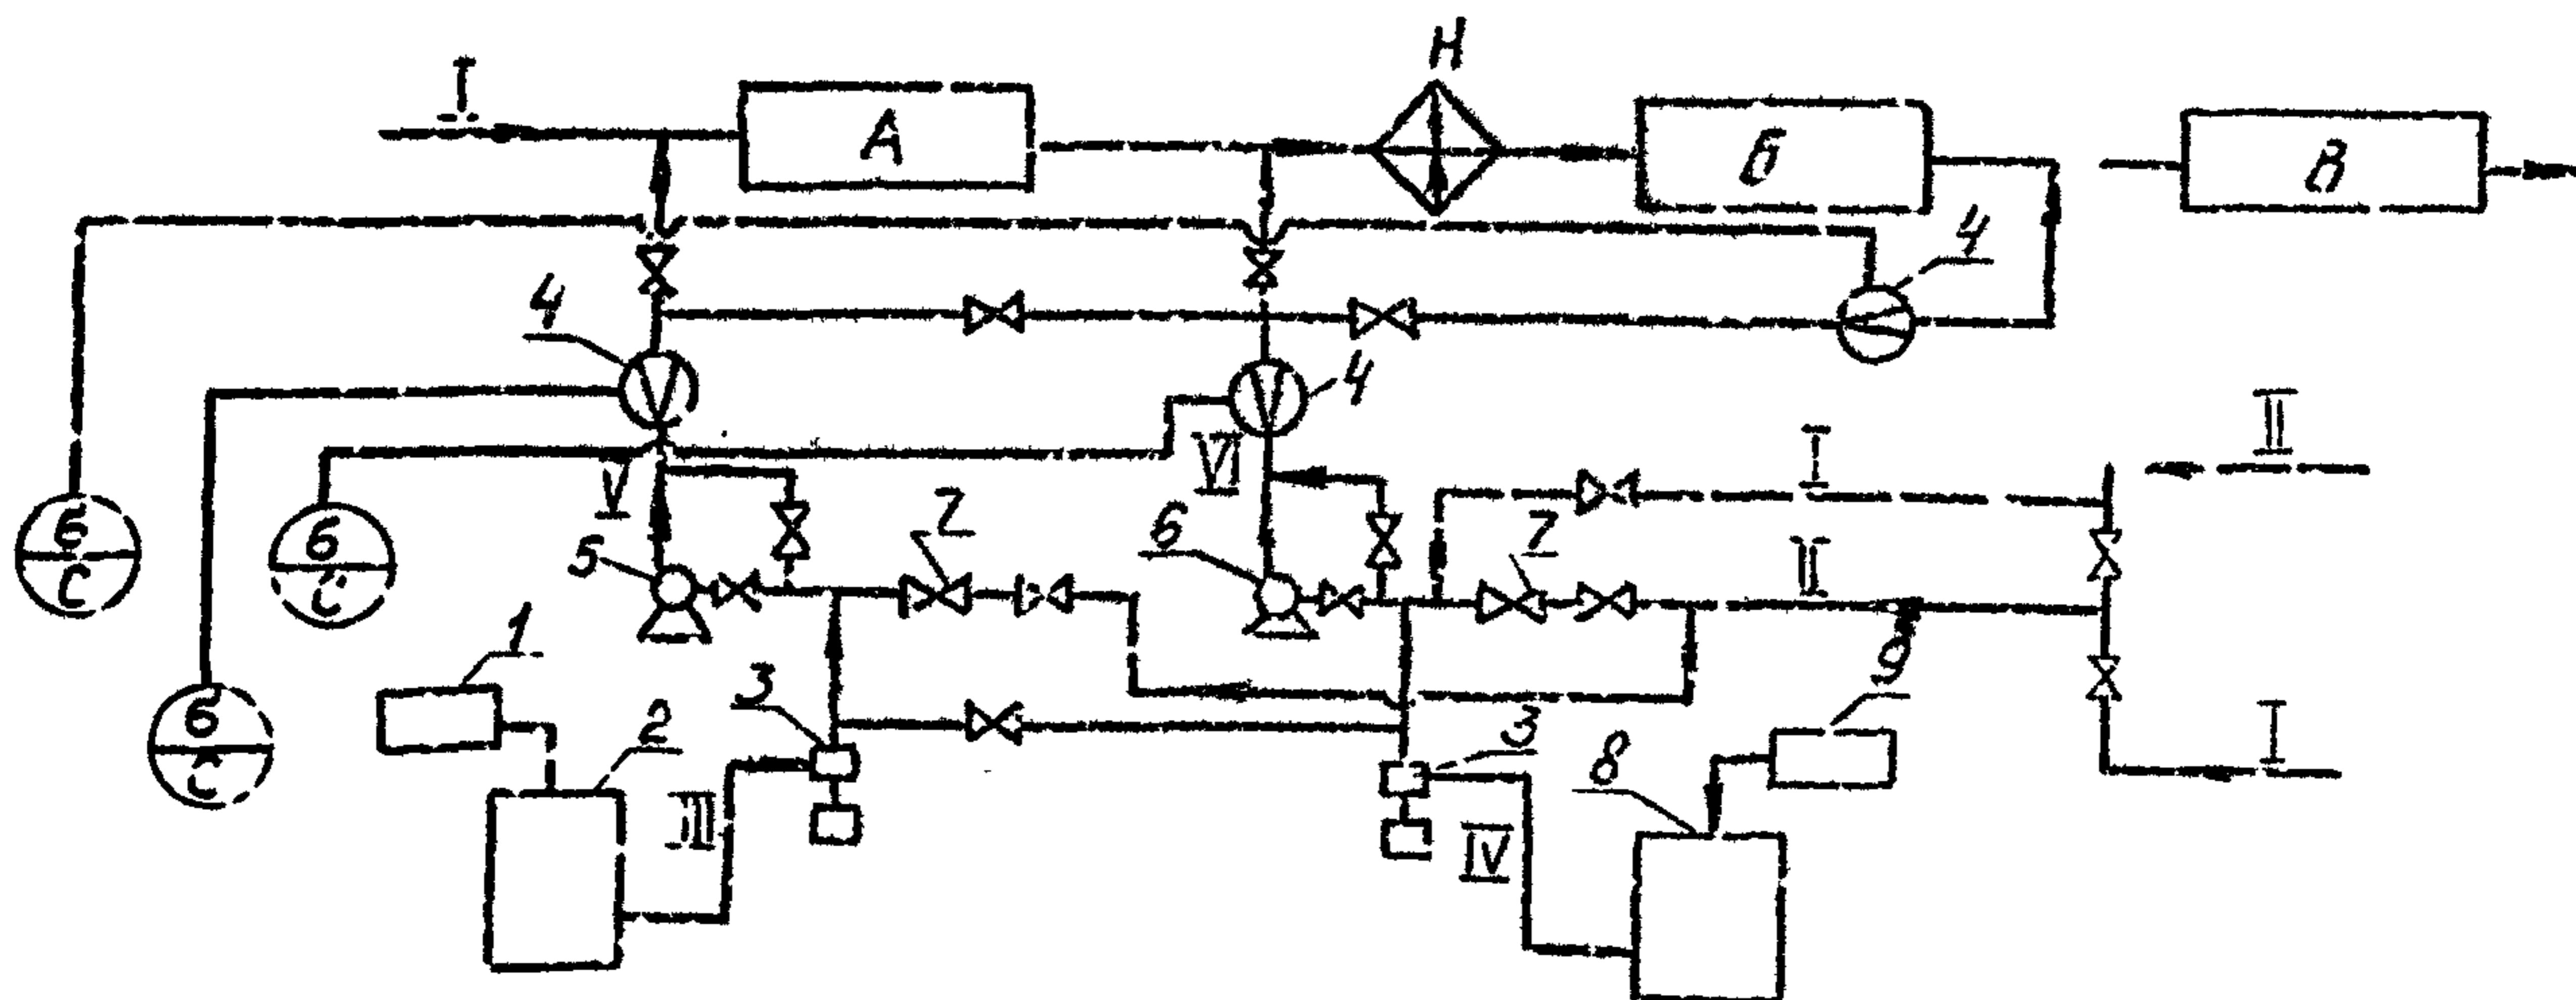

I - сошка с деэмульгатором; II - мерник для деэмульгатора; III - пограничный насос; 4 - расходомер; 5 - кассета дозации деэмульгатора; 6 - насос подачи реагента ЛАУ; 7 - обратный клапан; 8-мерник с реагентом ЛАУ; 9 - сошка с реагентом ЛАУ.

A - ступень осварки и предварительного оброка; Б - нагреватель; Б - ступень осаждения, В - гущень обессоливания.

I - нефть; II - вода; III - деэмульгатор; IV - реагент ЛАУ; V - растворенный в нефти или в воде деэмульгатор; VI - разбавленный в воде или нефти реагент ЛАУ.

Рис.2.

4.6. Первая схема (рис.1) позволяет осуществлять дозирование реагентов деэмульгаторов и ЛАУ в неразбавленной (товарной форме), а также осуществлять приготовление и дозирование рабочих растворов тех же реагентов.

Схема предусматривает:

- совместную и раздельную дозировку деэмульгатора и реагента ЛАУ в их товарных формах;
- совместную и раздельную дозировку растворов деэмульгаторов и реагента ЛАУ;
- совместную и раздельную дозировку при комбинации первых двух вариантов;
- подачу деэмульгатора и реагента ЛАУ на ступень обезвоживания, обессоливания и газосепарации.

4.7. Схема поточного приготовления и дозирования рабочих растворов деэмульгаторов (рис.2) имеет те же возможности, что и первая схема.

Он имеет следующие преимущества:

- обеспечивает лучшее распределение применяемых реагентов в нефти;
- может применяться на установках высокой производительности (более 520 м³/ч), а также в холодных районах страны.

4.8. Для подачи реагентов по варианту п.4.7 используется смесительное устройство, представляющее собой насос, оборудованный байпасной линией. Раствор циркулируется в насосе через байпас в объемном соотношении к дозируемому раствору в пределах 0,5·1 до 1·1. Насос для смесительного устройства выбирается по максимальной подаче деэмульгатора (1,5-2,5 кратное увеличение удельного расхода по сравнению с принятой на установке норме в соответствии с п.6.4.

5. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ К РАБОТЕ

5.1. При подаче деэмульгатора и реагента ЛАУ в неразбавленном виде, последние закачиваются в реагентные емкости (мерники) и производится открытие и закрытие соответствующих вентилей и задвижек, и в соответствии с выбранной схемой производится дозирование в нужную точку технологической цепи подготовки нефти в соответствии с разделом 6.

5.2. Для более эффективного воздействия на процессы обессоливания нефти и предотвращения солеотложений реагент ЛАУ должен быть хорошо распределен в потоке нефтяной эмульсии, поэтому рекомендуется использовать его в виде разбавленных водных растворов или же в виде смеси с нефтью.

5.3. При подаче реагентов деэмульгаторов и ЛАУ в виде разбавленных растворов рекомендуются следующие концентрации:

реагент ЛАУ - 0,5-2,0 % (на основное вещество) раствор в пресной воде.

реагент-деэмульгатор - 0,2-0,5 % раствор в товарной нефти, либо 0,5-4,0 % раствор в пресной воде.

5.4. При лоточном способе приготовления рабочих растворов реагента ЛАУ и деэмульгатора, последние закачиваются (заливаются) из бочек в мерники, после чего запускаются центробежные насосы узла смешения с головкой выбранного растворителя (вода или товарная нефть) и на прием этих насосов подаются дозировочными насосами в необходимых количествах деэмульгатор и реагент ЛАУ. Теми же насосами смесительных устройств растворы реагентов дозируются в нужную точку технологической цепи подготовки нефти в соответствии с разделом 6.

Регулирование насоса смесительного устройства производится комонтированием дроссельного перепуска жидкости по байпасу с легким дросселированием в нагнетательной линии.

5.5. При стационарном способе приготовления рабочих растворов в емкостях (мерниках) деэмульгатор и реагент ЛАУ заливаются (заливается), из бочек каждый в свой мерник, туда же подается необходимое количество выбранного растворителя (нефть или вода) и перемешивается в течение 5-10 минут известным способом (насос, сжатый воздух). После открытия и закрытия необходимых задвижек и вентилей реагенты дозируются в нужную точку технологической цепи подготовки нефти.

5.6. При застывании реагента ЛАУ в условиях низких температур минус 21 °С и выше для разогрева его в бочках монтируются нагревательные бани, представляющие собой теплоизолированные кирпичные или металлические камеры с плотно закрывающимися дверцами. Нагрев помещенных в камеру бочек с реагентом происходит от огнегированных в камере паровых или водяных нагревателей (батарей) из стальных труб диаметром от 18 до 50 мм. Объем камеры делается в зависимости от суточной потребности в реагенте ЛАУ.

5.7. Подогрев водных растворов реагента ЛАУ в условиях низких температур осуществляется в емкостях (мерниках) с помощью смонтированных первых или водяных змеевиков. Нагревать реагент ЛАУ и его рабочие растворы рекомендуется до температуры не выше 80 °С.

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТА ЛАУ

6.1. Реагент ЛАУ рекомендуется подавать в нефтяной эмульсионный поток при соотношениях неионогенный деэмульгатор - реагент ЛАУ равных от 10:1 до 1:1 непрерывно. При этом удельный расход реагента ЛАУ обычно не превышает 0,01 кг/м³ нефти в пересчете на 100 % вещество.

6.2. Регулирование подачи реагента ЛАУ осуществляется по количеству обрабатываемой эмульсионной нефти, содержащую воды в эмуль-

сии, расходу и концентрации раствора ЛАУ в соответствии с формулой:

$$\Pi = 0,1 Q \cdot q \cdot \frac{\rho_{\text{эм}}}{c \cdot \rho} \cdot (1 - 0,01 W), \quad (1)$$

где Q - производительность установки, $\text{м}^3/\text{ч}$;

q - удельный расход реагента ЛАУ, $\text{кг}/\text{м}^3$;

c - концентрация рабочего раствора, % мас.;

ρ - плотность рабочего раствора, $\text{кг}/\text{м}^3$;

$\rho_{\text{эм}}$ - плотность нефтяной эмульсии, $\text{кг}/\text{м}^3$;

W - содержание воды в эмульсии, % мас.;

0,1 - пересчетный коэффициент.

При применении реагента ЛАУ в поставляемой форме концентрация его составляет 10%, а плотность $\rho = 1050 \text{ кг}/\text{м}^3$ (значения принимаются в соответствии с паспортом на реагент или по результатам исходного контроля).

6.3. Регулирование подачи неконогенного деэмульгатора осуществляется аналогично п.6.2 согласно принятому расходу деэмульгатора и способу его дозирования.

6.4. Общий расход рабочего раствора, циркулирующего через смесительный насос или смесительное устройство, находится по формуле

$$\Pi_2 = K \cdot \Pi, \quad (2)$$

где K - коэффициент, учитывающий расход раствора в байпасной линии смесительного устройства ($K = 1,5 + 2,0$);

Π - производительность насоса смесительного устройства.

6.5. Подача реагента ЛАУ в две точки (например, на прием скрьсового насоса и в линию подачи пресной воды либо перед ступенью газосепарации) производится при соотношении 1:1. При этом общий расход ЛАУ увеличивается в 1,5-2,0 раза.

7. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕАГЕНТА ЛАУ

7.1. Технология применяется на действующих объектах и на них распространяются все нормы и правила техники безопасности в соответствии с "Правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности" (утверждены Госгортехнадзором СССР 31 января 1974г., М., Недра, 1975), "Правилами безопасности при эксплуатации установок подготовки нефти на предприятиях нефтяной промышленности" (утверждены Госгортехнадзором СССР 16 июня 1976г., М., МНП, 1976); Постановлением Верховного Совета СССР от 20.09.72г. "О мерах по дальнейшему улучшению охраны и рациональному использованию природных ресурсов" и СН 245-71 "Правилами охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами" (Собр. нормативных актов по охране природы. - М., 1978, Юридическая литература).

7.2. При применении реагента ЛАУ необходимо соблюдать требования пожаро- и взрывобезопасности в соответствии с РД 39-22-201-79 "Типовой инструкцией по безопасности работ с применением поверхнос-активных веществ" (Уфа, ВостНИИТБ, 1979).

7.3. По степени воздействия на организм человека реагент ЛАУ относится к четвертому классу опасности (ГОСТ 12.1.007-76) (вещество малоопасное), ПДК в воздухе рабочей зоны 12 мг/м³.

7.4. Реагент ЛАУ обладает слабой щелочной реакцией, поэтому при обращении с реагентом ЛАУ следует предусматривать меры предосторожности как при работе со щелочами. При работе необходимо пользоваться спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами (перчатки, фартук, защитные очки) в соответствии с действующими "Типовыми отраслевыми нормами безопасности выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений рабочим и служащим предприятий нефтяной и газовой промышленности" (М., Профиздат, 1968, вып.3).

7.5. Специальные меры безопасности

7.5.1. Перекачка реагента ЛАУ в мерники производится с помощью насоса. Допускается слив реагента ЛАУ самотеком, для чего оборудуется специальная глощадка.

При случайных разливах реагент ЛАУ может быть смыв с поверхности водой.

7.5.2. Следует осуществлять периодический контроль за техническим состоянием дозировочного хозяйства и технологических линий и принимать соответствующие меры при обнаружении неисправностей.

7.5.3. Реагент ЛАУ является техническим продуктом и его следует использовать по прямому назначению с соблюдением личной гигиены.

7.5.4. В связи с тем, что рассматриваемая технология использует реагенты-дезмульгаторы, которые по степени опасности стоят выше реагента ЛАУ (3 класс опасности по ГОСТ И2.1.007-76 -умеренно опасные), то на неё распространяются все нормы и правила работы с неионогенными дезмульгаторами в соответствии с РД 39-22-201-79 "Типовая инструкция по безопасности работ с применением поверхностью-активных веществ" (Уфа, ВостНИИТЬ, 1979).

7.6. Первая (деврачебная) помощь при работе с реагентом ЛАУ

7.6.1. Реагент ЛАУ малотоксичен, однако он применяется вместе с неионогенными дезмульгаторами. Поэтому при первых признаках отравления пострадавшему следует обеспечить доступ чистого воздуха, при необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. При всех случаях отравления одновременно с оказанием доврачебной помощи необходимо вызвать скорую помощь.

7.6.2. При попадании дезмульгатора или реагента ЛАУ в глаза следует немедленно промыть их водой до исчезновения явления раздражения. При попадании на кожу необходимо промыть это место большим количеством воды.

7.6.3. При попадании дезмульгатора или реагента ЛАУ внутрь, пострадавшему следует дать питьевую воду и вызвать рвоту. В случае, когда неприятные или болезненные ощущения сохраняются длительное время, необходимо обратиться к врачу. При этом признаками отравления ПАВ считаются головная боль, тошнота, рвота, головокружение, сонливость, шум в ушах, жидкий стул, общая слабость и др.

8. МЕТОДЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ РЕАГЕНТА ЛАУ

8.1. Прием реагента ЛАУ. Отбор проб

8.1.1. Партией реагента ЛАУ считается количество продукта, изготовленного за одну технологическую операцию, отгруженного одновременно в один адрес и сопровождаемого одним документом о качестве.

8.1.2. Документ о качестве реагента ЛАУ содержит следующие обозначения: наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель; наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; наименование продукта; номер партии; количество мест в партии; массу нетто в партии; дату изготовления продукта; номер документа о качестве; дату выдачи документа о качестве; данные по качеству продукта.

8.1.3. Отбор проб производится по ГОСТ 9960-90. Отобранные пробы соединяют вместе, тщательно перемешивают. Из общей пробы отбирают не менее 1 литра реагента ЛАУ, помешают в сухую чистую стеклянную банку и герметизируют. На каждую банку наклеивают этикетку с указанием продукта, номера партии, даты изготовления и отбора пробы. При получении неудовлетворительных результатов ис-

паганий хотя бы по одному показателю проводят повторный анализ отбирая пробу от удвоенного количества мест партии. Результаты повторного испытания являются окончательными.

8.2. Определение внешнего вида реагента ЛАУ производят визуальным осмотром продукта в пробирке (диаметр 18-20 мм) из прозрачного бесцветного стекла.

8.3. Определение плотности производят по ГОСТ 189951-73.

8.4. Определение температуры застывания по ГОСТ 20287-74.

8.5. Определение содержания основного вещества в реагенте производится путем выпаривания из взятой навески растворителя на водяной бане с последующими операциями её высушивания в сушильном шкафу, охлаждения в экскаторе и взвешивания.

8.5.1. Аппаратура:

весы аналитические марки АДВ-200 или других аналогичных марок по ГОСТ 24104-80;

стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336-82, либо фарфоровые чашки диаметром 50 мм по ГОСТ 9147-80;

шкаф сушильный лабораторный (полый);

экскатор по ГОСТ 4460-77;

баня водяная произвольной конструкции.

8.5.2. Проведение испытаний

В высушеннную и взвешенную фарфоровую чашку диаметром 50 мм помещают навеску реагента ЛАУ массой около 1 г, взвешенную с погрешностью не более 0,0005 г, и выпаривают на водяной бане.

Затем чашку с выпаренной навеской помещают в сушильный шкаф. Высушивание производят в термостате до постоянного веса при температуре $105 \pm 2^{\circ}\text{C}$. После этого чашку охлаждают в экскаторе до комнатной температуры $20\text{-}22^{\circ}\text{C}$ и взвешивают. Содержание основного вещества вычисляют в процентах по формуле

$$\alpha = \frac{m_3 - m_1}{m_2 - m_1} \cdot 100 \%, \quad (3)$$

где m_1 - масса фарфоровой чашки, г;
 m_2 - масса чашки с навеской, г;
 m_3 - масса чашки с навеской после выгаривания и инсушивания, г.

За результат анализа принимается среднее арифметическое двух параллельных определений при расхождении между ними не выше $\pm 0,5 \%$ abs.

8.6. Определение содержания карбоксильных групп

8.6.1. Аппаратура:

pH-метр милливольтметр марки pH-121;

мешалка магнитная ММ-ЗМ;

стакан стеклянный вместимостью 50 мл по ГОСТ 1770-74;

кислота соляная по ГОСТ 3118-77, 0,1 н раствор;

боретка по ГОСТ 1770-74 на 25 мл;

пипетка на 10 мл по ГОСТ 1770-74 .

8.6.2. Проведение испытаний

В стаканчик вместимостью 50 мл помещают пинцеткой пробу реагента ЛАУ в количестве 10 мл и объем доводят дистиллированной водой до 25 мл. Раствор ставят на магнитную мешалку, помещают измерительный и стандартный электрод потенциометра в соответствии с инструкцией для приборов данного типа. При включенной мешалке раствор титруют, добавляя по каплям из боретки 0,1 н раствор соляной кислоты до достижения pH=40, после чего замеряют объем раствора соляной кислоты, затраченный на титрование,

Содержание карбоксильных групп в реагенте ЛАУ в процентах рассчитывается по формуле:

$$x = \frac{0,45 \cdot V_1 \cdot F}{V \cdot \rho \cdot a}, \quad (4)$$

где V_1 - объем соляной кислоты, затраченный на титрование, мл;
 F - фактор раствора соляной кислоты;
 V - объем пробы испытуемого раствора, мл;
 ρ - плотность испытуемого раствора, г/см³;
 a - содержание основного вещества, %;
0,45 - пересчетный коэффициент.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, при расхождении между ними не выше $\pm 0,2\%$ abs.

3.7. Определение активной кислотности

Пробу реагента ЛАУ помещают в ячейку потенциометра pH-121, при 25 °C измеряют величину pH в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

3.8. Определение динамической вязкости расчета ЛАУ проводят по ГОСТ 8420-74 при 20 °C.

3.9. Антикоррозионные свойства реагента ЛАУ определяются в соответствии с "Методикой оценки агрессивности нефтепромысловых сред и защитного действия ингибиторов коррозии при транспорте обводненной нефти" РД 39-3-669-81 (Уфа, БННИПИнефть, 1982).

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие положения	<u>4</u>
2. Технические требования к технологии применения реагента ЛАУ	<u>4</u>
3. Технические средства и материалы	<u>5</u>
4. Технологическая схема дозирования реагента ЛАУ	<u>7</u>
5. Подготовка реагентов к работе	<u>12</u>
6. Технологический процесс дозирования реагента ЛАУ	<u>12</u>
7. Правила безопасности и охрана окружающей среды при применении реагента ЛА	<u>15</u>
8. Методы входного контроля реагента ЛАУ	<u>17</u>

Издательство БИИСИГнефти
450055, г. Уфа, пр. Октября, 144/3

Подписано в печать 25.03.86 №04183
Формат 90x60/16. Уч.-изд.л.1,1. Тираж 160 экз.
Заказ 77

Ротапринт БИИСИГнефти