

Министерство нефтяной и газовой промышленности СССР

И Н С Т Р У К Ц И Я

**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ И СЕЗОННОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ УСЛОВИЙ
НА ПОВЕРХНОСТИ**

РД 39-Р-088—91

1991

Министерство нефтяной и газовой промышленности СССР

УТВЕРЖДАЮ

*Главный инженер
Главтюменнефтегаза
Ю. Н. Вершинин*

26 декабря 1990 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ И СЕЗОННОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ УСЛОВИЙ
НА ПОВЕРХНОСТИ

РД 39-Р-088—91

Настоящий документ разработан
Государственным научно-исследовательским и проектным институтом
нефтяной и газовой промышленности имени В. И. Муравленко
(Гипротюменнефтегазом)

*Заместитель директора
по научно-исследовательской работе*

В. А. Горбатиков

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

*Заведующий научно-исследовательским
отделом новой техники
и технологии*

Ю. С. Даниэлян

Младший научный сот., лаборант

Б. Р. Фаттахов

*Заместитель начальника
технического отдела
по стандартизации и качеству*

С. М. Петрушенко

СОГЛАСОВАНО

*Начальник управления Главтюменнефтегаза
по обустройству месторождений
и капитальному строительству*

И. А. Гулля

Инструкция по определению температурного режима вечно-мерзлых и сезонномерзлых грунтов и прогнозированию последствий изменения тепловых условий на поверхности содержит численный и приближенный методы расчета температурного режима.

Цель Инструкции - повышение надежности инженерного прогнозирования теплового состояния грунтов при строительстве сооружений на мерзлых грунтах.

Инструкция предназначена для специалистов, занимающихся проектированием обустройства нефтяных и газовых месторождений.

Авторы: к.т.н. В.А.Горбатиков, к.т.н. Ю.С.Даниэлян,
к.г.-м.н. П.А.Яницкий, Б.Р.Фаттахов, Е.А.Кудрявцев, Е.В.Низовцева, В.Н.Галиева.

(С) Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности имени В.И.Муравленко (Гипротюменнефтегаз), 1991 г.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРНОГО
РЕЖИМА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ И СЕЗОННОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ
ТЕПЛОВЫХ УСЛОВИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ

РД 39-Р-088-91

Вводится впервые

Срок введения установлен с I мая 1991 г.

Срок действия до I мая 1996 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Настоящая Инструкция служит для прогнозирования температурного режима вечномерзлых и сезонномерзлых грунтов при изменении условий теплообмена на поверхности в процессе хозяйственного освоения территории и предназначена для сотрудников проектных и научно-исследовательских институтов, занимающихся проектированием обустройства нефтяных месторождений.

I.2. В Инструкции изложены вывод и обоснование численного метода расчета температурного режима и рассматривается приближенный способ расчета, основанный на методе смены стационарных состояний.

I.3. Цель Инструкции - повышение надежности инженерного прогнозирования теплового состояния грунтов для обеспечения долговечности и эксплуатационной пригодности сооружений на мерзлых грунтах.

I.4. Инструкция позволяет решать задачу прогноза для любых типов грунтов, в том числе и неоднородных по геологическому разрезу. При этом можно оценить влияние таких факторов, как удаление растительного или снежного покрова, определить тенденцию деградации или образования вечной мерзлоты.

2. ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА. ВЫВОД И ОБОСНОВАНИЕ

2.1. Постановка задачи.

2.1.1. Температурное поле грунта при нестационарных условиях теплообмена на поверхности в предположении, что процессы таяния и кристаллизации влаги происходят равномерно в заданном интервале температур от t_* до 0 °C ($t_* > 0$ °C), описывается уравнением теплопроводности

$$c(t) \frac{\partial t}{\partial \tau} = \operatorname{div}(\lambda(t) \operatorname{grad} t), \quad (I)$$

где t - температура;

τ - время;

λ - коэффициент теплопроводности;

C - эффективная теплоемкость.

2.1.2. Зависимости $\lambda(t)$ и $c(t)$ определяются следующим образом:

$$\lambda(t) = \begin{cases} \lambda_M, & \text{при } t \leq t_*; \\ \lambda_T, & \text{при } t > 0; \\ \lambda_T + t(\lambda_M - \lambda_T)/t_*, & \text{при } t_* < t < 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$c(t) = \begin{cases} C_M, & \text{при } t \leq t_*; \\ C_T, & \text{при } t > 0; \\ C_M + \alpha, & \text{при } t_* < t < 0. \end{cases} \quad (3)$$

Через λ_M и λ_T обозначены коэффициенты теплопроводности, а через C_M и C_T - объемные теплоемкости, соответственно мерзлой и талой породы.

Значение α определено выражением $\alpha = q_w / -t_*$, где q_w - расход тепла при фазовых превращениях на единицу объема.

2.2. Вывод уравнения.

2.2.1. Интегрирование уравнения (1) по независимой переменной t от τ до $\tau + \Delta\tau$ и замена в левой части переменной интегрирования на $t(\tau)$ дают выражение

$$\int_{t(\tau)}^{t(\tau + \Delta\tau)} c(t) dt = \int_{\tau}^{\tau + \Delta\tau} \operatorname{div}(\lambda(t) \operatorname{grad} t) dt \quad (1)$$

2.2.2. Вводя обозначения

$$t^{n+1} = t(\tau + \Delta\tau), \quad t^n = t(\tau), \quad A(t) = \operatorname{div}(\lambda(t) \operatorname{grad} t)$$

и применив к правой части выражения (4) теорему о среднем, можно записать его в следующем виде:

$$\int_{t^n}^{t^{n+1}} c(t) dt = \Delta\tau A(t(\xi)), \quad (5)$$

где ξ определено в промежутке $\tau \leq \xi \leq \tau + \Delta\tau$.

2.2.3. Обозначив через I левую часть выражения (5),

$$I = \int_{t^n}^{t^{n+1}} c(t) dt,$$

можно вычислить данный интеграл для всех возможных сочетаний

t^n и t^{n+1} с учетом заданной функции $c(t)$ согласно (3).

В случае $t^n \leq t_*$

$$\text{при } t^{n+1} \leq t_* \quad I = C_M t^{n+1} - C_M t^n, \quad (6)$$

$$\text{при } t_* < t^{n+1} < 0 \quad I = (C_M + \alpha) t^{n+1} - C_M t^n - \alpha t_*, \quad (7)$$

$$\text{при } t^{n+1} \geq 0 \quad I = C_T t^{n+1} - C_M t^n - \alpha t_*. \quad (8)$$

В случае $t_* < t_n < 0$

$$\text{при } t^{n+1} \leq t_* \quad I = C_M t^{n+1} - (C_M + \alpha) t^n + \alpha t_*, \quad (9)$$

$$\text{при } t_* < t^{n+1} < 0 \quad I = (C_M + \alpha) t^{n+1} - (C_M + \alpha) t^n, \quad (10)$$

$$\text{при } t^{n+1} \geq 0 \quad I = C_T t^{n+1} - (C_M + \alpha) t^n. \quad (II)$$

В случае $t^n \geq 0$

$$\text{при } t^{n+1} \leq t_* \quad I = C_M t^{n+1} - C_T t^n + \lambda t_*, \quad (I2)$$

$$\text{при } t_* < t^{n+1} < 0 \quad I = (C_M + \lambda) t^{n+1} - C_T t^n, \quad (I3)$$

$$\text{при } t^{n+1} > 0 \quad I = C_T t^{n+1} - C_T t^n. \quad (I4)$$

2.2.4. Полученные выражения (6)-(I4) можно представить одной формулой

$$I = C(t^{n+1}) t^{n+1} - C(t^n) t^n + K \lambda t_*, \quad (I5)$$

где K определяется следующим образом:

$$K = \begin{cases} I, & \text{при } t^n > t_*, \quad t^{n+1} \leq t_*; \\ -I, & \text{при } t^n \leq t_*, \quad t^{n+1} > t_*; \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

2.2.5. Пусть Λ - некоторая аппроксимация выражения $A(t(\xi))$, тогда с учетом формулы (I5) уравнение (5) записывается в виде

$$C(t^{n+1}) t^{n+1} - C(t^n) t^n = \Delta t \Lambda + K q_w. \quad (I6)$$

2.3. Некоторые замечания.

2.3.1. Способ решения уравнения (I6) заключается в пошаговом вычислении, начиная с некоторого заданного значения t^0 , соответствующего температурному полю в момент времени $t=0$, значений t^1, t^2 и т.д. с заданным шагом Δt .

2.3.2. Отличие полученного выражения (I6) от аналогичных уравнений, использующихся при решении задач теплопроводности, определяется присутствием в правой части данного выражения дополнительного слагаемого $K q_w$ и наличием в левой части коэффициента $C(t^{n+1})$, зависящих от искомой величины t^{n+1} . Однако, согласно определению K и $C(t)$, для их вычисления требуется не точное значение t^{n+1} , а его расположение на температурной шкале относительно величин t_* и 0°C .

2.4. Способ решения.

Решение уравнения (16) на каждом шаге перехода от t^n к t^{n+1} осуществляется в три этапа:

I. Вычисление \tilde{t} из уравнения

$$C(t^n)\tilde{t} - C(t^n)t^n = \Delta t \Lambda.$$

II. Вычисление \tilde{t} из уравнения

$$\tilde{C}\tilde{t} - C(t^n)t^n = \Delta t \Lambda + \tilde{K}q_w,$$

где \tilde{C} и \tilde{K} определены выражениями:

$$\tilde{C} = \begin{cases} C_m + \infty, & \text{если } t^n > 0, \tilde{t} < 0; \\ C(t^n) + \infty, & \text{если } t^n \leq t_*, \tilde{t} > t_*; \\ C_t, & \text{если } t_* < t^n < 0, \tilde{t} > 0; \\ C_m, & \text{если } t_* < t^n < 0, \tilde{t} < t_*; \\ C(t^n) & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

$$\tilde{K} = \begin{cases} I, & \text{если } t_* < t^n < 0, \tilde{t} < t_*; \\ -I, & \text{если } t^n \leq t_*, \tilde{t} > t_*; \\ 0 & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

III. Вычисление t^{n+1} из уравнения

$$\tilde{C}t^{n+1} - C(t^n)t^n = \Delta t \Lambda + \tilde{K}q_w,$$

где \tilde{C} и \tilde{K} определены выражениями:

$$\tilde{C} = \begin{cases} C_t, & \text{если } t^n \leq t_*, \tilde{t} > 0; \\ C_m, & \text{если } t^n > 0, \tilde{t} < t_*; \\ \tilde{C} & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

$$\tilde{K} = \begin{cases} I, & \text{если } t^n > 0, \tilde{t} < t_*; \\ 0 & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

2.5. Схема решения одномерной задачи.

2.5.1. Решение рассматриваемой задачи в одномерной постановке используется при прогнозировании температурного режима грунтов в условиях, когда режим теплообмена на поверхности,

геологический разрез грунта, рельеф и т.д. по горизонтали можно считать одинаковыми.

2.5.2. В одномерной постановке уравнение (I) имеет вид

$$C(t) \frac{\partial t}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} (\lambda(t) \frac{\partial t}{\partial y}), \quad (17)$$

где y - координата по глубине;

λ - коэффициент теплопроводности, определенный согласно (2);

C - эффективная теплоемкость, определенная согласно (3).

2.5.3. Способ решения уравнения (17), изложенный в п. 2.4, реализуется по разностной схеме чередующихся направлений.

Согласно этой схеме, каждый шаг перехода от t^n к t^{n+1} осуществляется в два приема. Первый раз от t^n к $t^{n+\frac{1}{2}}$ - с движением по возрастанию индексов узлов разностной сетки, второй раз от $t^{n+\frac{1}{2}}$ к t^{n+1} - по убыванию индексов.

2.5.4. Согласно схеме чередующихся направлений, аппроксимация правой части уравнения (17) имеет следующий вид.

При первом обходе (по возрастанию индексов)

$$\Lambda_1 = \lambda(t_{i+\frac{1}{2}}^n) \frac{t_{i+1}^n - t_i^n}{h_{y_{i+1}} \tilde{h}_{x_i}} + \lambda(t_{i-\frac{1}{2}}^n) \frac{t_{i-1}^{n+\frac{1}{2}} - t_i^n}{h_{y_i} \tilde{h}_{x_i}}$$

При втором обходе (по убыванию индексов)

$$\Lambda_2 = \lambda(t_{i+\frac{1}{2}}^n) \frac{t_{i+1}^{n+1} - t_i^n}{h_{y_{i+1}} \tilde{h}_{x_i}} + \lambda(t_{i-\frac{1}{2}}^n) \frac{t_{i-1}^{n+\frac{1}{2}} - t_i^{n+\frac{1}{2}}}{h_{y_i} \tilde{h}_{x_i}}.$$

Здесь h_{y_i} - шаги координатной сетки;

t_i^n - значения температуры в узлах сетки;

n - индекс шага по времени;

$$t_{i+\frac{1}{2}}^n = 0,5(t_i^n + t_{i+1}^n);$$

$$\tilde{h}_{y_i} = 0,5(h_{y_i} + h_{y_{i+1}}).$$

2.5.5. Расчетные формулы решения одномерной задачи, согласно способу, изложенному в (4), по схеме чередующихся направлений выглядят следующим образом. На первом полушаге (при переходе от t_i^n к $t_i^{n+\frac{1}{2}}$)

$$\tilde{t} = f / (C(t_i^n) + a_1),$$

$$\tilde{t} = (f + \tilde{K} q_w) / (\tilde{C} + a_1),$$

$$t_i^{n+\frac{1}{2}} = (f + \tilde{K} q_w) / (\tilde{C} + a_1),$$

где $f = C(t_i^n) t_i^n + a_1 (t_{i+1}^n - t_i^n)$.

На втором полу шаге (при переходе от $t_i^{n+\frac{1}{2}}$ к t_i^{n+1})

$$\tilde{t} = f / (C(t_i^{n+\frac{1}{2}}) + a_1),$$

$$\tilde{t} = (f + \tilde{K} q_w) / (\tilde{C} + a_1),$$

$$t_i^{n+1} = (f + \tilde{K} q_w) / (\tilde{C} + a_1),$$

где $f = C(t_i^{n+\frac{1}{2}}) t_i^{n+\frac{1}{2}} + a_1 (t_{i+1}^{n+\frac{1}{2}} - t_i^{n+\frac{1}{2}})$.

Коэффициенты a_1, a_2 определены выражениями:

$$a_1 = \frac{0,5 \cdot \Delta t \cdot \lambda(t_{i+1}^l)}{h_{y_{i+1}} \tilde{h}_{y_i}},$$

$$a_2 = \frac{0,5 \Delta t \cdot \lambda(t_{i-1}^l)}{h_{y_i} \tilde{h}_{y_i}},$$

где $l = n$ на первом полу шаге и $l = n + \frac{1}{2}$ на втором полу шаге.

2.6. Схема решения двумерной задачи.

2.6.1. Двумерная постановка задачи используется при расчетах температурного поля грунта, когда необходимо учесть форму рельефа поверхности либо неоднородность грунта по горизонтали и т.д., т.е. в тех случаях, когда нельзя получить решение в рамках одномерной задачи.

2.6.2. Уравнение (I) для двумерного случая имеет вид

$$c(t) \frac{\partial t}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} (\lambda(t) \frac{\partial t}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} (\lambda(t) \frac{\partial t}{\partial y}), \quad (18)$$

где x – горизонтальная координата;

y – вертикальная координата.

2.6.3. Решение уравнения (I8) осуществляется аналогично §. 2.5.3 методом чередующихся направлений.

2.6.4. Аппроксимация правой части уравнения (I8) по схеме чередующихся направлений имеет следующий вид.

При расчете по возрастанию индексов узлов сетки:

$$\Lambda_1 = \lambda(t_{i+\frac{1}{2},j}^n) \frac{t_{i+1,j}^n - t_{i,j}^n}{h_{x_{i+1}} \tilde{h}_{x_i}} + \lambda(t_{i-\frac{1}{2},j}^n) \frac{t_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}} - t_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{x_i} \tilde{h}_{x_i}} + \\ + \lambda(t_{i,j+\frac{1}{2}}^n) \frac{t_{i,j+1}^n - t_{i,j}^n}{h_{y_{j+1}} \tilde{h}_{y_j}} + \lambda(t_{i,j-\frac{1}{2}}^n) \frac{t_{i,j-1}^{n+\frac{1}{2}} - t_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{y_j} \tilde{h}_{y_j}}$$

При расчете по убыванию индексов узлов сетки:

$$\Lambda_2 = \lambda(t_{i+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}}) \frac{t_{i+1,j}^{n+1} - t_{i,j}^{n+1}}{h_{x_{i+1}} \tilde{h}_{x_i}} + \lambda(t_{i-\frac{1}{2},j}^{n+\frac{1}{2}}) \frac{t_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}} - t_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{x_i} \tilde{h}_{x_i}} + \\ + \lambda(t_{i,j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}}) \frac{t_{i,j+1}^{n+1} - t_{i,j}^{n+1}}{h_{y_{j+1}} \tilde{h}_{y_j}} + \lambda(t_{i,j-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}}) \frac{t_{i,j-1}^{n+\frac{1}{2}} - t_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{y_j} \tilde{h}_{y_j}}$$

Здесь h_{x_i} , h_{y_j} – шаги пространственной сетки;

$t_{i,j}^n$ – значения температуры в узлах сетки;

$$t_{i\pm\frac{1}{2},j} = 0,5 (t_{i,j} + t_{i\pm 1,j}) ;$$

$$t_{i,j\pm\frac{1}{2}} = 0,5 (t_{i,j} + t_{i,j\pm 1}) ;$$

$$\tilde{h}_{x_i} = 0,5 (h_{x_i} + h_{x_{i+1}}) ;$$

$$\tilde{h}_{y_j} = 0,5 (h_{y_j} + h_{y_{j+1}}) ;$$

n – индекс шага по времени.

2.6.5. Расчетные формулы решения двумерной задачи имеют следующий вид..

На первом полуплате (при переходе от $t_{i,j}^n$ к $t_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}$):

$$\tilde{t} = f/c(t_{i,j}^n) + a_3 + a_4 ,$$

$$\tilde{t}_r = (f + Kq_w)/(\tilde{c} + a_3 + a_4) ,$$

$$t_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} = (f + \tilde{K}q_w)/(\tilde{\tilde{c}} + a_3 + a_4) ,$$

где $f = C(t_{i,j}^n) t_{i,j}^n + \alpha_1(t_{i+1,j}^n - t_{i,j}^n) + \alpha_2(t_{i,j}^n)$

На втором полушаге (при переходе от $t_{i,j}^{n+1/2}$ к $t_{i,j}^{n+1}$):

$$\tilde{t} = f / (C(t_{i,j}^{n+1/2}) + \alpha_1 + \alpha_2),$$

$$\tilde{t} = (f + \tilde{K} q_w) / (\tilde{C} + \alpha_1 + \alpha_2),$$

$$t_{i,j}^{n+1} = (f + \tilde{K} q_w) / (\tilde{C} + \alpha_1 + \alpha_2),$$

где $f = \tilde{C}(t_{i,j}^{n+1/2}) t_{i,j}^{n+1/2} + \alpha_3(t_{i-1,j}^{n+1/2} - t_{i,j}^{n+1/2}) + \alpha_4(t_{i,j-1}^{n+1/2} - t_{i,j}^{n+1/2})$

Коэффициенты α_i определены выражениями:

$$\alpha_1 = \frac{0.5 \cdot \Delta\tau \cdot \lambda(t_{i+1/2,j}^l)}{h_{x_{i+1}} \cdot \tilde{h}_{x_i}},$$

$$\alpha_2 = \frac{0.5 \cdot \Delta\tau \cdot \lambda(t_{i-1/2,j}^l)}{h_{y_{j+1}} \cdot \tilde{h}_{y_j}},$$

$$\alpha_3 = \frac{0.5 \cdot \Delta\tau \cdot \lambda(t_{i-1/2,j}^l)}{h_{x_i} \cdot \tilde{h}_{x_i}},$$

$$\alpha_4 = \frac{0.5 \cdot \Delta\tau \cdot \lambda(t_{i,j-1}^l)}{h_{y_j} \cdot \tilde{h}_{y_j}},$$

где $l=1$ на первом полушаге и $l=1+1/2$ на втором полушаге.

2.7. Контроль точности решения.

Для контроля точности получаемого решения определяется погрешность δ путем вычисления интегрального баланса тепла

$$\delta = \frac{|Q_1 - Q_2|}{|Q_1|}.$$

Вычисление Q_1 и Q_2 производится по формулам:

$$Q_1 = \int_0^{y_1} \int_0^{t(t_{i,j})} C(t) dt dy,$$

1. Для одномерного случая

$$Q_1 = \int_0^{y_1} \int_0^{t(\tau_1)} c(t) dt dy,$$

$$Q_2 = \int_0^{\tau_1} \lambda \left. \frac{\partial t}{\partial y} \right|_{y=0} d\tau,$$

где y_1 - расчетная глубина;

τ_1 - расчетный период.

2. Для двумерного случая

$$Q_1 = \iint_S \int_0^{t(\tau_1)} dt ds,$$

$$Q_2 = \int_0^{\tau_1} \int_G \lambda \frac{dt}{dn} dG d\tau,$$

где S - расчетная область,

G - граница области;

n - нормаль к границе;

τ_1 - расчетный период.

2.8. Поверхностные условия.

2.8.1. Температура воздуха задается в виде двух отрезков синусоид, определенных формулами:

$$t_B = t_{min} \cdot \sin(\omega_1 \tau_s), \quad \text{если } \tau_s < \tau_p,$$

$$t_B = t_{max} \cdot \sin(\omega_2 (\tau_s - \tau_p)), \quad \text{если } \tau_s \geq \tau_p,$$

где t_B - температура воздуха;

t_{min} - минимальная температура воздуха в зимний период;

t_{max} - максимальная температура воздуха в летний период;

$$\omega_1 = \pi / \tau_p;$$

$$\omega_2 = \pi / (\tau_g - \tau_p);$$

τ_g - длительность годового цикла;

τ_p - длительность периода с отрицательной температурой воздуха;

t_s - время, отсчитываемое от осенней даты перехода температуры воздуха через 0 °C.

2.8.2. Границное условие записывается в виде

$$\lambda \frac{\partial t}{\partial n} = \alpha (t - t_s);$$

$$\alpha = \begin{cases} \alpha_1, & \text{при } t_s < 0; \\ \alpha_2, & \text{при } t_s \geq 0, \end{cases}$$

где n - нормаль к границе расчетной области;

α_1 - коэффициент теплоотдачи с поверхности в зимний период;

α_2 - коэффициент теплоотдачи с поверхности в летний период.

2.9. Замечания по реализации.

Примеры расчетных областей для одномерного и двумерного случаев с граничными условиями показаны на рис. I, 2.

Тексты программ и пример расчета приведены в приложениях I, 2, 3.

Для реализации программы расчета одномерной задачи на персональном компьютере использован язык Turbo Pascal 5.0.

Двумерная задача реализована на языке Turbo C 2.0 для персонального компьютера и на PL/I для вычислительной машины ЕС 1055.

Время, необходимое для решения одномерной задачи на компьютере типа IBM PC AT, составляет в среднем 15-20 мин., для двумерной задачи на ЕС 1055 - приблизительно 1 час.

3. ПРИБЛИЖЕННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГРУНТА

3.1. Общее описание.

Приводится приближенная методика расчета, основанная на методе смеси стационарных состояний и учитывающая такие факторы, как изменение температуры воздуха в течение года, неоднородность грунта, наличие фазовых переходов влаги, теплоизоляционный эф-

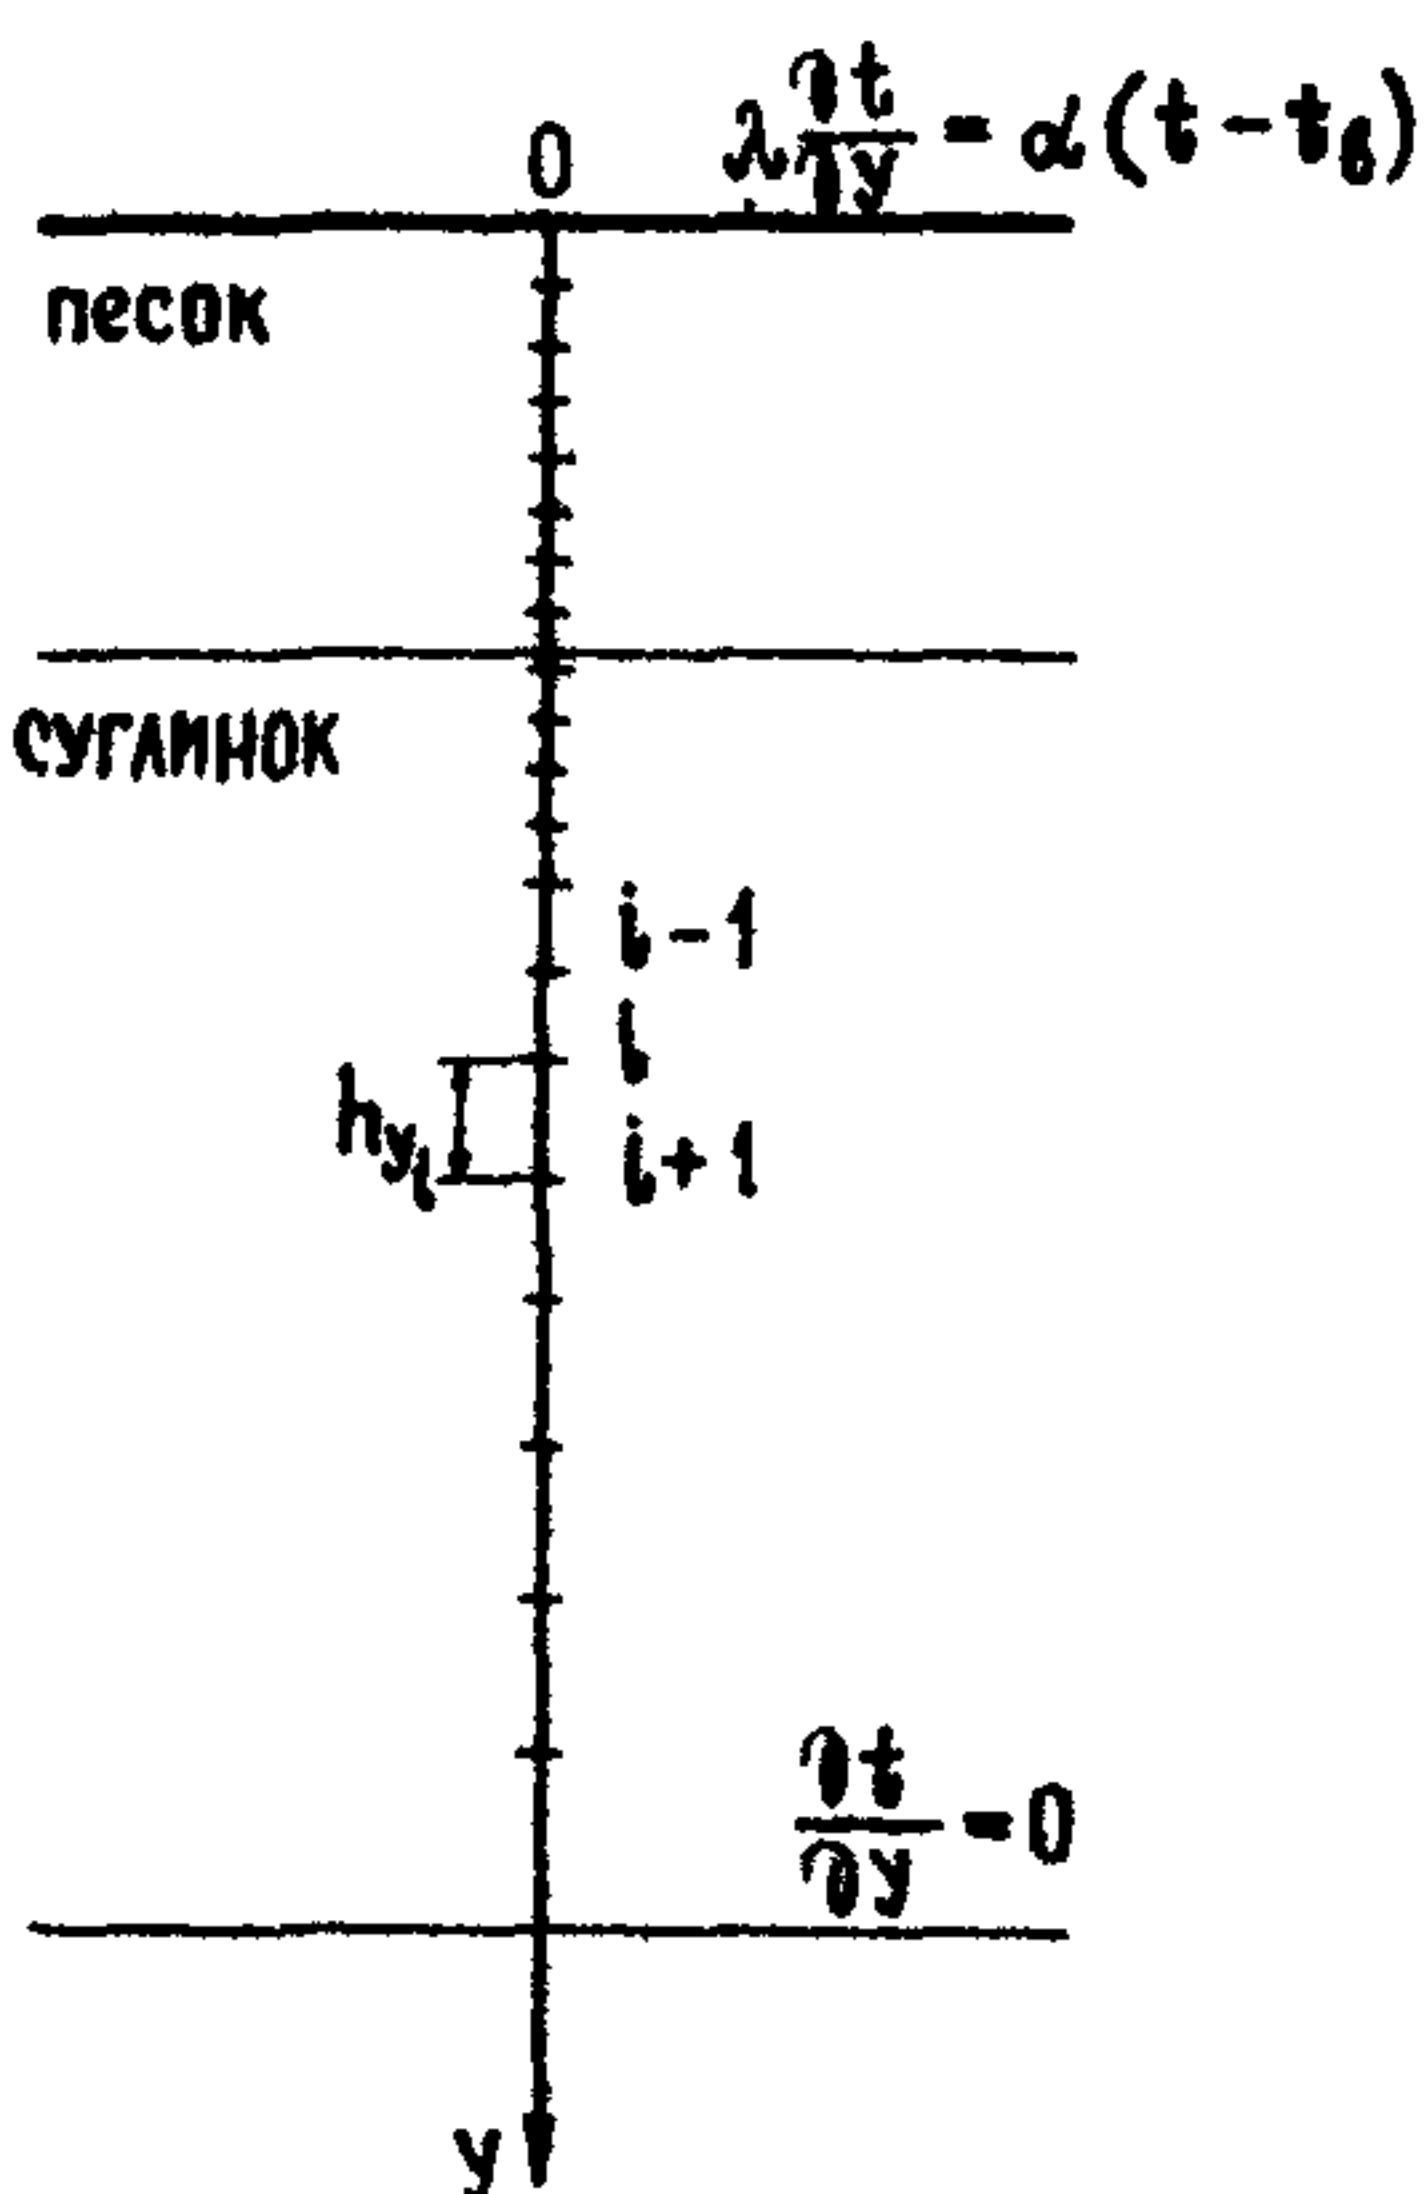


Рис. I. Расчетная область для одномерной задачи

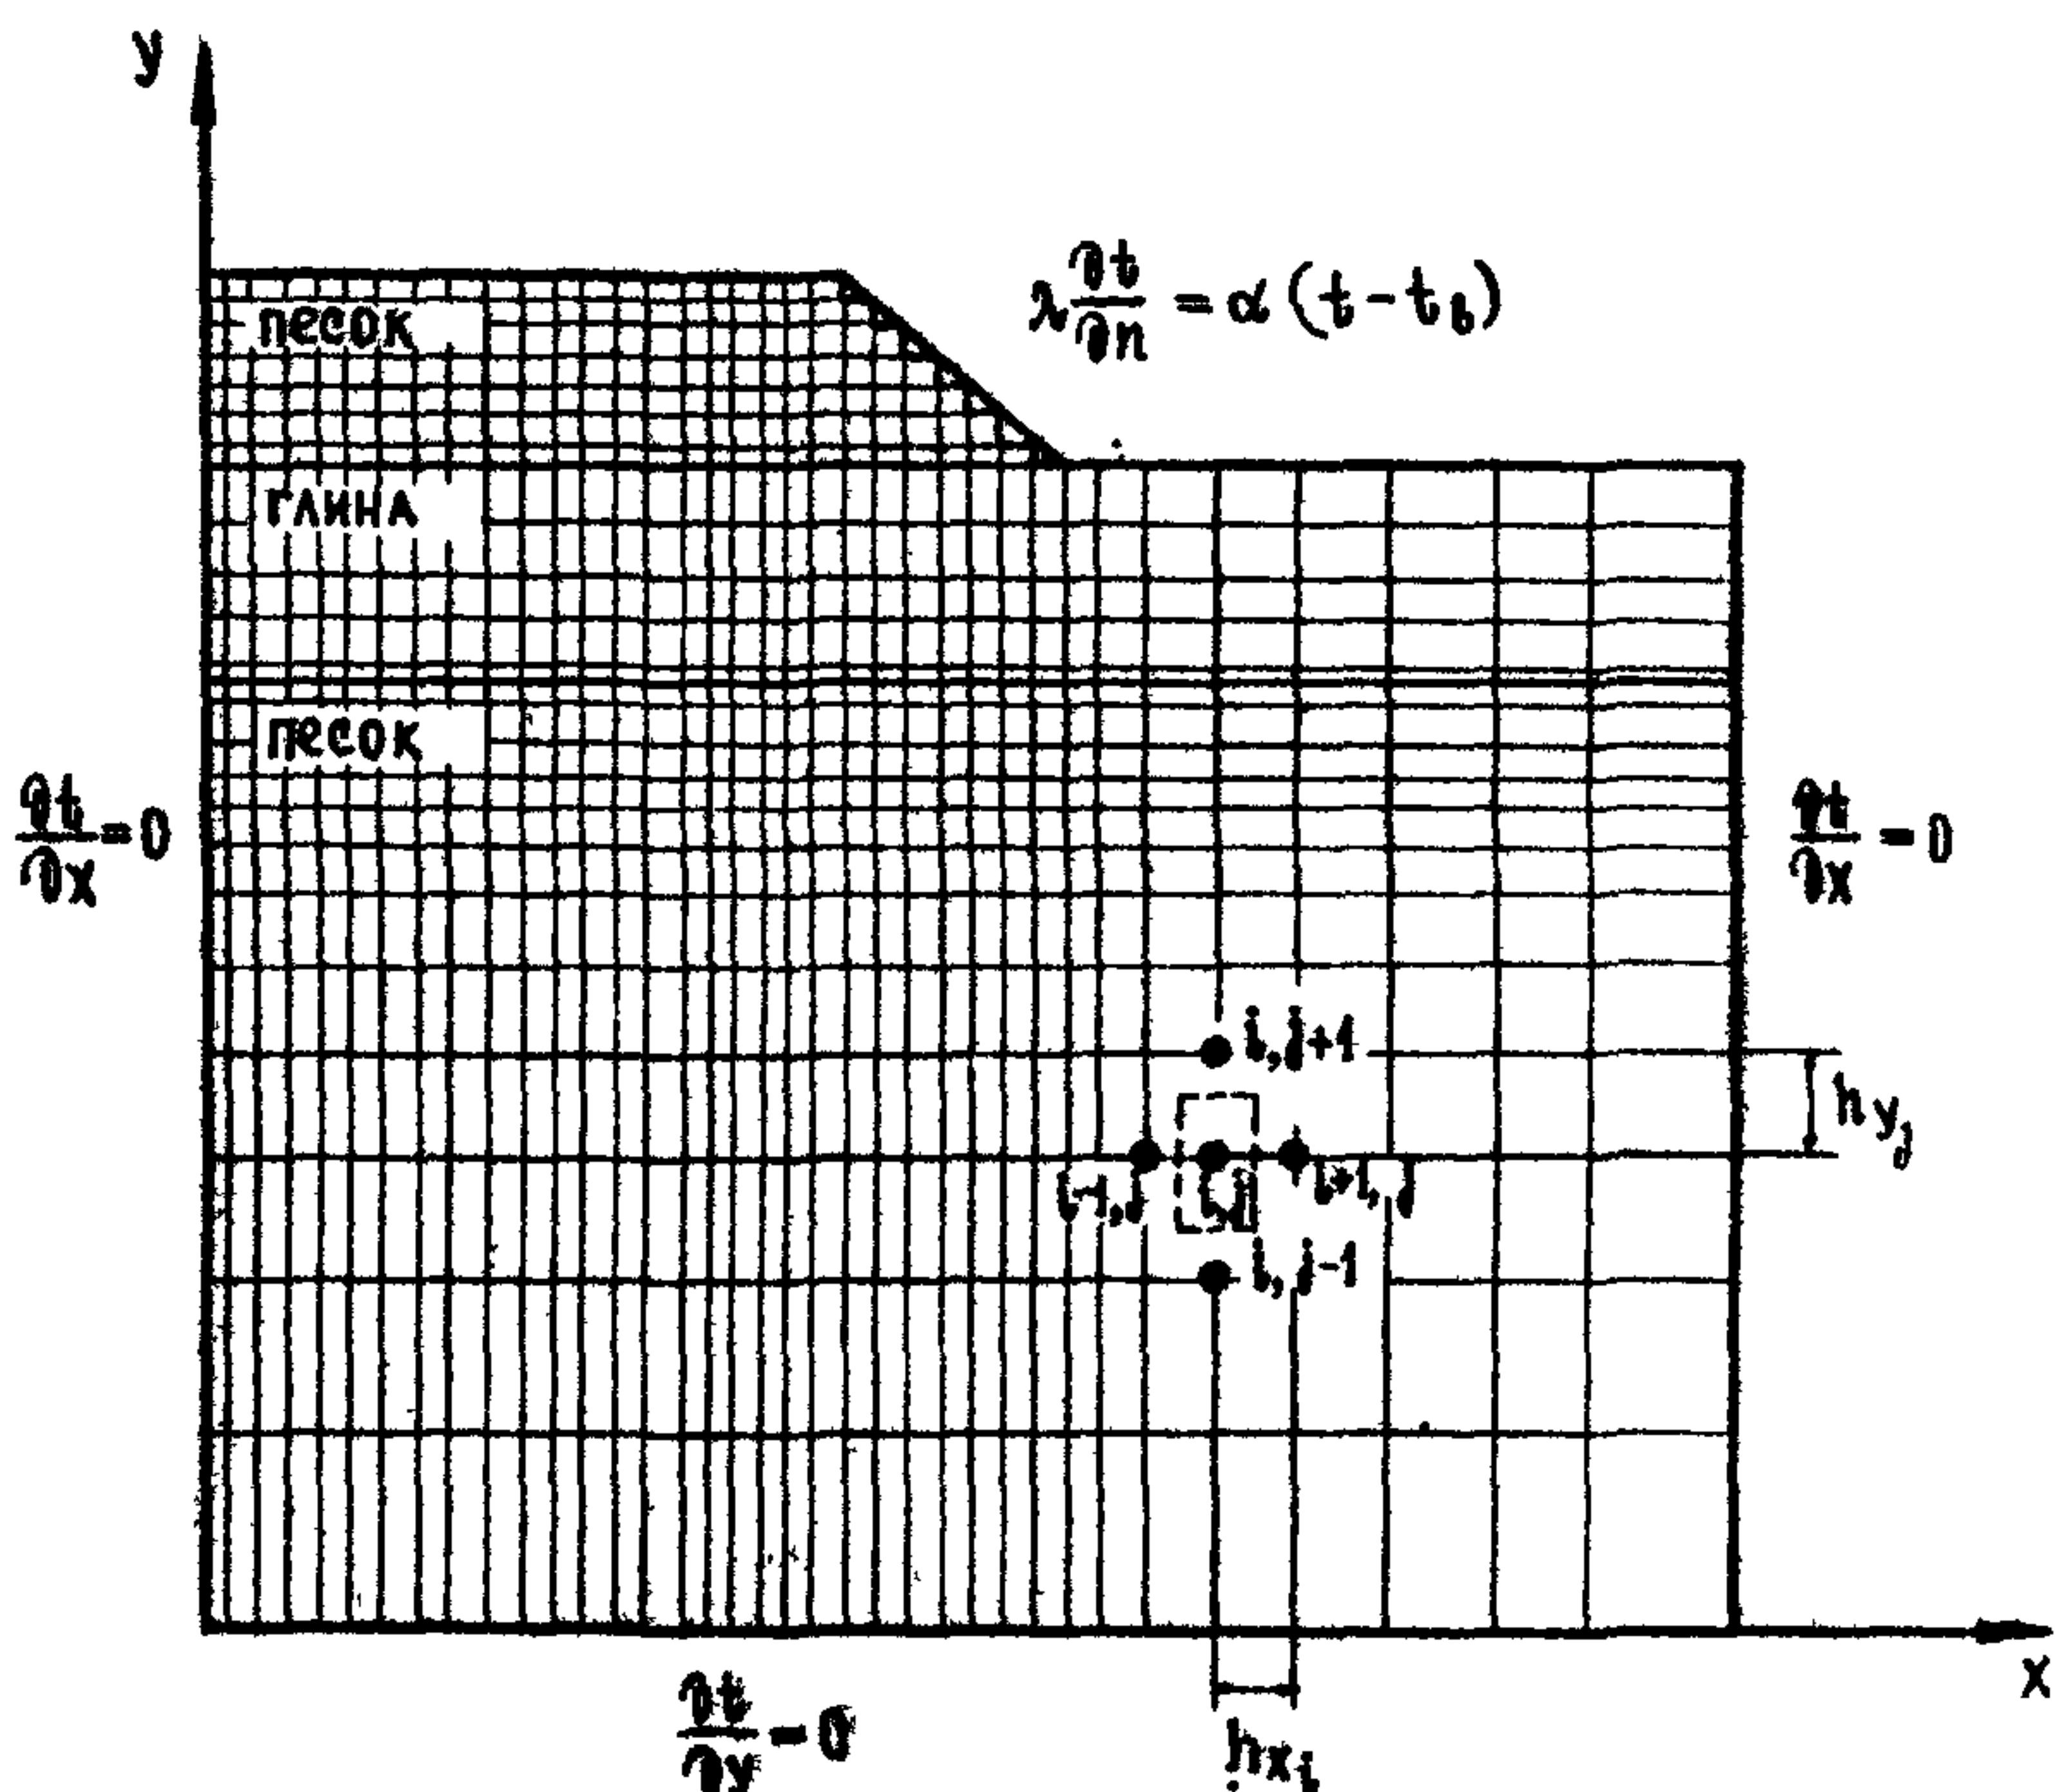


Рис. 2. Расчетная область для двумерной задачи
I4

факт снежного покрова.

Рассматривается грунт, состоящий из двух параллельных слоев с различными теплофизическими свойствами:

Решение представлено в аналитическом виде с изменением реальных ситуаций, возникающих при изменении внешних параметров.

3.2. Безразмерные параметры и переменные.

3.2.1. Вводятся следующие безразмерные параметры, которые полностью определяют исследуемый процесс:

1. $\gamma = \frac{T_A \lambda_1 t_r}{\alpha_1 H^2}$ - безразмерный параметр.

2. $\chi_{12} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2}$ - относительная теплота фазового перехода.

3. $\lambda_{21} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$ - относительная теплопроводность.

4. $Bi = \frac{\lambda_{\text{сн}} H}{H_{\text{сн}} \lambda_1}$ - коэффициент Био.

5. $\vartheta_c = \frac{T_c}{T_A}$ - среднегодовая температура воздуха.

Здесь

T_A - амплитуда сезонных колебаний температуры воздуха, $^{\circ}\text{C}$;

λ_1 - коэффициент теплопроводности первого слоя, $\text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$;

t_r - продолжительность года = 8760 ч;

α_1 - теплота фазового перехода первого (верхнего) слоя, $\text{Дж}/\text{кг}$;

H - толщина верхнего слоя, м;

T_c - среднегодовая температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$;

α_2 - теплота фазового перехода второго (нижнего) слоя, $\text{Дж}/\text{кг}$;

λ_2 - коэффициент теплопроводности второго слоя, $\text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$;

$\lambda_{\text{сн}}$ - коэффициент теплопроводности снега, $\text{Вт}/(\text{м}\cdot\text{К})$;

$H_{\text{сн}}$ - толщина снега, м.

3.2.2. Расчетная схема представлена на рис. 3.

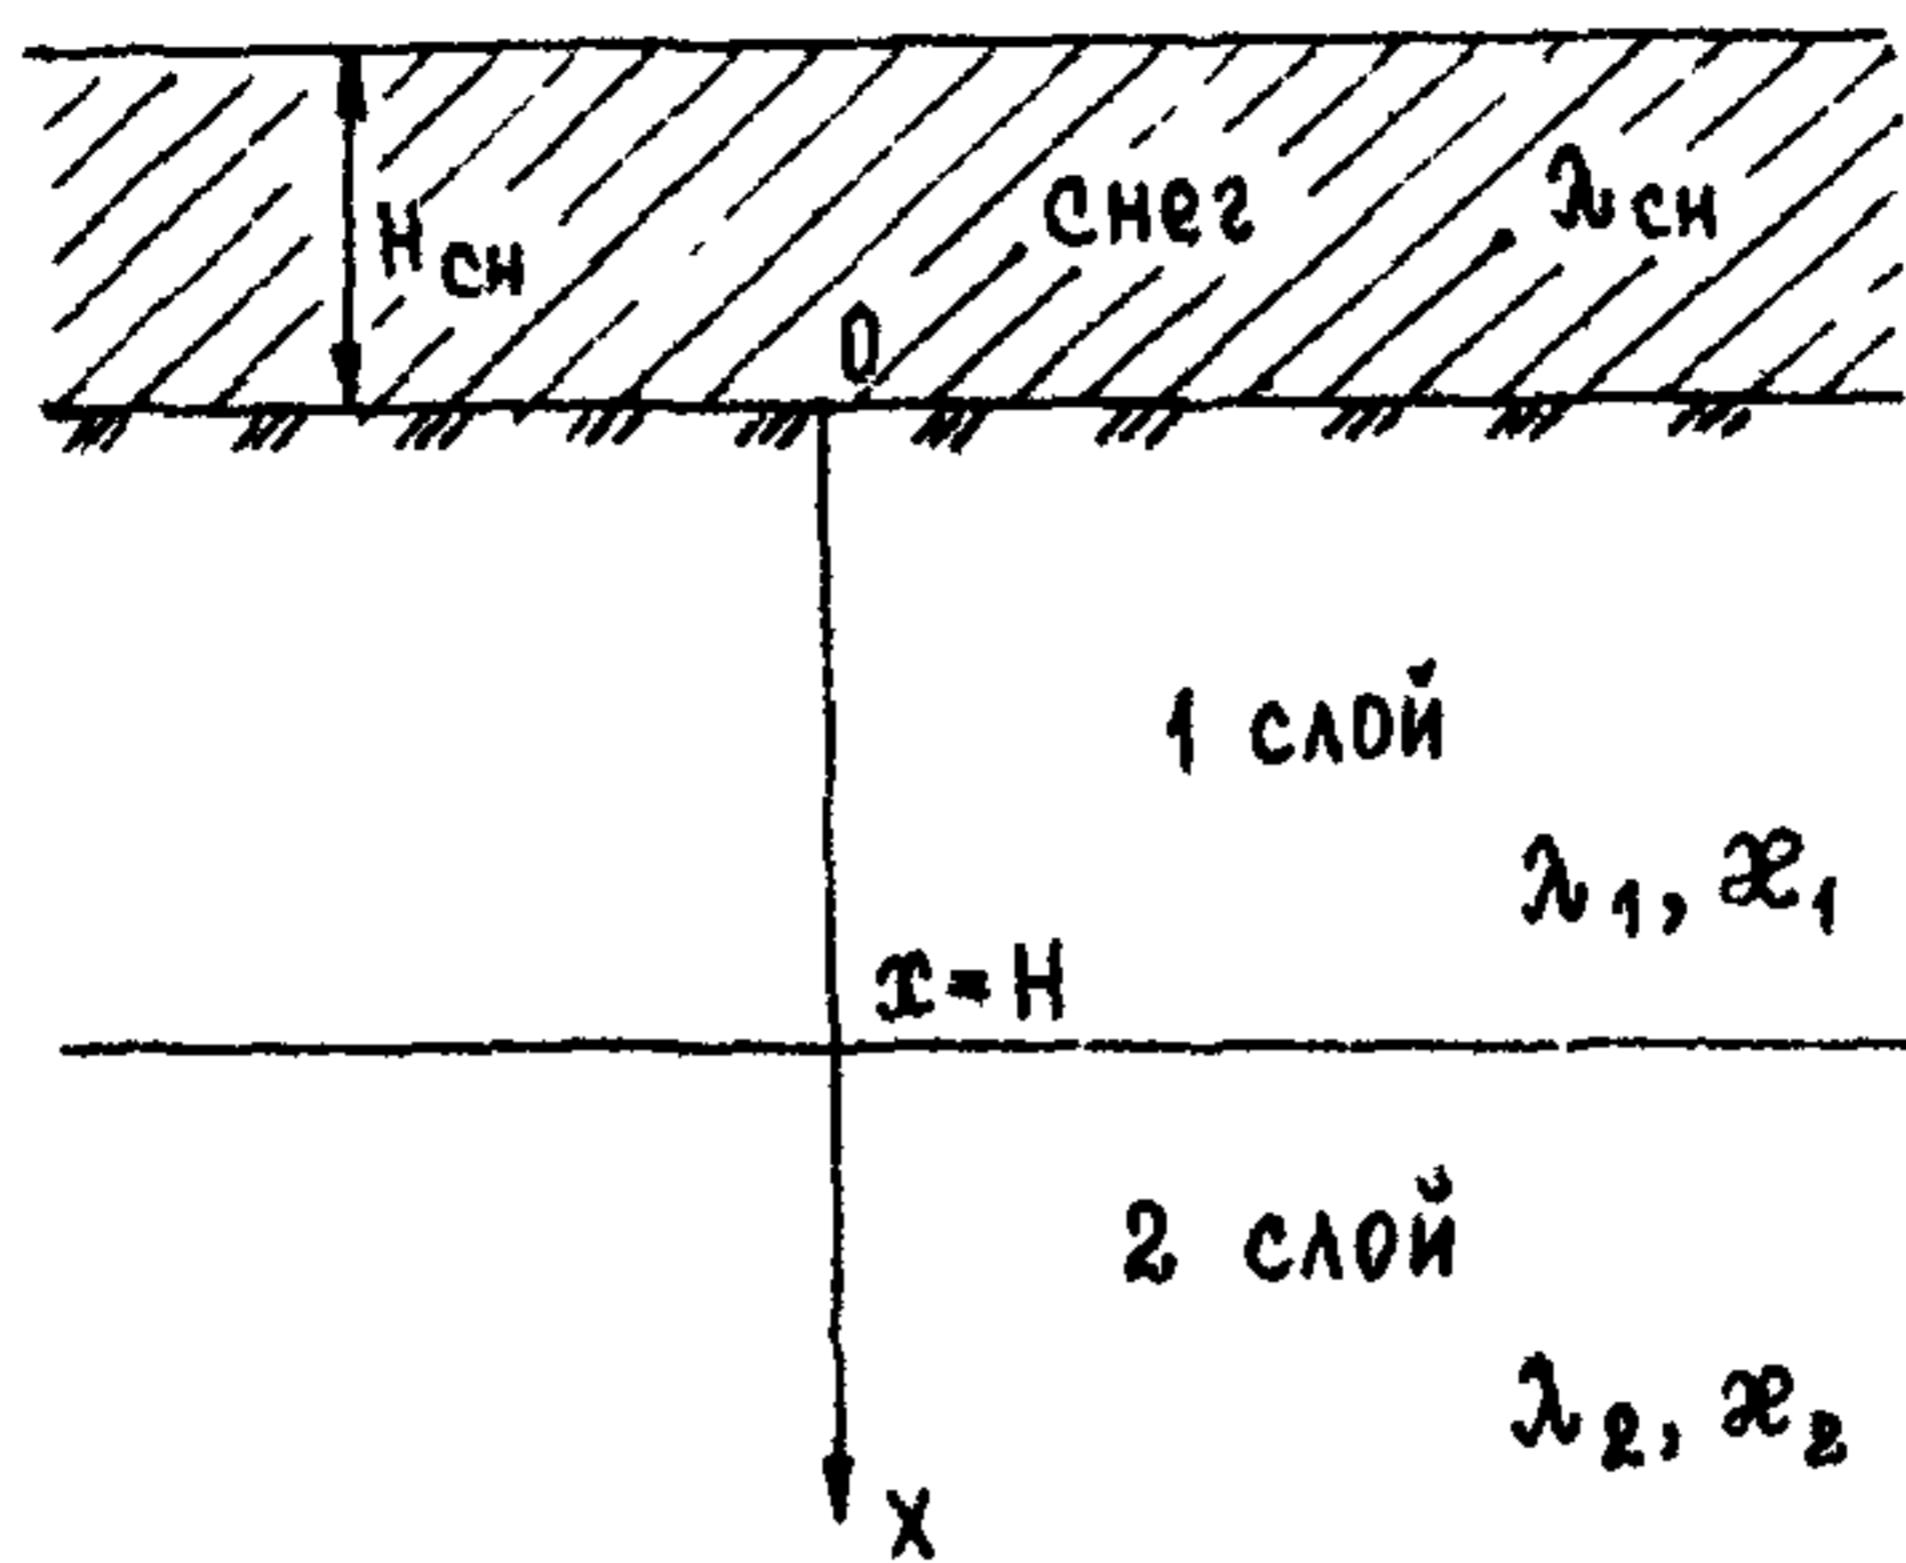


Рис. 3. Расчетная схема

3.2.3. Вводятся также безразмерные переменные:

$$Q = \frac{T}{T_A}, \quad \xi = \frac{x}{H}, \quad \tau = \frac{t}{t_f}, \quad \theta_{\min} = \frac{T_{\min}}{T_A},$$

где T - температура грунта; $^{\circ}\text{C}$;

T_{\min} - минимальная температура грунта на заданной глубине;

x - линейная координата, м;

t - время, ч.

3.3. Изменение температуры воздуха.

Безразмерная температура воздуха и ее производная имеют вид (рис. 4):

$$\theta_b(\tau) = \sin(2\pi\tau) + \theta_c,$$

$$\theta'_b(\tau) = 2\pi \cos(2\pi\tau),$$

τ_h - время начала промерзания, τ_k - время окончания промерзания, $\tau_{cp} = (\tau_h + \tau_k)/2$.

Минимальная температура T_{\min} в любой внутренней точке

грунта достигается при $\tau > \tau_{cr}$. В дальнейшем при определении T_{min} исследуется только эта область, где

$$\theta'_b(\tau) > 0.$$

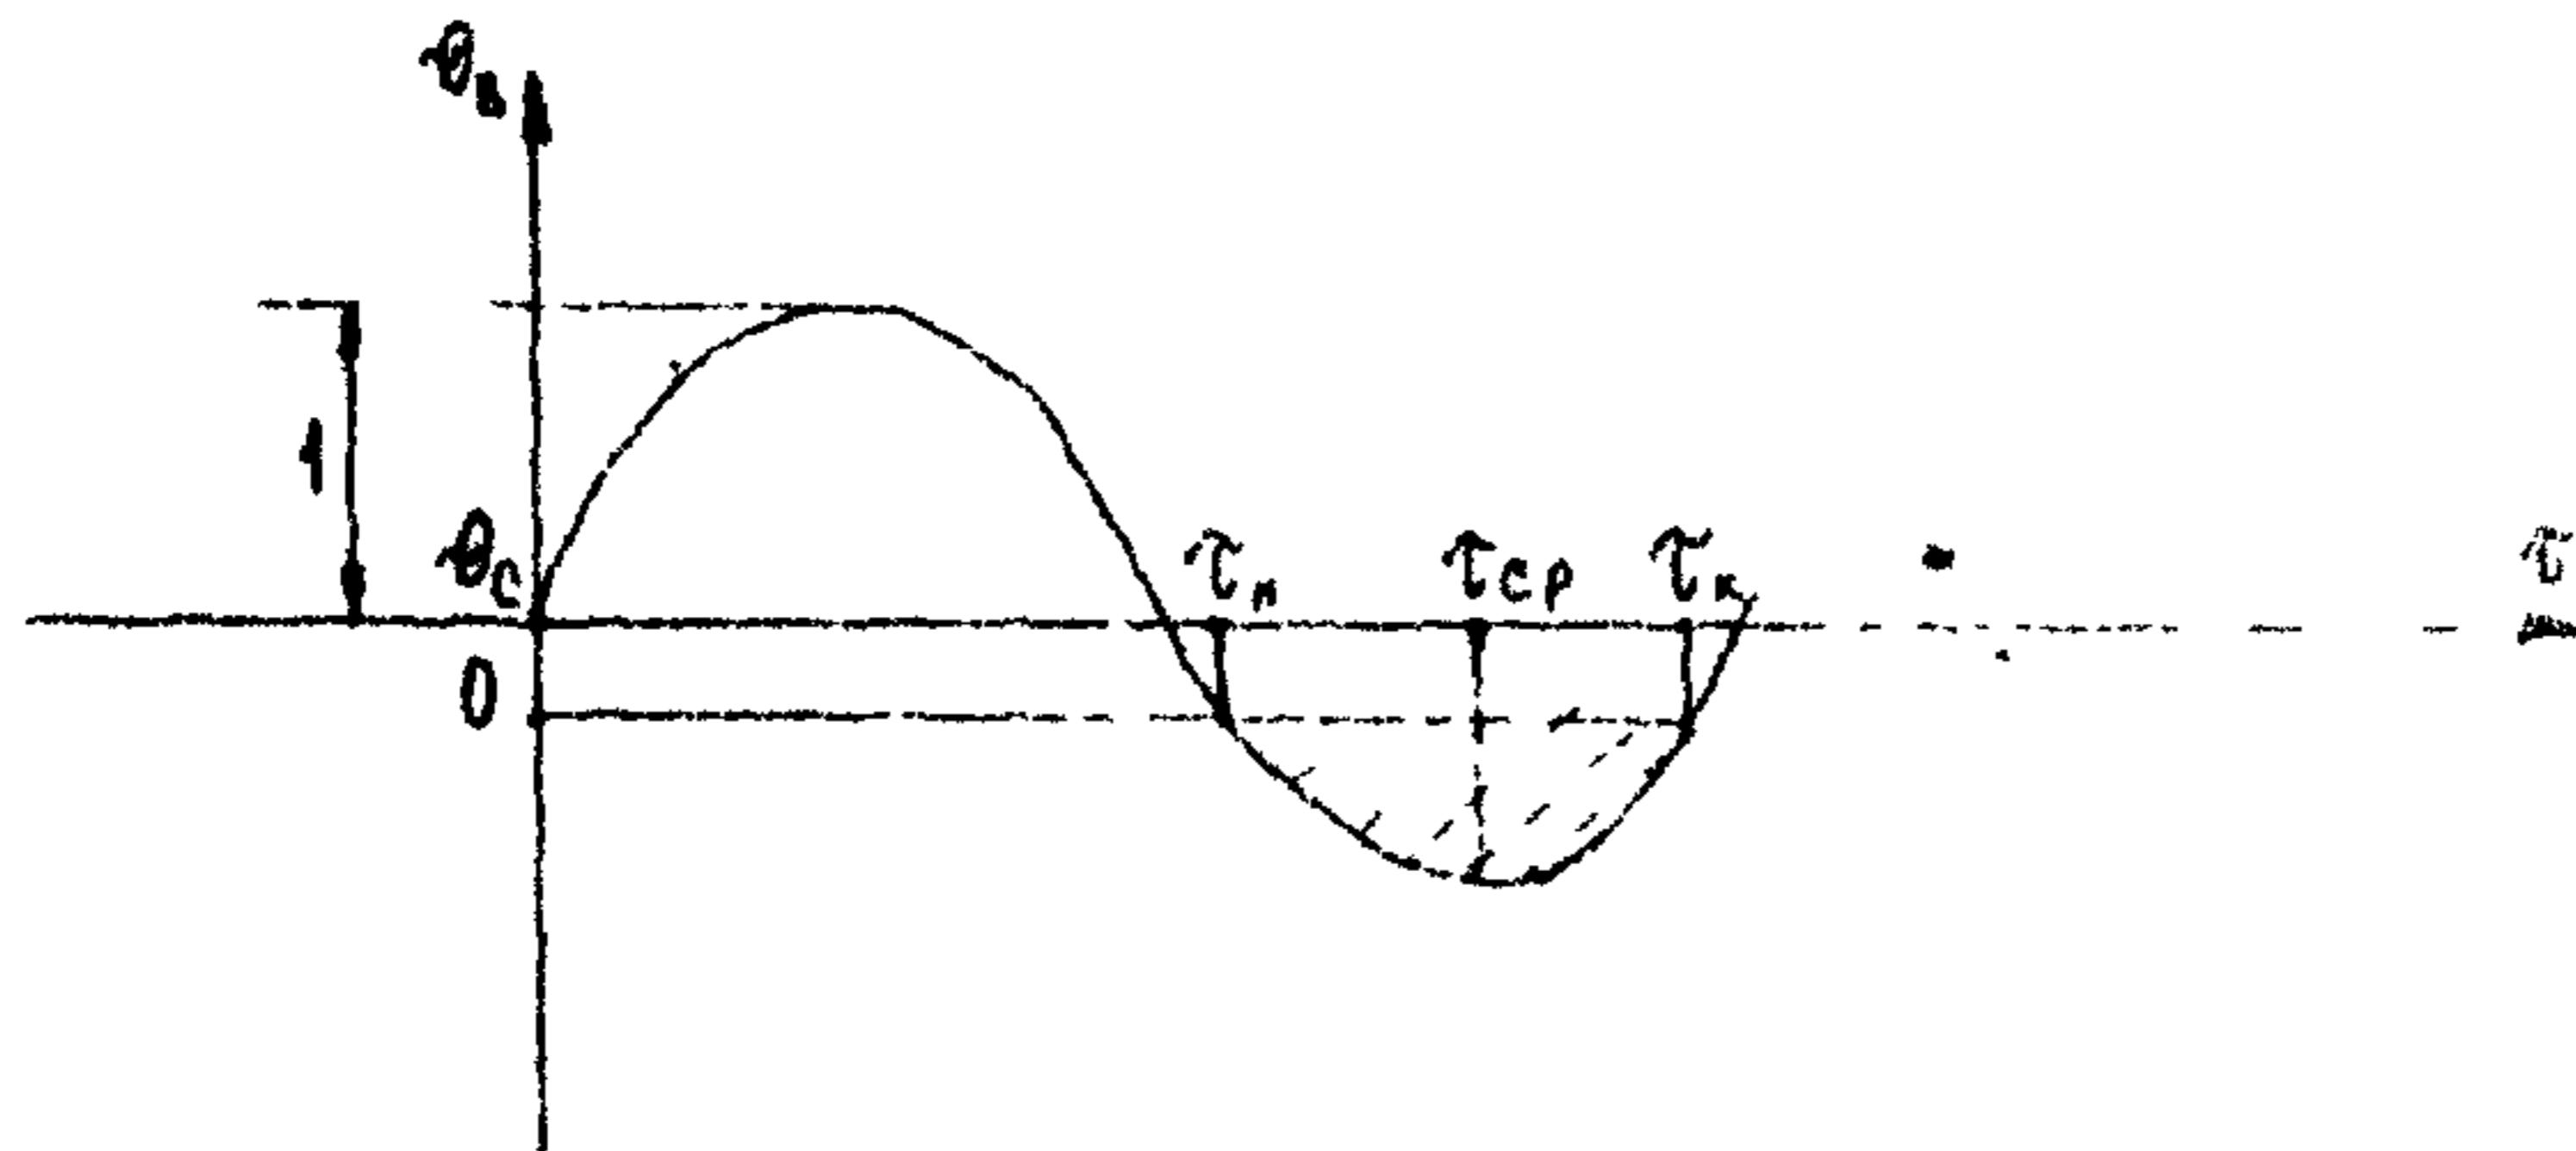


Рис. 4. Изменение температуры воздуха в течение одного года

3.4. Вычисление значений температур.

3.4.1. В случае, когда фронт промерзания находится в первой зоне (рис. 5), равенство тепловых потоков в точке $\xi = 0$ приводит к условию

$$(\theta_b - \theta_1^*) \cdot B_l = \theta_1^* / \xi_{\phi_1}$$

или

$$\theta_1^* = \frac{\theta_b \cdot B_l \cdot \xi_{\phi_1}}{1 + B_l \cdot \xi_{\phi_1}}.$$

Для произвольной точки $0 < \xi < 1$ выполняется соотношение

$$\frac{\theta_1^*}{\theta_1^* - \theta_1} = \frac{\xi_{\phi_1}}{\xi}.$$

Из этого следует

$$\theta_1(\xi, \tau) = \begin{cases} \theta_b(\tau) \frac{B_l (\xi_{\phi_1} - \xi)}{1 + B_l \cdot \xi_{\phi_1}}, & \text{ПРИ } \xi < \xi_{\phi_1}, \\ 0, & \text{ПРИ } \xi > \xi_{\phi_1}. \end{cases}$$

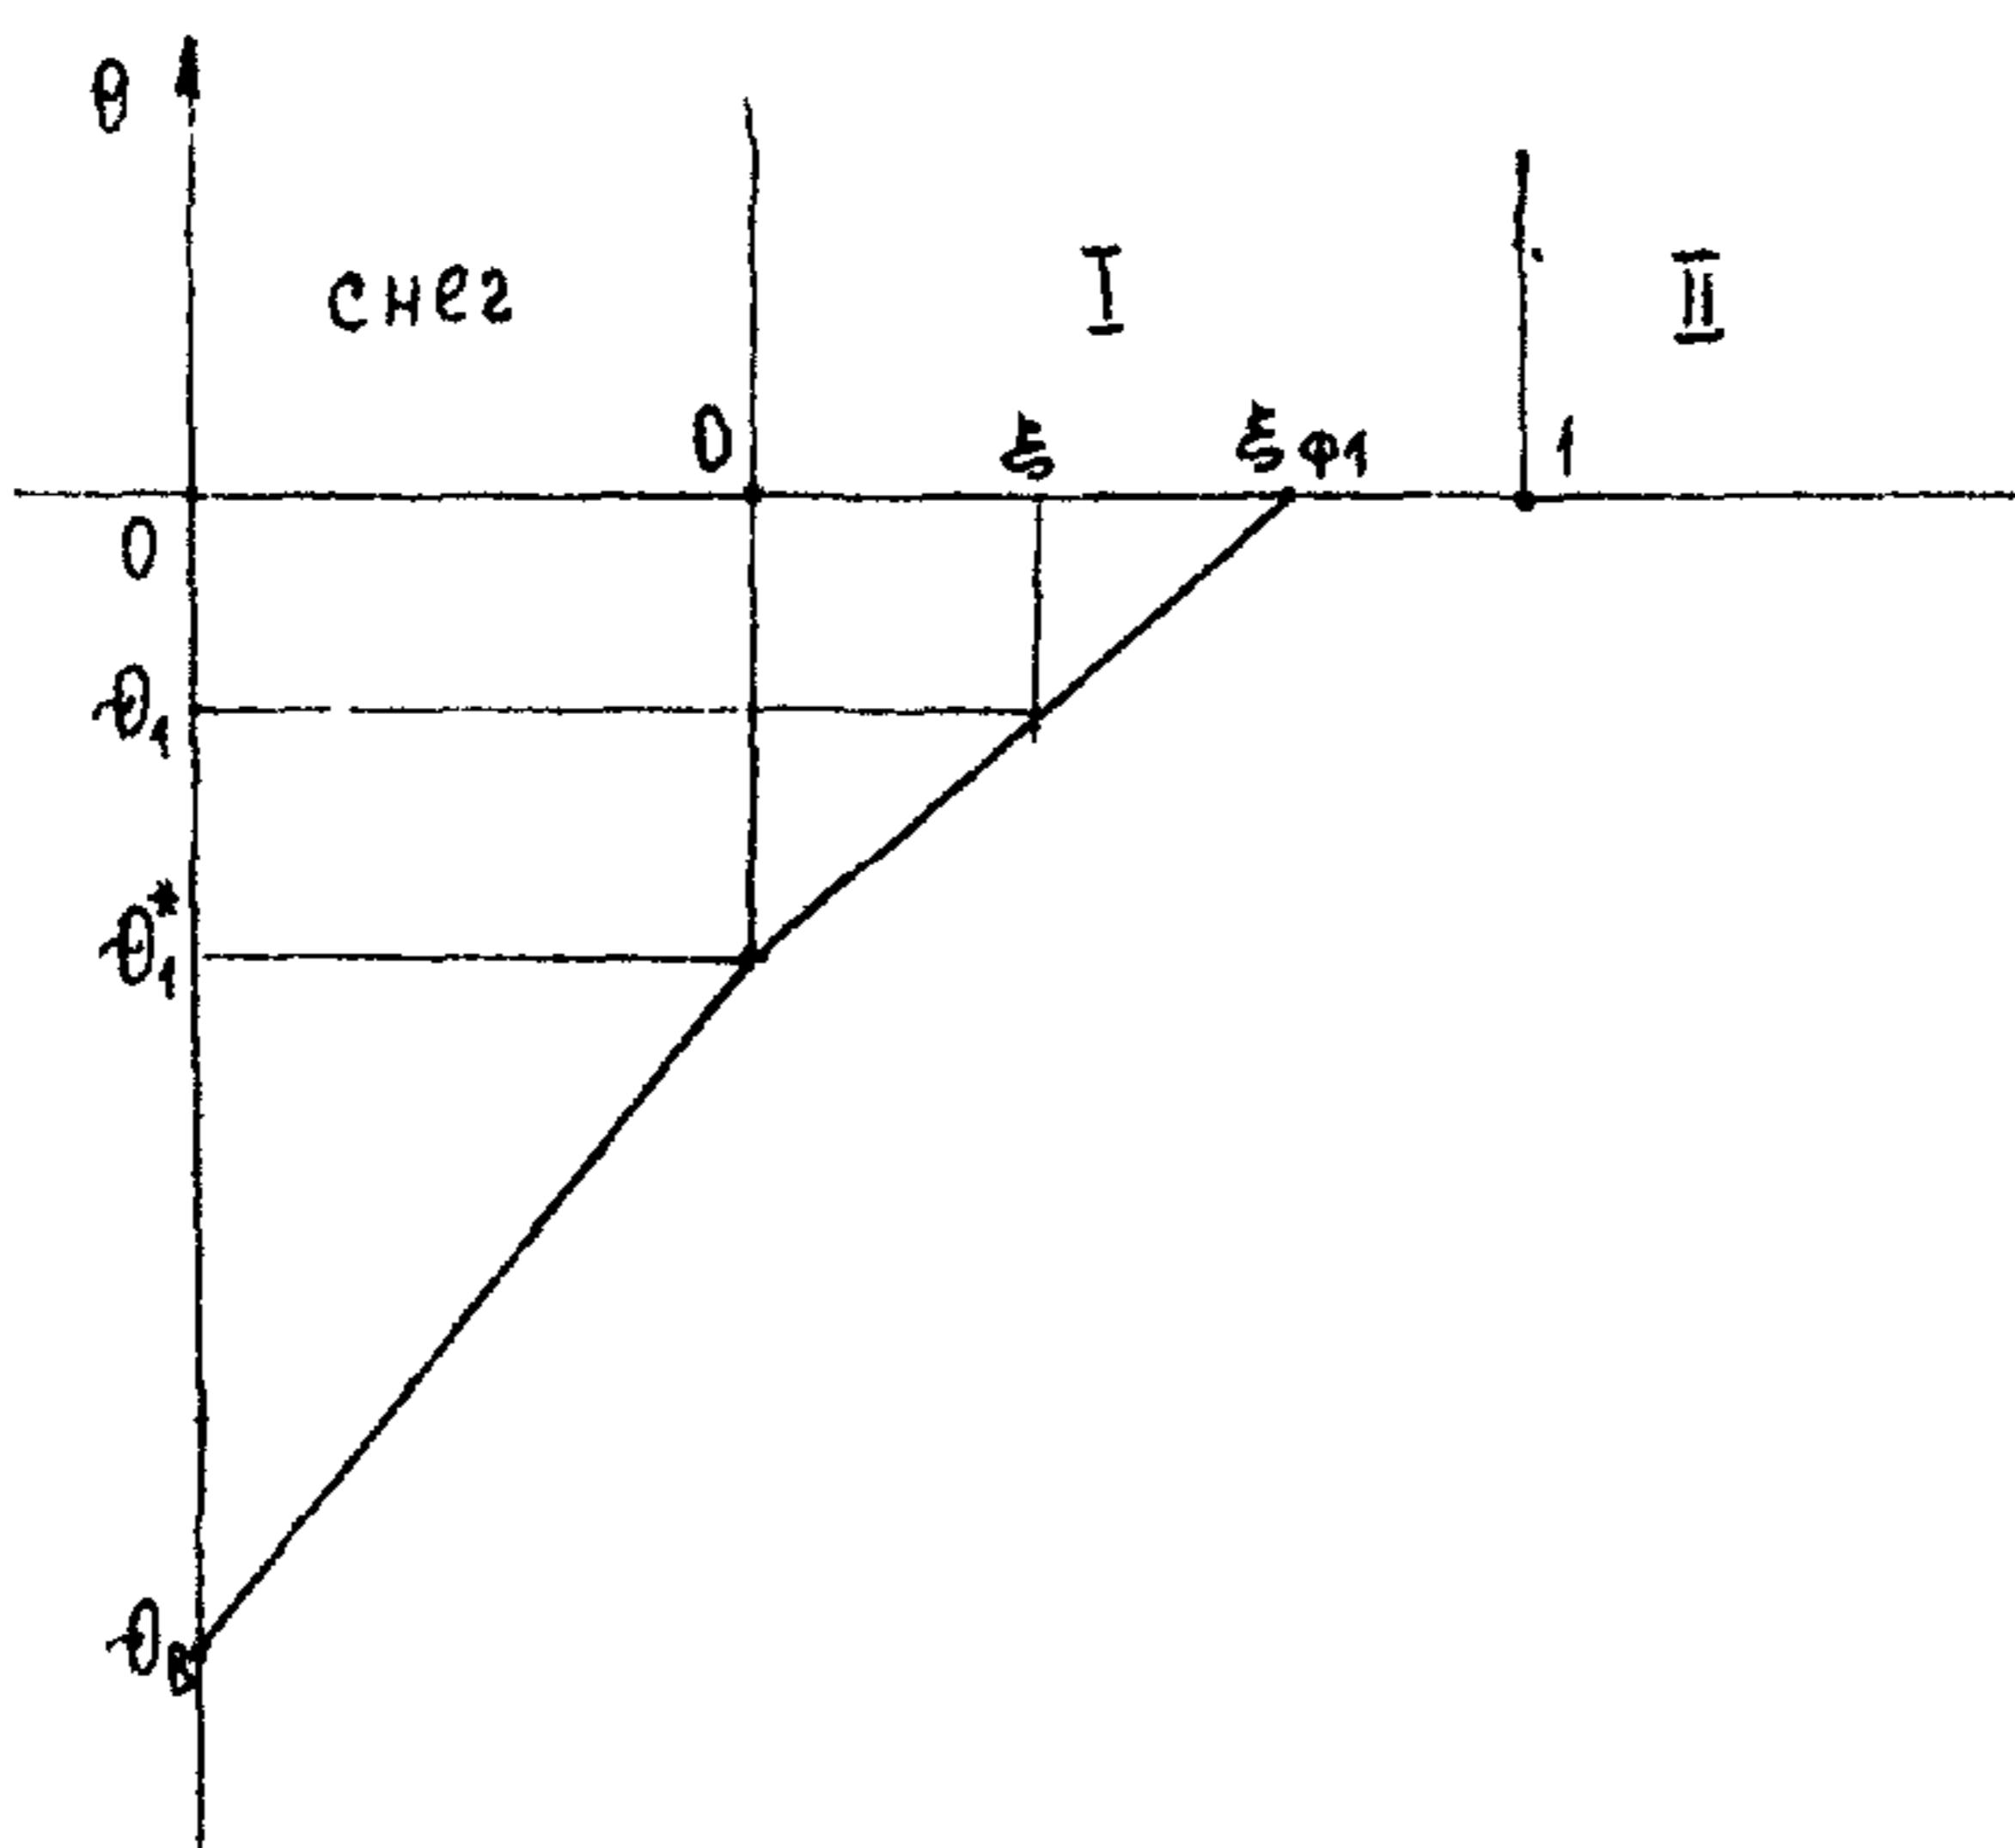


Рис. 5. Расчетная схема к определению температуры грунта в случае, когда фронт промерзания находится в первой зоне

3.4.2. В случае, когда фронт промерзания находится во второй зоне (рис. 6), из соотношения

$$Bi(\theta_0 - \theta_1^*) = \theta_1^* - \theta_2^* = \lambda_{21} \frac{\theta_1^*}{\xi_{\phi_2} - 1}$$

значения температур в точках $\xi = 0$, $\xi = I$ определяются выражениями:

$$\theta_1^* = \theta_0 \frac{Bi(\xi_{\phi_2} - 1 + \lambda_{21})}{Bi(\xi_{\phi_2} - 1) + \lambda_{21}(1 + Bi)},$$

$$\theta_2^* = \theta_0 \frac{Bi(\xi_{\phi_2} - 1)}{Bi(\xi_{\phi_2} - 1) + \lambda_{21}(1 + Bi)}.$$

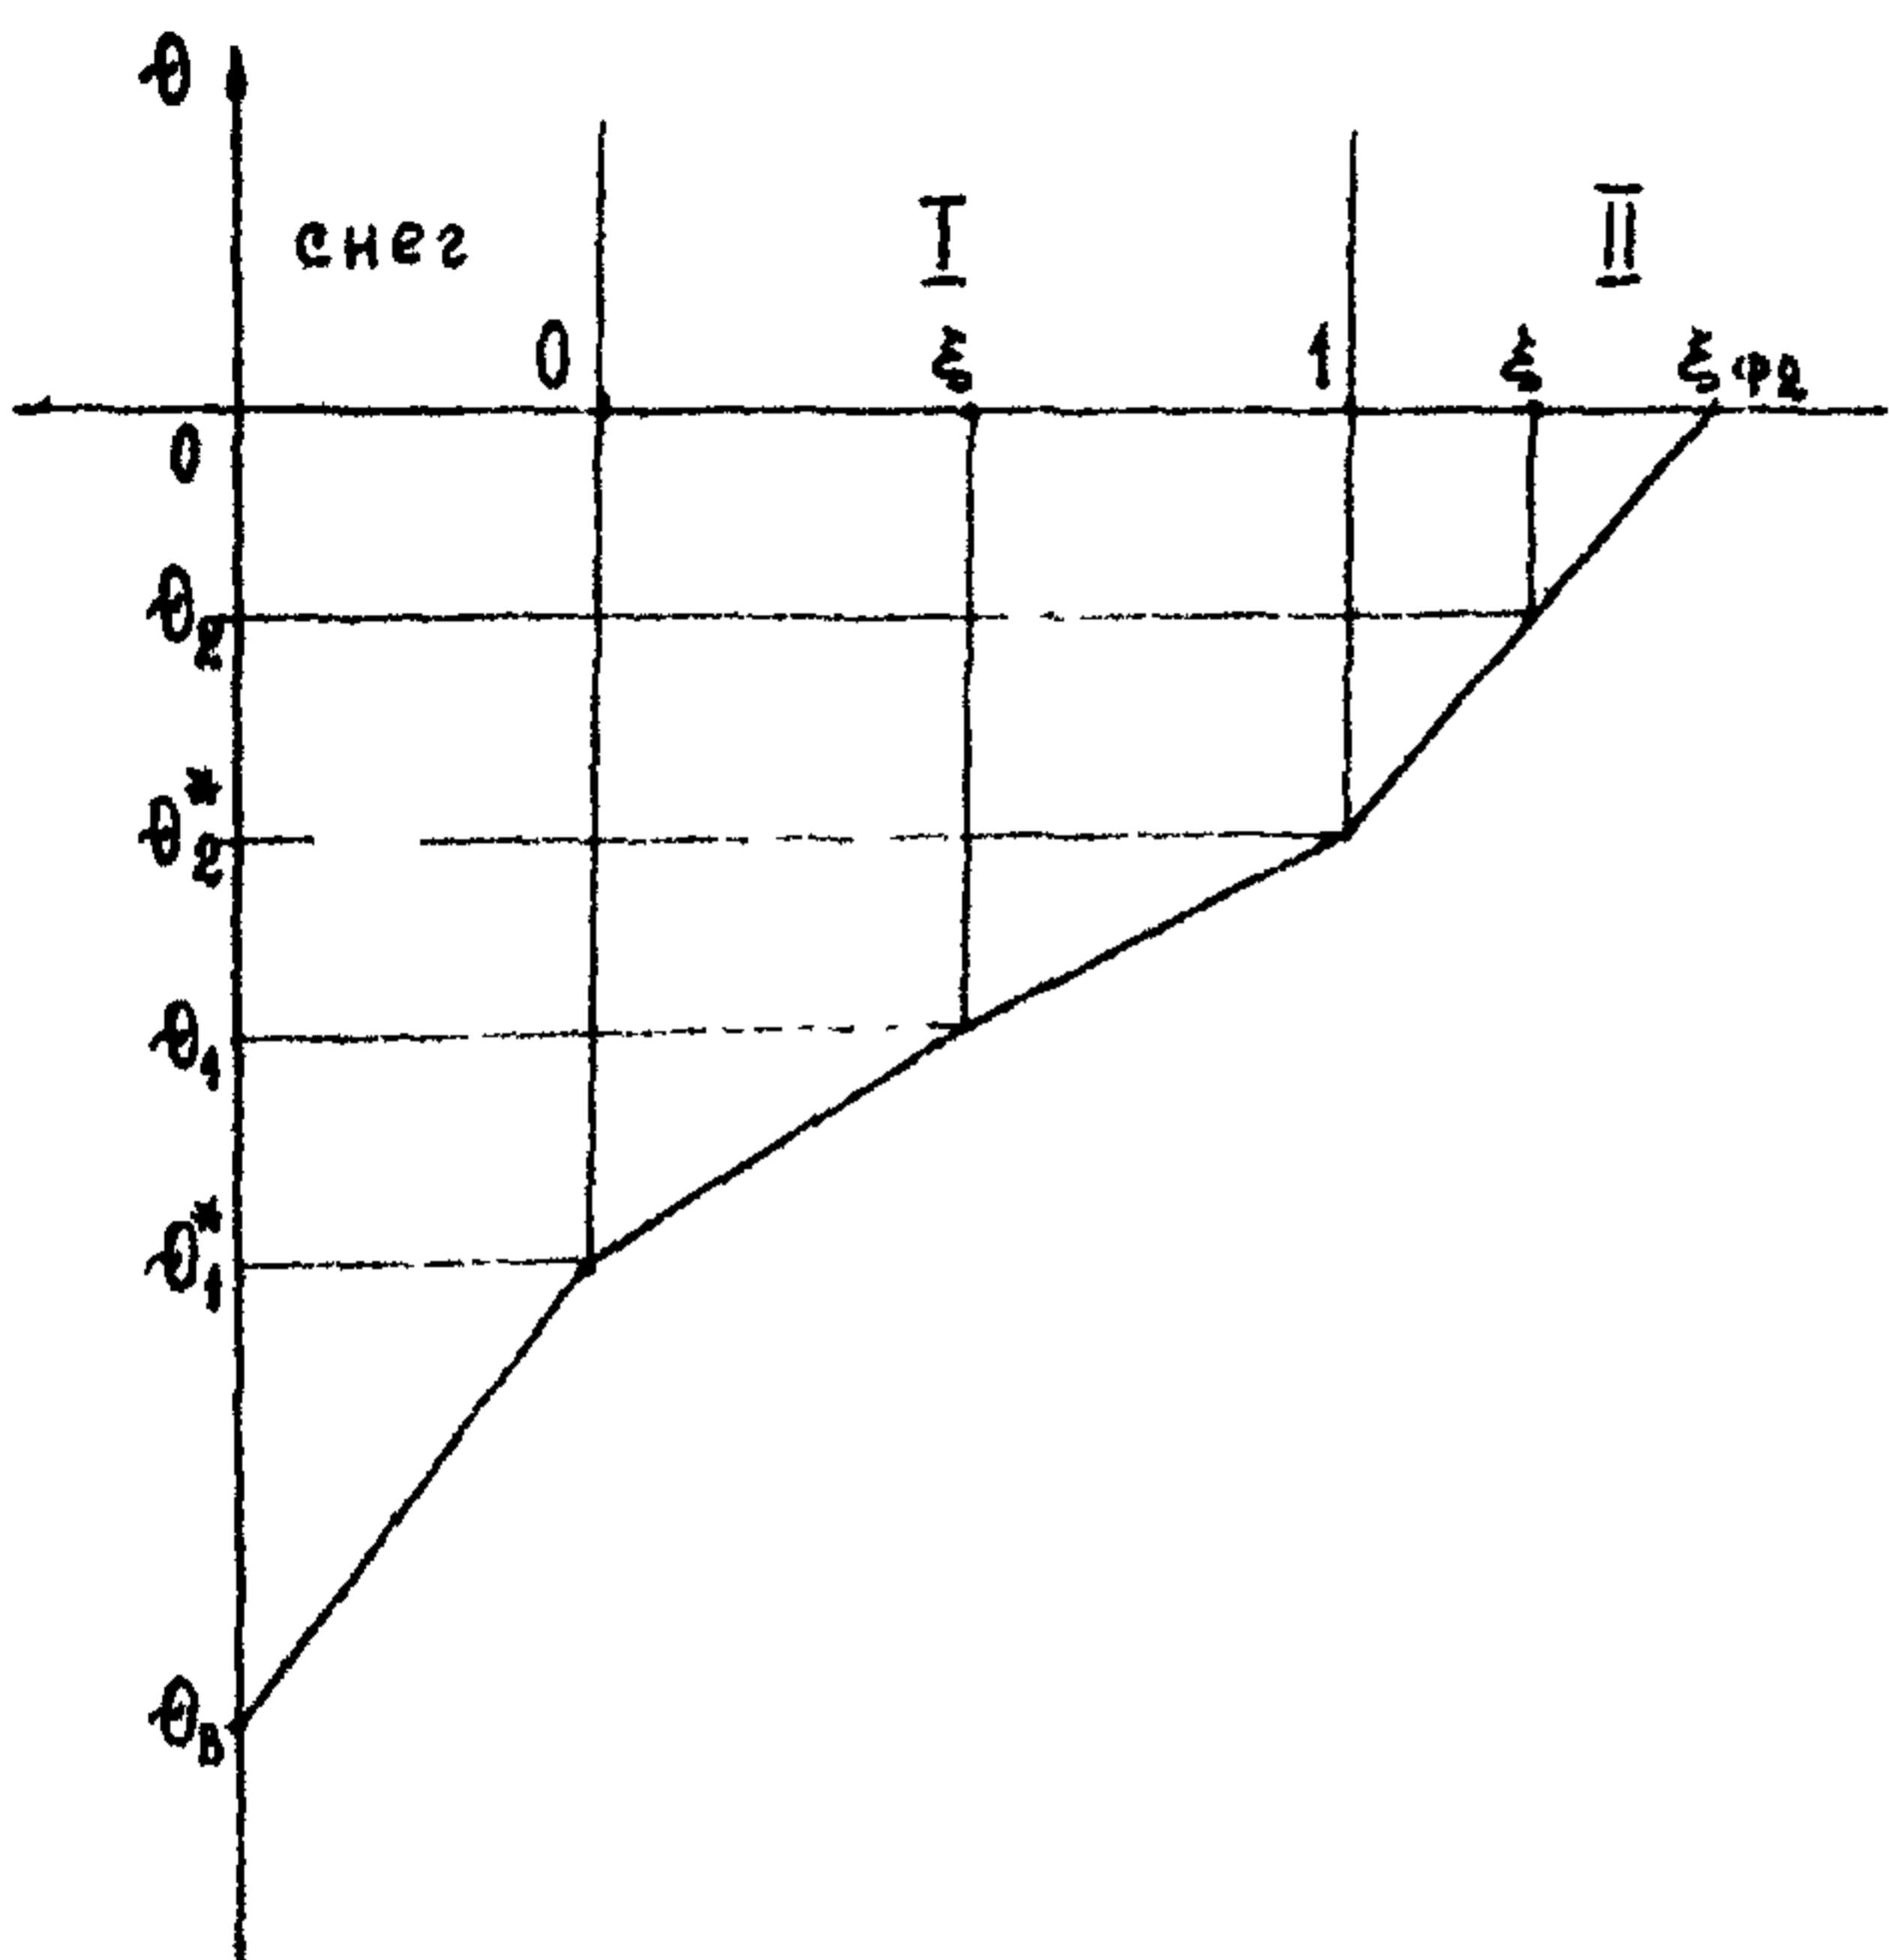


Рис. 6. Расчетная схема к определению температуры грунта в случае, когда фронт промерзания находится во второй зоне

Для произвольной точки возможны два варианта: 1 - точка находится в первой зоне ($\xi < 1$); 2 - точка находится во второй зоне ($\xi > 1$).

В первом варианте из соотношения

$$\frac{\theta_1^* - \theta_2^*}{\theta_1^* - \theta_1} = \frac{1}{\xi}$$

следует

$$\theta_1(\xi, \tau) = \theta_B Bi \frac{\xi_{\Phi 2} - 1 + \lambda_{21}(1 - \xi)}{Bi(\xi_{\Phi 2} - 1) + \lambda_{21}(1 + Bi)}.$$

Во втором варианте из соотношения

$$\frac{\theta_2}{\theta_2^*} = \frac{\xi_{\Phi 2} - \xi}{\xi_{\Phi 2} - 1}$$

следует

$$\theta_2(\xi, \tau) = \begin{cases} \theta_B Bi \frac{\xi_{\Phi 2} - \xi}{Bi(\xi_{\Phi 2} - 1) + \lambda_{21}(1 + Bi)}, & \text{при } \xi < \xi_{\Phi 2}; \\ 0, & \text{при } \xi > \xi_{\Phi 2}. \end{cases}$$

3.5. Определение глубины промерзания.

3.5.1. Для первой зоны зависимость координаты фронта промерзания от времени задается уравнением

$$\frac{d\xi_{\Phi 1}}{d\tau} = -\gamma \frac{\theta_1^*}{\xi_{\Phi 1}} = -\gamma \frac{\theta_B Bi}{1 + Bi \xi_{\Phi 1}}$$

с начальным условием

$$\xi_{\Phi 1} \Big|_{\tau = \tau_{\text{ст}}} = 0.$$

Решение этого уравнения имеет вид

$$\xi_{\Phi 1}(\tau) = -\frac{1}{Bi} + \sqrt{\frac{1}{Bi^2} + 2\gamma \left[\frac{\cos(2\pi\tau) - \cos(2\pi\tau_H)}{2\pi} - (\tau - \tau_H)\theta_C \right]}.$$

3.5.2. Для второй зоны зависимость координаты фронта промерзания от времени задается уравнением

$$\frac{d \xi_{\Phi_2}}{d \tau} = - \gamma_1 \frac{\theta_2^*}{\xi_{\Phi_2} - 1},$$

$$\text{где } \gamma_1 = \gamma \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 \lambda_1},$$

$$\text{с начальным условием } \xi_{\Phi_2}|_{\tau=\tau_*} = 1.$$

Решение этого уравнения имеет вид

$$\xi_{\Phi_2}(\tau) = -a + \sqrt{(a+1)^2 + \frac{\theta_1^*}{\pi} (\cos(2\pi\tau) - \cos(2\pi\tau_*) - 2\gamma_1(\tau - \tau_*)\theta_1^*)},$$

где τ_* - время достижения фронтом промерзания $\xi_{\Phi_1}(\tau)$ точки

$$\xi = 1, \quad a = \lambda_{21}(1 + 1/B_1) - 1.$$

3.5.3. Время достижения фронтом промерзания точки $\xi = 1$ определяется из уравнения

$$1 = -1/B_1 + \sqrt{1/B_1^2 + 2\gamma \left[\frac{\cos(2\pi\tau_*) - \cos(2\pi\tau_n)}{2\pi} - Q_c(\tau_* - \tau_n) \right]},$$

которое приводится к виду

$$\cos(2\pi\tau_*) - 2\pi Q_c \tau_* = q,$$

$$\text{где } q = \frac{\gamma}{B_1} \left(\frac{2}{B_1} + 1 \right) + \cos(2\pi\tau_n) - 2\pi Q_c \tau_n.$$

Здесь возможны два варианта:

$$1. \cos(2\pi\tau_k) - 2\pi Q_c \tau_k > q,$$

В этом случае существует единственное решение, удовлетворяющее условию

$$\tau_n < \tau_* < \tau_k,$$

$$2. \cos(2\pi\tau_k) - 2\pi Q_c \tau_k < q$$

В данном случае решения не существует, т.е. фронт промерзания не достигает второй зоны.

3.6. Определение минимальных температур.

3.6.1. Задача нахождения минимальной температуры в любой заданной точке заключается в нахождении экстремума функций $\theta_1(\xi, t)$, $\theta_2(\xi, t)$, определенных впп. 3.4.1., 3.4.2.

Необходимо рассмотреть два варианта:

- 1 - фронт промерзания находится в первой зоне;
- 2 - начиная с момента времени T_* начинается промерзание и второго слоя.

3.6.2. В первом варианте условие экстремума $\frac{\partial \theta_1}{\partial t} = 0$ приводит к уравнению

$$\theta'_b (\xi_{\Phi_1} \cdot B_l + 1)^2 (\xi_{\Phi_1} - \xi) - \theta_b^2 \gamma (\xi \cdot B_l + 1) B_l = 0$$

Из этого уравнения для каждого фиксированного значения ξ находится единственное значение $t = T_{min}$. Точка ξ_1 , в которой достигается минимум в заданный момент времени, определяется по формуле

$$\xi_1 = \frac{\theta'_b (\xi_{\Phi_1} B_l + 1)^2 \xi_{\Phi_1} - \theta_b^2 \gamma B_l}{\theta'_b (\xi_{\Phi_1} B_l + 1)^2 + \theta_b^2 \gamma B_l^2}$$

3.6.3. Во втором варианте условие $\frac{\partial \theta_1}{\partial t} = 0$ сводится к уравнению

$$\begin{aligned} \theta'_b [\lambda_{21}(1-\xi) + \xi_{\Phi_2} - 1] [\lambda_{21}(1+B_l) + B_l(\xi_{\Phi_2}-1)]^2 = \\ = \gamma_l B_l \theta_b^2 \lambda_{21} (1+B_l \cdot \xi). \end{aligned}$$

Точка ξ_2 , в которой достигается минимум в заданный момент

времени, вычисляется по формуле

$$\xi_2 = \frac{\theta_b'(\lambda_{21} + \xi_{\varphi_2} - 1)[\lambda_{21}(1 + Bi) + Bi(\xi_{\varphi_2} - 1)^2 - \gamma_1 Bi \theta_b^2 \lambda_{21}]}{\theta_b' \lambda_{21} [\lambda_{21}(1 + Bi) + Bi(\xi_{\varphi_2} - 1)]^2 + \lambda_{21} \gamma_1 Bi^3 \theta_b^2}.$$

Условие экстремума $\frac{\partial \theta_2}{\partial \xi} = 0$ приводит к уравнению

$$\begin{aligned} \theta_b' (\xi_{\varphi_2} - \xi) [\lambda_{21}(1 + Bi) + Bi(\xi_{\varphi_2} - 1)]^2 - \\ - \gamma_1 Bi \theta_b^2 [\lambda_{21}(1 + Bi) + Bi(\xi - 1)] = 0, \end{aligned}$$

из которого для фиксированного ξ определяется $T = T_{min}$,
соответствующее минимальному значению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ РЕШЕНИЯ ОДНОМЕРНОЙ ЗАДАЧИ

```
PROGRAM pole.
USES
    printer,
CONST
    jn1=49, kzon=1; period=365.25.
{
    Используются следующие константы
    -----
    jn1 - количество узловых (сеточных) точек + 1
    kzon - количество грунтовых слоев.
    Например, для геологического разреза типа :
        песок сухой
        торф
        глина
        песок влажный
    kzon должен быть равен 4
    period - длина годового цикла в сутках
}
VAR
    F11,F12: TEXT;
    name1,name2: STRING[14];
    t ARRAY[0..jn1] OF REAL;
    s: ARRAY[0..jn1] OF REAL;
    tmin: ARRAY[0..jn1] OF REAL;
    z: ARRAY[0..jn1] OF REAL;
    ind: ARRAY[0..jn1] OF INTEGER;
    hz: ARRAY[1..jn1] OF REAL;
    hzs: ARRAY[1..jn1] OF REAL;
    cdel: ARRAY[1..kzon] OF REAL;
    ct: ARRAY[1..kzon] OF REAL;
    cm: ARRAY[1..kzon] OF REAL;
    xlt: ARRAY[1..kzon] OF REAL;
    xlm: ARRAY[1..kzon] OF REAL;
    ww: ARRAY[1..kzon] OF REAL;
    wwsa: ARRAY[1..kzon] OF REAL;
    rsk: ARRAY[1..kzon] OF REAL;
    tk: ARRAY[1..kzon] OF REAL;
    xl1: ARRAY[1..jn1] OF REAL;
    xlml: ARRAY[1..jn1] OF REAL;
    alfa, alfa1, alfa2, tgod, tmax, tprom, tprint, dtime, dt: REAL;
    tvsr, tvam1, tvam2, tpp, gama, sum1, sum2, sum4: REAL;
    na, j1, j2, j, k, nomer, nomen: INTEGER;
    snam, treal, tmech, omegai, omega2, sum1, sum3, sum0: REAL;
    tv, temp, temp1, temp2, ts, pr, sum5, taes, pr1, pr2: REAL;
    x11, x12, vpr1, vpr2, ci, c2, c3, fi, dtc: REAL;
    dtepl, dtepl1, pogr, pogrl, otn, otn1: REAL;
LABEL
    met0, fin;
BEGIN
    WRITELN (' Введите: 0 - вывод только на экран ', );
    WRITELN (' 1 - одновременно в файл ');
    -----
```

```

READLN (nomer),
WRITELN (' Требуется вычислять минимальные температуры ? '),
WRITELN (' 0 - нет '),
WRITELN (' 1 - да '),
READLN (nomin),
WRITELN (' Введите имя файла с набором данных '),
READLN (name1);
ASSIGN (Fill,name1);
RESET (Fill);
IF nomer=1 THEN BEGIN
  WRITELN (' Введите имя файла для вывода '),
  READLN (name2),
  ASSIGN (Fill2,name2);
  REWRITE (Fill2);
END;
tvsr:=0;
READ (Fill,tmax,tprom,tprint,dtime,alfal,alfaz),
READ (Fill,tnach,tvam1,tvam2,tpp,gama),

WRITELN ('  
ВХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ :'),
WRITELN;
WRITELN ('ОбозначениеФизический  
Единица Принятое'),
WRITELN ('в программесмысль  
измерения значение');

WRITELN;
WRITELN (' tmax Расчетный период  
год',tmax:10:2);
WRITELN (' tprom Когда начать печать  
год',tprom:10:2),
WRITELN (' tprint Частота печати  
месяц',tprint:10:2);
WRITELN (' dtime Шаг по времени  
час',dtime:10:2);
WRITELN (' alfal Коэффициент теплоотдачи летом  
ккал/(м^2ч*град)',alfal:10:2);
WRITELN (' alfaz Коэффициент теплоотдачи зимой  
ккал/(м^2ч*град)',alfaz:10:2);
WRITELN (' tnach Начальная температура грунта  
град Ц',tnach:10:2);
WRITELN (' tvam1 Минимальная температура воздуха  
град Ц',tvam1:10:2);
WRITELN (' tvam2 Максимальная температура воздуха  
град Ц',tvam2:10:2);
WRITELN (' tpp Период с температурой воздуха < 0  
месяц',tpp:10:2);
WRITELN (' gama Темплота плавления льда  
ккал/м^3',gama:10:2);

IF nomer=1 THEN BEGIN
  WRITELN (Fill,'  
ВХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ :'),
  WRITELN (Fill,' Обозначение  
Физический Единица Принятое'),
  WRITELN (Fill,' в программе  
смысль измерения значение');
  WRITELN (Fill,' tmax  
расчетный период _____ год',tmax:10:2).

```

```

WRITELN (Fil2,'      tproc
Когда начать печать      год ,tproc 10.2);
WRITELN (Fil2,'      tprint
Частота печати      месяц',tprint'10.2);
WRITELN (Fil2,'      dtime
Шаг по времени      час',dtime'10 2),
WRITELN (Fil2,'      alfa1   Коэффициент
теплоотдачи летом      ккал/(м^2*ч*град)',alfa1 10:2),
WRITELN (Fil2,'      alfa2   Коэффициент
теплоотдачи зимой      ккал/(м^2*ч*град)',alfa2 10:2);
WRITELN (Fil2,'      tnach   Начальная
температура грунта      град Ц',tnach:10 2),
WRITELN (Fil2,'      tvam1   Минимальная
температура воздуха      град Ц',tvam1.10:2),
WRITELN (Fil2,'      tvam2   Максимальная
температура воздуха      град Ц',tvam2.10:2),
WRITELN (Fil2,'      tpp    Период с темпер-рой
воздуха < 0      месяц',tpp.10.2),
WRITELN (Fil2,'      gama   Темплота
плавления льда      ккал/м^3',gama:10 2),
END,
tgod:=period*24,
tmax:=tmax*tgod;
tprint:=tprint*period*2;
tproc:=tproc*tgod+tprint;
tpp:=tpp*period*2;
dt:=dtime*0.1;
nz:=jnl-1;
FOR k :=1 TO kzon DO BEGIN
  READ   (Fil1,cm[k],ct[k],xlm[k],xlt[k],ww[k],wnzm[k],
  rsk[k],tkr[k]);
  WRITELN ('      cm[,k:2,]', '      Теплоемкость
мерзлого грунта      ккал/(м^3*град)',cm[k] 10.2);
  WRITELN ('      ct[,k:2,]', '      Теплоемкость
талого грунта      ккал/(м^3*град)',ct[k].10.2);
  WRITELN ('      xlm[,k:2,]', '      Теплопроводность
мерзлого грунта      ккал/(м*ч*град)',xlm[k] 10.2);
  WRITELN ('      xlt[,k:2,]', '      Теплопроводность
талого грунта      ккал/(м*ч*град)',xlt[k] 10.2),
  WRITELN ('      ww[,k:2,]', '      Суммарная
влажность грунта      доли единицы',ww[k] 10.2);
  WRITELN ('      wnzm[,k:2,]', '      Количество
незамерзшей воды      доли единицы',wnzm[k].10.2);
  WRITELN ('      rsk[,k:2,]', '      Объемный вес
скелета грунта      кг/м^3',rsk[k] 10:2);
  WRITELN ('      tkr[,k:2,]', '      Нижняя граница фазовых
переходов      град Ц',tkr[k].10:2),
  IF номер=1 THEN BEGIN
    WRITELN (Fil2,'      cm[,k:2,]', '      Теплоемкость
мерзлого грунта      ккал/(м^3*град)',cm[k] 10.2),
    WRITELN (Fil2,'      ct[,k:2,]', '      Теплоемкость
талого грунта      ккал/(м^3*град)',ct[k].10.2);
    WRITELN (Fil2,'      xlm[,k:2,]', '      Теплопроводность
мерзлого грунта      ккал/(м*ч*град)',xlm[k].10.2);
    WRITELN (Fil2,'      xlt[,k:2,]', '      Теплопроводность
талого грунта      ккал/(м*ч*град)',xlt[k] 10.2);
    WRITELN (Fil2,'      ww[,k:2,]', '      Суммарная
влажность грунта      доли единицы',ww[k].10.2);
  END;
END;

```

```

WRITELN (Fil2,'      wnm[,k:2,]', '      Количество
незамерзшей воды           доли единицы', wnm[k] 10 2),
WRITELN (Fil2,'      rsk[,k:2,]', '      Объемный вес
скелета грунта           кг/м^3', rsk[k]:10 2);
WRITELN (Fil2,'      tkr[,k:2,]', '      Нижняя граница
фазовых переходов         град Ц', tkr[k]*10 2),
END;
END;
WRITELN;
WRITELN ('      Шаги по сетке (от поверхности к глубине) '),
WRITELN;
IF nomer=1 THEN BEGIN
  WRITELN(Fil2);
  WRITELN (Fil2,'      Шаги по сетке
  (от поверхности к глубине) ');
  WRITELN (Fil2);
END;
hz[1]:=0;
z[1]:=0;
FOR j:=2 TO nz DO BEGIN
  READ (Fil1,hz[j]),
  WRITE ('      hz[,j:3,]'=',hz[j]:6:3);
  IF nomer=1 THEN WRITE (Fil2,
    '      hz[,j:3,]'=',hz[j]:6:3);
  IF NOT(ODD(j-1)) THEN k:=TRUNC((j-1)/2) ELSE k:=1;
  IF (nomer=1) AND NOT((ODD(k))) THEN WRITELN (Fil2);
  z[j]:=z[j-1]+hz[j];
END;
hz[jn1]:=0,
WRITELN,
IF nomer=1 THEN WRITELN(Fil2);
FOR j:=1 TO nz DO
  ind[j]:=1;
WHILE 1=1 DO BEGIN
  READ (Fil1,k);
  IF k=0 THEN GOTO fin;
  READ (Fil1,j1,j2),
  FOR j:=j1 TO j2 DO
    ind[j]:=k;
  END;
fin:
FOR j:=1 TO nz DO BEGIN
  xlt1[j]:=0.5*(xlt[ind[j]]+xlt[ind[j+1]]);
  xlm1[j]:=0.5*(xlm[ind[j]]+xlm[ind[j+1]]);
END;
WRITELN;
WRITELN (' Условная схема геологического разреза грунта'),
WRITELN;
IF nomer=1 THEN BEGIN
  WRITELN (Fil2);
  WRITELN (Fil2,' Условная схема геологического разреза
  грунта');
  WRITELN (Fil2);
END;
FOR j:=1 TO nz DO BEGIN
  WRITE (ind[j]:1);
  IF nomer=1 THEN WRITE (Fil2,ind[j]:1);
END,

```

```

WRITELN,
IF nomer=1 THEN WRITELN(F112);
FOR k:=1 TO kzon DO
  cdel[k]:=gama*rsk[k]*(wnzm[k]-ww[k])/tkr[k],
{
tnach:=tvar+2*(tvam1*tpp/tgod+tvam2*(1-tpp/tgod))/pi;
}
FOR j:=0 TO jn1 DO BEGIN
  t[j]:=tnach;
  s[j]:=tnach;
  tmin[j]:=tnach,
END,
FOR j:=1 TO nz DO
  hzs[j]:=0.5*(hz[j]+hz[j+1]);
omegal:=pi/tpp;
omega2:=pi/(tgod-tpp);
sum0:=0;
sum1:=0;
sum3:=0;
FOR j:=2 TO nz DO BEGIN
  temp:=t[j];
  tz:=tkr[ind[j]];
  IF temp>=0 THEN pr:=ct[ind[j]]*temp,
  IF (temp>=tz) AND (temp<0) THEN
    pr:=(cm[ind[j]]+cdel[ind[j]])*temp;
  IF temp<=tz THEN pr:=cm[ind[j]]*temp+tz*cdel[ind[j]];
  pr:=pr*hzs[j];
  sum3:=sum3+pr;
END,
sum5:=sum3,
tsez:=0,
treal:=0;
met0:      IF treal>=(dtime-0.5*dt) THEN dt:=dtime,
treal:=treal+0.5*dt;
tsez:=tsez+0.5*dt;
IF tsez>tgod THEN tsez:=tsez-tgod;

IF tsez<tpp THEN tv:=tvar+tvam1*sin(omegal*tsez)
ELSE tv:=tvar+tvam2*sin(omega2*(tsez-tpp));
s[0]:=tv,
FOR j:=1 TO nz DO BEGIN
  temp:=0.5*(t[j]+t[j+1]),
  tz:=0.5*(tkr[ind[j]]+tkr[ind[j+1]]);
  IF temp>=0 THEN x11:=xlt1[j];
  IF temp<=tz THEN x11:=xlm1[j];
  IF (temp>tz) AND (temp<0) THEN
    x11:=xlt1[j]+(xlm1[j]-xlt1[j])*(temp/tz);
  temp:=0.5*(t[j]+t[j-1]);
  tz:=0.5*(tkr[ind[j]]+tkr[ind[j-1]]);
  IF temp>=0 THEN x12:=xlt1[j-1];
  IF temp<=tz THEN x12:=xlm1[j-1];
  IF (temp>tz) AND (temp<0) THEN
    x12:=xlt1[j-1]+(xlm1[j-1]-xlt1[j-1])*(temp/tz);
  temp:=t[j];
  tz:=tkr[ind[j]];
  IF temp>=0 THEN c1:=ct[ind[j]];
  IF temp<=tz THEN c1:=cm[ind[j]];
  IF (temp>tz) AND (temp<0) THEN

```

```

c1 =cm[ind[j]]+cdel[ind[j]];
dtc =0 5*dt,
IF j<nz THEN pr1 =x11/hz[j+1];
IF j=nz THEN pr1 =0,
IF j=1 THEN pr2 =alfa;
IF j>1 THEN pr2 =x12/hz[j];
vpr1'=(dtc*pr1)/hzs[j];
vpr2'=(dtc*pr2)/hzs[j];
fi'=c1*temp+vpr1*(t[j+1]-temp)+vpr2*s[j-1];
temp1'=fi/(c1+vpr2),
c2'=c1,
IF (temp>=0) AND (temp1<0) THEN
  c2 =cm[ind[j]]+cdel[ind[j]];
IF (temp<=tz) AND (temp1>tz) THEN
  c2'=c1+cdel[ind[j]];
IF (temp>tz) AND (temp<0) AND (temp1>0) THEN
  c2'=ct[ind[j]];
IF (temp>tz) AND (temp<0) AND (temp1<tz) THEN
  c2 =cm[ind[j]],
IF (temp<=tz) AND (temp1>tz) THEN
  fi'=fi+tz*cdel[ind[j]];
IF (temp>tz) AND (temp<0) AND (temp1<tz) THEN
  fi'=fi-tz*cdel[ind[j]];
znam:=c2+vpr2,
temp2 =fi/znam;
c3 =c2,
IF (temp<=tz) AND (temp2>0) THEN c3:=ct[ind[j]];
IF (temp>=0) AND (temp2<tz) THEN c3:=cm[ind[j]];
IF (temp>=0) AND (temp2<=tz) THEN
  fi =fi-tz*cdel[ind[j]];
znam:=c3+vpr2,
s[j]'=fi/znam,
END;
treal:=treal+0 5*dt;
tsez'=tsez+0 5*dt,
IF tsez>tgod THEN tsez =tsez-tgod;

IF tsez<tpp THEN tv =tvusr+tvam1*sin(omega1*tsez)
  ELSE tv =tvusr+tvam2*sin(omega2*(tsez-tpp));
alfa =alfal,
IF tv<0 THEN alfa =alfaz,

sum2 =0,
FOR j =nz DOWNTO 1 DO BEGIN
  temp =0 5*(s[j]+s[j+1]);
  tz =0 5*(tkr[ind[j]]+tkr[ind[j+1]]),
  IF temp>=0 THEN x11'=xlt1[j];
  IF temp<=tz THEN x11'=xlm1[j];
  IF (temp>tz) AND (temp<0) THEN
    x11 =xlt1[j]+(xlm1[j]-xlt1[j])*(temp/tz);
  temp =0 5*(s[j]+s[j-1]);
  tz =0 5*(tkr[ind[j]]+tkr[ind[j-1]]),
  IF temp>=0 THEN x12'=xlt1[j-1];
  IF temp<=tz THEN x12'=xlm1[j-1];
  IF (temp>tz) AND (temp<0) THEN
    x12 =xlt1[j-1]+(xlm1[j-1]-xlt1[j-1])*(temp/tz);
  temp =s[j];
  tz =tkr[ind[j]],

```

```

IF temp>=0 THEN c1:=ct[ind[j]],
IF temp<=tz THEN c1:=cm[ind[j]],
IF (temp>tz) AND (temp<0) THEN
  c1 :=cm[ind[j]]+cdel[ind[j]],
dtc :=0.5*dt,
IF j<nz THEN pr1:=x11/hz[j+1];
IF j=nz THEN pr1:=0,
IF j=1 THEN pr2:=alfa;
IF j>1 THEN pr2:=x12/hz[j];
vpr1:=(dtc*pr1)/hzs[j],
vpr2:=(dtc*pr2)/hzs[j];
fi:=c1*temp+vpr2*(s[j-1]-temp)+vpr1*t[j+1],
temp1:=fi/(c1+vpr1);
c2:=c1,
IF (temp>=0) AND (temp1<0) THEN
  c2 :=cm[ind[j]]+cdel[ind[j]],
IF (temp<=tz) AND (temp1>tz) THEN
  c2:=c1+cdel[ind[j]],
IF (temp>tz) AND (temp<0) AND (temp1>0) THEN
  c2:=ct[ind[j]],
IF (temp>tz) AND (temp<0) AND (temp1<tz) THEN
  c2 :=cm[ind[j]];
IF (temp<=tz) AND (temp1>tz) THEN
  fi:=ri+tz*cdel[ind[j]],
IF (temp>tz) AND (temp<0) AND (temp1<tz) THEN
  fi:=fi-tz*cdel[ind[j]],
znam:=c2+vpr1,
temp2:=fi/znam,
c3:=c2,
IF (temp<=tz) AND (temp2>0) THEN c3:=ct[ind[j]],
IF (temp>=0) AND (temp2<tz) THEN c3:=cm[ind[j]],
IF (temp>=0) AND (temp2<=tz) THEN
  fi:=fi-tz*cdel[ind[j]],
znam:=c3+vpr1,
IF j=1 THEN sum2:=sum2+(temp-s[j+1])*pr1,
t[j]:=fi/znam,
END;
t[0]:=tv,
IF nomin=1 THEN FOR j:=1 TO nz DO
  IF t[j]<tmin[j] THEN tmin[j]:=t[j],
sum2:=sum2+dt,
sum0:=sum0+sum2,
sum1:=sum1+sum2,
tmec:=treal/(tgod/12),
IF treal>=(tprom-0.5*dt) THEN BEGIN
WRITELN,
tmec:=treal/(tgod/12),
WRITELN (' Время (месяц) ',tmec:8:2),
WRITELN (' Поле температуры '),
WRITELN (' Глубина Темп-ра Глубина Темп-ра '),
(' Глубина Темп-ра Глубина Темп-ра '),
WRITELN (' (метр) (гр/ц) (метр) (гр/ц) '),
(' (метр) (гр/ц) (метр) (гр/ц) '),
WRITELN,
IF nomer=1 THEN BEGIN
  WRITELN(F112);
  WRITELN (F112,' Время (месяц) ',tmec:8:2),
  WRITELN (F112,' Поле температуры '),

```

```

WRITELN (Fil2,' Глубина Темп-ра Глубина Темп-ра '
WRITELN (Fil2,' Глубина Темп-ра Глубина Темп-ра'),
        '(метр) (гр Ц) (метр) (гр Ц)',,
        '(метр) (гр Ц) (метр) (гр Ц)'),,
WRITELN(Fil2),
END,

FOR j :=1 TO nz DO BEGIN
    WRITE (' ',z[j] 9 3,' ',t[j] 5 1,' ');
    IF nomer=1 THEN WRITE (Fil2,' ',z[j] 9 3,' ,
        t[j] 5 1,' ');
    IF NOT(ODD(j)) THEN k :=TRUNC(j/2) ELSE k:=1,
    IF (nomer=1) AND NOT((ODD(k))) THEN WRITELN (Fil2),

    END,
WRITELN;
IF nomer=1 THEN WRITELN(Fil2);
IF nomin=1 THEN BEGIN
    WRITELN (' Поле минимальной температуры '),
    WRITELN (' Глубина Темп-ра Глубина Темп-ра ',
            ' Глубина Темп-ра Глубина Темп-ра'),
    WRITELN (' (метр) (гр Ц) (метр) (гр Ц) ',
            ' (метр) (гр Ц) (метр) (гр Ц)');
    IF nomer=1 THEN BEGIN
        WRITELN (Fil2,' Поле минимальной температуры '),
        WRITELN (Fil2,' Глубина Темп-ра Глубина Темп-ра ',
                ' Глубина Темп-ра Глубина Темп-ра'),
        WRITELN (Fil2,' (метр) (гр. Ц) (метр) (гр Ц) ',
                ' (метр) (гр Ц) (метр) (гр Ц)');
    END,
    WRITELN,
    IF nomer=1 THEN WRITELN(Fil2),
    FOR j:=1 TO nz DO BEGIN
        WRITE (' ',z[j] 9.3,' ',tmin[j].5:1,' '),
        IF nomer=1 THEN WRITE (Fil2,' ',z[j]:9 3,' ,
            tmin[j] 5 1,' '),
        IF NOT(ODD(j)) THEN k :=TRUNC(j/2) ELSE k:=1;
        IF (nomer=1) AND NOT((ODD(k))) THEN WRITELN (Fil2),
        END;
    WRITELN;
    IF nomer=1 THEN WRITELN(Fil2);
    END,
sum4 :=0,
FOR j:=2 TO nz DO BEGIN
    temp:=t[j],
    tz :=tkr[ind[j]];
    IF temp>=0 THEN pr:=ct[ind[j]]*temp,
    IF (temp>=tz) AND (temp<0) THEN
        pr:=(cm[ind[j]]+cdel[ind[j]])*temp;
    IF temp<=tz THEN pr:=cm[ind[j]]*temp+tz*cdel[ind[j]],
    pr:=pr*hzs[j];
    sum4:=sum4+pr;
    END,
dtepl1 :=sum4-sum5,
pogr1 :=dtepl1-sum0;
otn1:=pogr1/(abs(dtepl1)+1),
sum5 :=sum4,
sum0 =0,

```

```
dtepl:=sum4-sum3,  
pogr:=dtepl-sum1;  
otn:=pogr/(abs(dtepl)+1);  
WRITELN;  
WRITELN (' dtepl =',dtepl,' pogr =',pogr,  
' pogr/(|dtepl|+1) =',otn:7:2);  
WRITELN (' dtep11 =',dtep11,' pogrl =',pogrl,  
' pogrl/(|dtep11|+1) =',otn1:7:2),  
IF nomer=1 THEN WRITELN (Fil2),  
IF nomer=1 THEN WRITELN (Fil2,' dtepl =',dtepl,  
' pogr =',pogr,' pogr/(|dtepl|+1) =',otn:7:2);  
IF nomer=1 THEN WRITELN (Fil2,' dtep11 =',dtep11,  
' pogrl =',pogrl,' pogrl/(|dtep11|+1) =',otn1:7:2);  
tprom:=tprom+tprint;  
END,  
IF treal<tmax THEN GOTO met0,  
IF nomer=1 then CLOSE (Fil2),  
END.
```

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНОЙ ЗАДАЧИ

```
main ()
{
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define JN1 22
#define IN1 22
#define KZON 1
#define PERIOD 365.25
#define PI 3.1492
/*
    Используются следующие константы :
    -----
JN1 - количество узловых (сеточных) точек по вертикали + 1
IN1 - количество узловых (сеточных) точек по горизонтали + 1
KZON - количество грунтовых слоев
    Например, для геологического разреза типа
        песок сухой
        торф
        глина
        песок влажный
    KZON должен быть равен 4.
PERIOD - длина годового цикла в сутках
*/
FILE *fopen(), *fp1, *fp2;
char FILENAME1[14], FILENAME2[14],
float T[JN1][IN1];
float S[JN1][IN1];
float TMIN[JN1][IN1];
float Z[JN1];
float HZ[JN1];
float HZS[JN1];
float XLT1[JN1][IN1];
float XLM1[JN1][IN1];
float HX[IN1];
float HXS[IN1];
float XLT2[JN1][IN1];
float XLM2[JN1][IN1];
int IND[JN1][IN1];
float CDEL[KZON];
float CT[KZON];
float CM[KZON];
float XLT[KZON];
float XLM[KZON];
float WNZM[KZON];
float RSK[KZON];
float TKR[KZON];
float WW[KZON];
float ALFA, ALFAL, ALFAZ, TGOD, TMAX, TPROM, TPRINT, DTIME, DT,
float TVSR, TVAM1, TVAM2, TPP, GAMA, SUM2, SUM4;
float ZNAM, TREAL, TMEC, TNACH, OMEGA1, OMEGA2, SUM1, SUM3, SUM0,
float TV, TEMP, TEMP1, TEMP2, TZ, PR, SUM5, TSEZ, PR1, PR2, PR3, PR4,
float XL1, XL2, XL3, XL4, VPR1, VPR2, VPR3, VPR4, C1, C2, C3, FI, DTC,
float DTEPL1, DTEPL, POGR, POGR1, OTN, OTN1;
```

```

int NOMER,NZ,NX,I,I1,I2,J,K,
printf ("\n Введите 0 - вывод только на экран 1 ),
printf ('\n 1 - одновременно в файл \n'),
scanf ("%d",&NOMER);
printf ("\n Введите имя файла с набором данных \n"),
scanf ("%s",FILENAME1),
fp1=fopen(FILENAME1,"r");
if (NOMER==1)
{
    printf ( "\n Введите имя файла для вывода \n"),
    scanf ("%s",FILENAME2),
    fp2=fopen(FILENAME2,"w+"),
}
else fp2=stdout
TVSR=0,
fscanf (fp1,"%fx%fx%fx%f",&TMAX,&TPROM,&TPRINT,&DTIME,
        &ALFAL,&ALFAZ),
fscanf (fp1,"%fx%fx%fx%f",&TNACH,&TVAM1,&TVAM2,&TPP,&GAMA),
fprintf (fp2, "\n                                ВХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ \n"),
fprintt (fp2, "\n Обозначение                                ФИЗИЧЕСКИЙ
                  Единица Принятое' ),
fprintf (fp2, "\n в программе                                смысл
                  измерения значение"),
fprintf (fp2, "\n      tmax                                Расчетный период
                  год %10.2f",TMAX),
fprintf (fp2, "\n      tpron                                Когда начать печать
                  год %10.2f",TPROM),
fprintf (fp2, "\n      tprint                                Частота печати
                  месяц %10.2f",TPRINT),
fprintf (fp2, "\n      dtme                                 Шаг по времени
                  час %10.2f",DTIME),
fprintf (fp2, "\n      alfa1                                Коэффициент теплоотдачи летом
                  ккал/(м^2*ч*град) %10.2f",ALFAL),
fprintf (fp2, "\n      alfa2                                Коэффициент теплоотдачи зимой
                  ккал/(м^2*ч*град) %10.2f",ALFAZ);
fprintf (fp2, "\n      tnach                                Начальная температура грунта
                  град Ц %10.2f",TNACH);
fprintf (fp2, "\n      tvam1                                Минимальная температура воздуха
                  град Ц %10.2f",TVAM1);
fprintf (fp2, "\n      tvam2                                Максимальная температура воздуха
                  град Ц %10.2f",TVAM2);
fprintf (fp2, "\n      tpp                                 Период с температурой воздуха < 0
                  месяц %10.2f",TPP);
fprintf (fp2, "\n      gama                                 Температура плавления льда
                  ккал/м^3 %10.2f",GAMA),
TGOD=PERIOD*24,
TMAX=TMAX*TGOD,
TPRINT=TPRINT*PERIOD*2,
TPROM=TPROM*TGOD+TPRINT,
TPP=TPP*PERIOD*2;
DTIME=DTIME*0.1,
NZ=JN1-1,
NX=IN1-1,
for (K=1,K<=KZON,K++)
{
    fscanf (fp1,"%fx%fx%fx%fx%f",&CM[K],&CT[K],&XLM[K],
            &XLT[K],&WW[K],&WN2M[K],&RSK[K],&TKR[K]),
}

```

```

        fprintf (fp2,stdout,"\\n      см[%2d]      Теплоемкость
мерзлого грунта   ккал/(м^3*град) %10.2f",K,CM[K]);
        fprintf (fp2,stdout,"\\n      ct[%2d]      Теплоемкость
талого грунта   ккал/(м^3*град) %10.2f",K,CT[K]),
        fprintf (fp2,stdout,"\\n      xlm[%2d]      Теплопроводность
мерзлого грунта   ккал/(м*ч*град) %10.2f",K,XLM[K]),
        fprintf (fp2,stdout,"\\n      xlt[%2d]      Теплопроводность
талого грунта   ккал/(м*ч*град) %10.2f",K,XLT[K]);
        fprintf (fp2,stdout,"\\n      ww[%2d]      Суммарная
влажность грунта доли единицы %10.2f",K,WW[K]),
        fprintf (fp2,stdout,"\\n      wnzm[%2d]      Количество
незамерзшей воды доли единицы %10.2f",K,WNZM[K]);
        fprintf (fp2,stdout,"\\n      rsk[%2d]      Объемный вес
скелета грунта   кг/м^3 %10.2f",K,RSK[K]),
        fprintf (fp2,stdout,"\\n      tkr[%2d]      Нижняя граница
фазовых переходов   град Ц %10.2f",K,TKR[K]),
    }
    fprintf (fp2,"\\n\\n\\n      Шаги по сетке
(от поверхности к глубине) \\n\\n");
HZ[1]=0;
Z[1]=0,
for (J=2;J<=NZ;J++)
{
    fscanf (fp1,"%f",&HZ[J]);
    fprintf (fp2,"      hz[%3d]=%6.3f",J,HZ[J]);
    if (fmod((J-1),4)==0) fprintf (fp2,"\\n");
    Z[J]=Z[J-1]+HZ[J];
}
HZ[JN1]=0,
fprintf (fp2,"\\n\\n\\n      Шаги по сетке
(по горизонтали) \\n\\n"),
HX[1]=0,
for (I=2;I<=NX;I++)
{
    fscanf (fp1,"%f",&HX[I]);
    fprintf (fp2,"      hz[%3d]=%6.3f",I,HX[I]),
    if (fmod((I-1),4)==0)*fprintf (fp2,"\\n"),
}
HX[IN1]=0;
for (J=0,J<=JN1,J++) for (I=0,I<=IN1;I++) IND[J][I]=1;
BEG   fscanf (fp1,"%d",&K),
      if (K==0) goto FIN,
      fscanf (fp1,"%d%d%d",&J,&I1,&I2),
      for (I=I1;I<=I2,I++) IND[J][I]=K;
      goto BEG;
FIN ;   *
for (J=1,J<=NZ;J++) for (I=1;I<=NX;I++)
{
    XLT1[J][I]=0.5*(XLT[IND[J][I]]+XLT[IND[J+1][I]]);
    XLM1[J][I]=0.5*(XLM[IND[J][I]]+XLM[IND[J+1][I]]),
    XLT2[J][I]=0.5*(XLT[IND[J][I]]+XLT[IND[J][I+1]]),
    XLM2[J][I]=0.5*(XLM[IND[J][I]]+XLM[IND[J][I+1]]);
}

fprintf (fp2,"\\n\\n Условная схема геологического разреза
грунта \\n\\n"),
if (NOMER==1)

```

```

{
}
for (J=1;J<=NZ,J++)
{
    fprintf (fp2," \n\r");
    for (I=1;I<=NX;I++)  fprintf (fp2,"%d",IND[J][I]);
}
for (K=1,K<=KZON;K++)
    CDEL[K]=GAMA*RSK[K]*(WNZM[K]-WW[K])/TKR[K],
for (J=0;J<=JN1;J++)  for (I=0;I<=IN1,I++)
{
    T[J][I]=TNACH;
    S[J][I]=TNACH;
    TMIN[J][I]=TNACH;
}
for (J=1,J<=NZ,J++)      HZS[J]=0.5*(HZ[J]+HZ[J+1]),
for (I=1,I<=NX,I++)      HXS[I]=0.5*(HX[I]+HX[I+1]);
OMEGA1=PI/TPP;
OMEGA2=PI/(TGOD-TPP);
SUM0=0,
SUM1=0;
SUM3=0;
for (J=2;J<=NZ;J++)      for (I=1;I<=NX,I++)
{
    TEMP=T[J][I];
    TZ=TKR[IND[J][I]],
    if (TEMP>=0) PR=CT[IND[J][I]]*TEMP,
    if ((TEMP>=TZ) && (TEMP<0))
        PR=(CM[IND[J][I]]+CDEL[IND[J][I]])*TEMP,
    if (TEMP<=TZ) PR=CM[IND[J][I]]*TEMP+TZ*CDEL[IND[J][I]],
    PR=PR*HZS[J]*HXS[I],
    SUM3=SUM3+PR,
}
SUM5=SUM3;
TSEZ=0;
TREAL=0,
METO: if (TREAL>=(DTIME-0.5*DT)) DT=DTIME,
TREAL=TREAL+0.5*DT,
TSEZ=TSEZ+0.5*DT,
if (TSEZ>TGOD) TSEZ=TSEZ-TGOD;
if (TSEZ<TPP) TV=TVSR+TVAM1*sin(OMEGA1*TSEZ),
else TV=TVSR+TVAM2*sin(OMEGA2*(TSEZ-TPP));
ALFA=ALFAL;
if (TV<0) ALFA=ALFAZ,
for (I=1;I<=NX;I++)  S[0][I]=TV;
for (J=1;J<=NZ;J++)  for (I=1,I<=NX,I++)
{
    TEMP=0.5*(T[J][I]+T[J+1][I]);
    TZ=0.5*(TKR[IND[J][I]]+TKR[IND[J+1][I]]),
    if (TEMP>=0) XL1=XLT1[J][I];
    if (TEMP<=TZ) XL1=XLM1[J][I],
    if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0))
        XL1=XLT1[J][I]+(XLM1[J][I]-XLT1[J][I])*(TEMP/TZ),
    TEMP=0.5*(T[J][I]+T[J-1][I]),
    TZ=0.5*(TKR[IND[J][I]]+TKR[IND[J-1][I]]),
    if (TEMP>=0) XL2=XLT1[J-1][I];
    if (TEMP<=TZ) XL2=XLM1[J-1][I];
}

```

```

if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0))
    XL2=XLT1[J-1][I]+(XLM1[J-1][I]-XLT1[J-1][I])*(TEMP/TZ),
    TEMP=0 5*(T[J][I]+T[J][I+1]),
    TZ=0 5*(TKR[IND[J][I]]+TKR[IND[J][I+1]]);
if (TEMP>=0) XL3=XLT2[J][I],
if (TEMP<=TZ) XL3=XLM2[J][I];
if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0))
    XL3=XLT2[J][I]+(XLM2[J][I]-XLT2[J][I])*(TEMP/TZ);
    TEMP=0 5*(T[J][I]+T[J][I-1]);
    TZ=0 5*(TKR[IND[J][I]]+TKR[IND[J][I-1]]);
if (TEMP>=0) XL4=XLT2[J][I-1],
if (TEMP<=TZ) XL4=XLM2[J][I-1],
if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0))
    XL4=XLT2[J][I-1]+(XLM2[J][I-1]-XLT2[J][I-1])*(TEMP/TZ),
    TEMP=T[J][I],
    TZ=TKR[IND[J][I]],
if (TEMP>=0) C1=CT[IND[J][I]],
if (TEMP<=TZ) C1=CM[IND[J][I]],
if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0))
    C1=CM[IND[J][I]]+CDEL[IND[J][I]];
DTC=0 5*DT,
if (J<NZ) PR1=XL1/HZ[J+1],
if (J==NZ) PR1=0,
if (J==1) PR2=ALFA,
if (J>1) PR2=XL2/HZ[J],
VPR1=(DTC*PR1)/HZS[J];
VPR2=(DTC*PR2)/HZS[J],
if (I<NX) PR3=XL3/HX[I+1],
if (I==NX) PR3=0,
if (I==1) PR4=0,
if (I>1) PR4=XL4/HX[I],
VPR3=(DTC*PR3)/HXS[I],
VPR4=(DTC*PR4)/HXS[I],
FI=C1*TEMP+VPR1*(T[J+1][I]-TEMP)+VPR3*(T[J][I+1]-TEMP)+  

    VPR2*S[J-1][I]+VPR4*S[J][I-1],
TEMP1=FI/(C1+VPR2+VPR4),
C2=C1,
if ((TEMP>=0) && (TEMP1<0))
    C2=CM[IND[J][I]]+CDEL[IND[J][I]],
if ((TEMP<=TZ) && (TEMP1>TZ)) C2=C1+CDEL[IND[J][I]],
if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0) && (TEMP1>0)) C2=CT[IND[J][I]],
if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0) && (TEMP1<TZ)) C2=CM[IND[J][I]],
if ((TEMP<=TZ) && (TEMP1>TZ)) FI=FI+TZ*CDEL[IND[J][I]];
if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0) && (TEMP1<TZ))
    FI=FI-TZ*CDEL[IND[J][I]],
ZNAM=C2+VPR2+VPR4,
TEMP2=FI/ZNAM,
C3=C2,
if ((TEMP<=TZ) && (TEMP2>0)) C3=CT[IND[J][I]],
if ((TEMP>=0) && (TEMP2<TZ)) C3=CM[IND[J][I]];
if ((TEMP>=0) && (TEMP2<=TZ)) FI=FI-TZ*CDEL[IND[J][I]],
ZNAM=C3+VPR2+VPR4,
    I][I]=FI/ZNAM;
    if (J==1) S[J][I]=TV;    */
}
FOR(I TREAL+0 5*DT,
I,I/-1SFZ+0 5*DT,
I, I*TSEZ-TGOD) TSFZ=TSEZ-TGOD,

```

```

if (TSEZ<TPP) TV=TVSR+TVAM1*sin(OMEGA1*TSEZ),
else TV=TVSR+TVAM2*sin(OMEGA2*(TSEZ-TPP));
ALFA=ALFAL;
if (TV<0) ALFA=ALFAZ,
SUM2=0;
for (J=NZ;J>=1;J--)      for (I=NX;I>=1;I--)
{
    TEMP=0.5*(S[J][I]+S[J+1][I]);
    TZ=0.5*(TKR[IND[J][I]]+TKR[IND[J+1][I]]);
    if (TEMP>=0) XL1=XLT1[J][I],
    if (TEMP<=TZ) XL1=XLM1[J][I];
    if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0))
        XL1=XLT1[J][I]+(XLM1[J][I]-XLT1[J][I])*(TEMP/TZ);
    TEMP=0.5*(S[J][I]+S[J-1][I]);
    TZ=0.5*(TKR[IND[J][I]]+TKR[IND[J-1][I]]);
    if (TEMP>=0) XL2=XLT1[J-1][I],
    if (TEMP<=TZ) XL2=XLM1[J-1][I];
    if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0))
        XL2=XLT1[J-1][I]+(XLM1[J-1][I]-XLT1[J-1][I])*(TEMP/TZ);
    TEMP=0.5*(S[J][I]+S[J][I+1]);
    TZ=0.5*(TKR[IND[J][I]]+TKR[IND[J][I+1]]);
    if (TEMP>=0) XL3=XLT2[J][I],
    if (TEMP<=TZ) XL3=XLM2[J][I];
    if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0))
        XL3=XLT2[J][I]+(XLM2[J][I]-XLT2[J][I])*(TEMP/TZ);
    TEMP=0.5*(S[J][I]+S[J][I-1]);
    TZ=0.5*(TKR[IND[J][I]]+TKR[IND[J][I-1]]);
    if (TEMP>=0) XL4=XLT2[J][I-1],
    if (TEMP<=TZ) XL4=XLM2[J][I-1];
    if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0))
        XL4=XLT2[J][I-1]+(XLM2[J][I-1]-XLT2[J][I-1])*(TEMP/TZ);
    TEMP=S[J][I];
    TZ=TKR[IND[J][I]];
    if (TEMP>=0) C1=CT[IND[J][I]],
    if (TEMP<=TZ) C1=CM[IND[J][I]];
    if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0))
        C1=CM[IND[J][I]]+CDEL[IND[J][I]]..
DTC=0.5*DT,
if (J<NZ) PR1=XL1/HZ[J+1],
if (J==NZ) PR1=0;
if (J==1) PR2=ALFA;
if (J>1) PR2=XL2/HZ[J];
VPR1=(DTC*PR1)/HZS[J];
VPR2=(DTC*PR2)/HZS[J];
if (I<NX) PR3=XL3/HX[I+1];
if (I==NX) PR3=0;
if (I==1) PR4=0;
if (I>1) PR4=XL4/HX[I];
VPR3=(DTC*PR3)/HXS[I];
VPR4=(DTC*PR4)/HXS[I];
FI=C1*TEMP+VPR2*(S[J-1][I]-TEMP)+VPR4*(S[J][I-1]-TEMP)+  

    VPR1*T[J+1][I]+VPR3*T[J][I+1],
TEMP1=FI/(C1+VPR1+VPR3),
C2=C1,
if ((TEMP>=0) && (TEMP1<0))
    C2=CM[IND[J][I]]+CDEL[IND[J][I]]..
if ((TEMP<=TZ) && (TEMP1>TZ)) C2=C1+CDEL[IND[J][I]]..
if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0) && (TEMP1>0)) C2=CT[IND[J][I]]..

```

```

if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0) && (TEMP1<TZ)) C2=CM[IND[J][I]];
if ((TEMP<=TZ) && (TEMP1>TZ)) FI=FI+TZ*CDEL[IND[J][I]];
if ((TEMP>TZ) && (TEMP<0) && (TEMP1<TZ))
    FI=FI-TZ*CDEL[IND[J][I]],
ZNAM=C2+VPR1+VPR3;
TEMP2=FI/ZNAM,
C3=C2,
if ((TEMP<=TZ) && (TEMP2>0)) C3=CT[IND[J][I]],
if ((TEMP>=0) && (TEMP2<TZ)) C3=CM[IND[J][I]];
if ((TEMP>=0) && (TEMP2<=TZ)) FI=FI-TZ*CDEL[IND[J][I]],
ZNAM=C3+VPR1+VPR3;
if (J==1) SUM2=SUM2+(TEMP-S[J+1][I])*PR1*HXS[I];
T[J][I]=FI/ZNAM,
/* if (J==1) T[J][I]=TV; */
}
for (I=1, I<=NX, I++)    T[0][I]=TV,
SUM2=SUM2*DT,
SUM0=SUM0+SUM2,
SUM1=SUM1+SUM2,
if (TREAL>=(TPROM-0.5*DT))
{
fprintf (fp2, "\n%f", TREAL),
TMEC=TREAL/(TGOD/12),
fprintf (fp2, "\n      Время (месяц) = %8.1f", TMEC);
fprintf (fp2, "\n      Поле температуры ");
for (J=1, J<=NZ, J++)
{
    fprintf (fp2, "\n\r"),
    for (I=1, I<=NX; I++)
        fprintf (fp2, "%5.1f", T[J][I]);
}
SUM4=0,
for (J=2; J<=NZ, J++)    for (I=1, I<=NX, I++)
{
    TEMP=T[J][I],
    TZ=TKR[IND[J][I]],
    if (TEMP>=0) PR=CT[IND[J][I]]*TEMP,
    if ((TEMP>=TZ) && (TEMP<0))
        PR=(CM[IND[J][I]]+CDEL[IND[J][I]])*TEMP,
    if (TEMP<=TZ) PR=CM[IND[J][I]]*TEMP+TZ*CDEL[IND[J][I]],
    PR=PR*HZS[J]*HXS[I];
    SUM4=SUM4+PR;
}
DTEPL1=SUM4-SUM5,
POGR1=DTEPL1-SUM0,
OTN1=POGR1/(fabs(DTEPL1)+1);
SUM5=SUM4,
SUM0=0;
DTEPL=SUM4-SUM3,
POGR=DTEPL-SUM1;
OTN=POGR/(fabs(DTEPL)+1),
fprintf (fp2, "\n      pogr/(|dtepl|+1)      = %7.2f", OTN),
fprintf (fp2, "\n      pogr1/(|dtepl1|+1)     = %7.2f", OTN1),
TPROM=TPROM+TPRINT,
}
if (TREAL<TMAX) goto METO;
if (NOMER==1) fclose(fp2),
}

```

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ПРИМЕР РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГРУНТА

ВХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Физический смысл	Единица измерения	Принятое значение
Расчетный период	год	6 00
Шаг по времени	час	73 05
Коэффициент теплоотдачи летом	ккал/(м^2*ч*град)	20 00
Коэффициент теплоотдачи зимой	ккал/(м^2*ч*град)	1 00
Начальная температура грунта	град Ц	1 54
Минимальная температура воздуха	град Ц	-17.04
Максимальная температура воздуха	град Ц	19 16
Период с температурой воздуха < 0	месяц	5 55
Осенняя дата перехода через 0	месяц	10 20
Теплота плавления льда	ккал/м^3	80 00

Тип грунта - Песок		
Теплоемкость мерзлой породы	ккал/(м^3*град)	485 00
Теплоемкость талой породы	ккал/(м^3*град)	575 00
Теплопроводность мерзлой породы	ккал/(м*ч*град)	1 90
Теплопроводность талой породы	ккал/(м*ч*град)	1 70
Суммарная влажность грунта	доли единицы	0 10
Количество незамерзшей воды	доли единицы	0 00
Объемный вес скелета грунта	кг/м^3	1800 00
Нижняя граница фазовых переходов	град Ц	-0 01

Тип грунта Суглинок		
Теплоемкость мерзлой породы	ккал/(м^3*град)	510 00
Теплоемкость талой породы	ккал/(м^3*град)	670 00
Теплопроводность мерзлой породы	ккал/(м*ч*град)	1 30
Теплопроводность талой породы	ккал/(м*ч*град)	1 15
Суммарная влажность грунта	доли единицы	0 20
Количество незамерзшей воды	доли единицы	0 00
Объемный вес скелета грунта	кг/м^3	1600 00
Нижняя граница фазовых переходов	град Ц	-0 20

6 - й год
Месяц - Январь
Поле температуры

Глуб	Темп-ра	Глуб.	Темп-ра	Глуб.	Темп-ра	Глуб.	Темп-ра
(метр)	(гр. Ц)						
0 00	-3.2	0.50	-0.0	1 00	1.2	1 50	2 2
2.00	3.1	2 50	3 8	3 00	4 4	3 50	4 9
4 00	5 1	4 50	5 1	5 00	5 0	5 50	4 9
6 00	4 7	6 50	4 5	7 00	4 3	7 50	4 1
8 00	3 9	8 50	3 8	9.00	3 8	9 50	3 4
10 00	3 3	10 50	3 2	11 00	3 1	11 50	3 0
12.00	2 9	12.50	2.8	13 00	2 8	13 50	2 2
14.00	2 7	14 50	2 6	15 00	2 6	15 50	2 2
16 00	2 5	16 50	2 4	17 00	2 4	17 50	2 2
18 00	2 3	18 50	2 3	19 00	2 2	19 50	2 1
20 00	2 2	20 50	2 1	21 00	2 1	21 50	2 1

22 00	2 1	22 50	2 0	23 00	2 0	23 50	2 0
24 00	2 0	24 50	2 0	25 00	1 9	25 50	1 9
26 00	1 9	26 50	1 9	27 00	1 9	27 50	1 9
28 00	1 9	28 50	1 9	29 00	1 9	29 50	1 9

6 - й год

Месяц - Февраль

Поле температуры

Глуб (метр)	Темп-ра (гр Ц)	Глуб. (метр)	Темп-ра (гр Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр Ц)
0 00	-5 1	0 50	-2 3	1 00	-0 0	1 50	1 1
2 00	1 9	2 50	2 6	3 00	3 2	3 50	3 8
4 00	4 2	4 50	4 4	5 00	4 5	5 50	4 5
6 00	4 4	6 50	4 4	7 00	4 2	7 50	4 1
8 00	4 0	8 50	3 8	9 00	3 7	9 50	3 5
10 00	3 4	10 50	3 3	11 00	3 2	11 50	3 1
12 00	3 0	12 50	2 9	13 00	2 8	13 50	2 8
14 00	2 7	14 50	2 6	15 00	2 6	15 50	2 5
16 00	2 5	16 50	2 5	17 00	2 4	17 50	2 4
18 00	2 3	18 50	2 3	19 00	2 3	19 50	2 2
20 00	2 2	20 50	2 2	21 00	2 1	21 50	2 1
22 00	2 1	22 50	2 1	23 00	2 0	23 50	2 0
24 00	2 0	24 50	2 0	25 00	2 0	25 50	1 9
26 00	1 9	26 50	1 9	27 00	1 9	27 50	1 9
28 00	1 9	28 50	1 9	29 00	1 9	29 50	1 9

6 - й год

Месяц - Март

Поле температуры

Глуб. (метр)	Темп-ра (гр Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр. Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр. Ц)
0 00	-4.7	0 50	-2.4	1 00	-0.0	1 50	0.8
2 00	1 2	2 50	1 8	3 00	2 4	3 50	3 0
4 00	3 4	4 50	3 8	5 00	4 0	5 50	4 1
6 00	4 1	6 50	4 1	7 00	4 1	7 50	4 0
8.00	3 9	8 50	3 8	9 00	3 7	9 50	3 6
10.00	3 5	10 50	3 4	11 00	3 2	11 50	3 1
12.00	3.1	12 50	3.0	13.00	2.9	13.50	2.8
14.00	2 7	14.50	2.7	15.00	2.6	15.50	2.6
16.00	2.5	16.50	2.5	17.00	2.4	17.50	2.4
18.00	2 3	18 50	2 3	19.00	2.3	19 50	2 2
20.00	2 2	20 50	2 2	21.00	2.1	21 50	2 1
22.00	2.1	22.50	2.1	23.00	2.0	23 50	2 0
24.00	2 0	24 50	2 0	25.00	2.0	25 50	1 9
26.00	1 9	26 50	1 9	27.00	1 9	27 50	1 9
28.00	1 9	28 50	1 9	29 00	1 9	29 50	1 9

6 - й год

Месяц - Апрель

Поле температуры

Глуб (метр)	Темп-ра (гр Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр Ц)	Глуб. (метр)	Темп-ра (гр. Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр Ц)
0 00	-2 8	0 50	-2 0	1 00	-1 0	1 50	-0 0
2 00	0 6	2 50	1 1	3 00	1 7	3 50	2 3
4 00	2 8	4 50	3 2	5 00	3 6	5 50	3 7

6.00	3.8	6.50	3.8	7.00	3.8	7.50	3.8
8.00	3.8	8.50	3.7	9.00	3.6	9.50	3.6
10.00	3.5	10.50	3.4	11.00	3.3	11.50	3.2
12.00	3.1	12.50	3.0	13.00	2.9	13.50	2.9
14.00	2.8	14.50	2.7	15.00	2.7	15.50	2.6
16.00	2.5	16.50	2.5	17.00	2.5	17.50	2.4
18.00	2.4	18.50	2.3	19.00	2.3	19.50	2.3
20.00	2.2	20.50	2.2	21.00	2.2	21.50	2.1
22.00	2.1	22.50	2.1	23.00	2.1	23.50	2.0
24.00	2.0	24.50	2.0	25.00	2.0	25.50	2.0
26.00	1.9	26.50	1.9	27.00	1.9	27.50	1.9
28.00	1.9	28.50	1.8	29.00	1.9	29.50	1.9

6 - й год

Месяц - Май

Поле температуры

Глуб (метр)	Темп-ра (гр. Ц)	Глуб. (метр)	Темп-ра (гр. Ц)	Глуб. (метр)	Темп-ра (гр. Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр. Ц)
0.00	3.2	0.50	-0.0	1.00	-0.0	1.50	-0.0
2.00	0.4	2.50	0.9	3.00	1.3	3.50	1.9
4.00	2.4	4.50	2.8	5.00	3.1	5.50	3.3
6.00	3.4	6.50	3.6	7.00	3.6	7.50	3.6
8.00	3.6	8.50	3.6	9.00	3.5	9.50	3.5
10.00	3.4	10.50	3.3	11.00	3.3	11.50	3.2
12.00	3.1	12.50	3.0	13.00	3.0	13.50	2.9
14.00	2.8	14.50	2.8	15.00	2.7	15.50	2.6
16.00	2.6	16.50	2.5	17.00	2.5	17.50	2.4
18.00	2.4	18.50	2.3	19.00	2.3	19.50	2.3
20.00	2.2	20.50	2.2	21.00	2.2	21.50	2.1
22.00	2.1	22.50	2.1	23.00	2.1	23.50	2.0
24.00	2.0	24.50	2.0	25.00	2.0	25.50	2.0
26.00	2.0	26.50	2.0	27.00	1.9	27.50	1.9
28.00	1.9	28.50	1.9	29.00	1.9	29.50	1.9

6 - й год

Месяц - Июнь

Поле температуры

Глуб. (метр)	Темп-ра (гр. Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр. Ц)	Глуб. (метр)	Темп-ра (гр. Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр. Ц)
0.00	11.2	0.50	5.5	1.00	-0.0	1.50	0.3
2.00	0.5	2.50	0.8	3.00	1.2	3.50	1.6
4.00	2.1	4.50	2.4	5.00	2.8	5.50	3.0
6.00	3.1	6.50	3.2	7.00	3.3	7.50	3.4
8.00	3.4	8.50	3.4	9.00	3.4	9.50	3.4
10.00	3.3	10.50	3.3	11.00	3.2	11.50	3.2
12.00	3.1	12.50	3.0	13.00	3.0	13.50	2.9
14.00	2.8	14.50	2.8	15.00	2.7	15.50	2.7
16.00	2.6	16.50	2.6	17.00	2.5	17.50	2.6
18.00	2.4	18.50	2.4	19.00	2.3	19.50	2.3
20.00	2.3	20.50	2.2	21.00	2.2	21.50	2.2
22.00	2.1	22.50	2.1	23.00	2.1	23.50	2.1
24.00	2.0	24.50	2.0	25.00	2.0	25.50	2.0
26.00	2.0	26.50	2.0	27.00	2.0	27.50	1.9
28.00	1.9	28.50	1.9	29.00	1.9	29.50	1.9

6 - й год
Месяц - Июль
Поле температуры

Глуб. (метр)	Темп-ра (гр Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр Ц)
0 00	17 2	0 50	13.4	1 00	10 1	1 50	7 5
2 00	5 6	2 50	4.2	3.00	3 2	3 50	2 8
4 00	2.4	4 50	2 4	5 00	2 6	5 50	2 8
6 00	2.9	6.50	3 0	7.00	3 1	7 50	3 2
8 00	3 2	8.50	3 2	9 00	3 3	9.50	3.3
10 00	3 2	10 50	3.2	11 00	3 2	11 50	3.1
12 00	3 1	12 50	3 0	13 00	3 0	13.50	2 9
14 00	2 9	14 50	2 8	15 00	2.7	15 50	2 7
16.00	2 6	16 50	2 6	17 00	2 5	17 50	2 5
18 00	2.4	18 50	2 4	19 00	2 3	19 50	2 3
20 00	2.3	20 50	2.2	21 00	2.2	21.50	2 2
22 00	2 1	22 50	2 1	23 00	2 1	23.50	2 1
24 00	2.1	24 50	2 0	25 00	2.0	25.50	2 0
26 00	2 0	26 50	2 0	27 00	2 0	27.50	2 0
28 00	2 0	28.50	1 9	29 00	1.9	29.50	1 9

6 - й год
Месяц - Август
Поле температуры

Глуб. (метр)	Темп-ра (гр Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр. Ц)	Глуб. (метр)	Темп-ра (гр. Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр Ц)
0 00	18.7	0 50	16 1	1 00	13.6	1 50	11 4
2 00	9 5	2 50	7 8	3 00	6 3	3 50	4 9
4 00	4 0	4 50	3 5	5.00	3.1	5 50	3.0
6.00	3 0	6 50	3 0	7.00	3 0	7 50	3 1
8.00	3.1	8 50	3 1	9 00	3 1	9.50	3.1
10.00	3 1	10 50	3 1	11 00	3.1	11 50	3 1
12 00	3 0	12 50	3.0	13.00	3 0	13.50	2 9
14.00	2 9	14 50	2 8	15 00	2 7	15 50	2.7
16 00	2 6	16.50	2 6	17 00	2.5	17 50	2 5
18 00	2 4	18.50	2 4	19 00	2 4	19 50	2 3
20 00	2 3	20 50	2 3	21 00	2 2	21.50	2 2
22 00	2 2	22 50	2 1	23 00	2 1	23 50	2 1
24 00	2.1	24 50	2 1	25 00	2 0	25.50	2 0
26 00	2 0	26 50	2 0	27 00	2 0	27 50	2 0
28 00	2 0	28 50	2 0	29 00	2.0	29.50	2 0

6 - й год
Месяц - Сентябрь
Поле температуры

Глуб. (метр)	Темп-ра (гр Ц)	Глуб. (метр)	Темп-ра (гр Ц)	Глуб. (метр)	Темп-ра (гр Ц)	Глуб (метр)	Темп-ра (гр Ц)
0 00	15 8	0 50	15 0	1.00	13.8	1 50	12.5
2 00	11 1	2 50	9 8	3 00	8 3	3 50	6 9
4 00	5 7	4 50	4 8	5.00	4 1	5 50	3 7
6 00	3 5	6 50	3 3	7 00	3 2	7 50	3 2
8 00	3 1	8 50	3 1	9 00	3 1	9.50	3 1
10 00	3 1	10 50	3 1	11 00	3 1	11 50	3 0
12 00	3 0	12 50	3.0	13 00	2 9	13 50	2 9
14 00	2 8	14 50	2 8	15 00	2 7	15 50	2 7

16 00	2 6	16 50	2 6	17 00	2 6	17 50	2 5
18 00	2 5	18 50	2 4	19 00	2 4	19 50	2 3
20 00	2 3	20 50	2 3	21 00	2 2	21 50	2 2
22 00	2 2	22 50	2 2	23 00	2 1	23 50	2 1
24 00	2 1	24 50	2 1	25 00	2 1	25 50	2 0
26 00	2 0	26 50	2 0	27 00	2 0	27 50	2 0
28 00	2 0	28 50	2 0	29 00	2 0	29 50	2 0

6 - й год
Месяц - Октябрь
Поле температуры

Глуб (метр)	Темп-ра (гр Ц)						
0 00	9 3	0 50	10 4	1 00	10 8	1 50	10 8
2 00	10 4	2 60	9 7	3 00	8 9	3 50	7 8
4 00	6 7	4 50	5 8	5 00	5 0	5 50	4 5
6 00	4 1	6 50	3 9	7 00	3 6	7 50	3 5
8 00	3 4	8 50	3 3	9 00	3 2	9 50	3 1
10 00	3 1	10 50	3 1	11 00	3 0	11 50	3 0
12 00	3 0	12 50	2 9	13 00	2 9	13 50	2 9
14 00	2 8	14 50	2 8	15 00	2 7	15 50	2 7
16 00	2 7	16 50	2 6	17 00	2 6	17 50	2 5
18 00	2 5	18 50	2 4	19 00	2 4	19 50	2 4
20 00	2 3	20 50	2 3	21 00	2 3	21 50	2 2
22 00	2 2	22 50	2 2	23 00	2 1	23 50	2 1
24 00	2 1	24 50	2 1	25 00	2 1	25 50	2 0
26 00	2 0	26 50	2 0	27 00	2 0	27 50	2 0
28 00	2 0	28 50	2 0	29 00	2 0	29 50	2 0

6 - й год
Месяц - Ноябрь
Поле температуры

Глуб (метр)	Темп-ра (гр Ц)						
0,00	0 8	0 50	3 5	1 00	5 5	1 50	6 8
2 00	7 5	2 50	7 8	3 00	7 8	3 50	7 4
4 00	6 8	4 50	6 2	5 00	5 5	5 50	5 0
6 00	4 7	8 50	4 3	7 00	4 1	7 50	3 8
8 00	3 7	8 50	3 5	9 00	3 4	9 50	4 3
10 00	3 2	10 50	3 1	11 00	3 1	11 50	3 0
12 00	3 0	12 50	2 9	13 00	2 9	13 50	2 9
14 00	2 8	14 50	2 8	15 00	2 7	15 50	2 7
16 00	2 6	16 50	2 6	17 00	2 6	17 50	2 5
18 00	2 5	18 50	2 4	19 00	2 4	19 50	2 4
20 00	2 3	20 50	2 3	21 00	2 3	21 50	2 2
22 00	2 2	22 50	2 2	23 00	2 2	23 50	2 1
24 00	2 1	24 50	2 1	25 00	2 1	25 50	2 1
26 00	2 0	26 50	2 0	27 00	2 0	27 50	2 0
28 00	2 0	28 50	2 0	29 00	2 0	29 50	2 0

6 - й год
Месяц - Декабрь
Поле температуры

Глуб. Тэмп-ра (метр)	Глуб (метр)	Тэмп-ра (гр Ц)	Глуб Тэмп-ра (метр)	Глуб (метр)	Тэмп-ра (гр Ц)	Глуб (метр)	Тэмп-ра (гр Ц)
----------------------	-------------	----------------	---------------------	-------------	----------------	-------------	----------------

0 00	-0 0	0 50	1 5	1 00	3 0	1 50	4 1
2 00	4 9	2 50	5 5	3 00	5 9	3 50	6 1
4 00	6 0	4 50	5 7	5 00	5 4	5 50	5 0
6 00	4 8	6 50	4 5	7 00	4 2	7 50	4 0
8.00	3.8	8 50	3 6	9 00	3 4	9 50	3 3
10 00	3 2	10 50	3.1	11 00	3 0	11 50	2 8
12.00	2 8	12 50	2.8	13 00	2 7	13 50	2 7
14 00	2 8	14 50	2 8	15 00	2 5	15 50	2 5
16 00	2 5	16.50	2.4	17 00	2 4	17 50	2 3
18 00	2 3	18 50	2 3	19 00	2.2	19 50	2 2
20.00	2 2	20 50	2.1	21 00	2 1	21 50	2 1
22.00	2 0	22 50	2 0	23 00	2 0	23 50	2 0
24 00	2 0	24 50	1 9	25 00	1 9	25 50	1 9
26 00	1 9	26.50	1 9	27 00	1.9	27 50	1 9
28.00	1.9	28.50	1.8	29.00	1.8	29.50	1 8

Поле минимальной температуры

0.00	-5.1	0.50	-2.4	1.00	-1.0	1.50	-0 0
2.00	0.4	2.50	0.8	3 00	1 2	3.50	1.6
4.00	2 1	4 50	2.4	5 00	2.8	5.50	2 8
6.00	2 9	6 50	3 0	7 00	3 0	7.50	3 1
8.00	3 1	8 50	3.1	9 00	3.1	9 50	3 1
10 00	3 1	10 50	3.1	11 00	3 0	11 50	2 9
12 00	2 8	12.50	2.8	13 00	2 7	13.50	2 7
14 00	2.6	14 50	2.6	15 00	2.5	15.50	2 5
16 00	2.5	16.50	2.4	17 00	2.4	17 50	2 3
18 00	2.3	18 50	2.3	19 00	2 2	19.50	2 2
20.00	2.2	20 50	2.1	21 00	2 1	21 50	2 1
22.00	2 0	22.50	2.0	23 00	2 0	23 50	2 0
24.00	2 0	24 50	1 9	25 00	1 9	25 50	1 9
26 00	1 9	26.50	1 9	27 00	1.9	27 50	1 9
28 00	1.9	28.50	1 8	29.00	1.8	29.50	1 8

Глубина промерзания = 1 50

Поле максимальной температуры

0 00	18 7	0 50	18.1	1 00	-13.8	1.50	12 5
2 00	11.1	2 50	9.8	3 00	8.9	3 50	7.8
4 00	6 8	4 50	8 2	5 00	5.5	5 50	5.0
6.00	4 8	6 50	4.5	7 00	4 3	7.50	4.1
8 00	4 0	8 50	3 8	9 00	3 7	9.50	3 6
10.00	3.5	10.50	3.4	11 00	3.3	11.50	3 2
12.00	3.1	12.50	3.0	13 00	3.0	13.50	2 9
14.00	2.9	14.50	2.8	15 00	2.7	15.50	2 7
16 00	2.7	16.50	2.6	17 00	2.6	17.50	2.5
18 00	2.5	18.50	2.4	19 00	2.4	19.50	2.4
20.00	2 3	20 50	2.3	21 00	2.3	21.50	2.2
22.00	2 2	22 50	2.2	23 00	2 2	23.50	2 1
24 00	2 1	24.50	2.1	25 00	2.1	25.50	2.1
26 00	2 0	26 50	2.0	27 00	2.0	27.50	2 0
28 00	2 0	28.50	2 0	29 00	2 0	29.50	2 0

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения.....	3
2. Численный метод расчета. Вывод и обоснование.....	4
2.1. Постановка задачи.....	4
2.2. Вывод уравнения.....	5
2.3. Некоторые замечания.....	6
2.4. Способ решения.....	7
2.5. Схема решения одномерной задачи.....	7
2.6. Схема решения двумерной задачи.....	9
2.7. Контроль точности решения.....	II
2.8. Поверхностные условия.....	I2
2.9. Замечания по реализации.....	I3
3. Приближенный метод расчета температурного режима грунта.	I3
3.1. Общее описание.....	I3
3.2. Безразмерные параметры и переменные.....	I5
3.3. Изменение температуры воздуха	I6
3.4. Вычисление значений температур.....	I7
3.5. Определение глубины промерзания.....	20
3.6. Определение минимальных температур.....	22
Приложение I. Текст программы решения одномерной задачи..	24
Приложение 2. Текст программы решения двумерной задачи..	33
Приложение 3. Пример расчета температурного режима грунта,	40

Руководящий документ

**Инструкция по определению температурного
режима вечномерзлых и сезонномерзлых грунтов
и прогнозированию последствий изменения
тепловых условий на поверхности**

РД 39-Р-088-91

Отв. за выпуск Л.Н.Фефелова

**Подписано в печать 29.05.91 г. Формат бумаги 60x84/16.
Объем 2 уч.-изд.л. Тираж 100 экз. Заказ № 1318.**

**Ротапринт Гипротюменнефтегаза
625000, г.Тюмень, ул.Республики, 62**