



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ**

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

**СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ
МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ**

Основные положения

РД 45.004-

Издание официальное

**ЦНТИ “ИНФОРМСВЯЗЬ”
Москва - 2000**

РД 45.004-

**Система показателей качества услуг местной
телефонной сети**
Основные положения
Издание официальное

Предисловие

**1 РАЗРАБОТАН Ленинградским Отраслевым Научно-исследовательским
Институтом Связи (ЛОНИИС)**

**ВНЕСЕН Научно - техническим управлением
Минсвязи России**

2 УТВЕРЖДЕН Минсвязи России

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ информационным письмом № 4221 от 12.07.2000

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий руководящий документ отрасли не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Минсвязи России

Содержание

1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	2
4 Классификация услуг местной телефонной сети.....	3
5 Типовая структура системы показателей качества местной телефонной сети. Обозначение показателей качества	5
6 Показатели качества для услуги «предоставление местного телефонного соединения».....	9
6.1 Параметры для оценки единичных показателей качества.....	9
6.2 Структура и коды единичных показателей качества.....	10
6.3 Обобщенные показатели качества. Принцип определения показателей	25
6.4 Интегральный показатель качества	30
7 Оценка качества услуг местной телефонной сети и качества их предоставления при участии в процессе предоставления услуг двух или более операторов местных сетей	32
Приложение А (справочное)	33
Приложение Б (информационное)	36

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ Основные положения

Дата введения
2000-09-01

1 Область применения

Настоящий руководящий документ систематизирует классификацию услуг местной телефонной сети.

Руководящий документ устанавливает типовую структуру системы показателей качества услуг местной телефонной сети для всех услуг в соответствии с их классификацией.

Руководящий документ устанавливает основные положения системы контроля этих показателей.

Руководящий документ определяет параметры, показатели качества и их коды как для сети в целом, так и для различных элементов сети (различных систем оборудования средств связи).

Руководящий документ предназначен для использования операторами местных телефонных сетей, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности этих сетей и используемых средств связи, контролирующими их органами, а также, при сертификационных испытаниях.

2 Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 40.9001-88 (ИСО 9001-87) Система качества. Модель для обеспечения качества при проектировании и (или) разработке, производстве, монтаже и обслуживании

ГОСТ 19472-88 Система автоматизированная телефонной связи общегосударственная. Термины и определения

ГОСТ 28704-90 Единая система средств коммутационной техники. Термины и определения

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем руководящем документе использованы следующие термины и определения:

3.1.1 Качество услуг (местной телефонной сети) – совокупность специфических параметров, определяемых качеством работы сети, которые характеризуют потребительские свойства услуги в терминах, понятных пользователям и не зависят от допущений, относящихся к внутренней структуре сети, [1].

3.1.2 Качество предоставления услуг (местной телефонной сети) - совокупность параметров, учитывающих качество работы всех элементов сети и качество обслуживания пользователей.

3.1.3 Обслуживание пользователей - результат деятельности оператора связи по обеспечению услуг местной телефонной сети с гарантированным качеством.

3.1.4 Качество обслуживания пользователей - совокупность экономических, социальных и других показателей (параметров), оцениваемых с точки зрения пользователей и характеризующих степень их удовлетворенности качеством связи.

3.1.5 Качество работы сети - совокупность параметров, характеризующих качество производства услуг местной телефонной сети на различных участках сети и по сети в целом (от абонента до абонента) в соответствии с техническими требованиями на оборудование и каналы связи, и уровень технической эксплуатации этих средств.

3.1.6 Параметры качества (услуг, работы сети, обслуживания пользователей) – значения, полученные в результате измерений, опросов или данных статистической отчетности, с помощью которых оцениваются показатели качества.

3.1.7 Показатели качества (услуг, работы сети, обслуживания пользователей) – значения, полученные в результате соответствующих расчетов из параметров качества и характеризующие деятельность служб связи по производству услуг местной телефонной сети и обслуживанию пользователей.

3.1.8 Единичный показатель качества (работы сети, обслуживания пользователей) - показатель, характеризующий работу одного элемента сети или работу одной службы местной телефонной связи, полученные путем расчета из соответствующих параметров по данным постоянных или периодических измерений или данным статистической отчетности.

3.1.9 Обобщенный показатель качества (услуг, работы сети, обслуживания пользователей) - показатель, характеризующий услугу, работу сети или ее службы в целом по сети, формируемый из единичных показателей качества (параметров) одного подвида, относящихся к одной из выделенных групп (подгрупп).

3.1.10 Интегральный показатель качества (деятельность оператора связи) - показатель, характеризующий деятельность оператора по предоставлению им услуг местной телефонной сети в части качества услуг связи и качества их предоставления.

3.1.11 Заявление пользователя о повреждении - сообщение о неисправности телефонной связи, поступившее на ГТС, СТС по телефону или письменно от абонентов или других граждан, пользующихся телефонной связью [2].

3.1.12 Показатели качества работы оборудования - показатели, характеризующие работу технических средств при заданной вероятности отказов.

3.1.13 Длительный простой оборудования – отказ в предоставлении услуги связи из-за обрыва кабеля, выхода из строя всего коммутационного оборудования станции или узла, выявленные в процессе технологической эксплуатации сети.

3.1.14 Длительное отсутствие доступа к сети – отказ в предоставлении услуги, связанный с обрывом абонентской линии, повреждением индивидуального абонентского оборудования, выявленный в процессе технической эксплуатации сети или по заявкам абонентов.

3.1.15 Показатели качества обслуживания вызовов - показатели, характеризующие уровень потерь вызовов на элементах сети (пучках соединительных линий, оконечном и узловом коммутационном оборудовании) и на сети в целом при обслуживании поступающего потока вызовов (нагрузки).

3.1.18 Контроль показателей качества на местной телефонной сети - проверка соответствия показателей качества услуг и их предоставления установленным требованиям (проводится оператором) [3].

3.1.19 Надзор за показателями качества на местной телефонной сети - периодический контроль качества услуг местной телефонной сети и качества их предоставления с целью подтверждения того, что требования на показатели качества, установленные нормативными документами, выполняются (проводится органом надзора за качеством) [3].

3.1.20 Программа качества оператора связи - документ, регламентирующий конкретные меры в области качества, распределение ресурсов и последовательность действий, относящихся к конкретной услуге, службе или обслуживанию пользователей [3].

3.1.21 Система контроля показателей качества местной телефонной сети - совокупность средств контроля, исполнителей и определенных объектов контроля, взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной документацией [3].

3.2 В настоящем руководящем документе используются следующие сокращения:

АОН – автоматический определитель номера;

АТС - автоматическая телефонная станция;

ВОТС - время ожидания тонального сигнала;

ВПНН - время ожидания после набора номера;

ВРС - время разъединения соединения;

ЧНН - час наибольшей нагрузки.

4 Классификация услуг местной телефонной сети

4.1. Классификация услуг местной телефонной сети, соответствующая требованиям [4] представлена на рисунке 1.

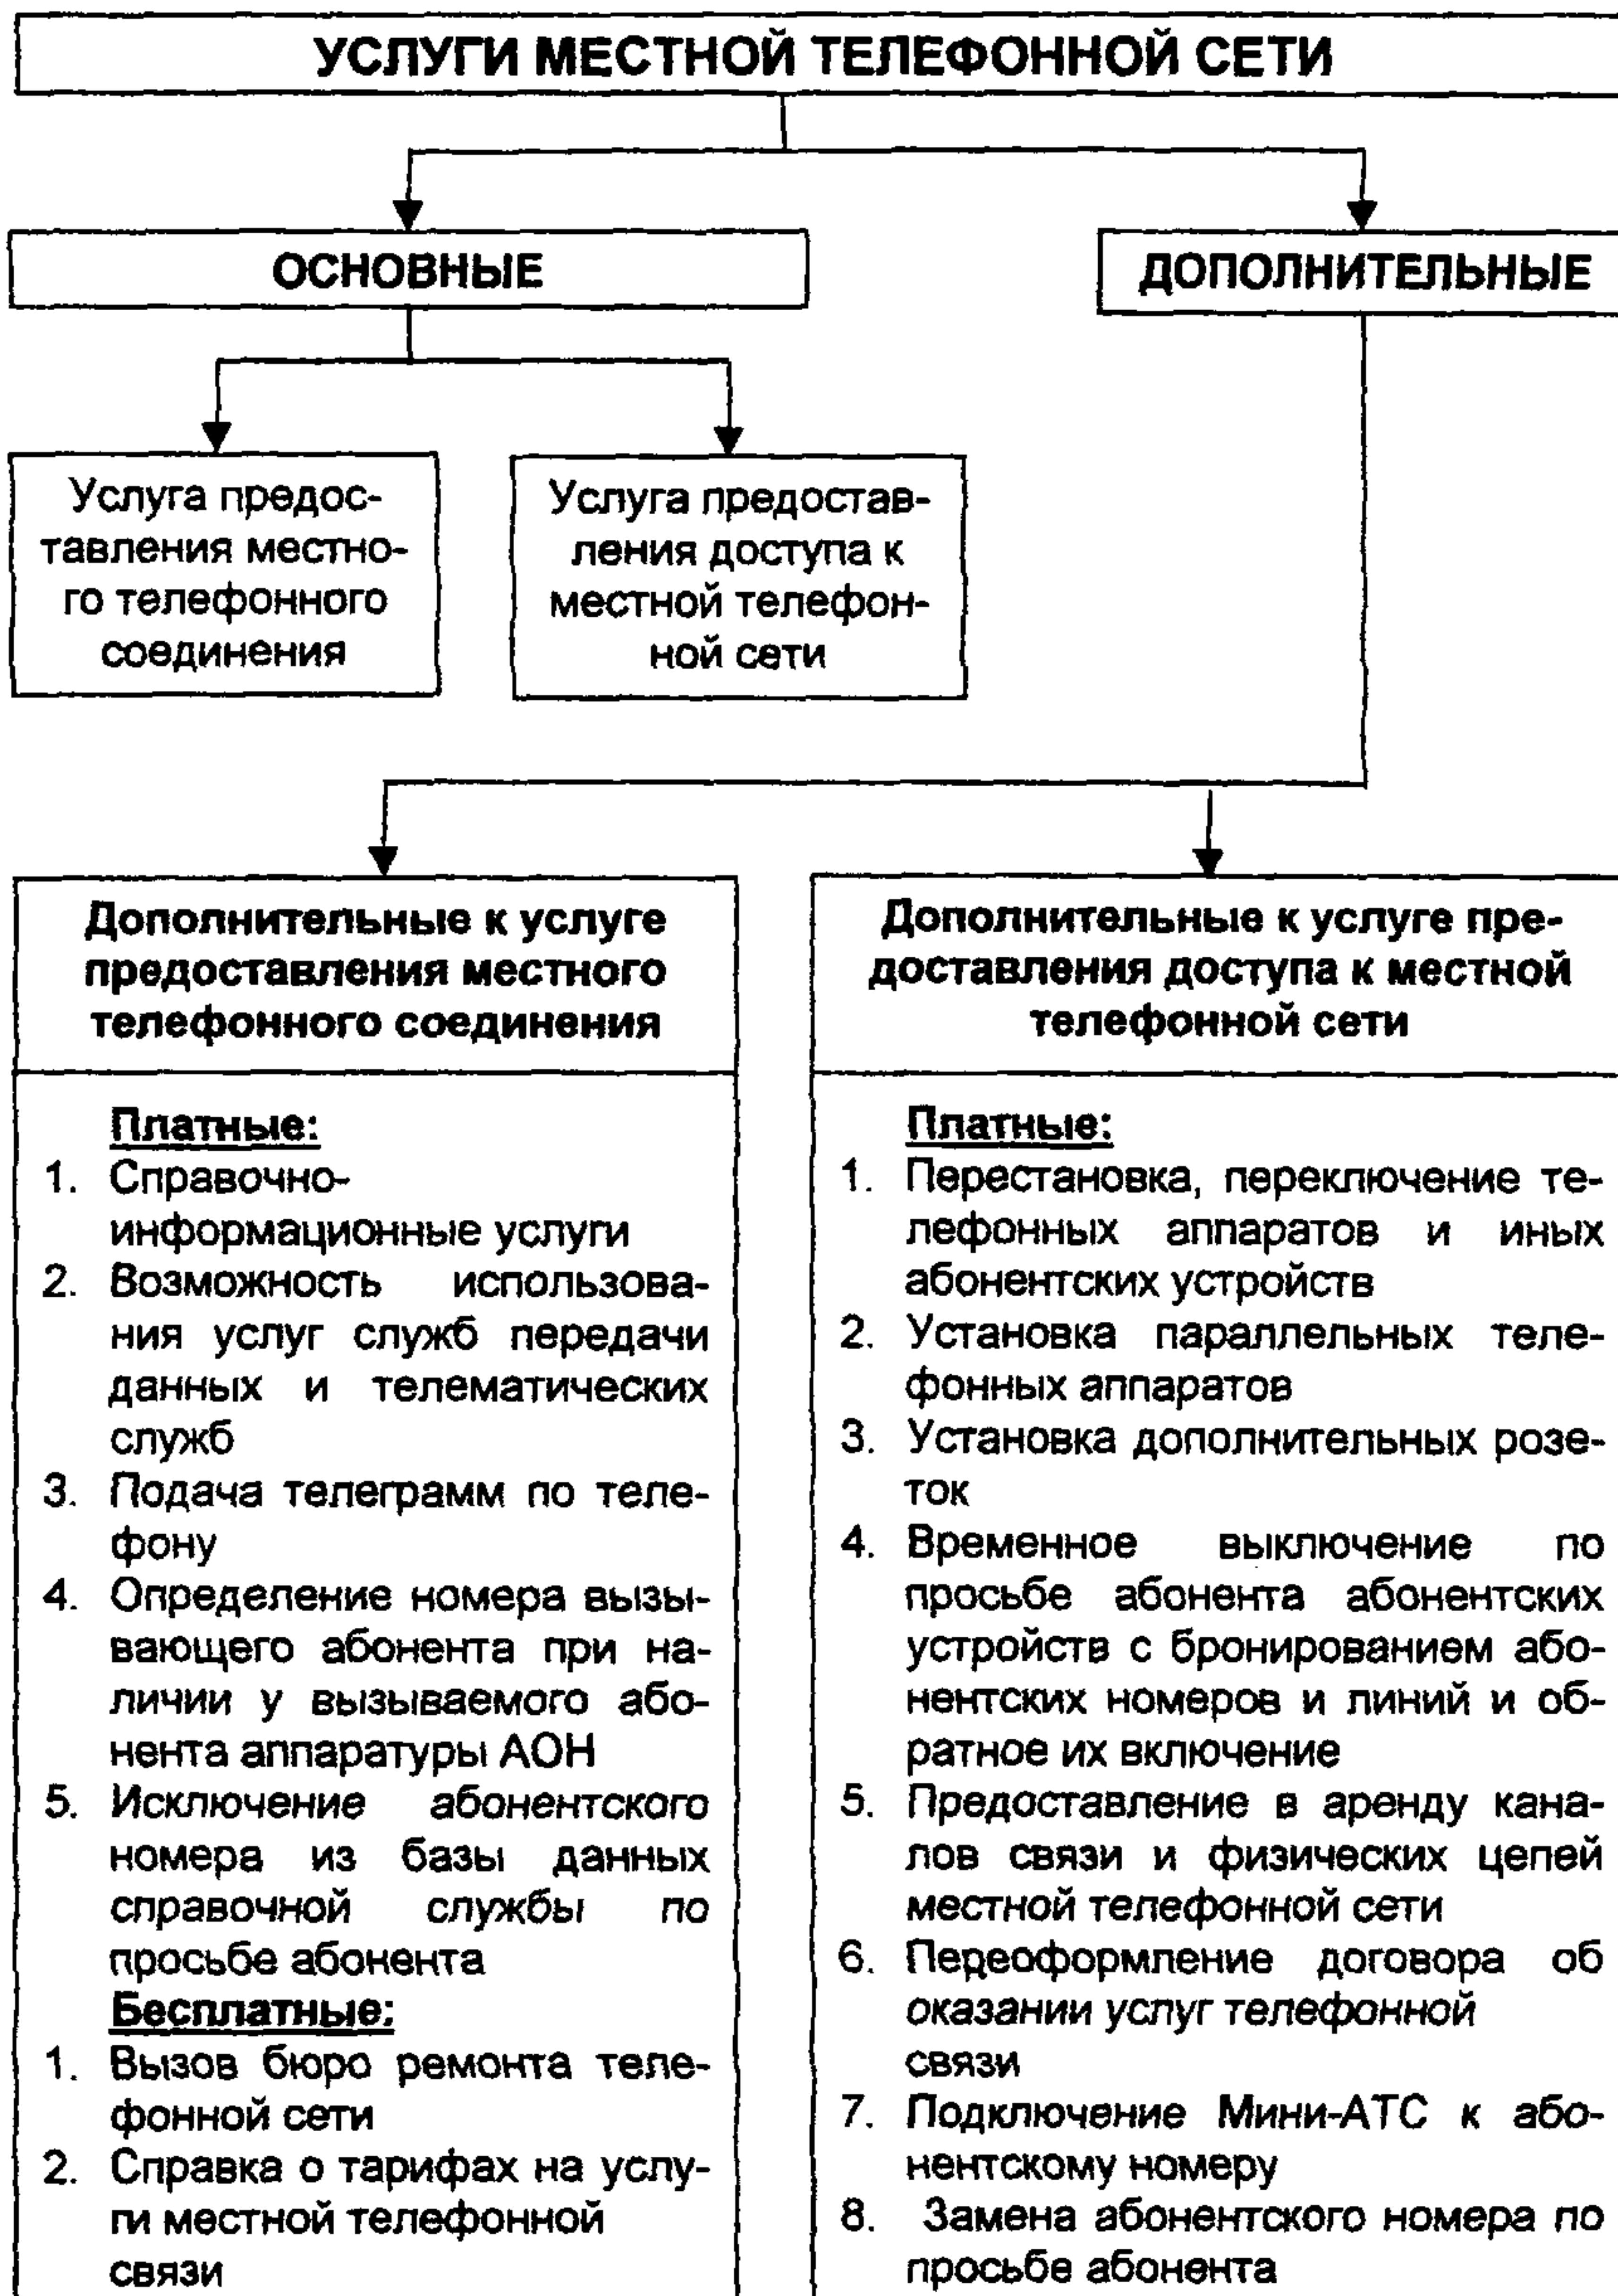


Рисунок 1 - Классификация услуг местной телефонной сети

5 Типовая структура системы показателей качества местной телефонной сети. Обозначения показателей качества

5.1 Типовая структура системы показателей качества работы и услуг местной телефонной сети по группам показателей (параметров), предоставляемых оператором потребителю, представлена на рисунке 2.



Рисунок 2 - Типовая структура системы показателей качества

5.2 Структура кодов параметров и показателей качества услуг связи представлена на рисунках 3 и 4.

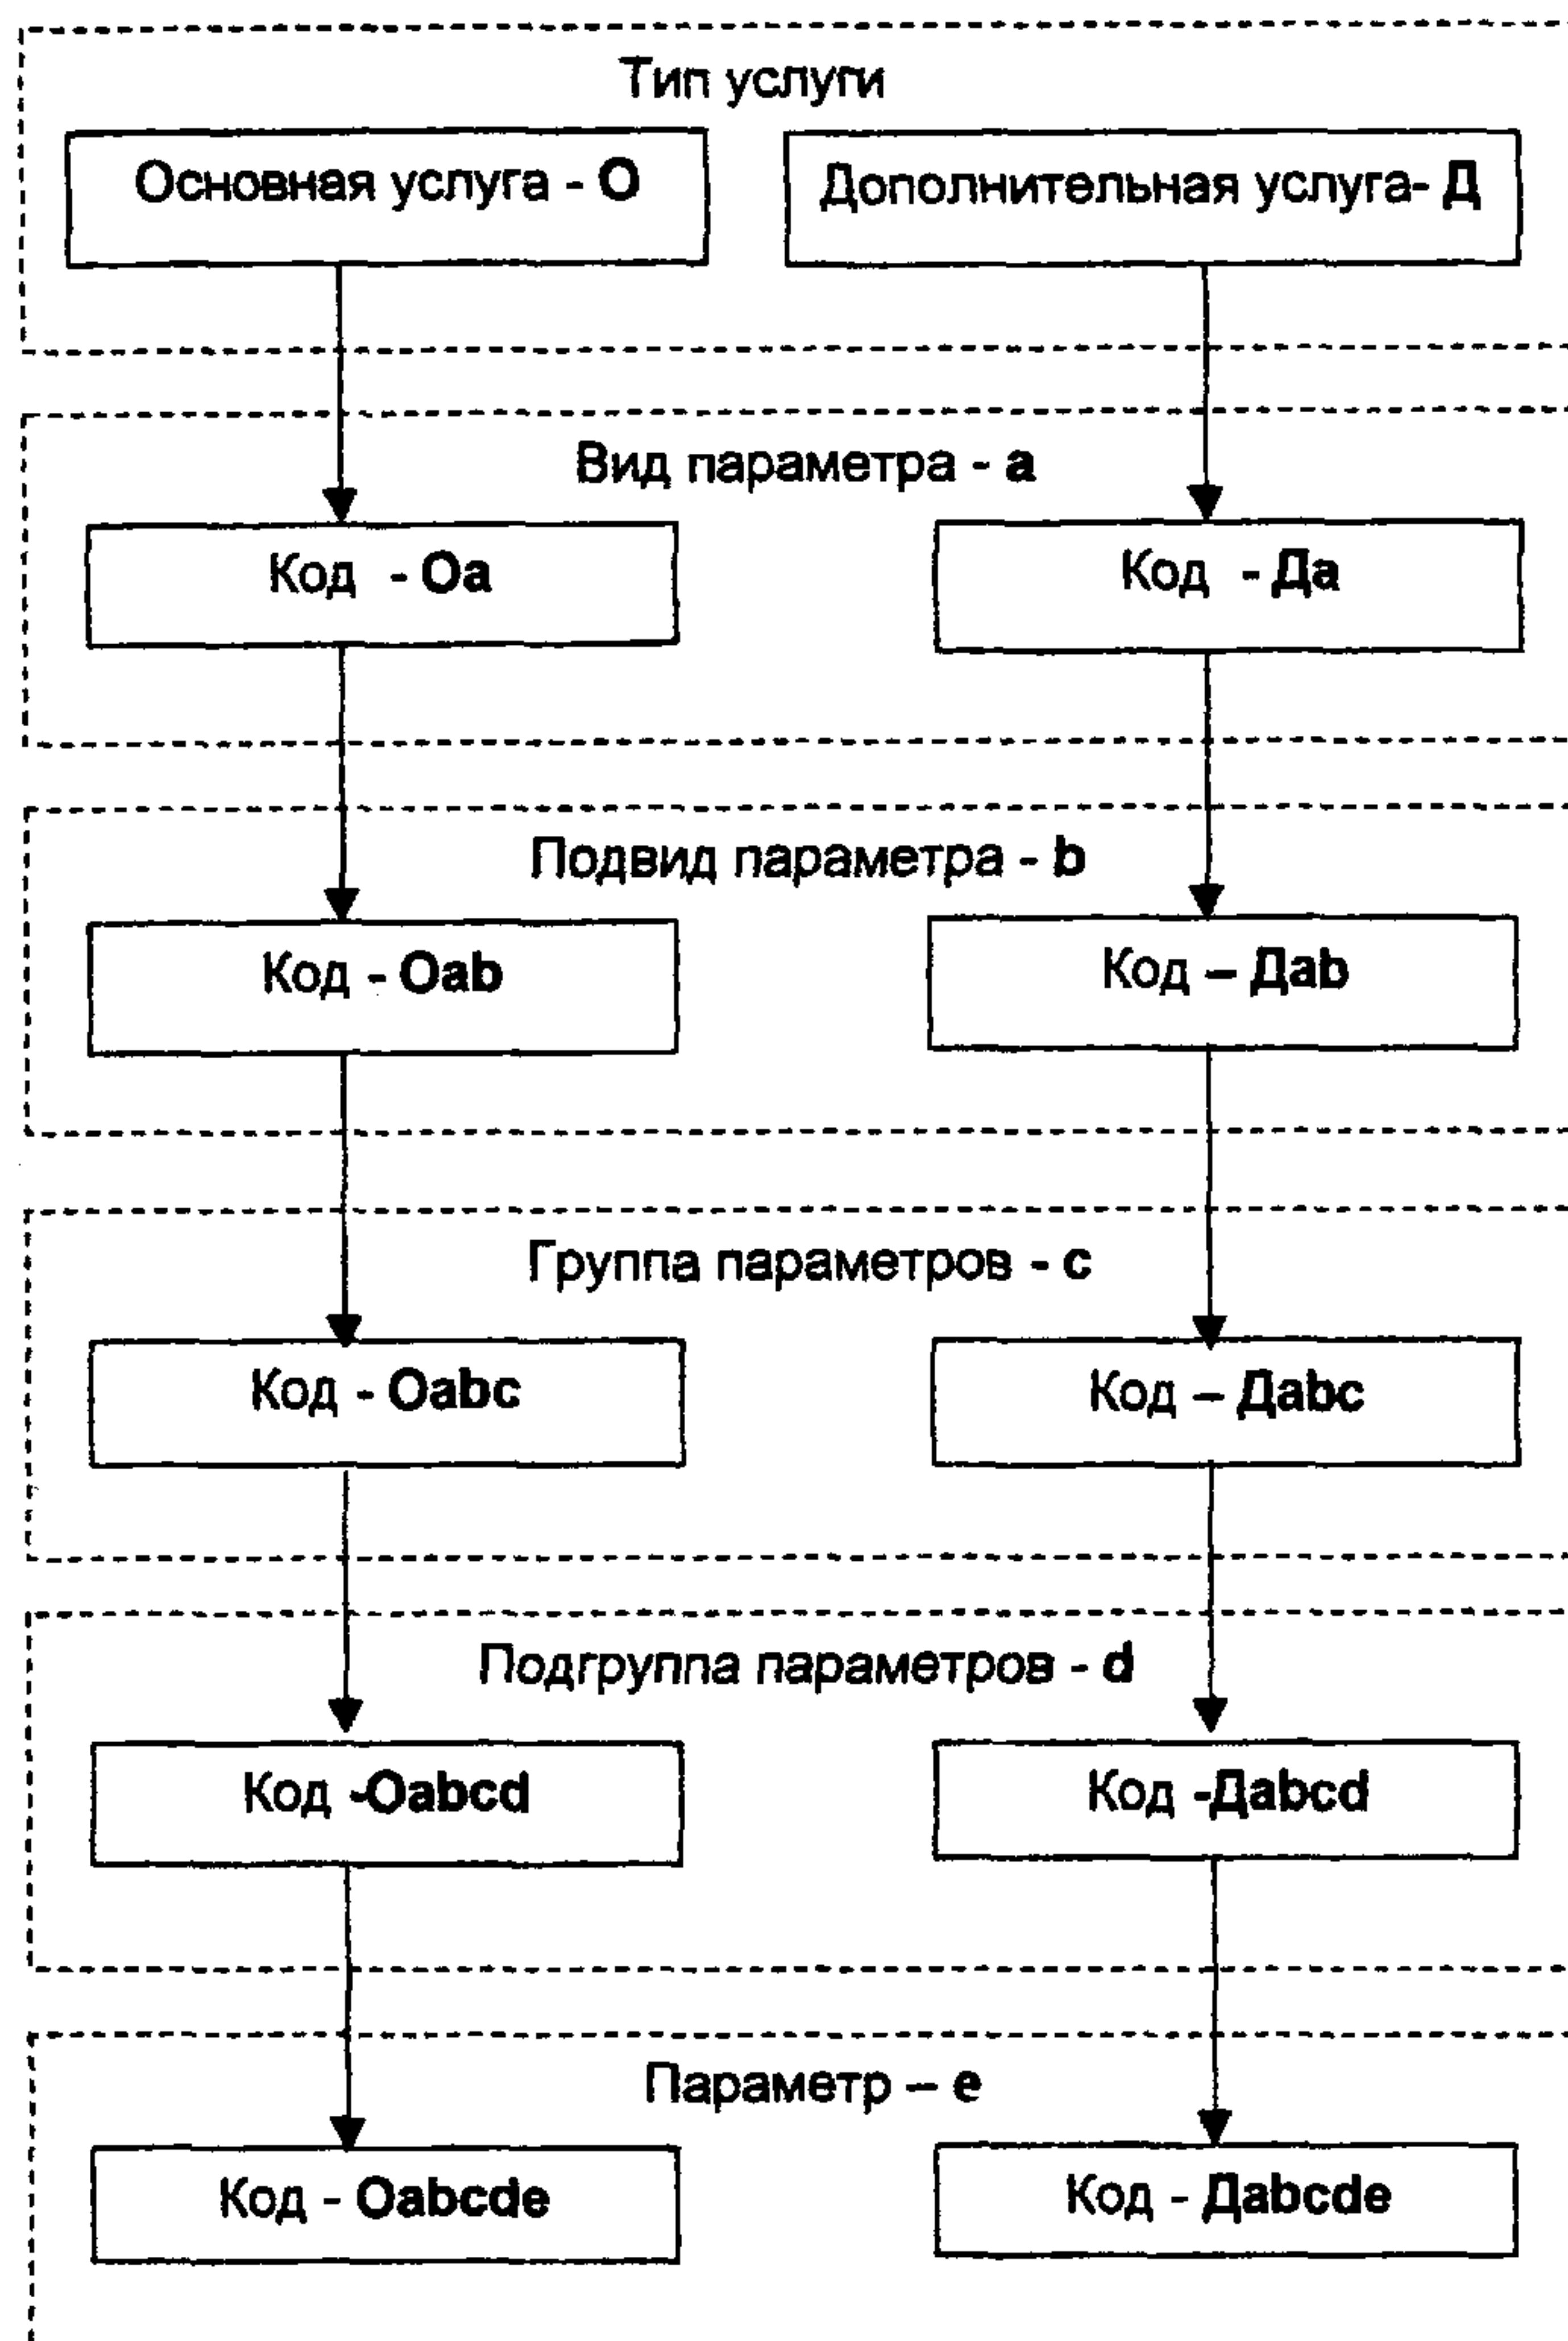


Рисунок 3 - Структура кодов параметров качества услуг связи

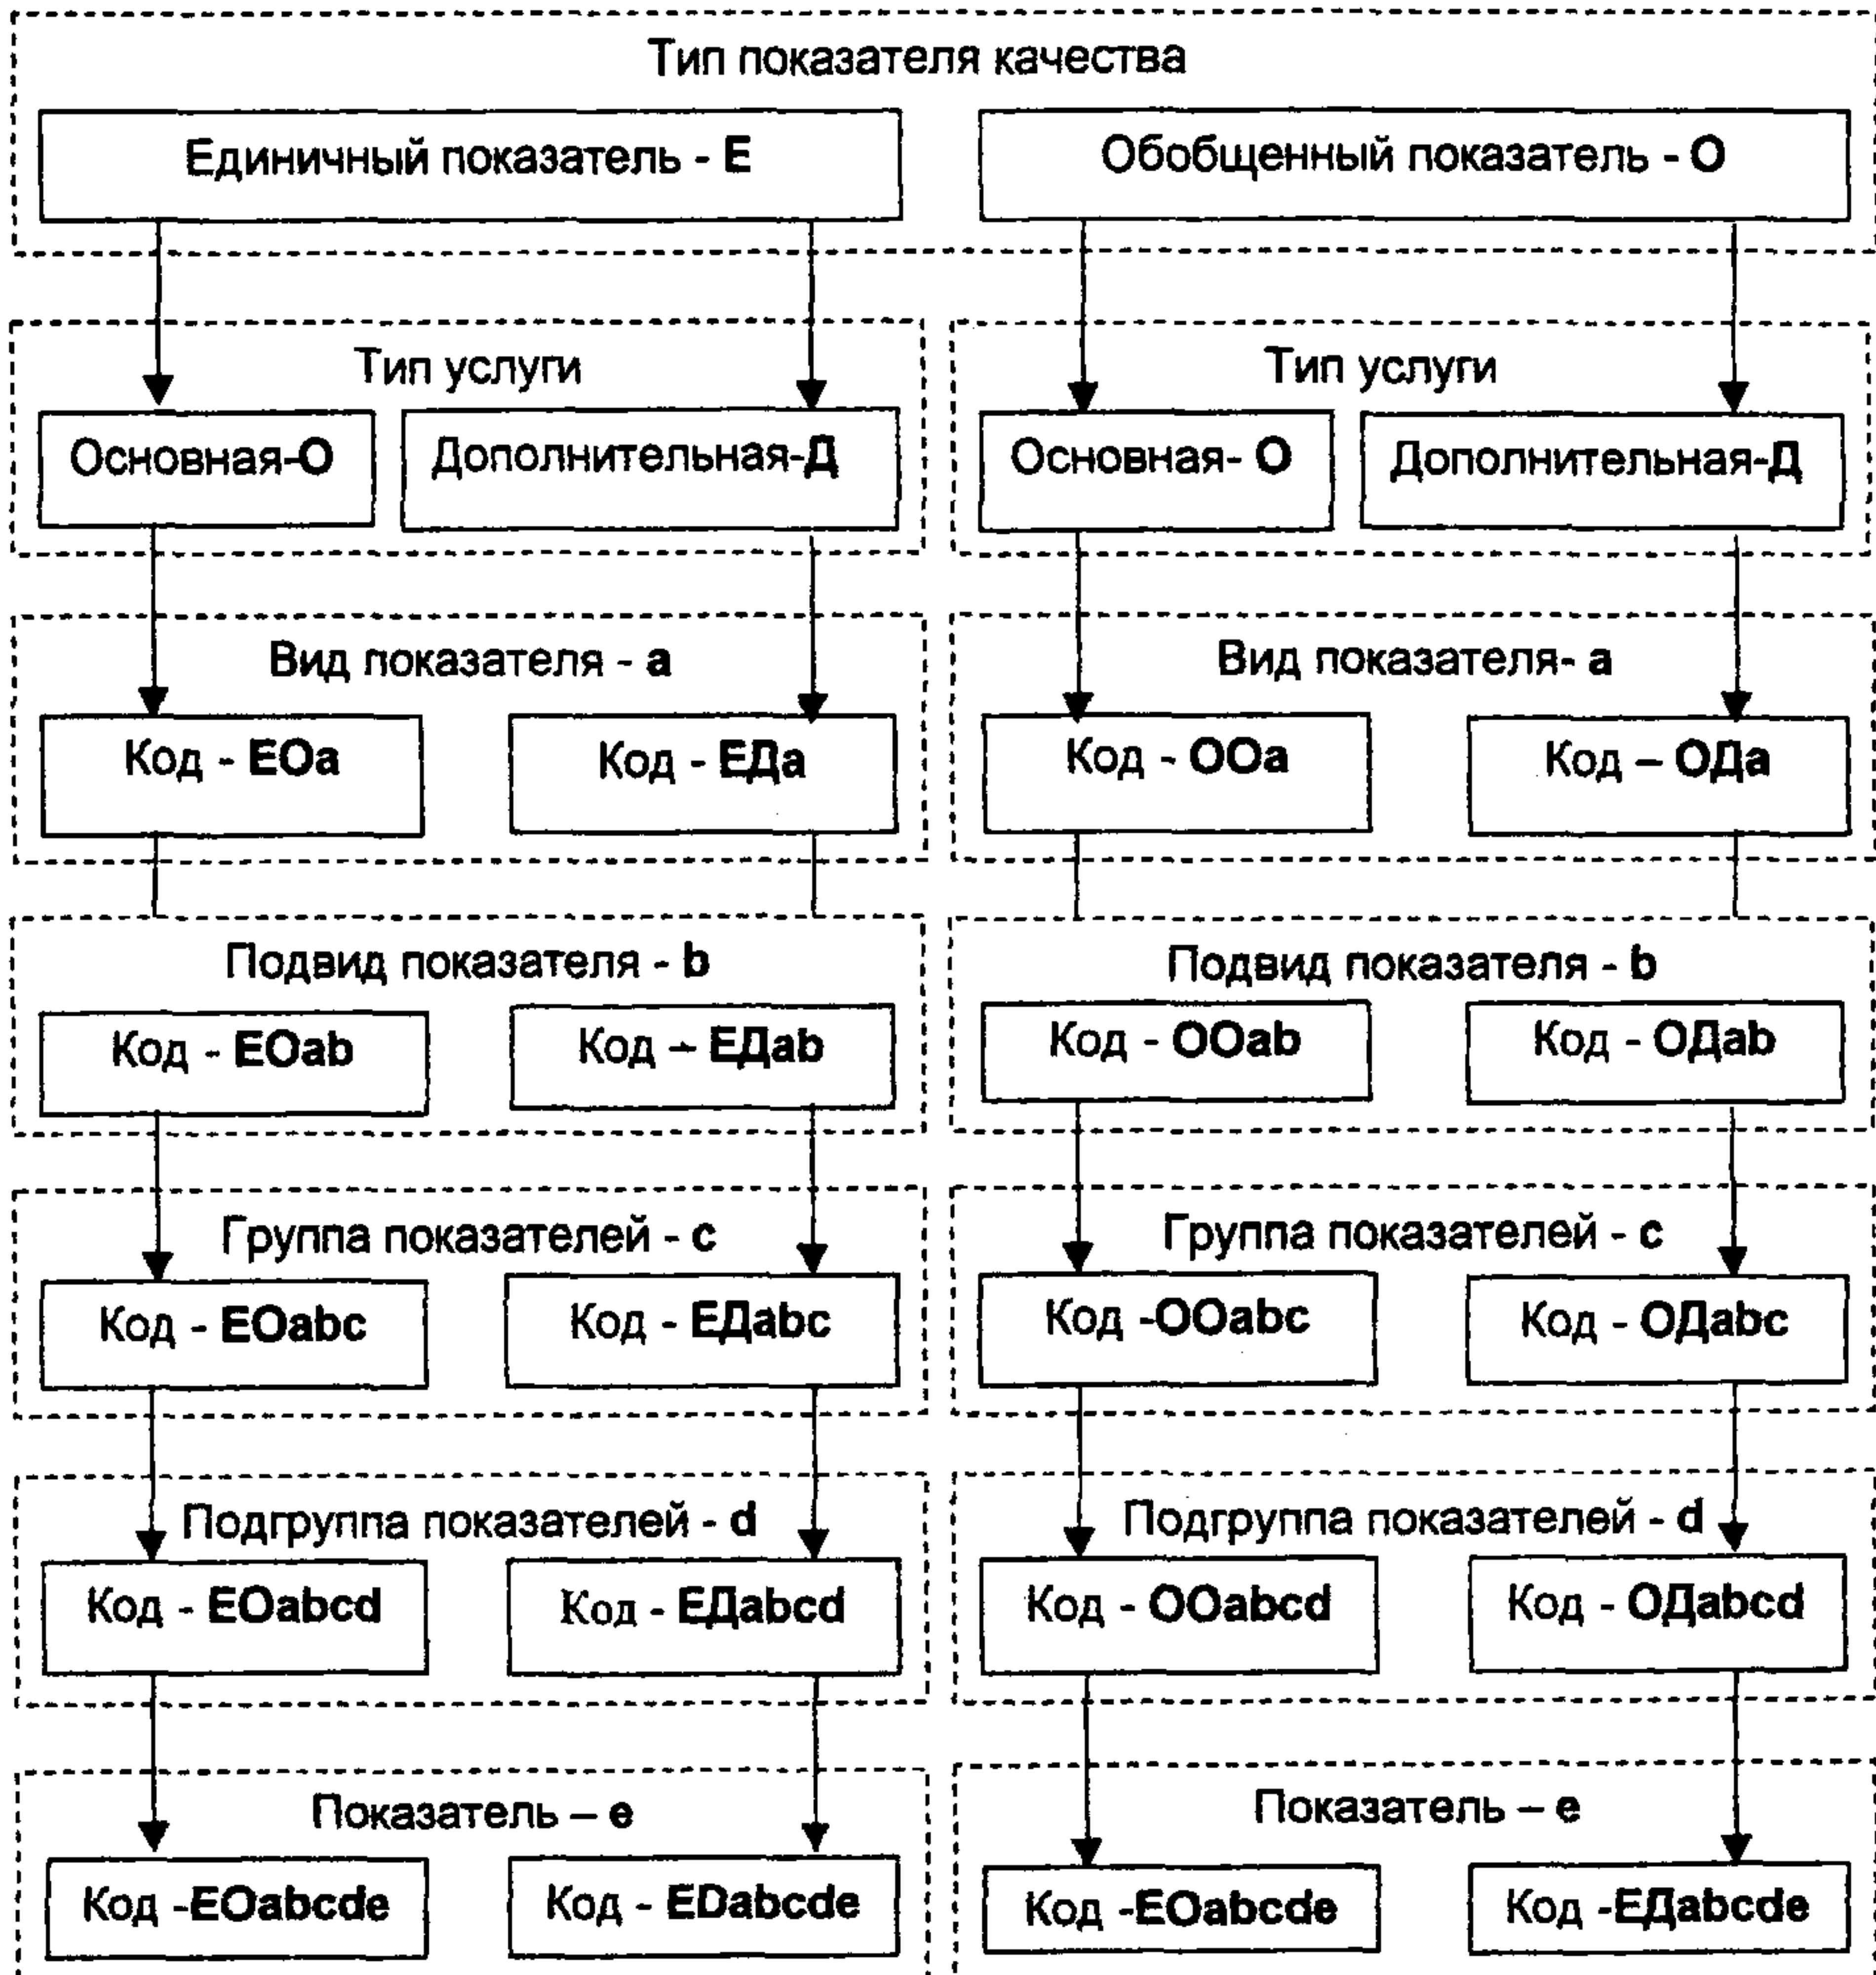


Рисунок 4 – Структура кодов единичных и обобщенных показателей качества услуг связи

5.3. Параметры качества кодируются последовательностью из 6 знаков:

Oabcde - для основной услуги;

Dabcde - для дополнительной услуги.

В этой последовательности:

а) **O** или **D** - тип услуг для которых используются данные параметры – основные или дополнительные услуги соответственно.

б) **a** - номер вида параметров.

Для основных и дополнительных услуг может принимать значения 1, 2, 3.

1 – технические параметры качества услуги;

2 – параметры качества обслуживания пользователей;

3 – параметры качества работы сети;

в) **b** – номер подвида в виде параметров.

Может принимать значения 1 или 2 в зависимости от наименования услуг и в соответствии с классификацией услуг (рисунок 1).

1 – основная услуга предоставления местного телефонного соединения и услуги, дополнительные к ней;

2 – основная услуга предоставление доступа к местной телефонной сети и услуги, дополнительные к ней.

г) **c** – номер группы параметров в подвиде (может принимать значения от 1 до 9;

д) **d** – номер подгруппы в группе (может принимать значения от 0 до 9. Нулевое значение принимает при отсутствии подгруппы);

е) **e** – номер параметра в подгруппе (может принимать значения от 1 до 9).

5.4 Единичные показатели качества кодируются последовательностью из 7 знаков:

EOabcde - для основной услуги;

EDabcde - для дополнительной услуги.

В этой последовательности:

а) **E** – код единичного показателя,

б) **O** или **D** - тип услуг для которых используются данные показатели – основные или дополнительные услуги соответственно.

Значения знаков **abcde** аналогичны 5.3.

5.5 Обобщенные показатели качества кодируются последовательностью из 7 знаков:

OOabcde - для основной услуги;

ODabcde - для дополнительной услуги.

В этой последовательности:

а) **O** – код обобщенного показателя;

б) **O** или **D** - тип услуг для которых используются данные показатели – основные или дополнительные услуги соответственно.

Значения знаков **abcde** аналогичны 5.3

5.6 Интегральный показатель качества рассчитывается по обобщенным показателям всех групп при этом, для оценки этого показателя могут быть использованы определенные виды/подвиды показателей. Последовательность определения интегрального показателя соответствует структуре системы показателей качества (рисунок 2):

- определение параметров для вычисления показателей качества;
- определение единичных показателей качества;
- определение обобщенных показателей качества;
- определение интегрального показателя качества.

6 Показатели качества для услуги «предоставление местного телефонного соединения»

6.1 Параметры для оценки единичных показателей качества

6.1.1 Параметры для оценки технических показателей качества услуги

Перечень определяемых параметров представлен в таблице 1.

6.1.1.1 Характеристика параметров:

код подвида параметров – О11;

тип услуги основная – О;

вид параметров – 1;

подвид параметров - 1.

6.1.1.2 Параметры для оценки технических показателей качества услуги измеряются на уровне АТС и/или окончного абонентского телефона устройства при установлении соединений от вызывающего абонента к вызываемому абоненту. Измерения проводятся для каждой группы параметров определенного вида и/или подвида, посредством:

- проведения контрольных вызовов;
- анализа данных статистической отчетности о повреждениях и заявлениях пользователей.

6.1.1.3 Метод измерения параметров:

- на цифровых станциях в соответствии с [5];
- на аналоговых станциях в соответствии с [6,7].

6.1.2 Параметры для оценки качества обслуживания пользователей

Перечень определяемых параметров представлен в таблице 2.

6.1.2.1 Характеристика параметров:

код подвида параметров – О21;

тип услуги основная – О;

вид параметров – 2;

подвид параметров - 1.

6.1.2.2 Оценка параметров проводится для каждой группы определенного вида и/или подвида, посредством:

- контрольных опросов пользователей услуг связи и экспертов (параметры, относящиеся к услуге);
- анализа данных статистической отчетности (параметры, относящиеся к предоставлению услуги).

6.1.3 Параметры для оценки качества работы сети

Перечень определяемых параметров представлен в таблице 3.

6.1.3.1 Характеристика параметров:

код подвида параметров – О31;

тип услуги основная – О;

вид параметров – 3;

подвид параметров - 1.

6.1.3.2 Параметры для оценки качества работы сети измеряются на элементах сети (станциях, узлах, пучках соединительных линий). Измерения параметров проводятся для каждой группы определенного вида и/или подвида, посредством:

- проведения контрольных вызовов;
- по данным статистической отчетности о повреждениях для элементов сети (станция, узел, пучок соединительных линий).

6.1.3.3 Метод измерения параметров:

- на цифровых станциях в соответствии с [5];
- на аналоговых станциях в соответствии с [6,7].

6.2 Структура и коды единичных показателей качества**6.2.1 Единичные показатели качества обслуживания пользователей, относящиеся к предоставлению услуги**

Перечень определяемых показателей приведен в таблице 4.

6.2.1.1 Характеристика показателей:

код группы показателей – EO212;

тип показателей единичные – Е;

тип услуги основная – О;

вид показателей – 2;

подвид показателей – 1;

группа показателей – 2.

6.2.1.2 Показатели оцениваются по соответствующим параметрам, указанным в таблице 2.

6.2.1.3 Показатели качества работы бюро ремонта (код подгруппы показателей – EO2121).

Показатель - доля заявлений пользователей выполненных в контрольные сроки (код показателя EO21211), Y_y . Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами 021211-021213 из таблицы 2 по формуле:

$$Y_y = \frac{N_y}{N_0}, \quad (1)$$

где N_y - количество заявлений, выполненных в контрольные сроки;

N_0 - общее количество заявлений за отчетный период.

6.2.1.4 Показатели, конфиденциальности (код подгруппы показателей - EO212)

Показатель - доля нарушений разговоров из-за посторонних соединений R_n (код показателя EO21221). Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами 021221, 021222 из таблицы 2 по формуле:

$$R_n = \frac{N_n}{N_p}, \quad (2)$$

где N_n - количество нарушений разговоров из-за посторонних соединений;

N_p - общее количество нарушений разговоров за отчетный период.

Таблица 1 - Параметры для вычисления показателей качества услуги «предоставление местного телефонного соединения» и их коды

Тип услуги	Вид параметров Код - а	Подвид параметров Код - ab	Группа параметров Код - abc	Подгруппа параметров Код - abcd	Параметр Код - abcde
1	2	3	4	5	5
Основная услуга (О)	Параметры качества услуги (О1)	Параметры качества услуги «предоставление местного телефонного соединения» (О11)	Параметры доступности связи (О111)		О11101 - Количество безуспешных попыток доступа к соединению за период измерений О11102 - Общее количество попыток доступа к соединению за период измерений
			Параметры непрерывности связи (О112)		О11201 - Число соединений с преждевременным разъединением за период измерений О11202 - Общее количество соединений, установленных за период измерений
			Параметры качественности передачи информации пользователя (О113)	Параметры передачи аналоговых сигналов (для аналоговых станций) (О1131)	О11311 - Величина остаточного затухания информационного сигнала О11312 - Величина линейных помех О11313 - Соотношение сигнал/шум О11314 - Уровень мощности передаваемого сигнала О11315 - Количество вызовов, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи аналоговых сигналов за период измерений О11316 - Количество проверенных вызовов за период измерений

11

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
12 Основная услуга (О)	Параметры качества услуги (О1)	Параметры качества услуги «предоставление местного телефонного соединения» (О11)		Параметры качества передачи речи (О1132)	<p>О11321 - Слоговая разборчивость</p> <p>О11322 - Параметр громкости</p> <p>О11323 - Средние экспертные оценки качества передачи речи</p> <p>О11324 - Количество вызовов, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи речи за период измерений</p> <p>О11325 - Количество проверенных вызовов за период измерений</p>
				Параметры качества передачи цифровой информации (для цифровых станций) (О1133)	<p>О11331 - Коэффициент ошибок при передаче цифровой информации</p> <p>О11332 - Количество вносимых единиц искажения квантования</p> <p>О11333 - Количество вызовов, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи цифровой информации за период измерений</p> <p>О11334 - Количество проверенных вызовов за период измерений</p>
		Параметры временных задержек при установлении соединения от абонента до абонента (О114)		Параметры времени установления соединения из конца в конец (О1141)	<p>О11411 - Время ожидания тонального сигнала «Ответ станции» (ВТОС)</p> <p>О11412 - Количество вызовов, не удовлетворяющих нормативам по ВТОС за период измерений</p> <p>О11413 - Время ожидания после набора номера (ВПНН)</p> <p>О11414 - Количество вызовов, не удовлетворяющих нормативам по ВПНН за период измерений</p> <p>О11415 - Количество проверенных вызовов за период измерений</p>

Окончание таблицы 1

1	2	3	4	5	6
				Параметры времени возвращения элементов сети в исходное состояние (О1142)	О11421 - Время разъединения установленного соединения (ВРС) О11422 - Количество вызовов, не удовлетворяющих нормативам по ВРС за период измерений О11423 - Количество проверенных вызовов за период измерений

Таблица 2 - Параметры для вычисления показателей качества обслуживания пользователей и их коды

Тип ус-луги	Вид параметров Код - a	Подвид параметров Код - ab	Группа параметров Код - abc	Подгруппа па-раметров Код - abcd	Параметр Код - abcde
Основная услуга (О)	Параметры качества обслуживания пользователей (О2)	Параметры качества для услуги «предоставление местного телефонного соединения»(О21)	Параметры качества, относящиеся к услуге (показатели маркетинга) (О211)		О21101 Количество абонентов, неудовлетворенных качеством услуги за отчетный период О21102 Количество опрошенных абонентов за отчетный период О21103 Количество абонентов, не удовлетворенных вежливостью обслуживания за отчетный период
			Параметры качества, относящиеся к предоставлению услуги (О212)	Параметры качества работы бюро ремонта (О2121)	О21211 Количество заявлений пользователей о повреждениях за отчетный период О21212 Контрольное время выполнения заявлений О21213 Количество заявлений, обслуженных в контрольные сроки
				Параметры конфиденциальности разгово-ра(О2121)	О21221 Количество нарушений разговоров из-за посторонних подсоединений О21222 Общее количество нарушений разговоров за отчетный период.

Таблица 3 - Параметры для вычисления показателей качества работы сети и их коды

Тип ус- луги	Вид па- раметров Код - a	Подвид па- раметров Код - ab	Группа па- раметров Код - abc	Подгруппа па- раметров Код - abcd	Параметр Код - abcde
1	2	3	4	5	6
Основ- ная ус- луга (О)	Парамет- ры каче- ства ра- боты сети (О3)	Параметры ка- чества для ус- луги «предос- тавление ме- стного теле- фонного соеди- нения» (31)	Параметры качества ра- боты оборо- дования (О311)	Параметры, качества ра- боты линей- но-кабельного оборудования (О3111)	О31111 Количество СЛ (каналов) в поврежденном оборудовании О31112 Время простоя линейно-кабельного обору- дования О31113 Общее количество СЛ О31114 Продолжительность отчетного периода
				Параметры качества ра- боты комму- тационного оборудования станции (О3112)	О31121 Количество повреждений коммутационного оборудования станции с нарушениями доступа к сети О31122 Время простоя коммутационного обору- дования станции О31123 Задействованная ёмкость станции О31124 Продолжительность отчетного периода
				Параметры качества ра- бот абонент- ского оборо- дования (О3113)	О31131 Количество поврежденного абонентского оборудования с нарушениями доступа к сети О31132 Время простоя абонентского оборудования О31133 Продолжительность отчетного периода
				Параметры качества ра- боты (для всех видов оборудования) (О3114)	О31141 Количество повреждений, ведущих к нару- шению качественности передачи информации пользователя О31142 Время устранения повреждений О31143 Продолжительность отчетного периода

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6
			Параметры качества ра- боты таксо- фонов (О312) Параметры качества об- служивания вызовов (О313)		О31201 Количество поврежденных таксофонов (с повреждениями указанного типа) О31202 Общее количество проверенных таксо- фонов О31301 Количество вызовов, потерянных на элементах сети (направлениях связи) из-за по- вреждений оборудования О31302 Количество вызовов, потерянных на элементах сети (направлениях связи) из-за заня- тости соединительных линий или приборов ком- мутационного оборудования О31303 Количество поступивших (проверенных) вызовов за период измерений О31304 Период контролируемого временного ин- тервала, в течение которого вызов не может быть обслужен О31305 Величина контролируемого временного интервала О31306 Количество успешных вызовов О31307 Количество вызовов, закончившихся раз- говором О31308 Количество вызовов, не закончившихся разговором из-за занятости абонентской линии или неответа вызываемого абонента отчетного периода

Окончание таблицы 3

1	2	3	4	5	6
			Параметры, характеризующие нагрузочную способность пучков соединительных линий и коммутационного оборудования (О314)		<p>О31401 Измеренная нагрузка в ЧНН О31402 Нормальная нагрузка в ЧНН О31403 Повышенная нагрузка в ЧНН О31404 Потерянная нагрузка за период измерений О31405 Поступившая нагрузка за период измерений</p>
16			Параметры временных задержек на элементах сети (О315)	<p>Параметры времени установления соединения элементом сети (О3151)</p> <p>Параметры времени возвращения элементов сети в исходное состояние (О3152)</p>	<p>31511 Время установления соединения элементом сети 31512 Количество вызовов, не удовлетворяющих нормативам по времени установления соединения 31513 Количество проверенных вызовов</p> <p>О31521 Время разъединения соединения элементом сети О31522 Количество вызовов, не удовлетворяющих нормативам по времени разъединения соединения О31523 Количество проверенных вызовов</p>

Таблица 4 - Единичные показатели качества обслуживания пользователей, относящиеся к предоставлению услуги и их коды

Тип по- казате- лей	Тип услуги	Вид пока- зателей Код - а	Подвид по- казателей Код - ab	Группа пока- зателей Код - abc	Подгруппа показа- телей Код - abcd	Показатель Код - abcde
1	2	3	4	5	6	7
Единич- ные (Е)	Основная (О)	Показате- ли качест- ва, обслу- живания пользова- телей (EO2)	Показатели качества для услуги «пре- доставление местного те- лефонного соединения» (EO21)	Показатели качества, относящиеся к предстрав- лению услу- ги (EO212)	Показатели качес- та работы бюро ре- монта (EO2121)	EO21211 Доля заявлений пользо- вателей, обслуженных, в кон- трольные сроки
					Показатели конфи- денциальности свя- зи (EO2122)	EO21221 Доля нарушений разго- воров из-за посторонних подсое- динений

17

Таблица 5 - Единичные показатели качества работы сети и их коды

Тип по- казате- лей	Тип услуги	Вид пока- зателей Код - а	Подвид по- казателей Код - ab	Группа пока- зателей Код - abc	Подгруппа показа- телей Код - abcd	Показатель Код - abcde
1	2	3	4	5	6	7
Единич- ные (Е)	Основная (О)	Показате- ли качест- ва работы сети (EO3)	Показатели качества для услуги «пре- доставление местного те- лефонного соединения» (EO31)	Показатели качества ра- боты обору- дования (EO311)	Показатели, качес- та работы линейно- кабельного оборо- дования (EO3111)	EO31111 Вероятность поврежде- ний линейно-кабельного оборудо- вания с длительным нарушением доступа к сети (в расчете на одну соединительную линию)

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6	7
					Показатели качества работы коммутационного оборудования станции (ЕО3112)	ЕО31121 Вероятность повреждений коммутационного оборудования станции с длительными нарушениями доступа к сети
					Показатели качества работ абонентского оборудования (ЕО3113)	ЕО31131 Вероятность повреждений абонентского оборудования с длительными нарушениями доступа к сети (в расчете на один абонентский номер)
					Показатели качества работы (для всех видов оборудования) (ЕО3114)	ЕО31141 Вероятность повреждений абонентского, коммутационного или линейно-кабельного оборудования со снижением качества передаваемого сообщения (в расчете на один абонентский номер)
18					Показатели качества работы таксофонов (ЕО312)	ЕО31201 Вероятность длительного простоя таксофонов ЕО31202 Вероятность повреждений таксофонов со снижением качества передаваемого сообщения
					Показатели качества обслуживания вызовов (ЕО313)	ЕО31301 Вероятность потерь по вызовам (из-за повреждений оборудования, занятости приборов коммутационного оборудования и/или межстанционных соединительных линий/каналов) ЕО31302 Вероятность потерь по времени

Окончание таблицы 5

1	2	3	4	5	6	7
						EO31303 Коэффициент вызовов с ответом EO31304 Коэффициент эффективности вызовов EO31305 Коэффициент неэффективности вызовов
16				Показатели, характеризующие нагрузочную способность пучков соединительных линий и коммутационного оборудования (EO314)		EO31401 Вероятность потерь по нагрузке EO31402 Коэффициенты перегрузки пучков соединительных линий и коммутационного оборудования станции
				Показатели, характеризующие временные задержки на элементах сети (EO315)	Показатели времени установления соединения элементами сети** (EO3151)	EO31511 Доля вызовов, поступивших на элемент сети, не удовлетворяющих нормативам по величине времени установления соединения элементом сети
					Показатели времени возвращения элементов сети в исходное состояние** (EO3152)	EO31521 Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по величине времени разъединения установленного соединения

* - Вероятность потерь по вызовам может быть определена как с помощью параметров группы ОЗ13, так и с разделением по потерям на элементах сети/направлениях связи из-за повреждений оборудования (с помощью параметров группы ОЗ11) с разделением по отдельным видам повреждений.

** - Отечественные нормы разрабатываются, нормы для цифровых станций приведены в рекомендациях МСЭ [8]

6.2.2 Единичные показатели качества работы сети

Перечень определяемых показателей представлен в таблице 5.

6.2.2.1 Характеристика показателей:

код подвида – ЕО31;

тип показателей единичные – Е;

тип услуги – основная – О;

вид показателей – 3;

подвид показателей – 1.

6.2.2.2 Показатели оцениваются по соответствующим параметрам, указанным в таблице 3.

6.2.2.3 Показатели качества работы оборудования (код группы - ЕО311), [9]:

1) вероятность повреждений линейно-кабельного оборудования с длительным отсутствием доступа к сети, в расчете на одну соединительную линию - P_{nk} (код ЕО31111). Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами ОЗ1111-ОЗ1114 из таблицы 3 по формуле:

$$P_{nk} = \frac{K \cdot t}{N \cdot T}, \quad (3)$$

где K - количество соединительных линий в поврежденном оборудовании;

t - время простоя линейного оборудования;

N - общее количество соединительных линий;

T - продолжительность отчетного периода.

2) вероятность повреждений коммутационного оборудования, с длительным отсутствием доступа к сети, в расчете на один абонентский номер - P_{nc} (код ЕО31121). Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами ОЗ1121-ОЗ1124 из таблицы 3 по формуле:

$$P_{nc} = \frac{M \cdot t}{N \cdot T}, \quad (4)$$

где M - количество поврежденного коммутационного оборудования с нарушением доступа к сети;

N - задействованная емкость станции;

t - время простоя коммутационного оборудования;

T - продолжительность отчетного периода.

3) вероятность повреждений абонентского оборудования с длительным отсутствием доступа к сети, в расчете на один абонентский номер - P_{na} (код ЕО31131). Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами ОЗ1131-ОЗ1133 из таблицы 3 по формуле:

$$P_{na} = \frac{Q \cdot t}{N \cdot T}, \quad (5)$$

где Q - количество поврежденного абонентского оборудования;
 t - время простоя абонентского оборудования;
 N - задействованная емкость станций;
 T - продолжительность отчетного периода.

4) вероятность повреждений (абонентского, станционного или канaloобразующего оборудования) со снижением качественности передачи информации пользователя в расчете на один абонентский номер - $P_{иск}$ (код ЕОЗ1141). Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами ОЗ1141-ОЗ1143 таблицы 3 по формуле:

$$P_{иск} = \frac{R \cdot t \cdot k}{N \cdot T}, \quad (6)$$

где R - количество повреждений указанного типа;
 t - фактическое время устранения повреждения;
 k - коэффициент, учитывающий вид повреждения [9].

$k = 0,5$ при наличии повреждений следующего вида:

- плохо слышно,
- разговор на фоне сигнала «занято»,
- прослушивание посторонних разговоров.

Перечень неисправностей может корректироваться в зависимости от уровня развития и технической оснащенности конкретной сети.

N - задействованная емкость станций;
 T - продолжительность отчетного периода.

6.2.2.4 Показатели качества работы таксофонов (код группы – ЕОЗ12):

1) вероятность длительного простоя таксофонов - P_{nm} (код ЕОЗ1201). Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами ОЗ1201, ОЗ1202 из таблицы 3 по формуле:

$$P_{nm} = \frac{N_{nh}}{N}, \quad (7)$$

где N - общее число проверенных таксофонов;
 N_{nh} - число неработающих таксофонов.

2) вероятность повреждений таксофонов со снижением качественности передачи информации пользователя - $P_{cкт}$ (код ЕОЗ1202). Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами ОЗ1201, ОЗ1202 из таблицы 3 по формуле:

$$P_{ckm} = \frac{N_{mn} \cdot k}{N}, \quad (8)$$

где N - общее число проверенных таксофонов;

N_{mn} - число поврежденных таксофонов;

k - коэффициент, учитывающий вид станции и вид конкретного повреждения [9].

$k = 0,5$, когда:

- плохо слышно,
- разговор на фоне сигнала «занято»,
- прослушивание посторонних разговоров.

Данный перечень повреждений относится к монетным таксофонам. В случае использования на сети карточных таксофонов перечень повреждений должен быть расширен.

6.2.2.5 Показатели качества обслуживания вызовов (код группы показателей – ЕО313):

1) вероятность потерь по вызовам - P_b (код ЕО31301). Значение этого показателя определяется через оценки параметров, характеризующих качество обслуживания вызовов с кодами О31301-О31303 из таблицы 3 по формуле:

$$P_b = \frac{N_{nb} + N_{zb}}{N}, \quad (9)$$

где N_{nb} - количество вызовов, потерянных из-за повреждений оборудования;

N_{zb} - количество вызовов, потерянных из-за занятости соединительных линий или приборов коммутационного оборудования;

N - количество поступивших вызовов.

Вероятность потерь по вызовам может быть определена отдельно из-за повреждений оборудования и из-за занятости соединительных линий и приборов коммутационного оборудования.

2) вероятность потерь по вызовам из-за повреждений оборудования - P_{bn} . Значение этого показателя определяется через оценки параметров, характеризующих качество обслуживания вызовов (группа О313) по формуле:

$$P_{bn} = \frac{N_{nb}}{N}, \quad (10)$$

где N - количество вызовов, поступивших на элемент сети/в направлении связи;

N_{nb} - количество вызовов, потерянных из-за повреждений оборудования.

3) вероятность потерь по вызовам из-за повреждений оборудования - P_{bp} . Значение этого показателя определяется через оценки параметров, характеризующих качество работы оборудования (группа О311) по формуле:

$$P_{en} = \sum_{i=1}^{i=N} P_{eni} \frac{n_i}{N}, \quad (11)$$

где P_{eni} - вероятность повреждений одного из видов (P_{nc} , P_{nk} , P_{na} , P_{nsc}), определяемая по формулам (5)-(8);
 n_i - количество повреждений соответствующего вида;
 N - общее количество повреждений.

4) вероятность потерь по вызовам из-за занятости соединительных линий или приборов коммутационного оборудования - P_{e3} . Значение этого показателя определяется через оценки параметров (группа) по формуле:

$$P_{e3} = \frac{N_{e3}}{N}, \quad (12)$$

где N - количество поступивших вызовов на элемент сети/в направлении связи;
 N_{e3} - количество потерянных вызовов из-за занятости соединительных линий или приборов коммутационного оборудования.

5) вероятность потерь по времени - P_t (код ЕО31302). Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами ОЗ1304, ОЗ1305 из таблицы 3 по формуле:

$$P_t = \frac{t_{no}}{t}, \quad (13)$$

где t_{no} - время, в течение которого телефонный вызов не может быть обслужен;
 t - величина всего контролируемого промежутка времени.

6) коэффициент вызовов с ответом - K_{eo} (код ЕО31303), [10]. Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами ОЗ1306, ОЗ1303 из таблицы 3 по формуле:

$$K_{eo} = \frac{N_{eo}}{N} \cdot 100\%, \quad (14)$$

где N_{eo} - количество успешных вызовов (вызовов, окончившихся ответом станции, в которую включен вызываемый абонент);
 N - общее количество вызовов.

7) коэффициент эффективности вызовов - K_p (код ЕО31304). Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами ОЗ1307, ОЗ1303 из таблицы 3 по формуле:

$$K_p = \frac{N_p}{N}, \quad (15)$$

где N_p - количество вызовов, закончившихся разговором;
 N - общее количество вызовов.

8) коэффициент незэффективности вызовов - K_{hp} (код ЕО31305). Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами О31308, О31303 из таблицы 3 по формуле:

$$K_{hp} = \frac{N_{hp}}{N}, \quad (16)$$

где N_{hp} - количество вызовов, не закончившихся разговором из-за занятости абонентской линии или не ответа вызываемого абонента;
 N - общее количество вызовов.

6.2.2.6 Показатели нагрузочной способности пучков соединительных линий и станционного оборудования (код группы – ЕО314):

1) вероятность потерь по нагрузке - P_h (код ЕО31401). Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами О31404, О31405 из таблицы 3 по формуле:

$$P_h = \frac{Y_h}{Y}, \quad (17)$$

где Y_h - интенсивность потерянной нагрузки (Эрл) за период измерений (ЧНН);
 Y - интенсивность поступившей нагрузки (Эрл) за то же время (ЧНН).

2) коэффициенты перегрузки пучков соединительных линий и коммутационного оборудования - Z_1, Z_2 (код ЕО31402). Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами О31401-О31404 из таблицы 3 по формуле:

$$Z_1 = \frac{Y_{учнн}}{Y_{нчнн}} \cdot 100\%, \quad Z_2 = \frac{Y_{учнн}}{Y_{пчнн}} \quad (18)$$

где Z_1, Z_2 - коэффициенты перегрузки для нормальной и повышенной нагрузки в ЧНН;

$Y_{учнн}$ - интенсивность измеренной нагрузки в час наибольшей нагрузки (ЧНН);

$Y_{нчнн}$ - интенсивность нормальной нагрузки в ЧНН [11];

$Y_{пчнн}$ - интенсивность повышенной нагрузки в ЧНН [11].

6.2.2.7 Показатели временных задержек на элементах сети (код группы – ЕО315).

Значения данных показателей (коды ЕО31511, ЕО31521) определяются через оценки параметров с соответствующими кодами О31511-О31513 и О31521-О31423 из таблицы 3 по формуле:

$$Q_{1n\mathbb{E}} = \frac{N_{1n\mathbb{E}}}{N_{n\mathbb{E}}}, \quad Q_{2n\mathbb{E}} = \frac{N_{2n\mathbb{E}}}{N_{n\mathbb{E}}}, \quad (19)$$

где $Q_{1n\mathbb{E}}$ - доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по величине времени установления соединения элементом сети;

$N_{1n\mathbb{E}}$ - количество таких вызовов;

$Q_{2n\mathbb{E}}$ - доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по величине времени разъединения установленного соединения;

$N_{2n\mathbb{E}}$ - количество таких вызовов;

$N_{n\mathbb{E}}$ - общее количество проверенных вызовов на элементе сети.

6.3 Обобщенные показатели качества. Принцип определения показателей

6.3.1 Обобщенные показатели качества услуг связи

Перечень определяемых параметров представлен в таблице 6.

6.3.1.1 Характеристика показателей:

код подвида ОО11;

тип показателей - обобщенные – О;

тип услуги – основная – О;

вид показателей – 1;

подвид показателей – 1.

6.3.1.2 Показатели формируются из соответствующих параметров по выделенным группам и подгруппам, характеризуют услуги только в целом по сети и могут быть оценены абонентом [9].

6.3.1.3 Показатели доступности связи (код группы показателей - ОО111):

1) вероятность отказа в установлении соединения [12] - P_o (код ОО11101).

Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами, О11101, О11102 из таблицы 1 по формуле:

$$P_o = \frac{Q}{N}, \quad (20)$$

где Q - число безуспешных попыток доступа к соединению;

N - общее число попыток доступа к соединению за период измерения.

Средняя вероятность отказа соединения, рассчитанная по результатам измерений, не должна быть больше величины регламентированной в [12].

6.3.1.4 Показатели непрерывности связи (код группы показателей – ОО112):

1) вероятность преждевременного разъединения установленного соединения - P_p (код ОО11201). Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами О11201, О11202 из таблицы 1 по формуле:

$$P_p = \frac{R}{N}, \quad (21)$$

где R - число соединений с преждевременным разъединением;

N - общее число соединений, последовательно установленных за период измерений.

Долговременная средняя вероятность преждевременного разъединения не должна превышать нормативного значения [13].

6.3.1.5 Показатели качественности передачи информации пользователей - R_n (коды показателей - ОО11311, ОО11321, О11331), [14-16].

Значения этих показателей определяются через оценки параметров по каждой подгруппе с кодами О11311-О11315; О11321-О11325; О11331-О11334 из таблицы 1 по формуле:

$$R_n = \frac{N_{np}}{N_b}, \quad (22)$$

где R_n - доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи сигналов (аналоговых, речевых, цифровых). Нормативы для этих показателей приведены в руководящих документах [15-17];

N_{np} - количество таких вызовов;

N_b - общее количество проверенных вызовов.

6.3.1.6 Показатели временных задержек при установлении соединения из конца в конец (код группы ОО114), [17]:

1) доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по величине времени ожидания тонального сигнала «Ответ станции» (код ОО11411) и доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по времени ожидания после набора номера (код ОО11412). Значения этих показателей определяются через оценки параметров по каждой подгруппе с кодами О11411-О11415 из таблицы 1 по формуле:

$$Q_{ny} = \frac{N_{ny}}{N_b}, \quad (23)$$

где Q_{ny} - доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по величине времени ожидания (ВОТС, ВПНН) [18];

N_{ny} - количество таких вызовов;

N_b - общее количество проверенных вызовов.

2) доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по времени разъединения соединения (код ОО11411). Значение этого показателя определяется через оценки параметров с кодами О11421, О11422, О11423 из таблицы по формуле:

$$Q_{np} = \frac{N_{np}}{N_b}, \quad (24)$$

где Q_{np} - доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по величине ВРС [18];

N_{np} - количество таких вызовов;

N_b - общее количество проверенных вызовов.

6.3.2 Обобщенные показатели качества обслуживания пользователей, относящиеся к услуге (показатели маркетинга)

Показатели вычисляются по оценкам параметров, которые являются результатом анкетирования. Эти показатели представлены в таблице 7.

6.3.2.1 Характеристика показателей (код группы – ОО211):

1) доля абонентов, не удовлетворенных качеством услуги (код ОО21101) - Δ_{hk} Значение этого показателя определяются через оценки параметров с кодами О21101, О21102 из таблицы 7 по формуле:

$$\Delta_{hk} = \frac{N_{hk}}{N_o}, \quad (25)$$

где N_{hk} - количество абонентов, не удовлетворенных качеством услуги;

N_o - общее количество опрошенных абонентов за отчетный период.

2) доля абонентов, не удовлетворенных вежливостью обслуживания - Δ_{hv} (код ОО21102). Значение этого показателя определяются через оценки параметров с кодами О21102, О21103 из таблицы 7 по формуле:

$$\Delta_{hv} = \frac{N_{hv}}{N_o}, \quad (26)$$

где N_{hv} - количество абонентов неудовлетворенных вежливостью обслуживания;

N_o - общее количество опрошенных абонентов.

Таблица 6 – Обобщенные показатели качества услуги местной телефонной связи и их коды

Тип по- казате- лей	Тип ус- луги	Вид пока- зателей Код - а	Подвид пока- зателей Код - ab	Группа показа- телей Код - abc	Подгруппа показа- телей Код - abcd	Показатель Код - abcde
1	2	3	4	5	6	7
Обоб- щенные (О)	Основ- ная (О)	Показате- ли качест- ва услуги (ОО1)	Показатели качества ус- луги «предос- тавление ме- стного теле- фонного со- единения» (ОО11)	Показатели дос- тупности связи (ОО111)		ОО1101 Вероятность отказа в ус- тановлении соединения
				Показатели не- прерывности связи (ОО112)		ОО11201 Вероятность прежде- временного разъединения уста- новленного соединения
				Показатели ка- чественности передачи ин- формации поль- зователя (ОО113)	Показатели каче- ства передачи аналоговых сигна- лов (для анало- говых станций) (ОО1131)	ОО11311 Доля вызовов, не удов- летворяющих нормативам по ка- честву передачи аналоговых сиг- налов
					Показатели каче- ства передачи ре- чи (ОО1132)	ОО11321 Доля вызовов, не удов- летворяющих нормативам по ка- честву передачи речи
					Показатели каче- ства передачи цифровой инфор- мации (для цифро- вых станций) (ОО1133)	ОО11331 Доля вызовов, не удов- летворяющих нормативам по ка- честву передачи цифровой ин- формации

Окончание таблицы 6

1	2	3	4	5	6	7
				Показатели временных задержек при установлении соединения от абонента до абонента (ОО114)	Показатели времени установления соединения из конца в конец (ОО1141)	ОО11411 Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по величине времени ожидания тонального сигнала «Ответ станции» ОО11412 Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по величине времени ожидания после набора номера
					Показатели времени разъединения установленного соединения (ОО1142)	ОО11421 Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по величине времени разъединения установленного соединения

Таблица 7 – Обобщенные показатели качества обслуживания пользователей, относящиеся к услуге и их коды

Тип по- казате- лей	Тип Услуги	Вид пока- зателей Код - а	Подвид пока- зателей Код - ab	Группа пока- зателей Код - abc	Подгруппа пока- зателей Код - abcd	Показатель Код - adcde
1	2	3	4	5	6	7
Обоб- щенные (О)	Основ- ная (О)	Показатели качества обслужива- ния поль- зователей (ОО2)	Показатели ка- чества для услу- ги «предостав- ление местного телефонного соединения» (ОО21)	Показатели ка- чества, от- носящиеся к услуге (пока- затели марке- тинга) (ОО211)		ОО21101 Доля абонентов, не- удовлетворенных качеством ус- луги за отчетный период ОО21102 Доля абонентов, не- удовлетворенных вежливостью обслуживания за отчетный период

6.3.3 Обобщенные показатели качества работы сети (код подвида – 0031):

Обобщенные показатели качества работы сети определяются для каждой группы оборудования, указанной в таблицах 2 и 4 (коммутационное, линейно-кабельное и т.д.). Значения показателей определяются по формуле:

$$K_{(OOabcd)} = \frac{\sum_{n=1}^N K_{(EOabcde)n}}{N} \quad (27)$$

где $K_{(OOabcd)}$ - обобщенный показатель с кодом abcde;

$K_{(EOabcde)n}$ - n-ый единичный показатель с кодом abcde;

N - количество элементов в выделенной группе оборудования.

6.3.4 Обобщенные показатели качества обслуживания пользователей, относящиеся к предоставлению услуги (код группы показателей – 00212).

Обобщенные показатели качества обслуживания пользователей для всех служб сети вычисляют по формуле:

$$L_{(OOabcde)} = \frac{\sum_{n=1}^N L_{(EOabcde)n}}{N} \quad (28)$$

где $L_{(OOabcde)}$ - обобщенный показатель с кодом abcde;

$L_{(EOabcde)n}$ - n-ый единичный показатель с кодом abcde;

N - общее количество служб на сети.

6.4 Интегральный показатель качества

6.4.1 Интегральный показатель качества рассчитывается из обобщенных показателей качества услуги, работы сети и обслуживания пользователей.

6.4.2 Для расчета могут использоваться все или наиболее важные показатели из каждой группы. Выбор показателей определяется экспертами.

6.4.3. Каждому обобщенному показателю, который выбирается для оценки интегрального показателя, присваивается свой весовой коэффициент. Весовые коэффициенты определяются методом экспертных оценок. Группа независимых экспертов определяет значимость каждого из выбранных показателей для оценки качества деятельности оператора. Оценка значимости проводится в процентах (сумма всех весовых коэффициентов должна быть равна 100%), или в относительных величинах (сумма всех весовых коэффициентов должна быть равна 1).

6.4.4 Интегральный показатель качества вычисляют по формуле:

$$K_u = \sum_{i=1}^N K_{y_i} M_{y_i} + \sum_{j=1}^M K_{C_j} M_{C_j} + \sum_{k=1}^L K_{O_k} M_{O_k} \quad (29)$$

где K_u - значение интегрального показателя;
 N - количество показателей качества услуги, выбранных экспертами для расчета интегрального показателя;
 K_{y_i} - значение i-го обобщенного показателя качества услуги;
 M_{y_i} - значение i-го весового коэффициента из N для обобщенных показателей качества услуги;
 K_{C_j} - значение j-го обобщенного показателя качества работы сети;
 M_{C_j} - значение j-го весового коэффициента из M для обобщенных показателей качества;
 M - количество показателей качества работы сети, выбранных экспертами для расчета интегрального показателя;
 K_{O_k} - значение k-го обобщенного показателя обслуживания пользователей;
 M_{O_k} - значение k-го весового коэффициента из L для обобщенных показателей качества;
 L - количество показателей качества обслуживания пользователей, выбранных экспертами для расчета интегрального показателя.

При выборе весовых коэффициентов должно выполняться следующее условие:

$$\sum_{i=1}^N M_{y_i} + \sum_{j=1}^M M_{C_j} + \sum_{k=1}^L M_{O_k} = 1 \text{ (или 100% в зависимости от выбранного способа оценки).}$$

7 Оценка качества услуг местной телефонной сети и качества их предоставления при участии в процессе предоставления услуг двух или более операторов местных сетей

7.1 В случае участия в установлении соединения между двумя абонентами двух или более взаимодействующих сетей, качество услуг местной телефонной сети и их предоставления оценивается отдельно для каждой сети, участвующей в процессе установления соединения:

- местной сети присоединенной;
- местной сети присоединяющей.

7.2 Оценку качества услуг местной телефонной сети следует проводить на основании оценки обобщенных показателей качества услуг, обеспечиваемых сетями, участвующими в процессе установления соединения, на участках от абонентов до места сетевого стыка с взаимодействующей сетью или между сетевыми стыками двух взаимодействующих сетей [19].

7.3 Оценку качества предоставления услуг местной телефонной сети следует проводить отдельно для каждой сети, участвующей в соединении на основании оценки обобщенных показателей качества работы сетей и обслуживания пользователей сетями, на участках от абонентов до места межсетевого стыка или между межсетевыми стыками.

Приложение А
(справочное)

Термины и определения, необходимые для понимания текста руководящего документа

1 Оператор (связи) – организация независимо от формы собственности или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензии на предоставление услуг телефонной связи, выданные федеральным органом исполнительной власти в области связи и оказывающие эти услуги на основании договоров об оказании услуг телефонной связи [1].

2 Пользователь (услуг связи) – гражданин, имеющий намерение заказать либо заказывающий услуги телефонной связи как на основании договора об оказании услуг телефонной связи (абонент, клиент), так и при отсутствии такого договора [1].

3 Абонент – гражданин, с которым заключен договор об оказании услуг телефонной связи с выделением абонентского номера [1].

4 Элемент сети - оборудование электросвязи, которое может выполнять функции сигнализации, коммутации и/или передачи [20].

5 Услуга (местной телефонной сети) - продукт деятельности оператора связи по обеспечению подключения к местной телефонной сети и приему, обработке и передаче сообщений местной телефонной связи.

6 Базовые (основные) услуги - услуги, определенные основным назначением службы.

7 Дополнительные услуги - услуги, предоставляемые в дополнение к базовым услугам на основании договора, которые могут быть как платными, так и бесплатными.

8 Предоставление услуг (местной телефонной сети) – деятельность поставщика (оператора связи), необходимая для обеспечения услуги [21].

9 Служба (местной телефонной сети) - организационно-техническая структура оператора на сети, обеспечивающая производство одного или нескольких видов услуг местной телефонной связи.

10 Доступность связи (доступность установления соединения) - возможность установления требуемого соединения между вызывающим и вызываемым абонентами с вероятностью суммарных потерь вызовов, не превышающей нормативное значение.

11 Непрерывность связи (сохранность установленного соединения) - отсутствие преждевременного разъединения установленного соединения между двумя пользователями по причинам, не зависящим от них с вероятностью, не превышающей нормативное значения [22].

12 Преждевременное разъединение установленного соединения - прекращение соединения (разговора) или временное прерывание соединения (разговора) не по инициативе абонента [13].

13 Качество передачи информации пользователя - сохранение в допустимых пределах параметров информационного сигнала (параметров передачи речи, параметров передачи цифровой информации, параметров передачи аналоговых сигналов), поступившего в систему связи, при заданных условиях, когда эта система находится в состоянии готовности [23].

14 Время (продолжительность) установления соединения «из конца в конец» (от абонента до абонента) – временной интервал между моментом занятия абонентской линии вызывающего абонента и моментом занятия абонентской линии вызываемого абонента при установлении соединения между ними.

15 Время (продолжительность) ожидания тонального сигнала (ВОТС) - временной интервал между моментом занятия абонентской линии и моментом приема тонального сигнала "Ответ станции".

16 Время (продолжительность) ожидания после набора номера (ВПНН) - временной интервал между моментом окончания набора номера и моментом приема сигналов "Контроль посылки вызова" или "Занято".

17 Время (продолжительность) разъединения установленного соединения (ВРС) - временной интервал между моментом поступления сигнала отбоя от конечных абонентов и моментом возвращения всех элементов сети, участвующих в соединении в исходное состояние (до момента установления данного соединения).

18 Время (продолжительность) установления соединения коммутационным элементом сети (коммутационной станцией или узлом)- временной интервал между моментом, когда необходимая для установления соединения информация с адресом получена станцией (узлом) и моментом, когда занимается соединительная линия в направление к следующему сетевому элементу [24].

19 Время (продолжительность) разъединения соединения коммутационным элементом сети (коммутационной станцией или узлом)- временной интервал между моментом поступления сигнала на разъединение и моментом возвращения в исходное состояние приборов и оборудования станции или узла.

20 Телефонные потери по вызовам - телефонные потери, определяемые отношением числа потерянных за определенный интервал времени вызовов к числу поступивших за то же время (ГОСТ 19472).

21 Телефонные потери по нагрузке - телефонные потери, определяемые отношением среднего значения потеряной за определенный интервал времени телефонной нагрузки к среднему значению поступившей за то же время (ГОСТ 19472).

22 Телефонные потери по времени - доля времени, в течении которого телефонный вызов не может быть обслужен (ГОСТ 19472).

23 Трафик электросвязи, телетрафик - процесс поступления, обслуживания и отмены запросов на ресурсы сети, характеризующийся определенными параметрами (интенсивность потока вызовов, длительность вызовов) [25].

24 Нагрузка - один из параметров, характеризующих трафик и представляющий собой суммарное время телефонного занятия линий, каналов телефонной сети или групп коммутационных приборов связи за интервал времени (ГОСТ 19472).

25 Интенсивность нагрузки – нагрузка, обычно за 1 час. Единицей нагрузки является Эрланг. 1 Эрланг – представляет собой одно часозанятие за 1 час (ГОСТ 19472).

26 Час наибольшей нагрузки - непрерывный интервал времени в 60 минут, в течение которого средняя интенсивность телефонной нагрузки является максимальной (ГОСТ 19472).

27 Интенсивность нормальной нагрузки – нагрузка для типичных эксплуатационных условий, при которых гарантируется нормированное качество обслуживания. Вычисляется в час наибольшей нагрузки за 30 наиболее нагруженных дней года.

28 Интенсивность повышенной нагрузки – нагрузка для тех условий эксплуатации, при которых сеть не может гарантировать нормированное качество. Вычисляется в час наибольшей нагрузки за 5 из наиболее нагруженных дней из 30.

29 Интенсивность поступившей нагрузки – условная нагрузка, которая была бы обслужена коммутационной системой в час наибольшей нагрузки, если бы каждому поступающему вызову предоставлялся свободный прибор (ГОСТ 19472).

30 Интенсивность обслуженной нагрузки в ЧНН группой приборов – нагрузка, определяемая как суммарная длительность занятий в ЧНН каждого из соединительных приборов (ГОСТ 19472).

31 Интенсивность потерянной нагрузки – разница между интенсивностью поступившей и обслуженной нагрузок.

32 Интенсивность измеренной нагрузки – любая нагрузка (поступившая, обслуженная, потерянная) измеренная в ЧНН в течении периода измерений.

33 Нагрузочная способность пучков соединительных линий или коммутационного оборудования – отношение интенсивности потерянной нагрузки к интенсивности поступившей нагрузки за период часа наибольшей нагрузки (ЧНН).

**Приложение Б
(информационное)**

Библиография

- | | | |
|-----|--|---|
| [1] | Рекомендации
МСЭ Е.430 (1992) | Аспекты качества обслуживания |
| [2] | Инструкция | Инструкция о порядке устранения повреждений и учета заявлений, поступающих в бюро ремонта (ЦБР) на местных телефонных сетях |
| [3] | | "Справочник" Качество продукции, испытания, сертификация. Терминология" выпуск 4, Москва, издательство стандартов 1989. |
| [4] | Правила | Правила оказания услуг телефонной связи. Утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 26.09.97 N 1235 |
| [5] | Рекомендации
МСЭ Е.434 (1992) | Измерения коммутируемой телефонной сети общего пользования от абонента к абоненту |
| [6] | Инструкция | Инструкция по техническому обслуживанию городских координатных АТС и узлов типа АТСК контролльно-корректирующим методом. Москва, "Радио и связь" 1981г. |
| [7] | Инструкция | Инструкция по техническому обслуживанию городских координатных АТС и узлов типа АТСКУ. Москва, "Радио и связь" 1981г. |
| [8] | Рекомендации
МСЭ Е.550 (1998) | «Качество обслуживания вызовов и новые характеристики в соотношении неработоспособности оборудования международных телефонных коммутационных станций» |

[9]	Методика	Методика формирования показателей качества продукции местной телефонной связи и их количественная оценка для уровней управления. ЛОНИИС 1990г.
[10]	Рекомендации МСЭ Е.425(10/92)	Внутренний автоматический контроль
[11]	Рекомендации МСЭ Е.500(06.92)	Принципы интенсивности измерения трафика
[12]	Рекомендации МСЭ Е.845(1988)	Нормы доступности соединения для международной телефонной службы
[13]	Рекомендации МСЭ Е.850(10/92)	Нормы сохранности соединения для международной телефонной службы
[14]	Рекомендации МСЭ Р.11	Влияние ухудшения передачи
[15]	ВНТП-112-92.	Ведомственные нормы технологического проектирования
[16]	Нормы	Эксплуатационные нормы на электрические параметры каналов связи местных телефонных существующих сетей ОГСТФС Утверждено Приказом Министерства связи от 15.09.86 N 420
[17]	Руководящий документ	Руководящий документ по общегосударственной системе автоматизированной телефонной связи (ОГСТФС). Прейскурантиздат 1988
[18]	Рекомендации МСЭ Е.431 (06/92)	Оценка качества обслуживания в зависимости от установления и разъединения соединения
[19]	РД 45.005-2000	СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА. Сетевые стыки для контроля технических показателей качества услуг и качества работы

		местной телефонной сети ЛОНИИС 1999
[20]	Рекомендации МСЭ Синяя книга Т.1 Вып. I.3	Термины и определения. Сокращения и акронимы
[21]	СТ ИСО 9004-2-92	"Общее руководство качеством и элементы системы качества"
[22]	Рекомендации МСЭ E.428(10/92)	Поддержание соединения
[23]	Рекомендации МСЭ E.800 (08/94)	Словарь по теме качества службы и надежности работы
[24]	Рекомендации МСЭ E.543 (1988)	Качество пропуска трафика международными цифровыми станциями
[25]	Рекомендации МСЭ E.600 (1993)	Термины и определения по инженерии телетрафика

УДК

ОКС

Ключевые слова: служба связи, оператор, показатели качества услуг связи, показатели качества работы сети, показатели качества обслуживания пользователей, интегральный показатель качества, обобщенные показатели качества, единичные показатели качества.

© ЦНТИ “Информсвязь”, 2000 г.

Подписано в печать

Тираж 100 экз. Зак. № 21

Цена договорная

Адрес ЦНТИ “Информсвязь” и типографии:
105275, Москва, ул. Уткина, д.44, под.4
Тел./ факс 273-37-80, 273-30-60