

ГОСТ 9057—69

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т

---

**ПРИХВАТЫ ДВУСТОРОННИЕ  
ШАРНИРНЫЕ  
КОНСТРУКЦИЯ**

Издание официальное

БЗ 4—2004

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й     С Т А Н Д А Р Т****ПРИХВАТЫ ДВУСТОРОННИЕ  
ШАРНИРНЫЕ****ГОСТ  
9057—69****Конструкция**

Double-side swing clamp straps. Construction

**Взамен  
ГОСТ 9057—59**

МКС 25.060.20


Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13 июня 1969 г. № 680 дата введения установлена

01.07.70

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.89 № 1029

Настоящий стандарт распространяется на двусторонние шарнирные прихваты, предназначенные для станочных приспособлений.

1. Конструкция и размеры прихватов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

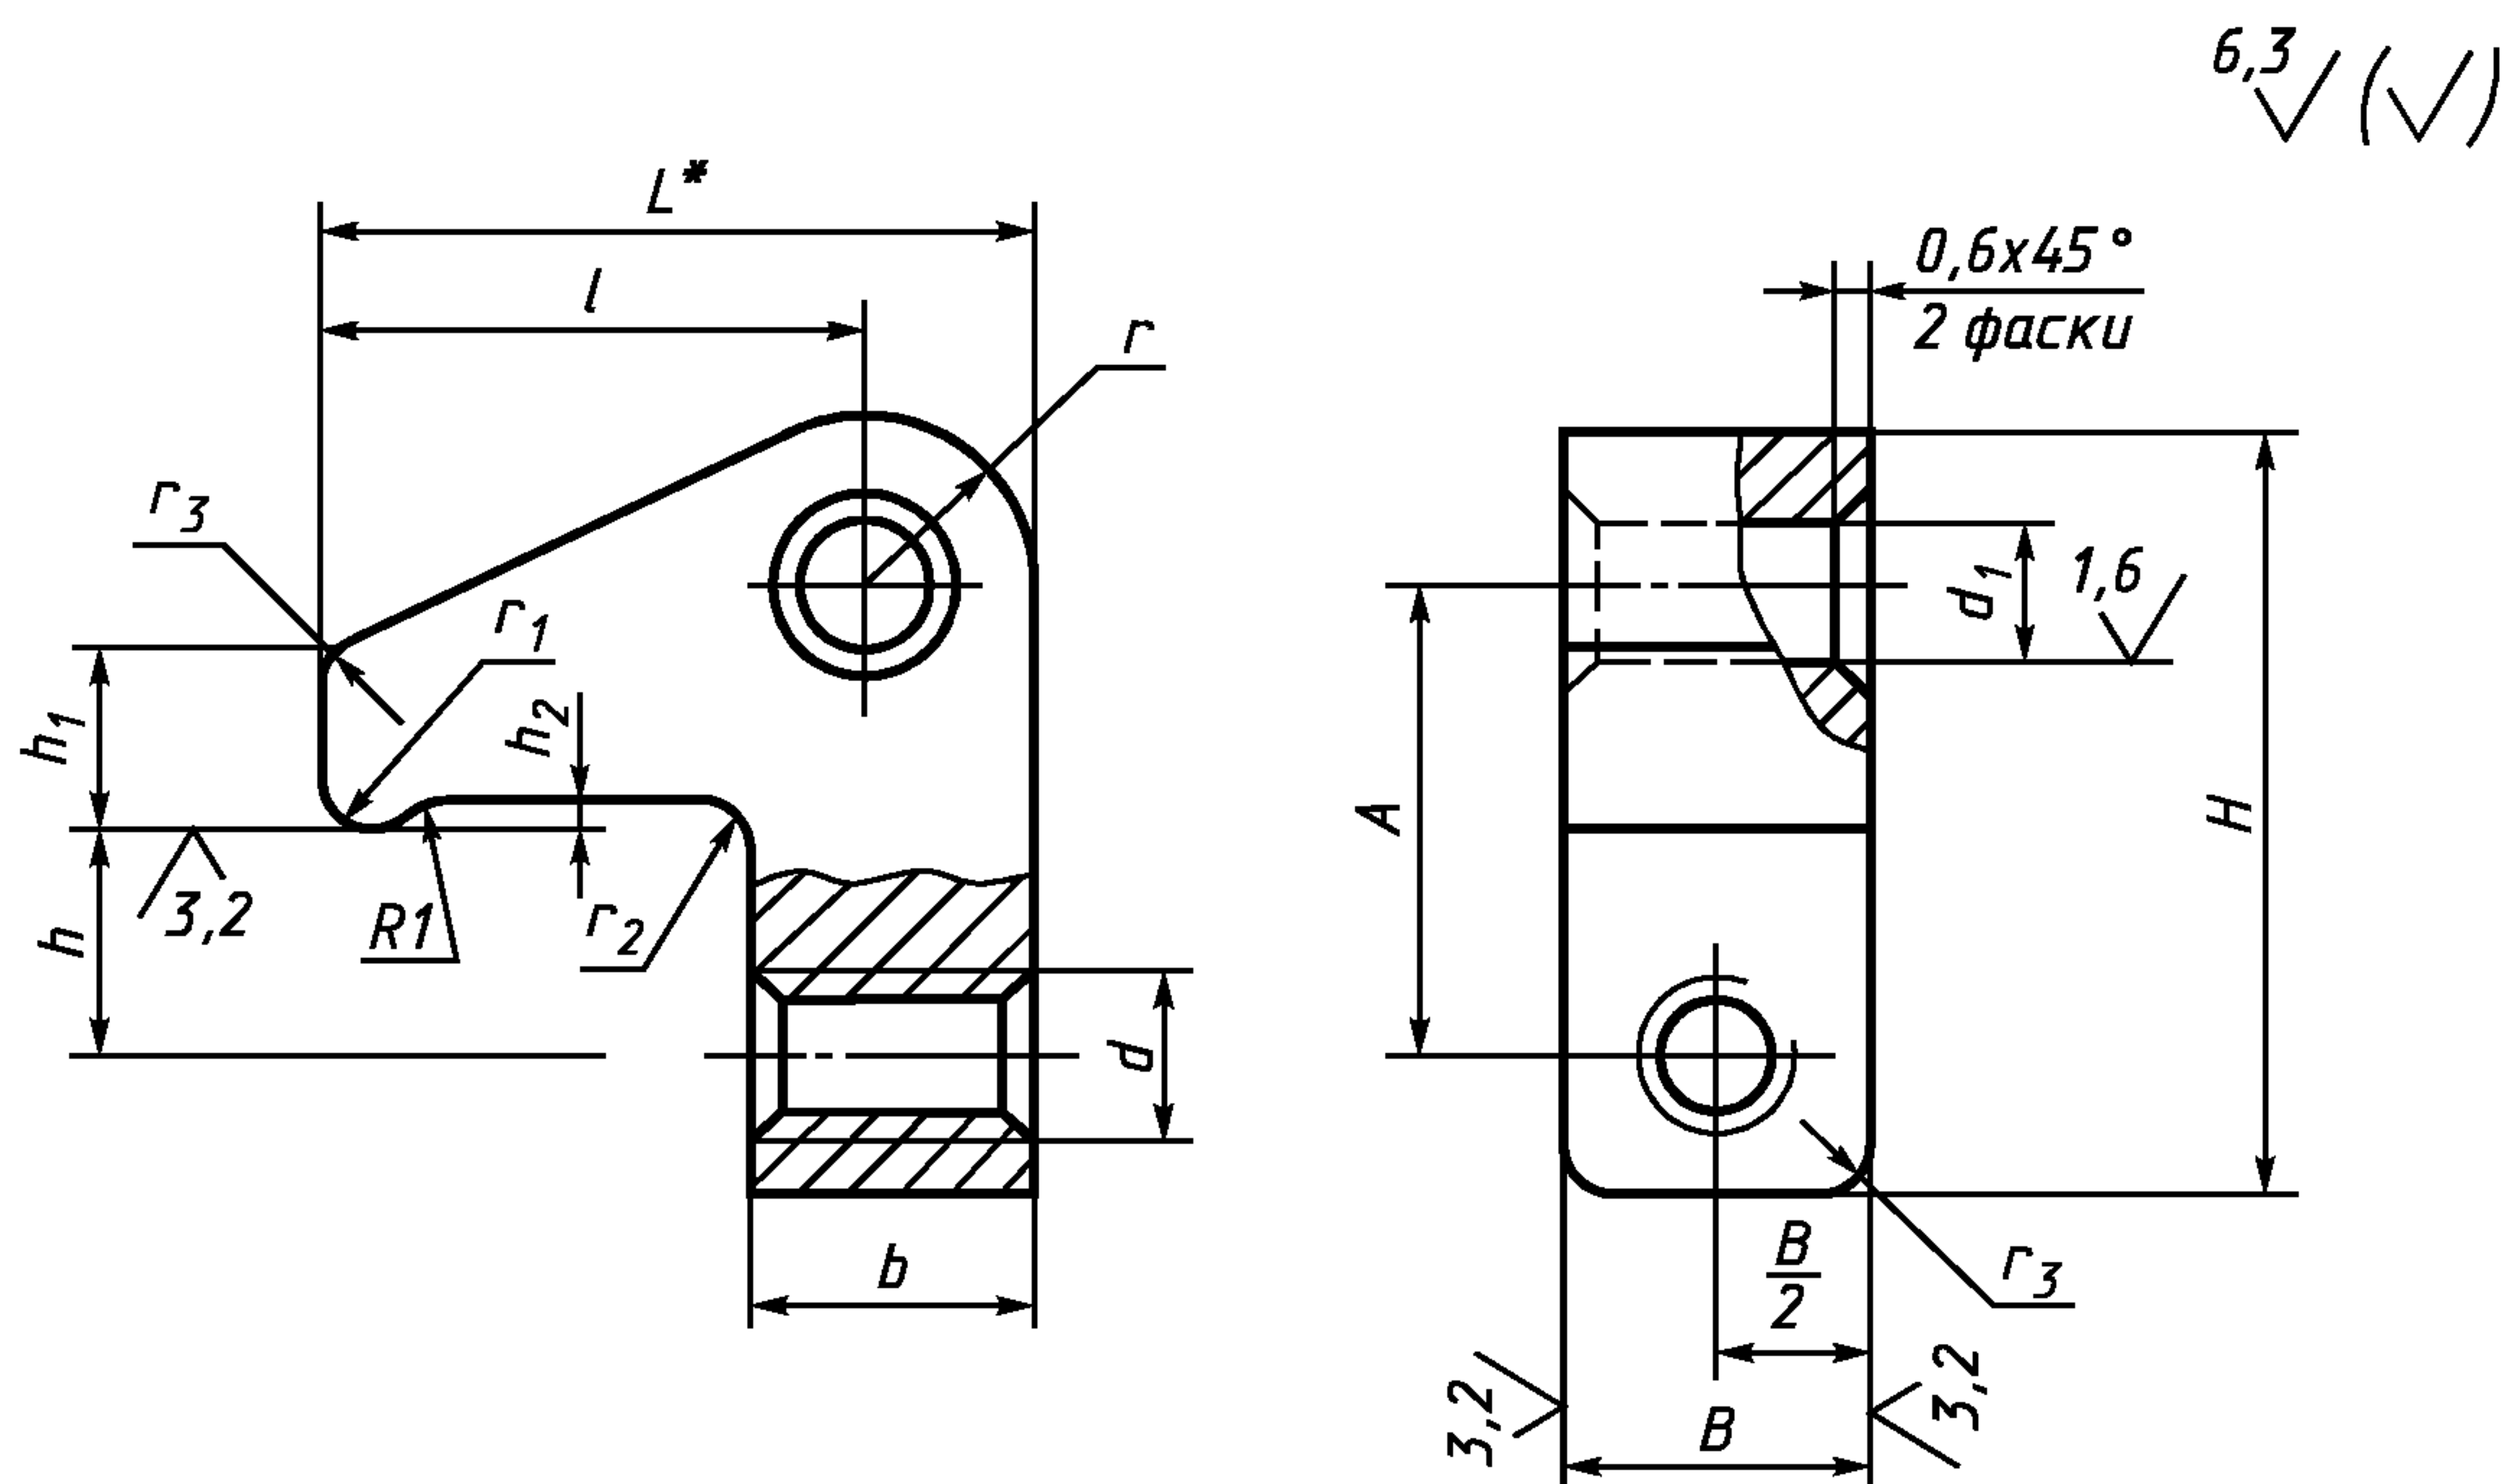

\* Размер для справок.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (ноябрь 2004 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1980 г.,  
апреле 1989 г. (ИУС 9—80, 7—89).

© ИПК Издательство стандартов, 2004

Размеры в мм

| Обозначение<br>прихватов | Применя-<br>емость | <i>d</i>  | <i>h</i> | <i>l</i> | <i>A</i> | <i>L</i> | <i>H</i> | <i>B</i><br>b12 | <i>b</i> | <i>d</i> <sub>1</sub><br>D11 | <i>h</i> <sub>1</sub> | <i>h</i> <sub>2</sub> | <i>r</i> | <i>r</i> <sub>1</sub> | <i>r</i> <sub>2</sub> = <i>r</i> <sub>3</sub> | Масса,<br>кг ≈ |
|--------------------------|--------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 7011-0771                |                    | M4        | 6        | 14       | 12       | 19       | 22       | 8               | 8        | 4                            | 5                     | 1,0                   | 5        | 2,5                   | 1,6                                           | 0,015          |
| 0772                     |                    | M5        | 8        | 18       | 16       | 24       | 28       | 10              | 10       | 5                            | 6                     |                       | 6        |                       |                                               | 0,028          |
| 0773                     |                    | M6        | 10       | 22       | 20       | 29       | 34       | 12              | 12       | 6                            | 8                     | 1,6                   | 7        | 4,0                   | 2,5                                           | 0,045          |
| 0774                     |                    | M8        | 12       | 28       | 25       | 36       | 40       | 16              | 14       | 8                            | 10                    |                       | 8        |                       |                                               | 0,095          |
| 0775                     |                    | M10       | 16       | 36       | 32       | 46       | 52       | 20              | 18       | 10                           | 12                    | 2,5                   | 10       | 6,0                   | 4,0                                           | 0,199          |
| 0776                     |                    | M12       | 20       | 45       | 40       | 57       | 63       |                 | 22       | 12                           | 16                    |                       | 12       |                       |                                               | 0,320          |
| 0777                     |                    | M16       | 25       | 55       | 50       | 71       | 80       | 25              | 28       | 16                           | 18                    | 4,0                   | 16       | 6,0                   | 4,0                                           | 0,570          |
| 0778                     |                    | Tr 16 × 4 |          |          |          |          |          |                 |          |                              |                       |                       |          |                       |                                               | 0,574          |
| 0779                     |                    | M20       | 28       | 65       | 60       | 85       | 98       | 32              | 32       | 20                           | 22                    | 4,0                   | 20       | 6,0                   | 4,0                                           | 1,050          |
| 0780                     |                    | Tr 20 × 4 |          |          |          |          |          |                 |          |                              |                       |                       |          |                       |                                               | 1,053          |
| 0781                     |                    | M24       | 32       | 75       | 70       | 95       | 110      | 40              | 40       | 20                           | 25                    | 4,0                   | 20       | 6,0                   | 4,0                                           | 1,729          |
| 7011-0782                |                    | Tr 26 × 5 |          |          |          |          |          |                 |          |                              |                       |                       |          |                       |                                               | 1,712          |

Пример условного обозначения двустороннего шарнирного прихвата размером *d* = M4—6H:

Прихват 7011-0771 ГОСТ 9057—69

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

3. Твердость — 41,5 ... 46,5 HRC<sub>3</sub>.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $h14, \pm \frac{t_2}{2}$ .

Допуски на размеры поверхностей, получаемых штамповкой, — по ГОСТ 7505—89.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

5. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6H по ГОСТ 16093—81. Резьба трапецеидальная — по ГОСТ 24738—81. Поле допуска резьбы — 8H по ГОСТ 9562—81.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. Размеры фасок для резьбы — по ГОСТ 10549—80.

7. (Исключен, Изм. № 1).


8. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85). По соглашению с потребителем допускается применение защитных покрытий других видов.

9. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии прихватов одного типоразмера.

10. Пример применения двусторонних шарнирных прихватов указан в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ДВУСТОРОННИХ ШАРНИРНЫХ ПРИХВАТОВ

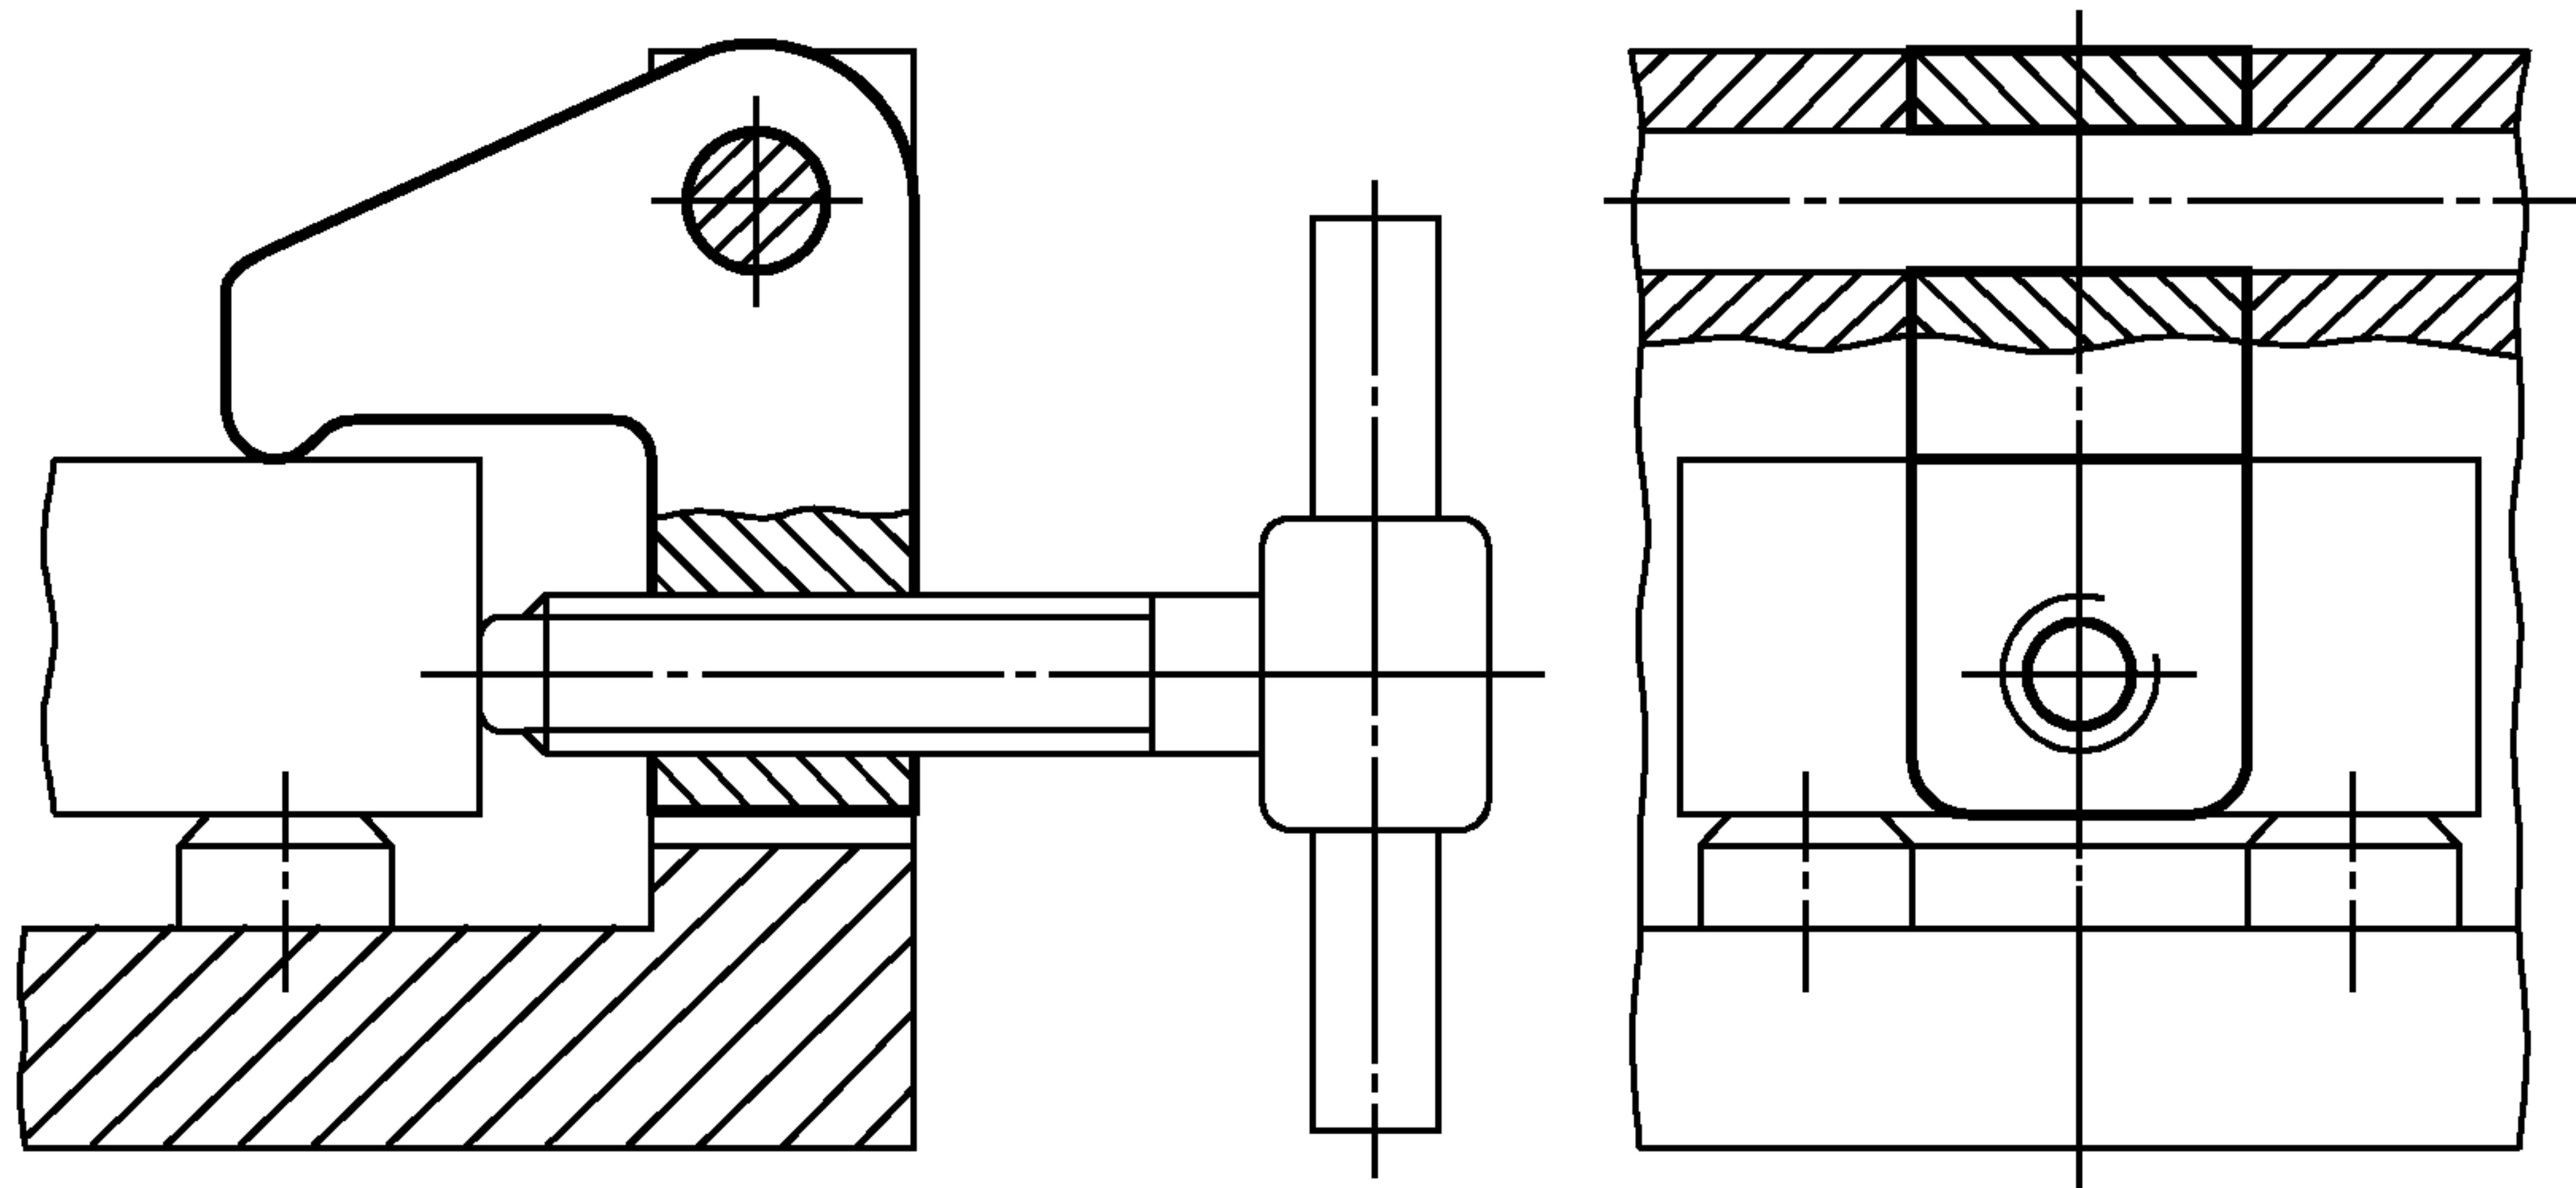

Редактор *В.П. Огурцов*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 06.12.2004. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,30.  
Тираж 160 экз. С 4655. Зак. 1123.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102