

ГОСТ 4735—69

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т**

---

# **ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ**

## **КОНСТРУКЦИЯ**

**Издание официальное**

БЗ 4—2004

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ**  
**Москва**

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ

ГОСТ  
4735—69

Конструкция

Sliding clamp straps.  
Design

Взамен  
ГОСТ 4735—57

МКС 25.060.20


Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13 июня 1969 г. № 680 дата введения установлена

01.07.70

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.89 № 1028

Настоящий стандарт распространяется на передвижные прихваты, предназначенные для станочных приспособлений.

1. Конструкция и размеры прихватов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

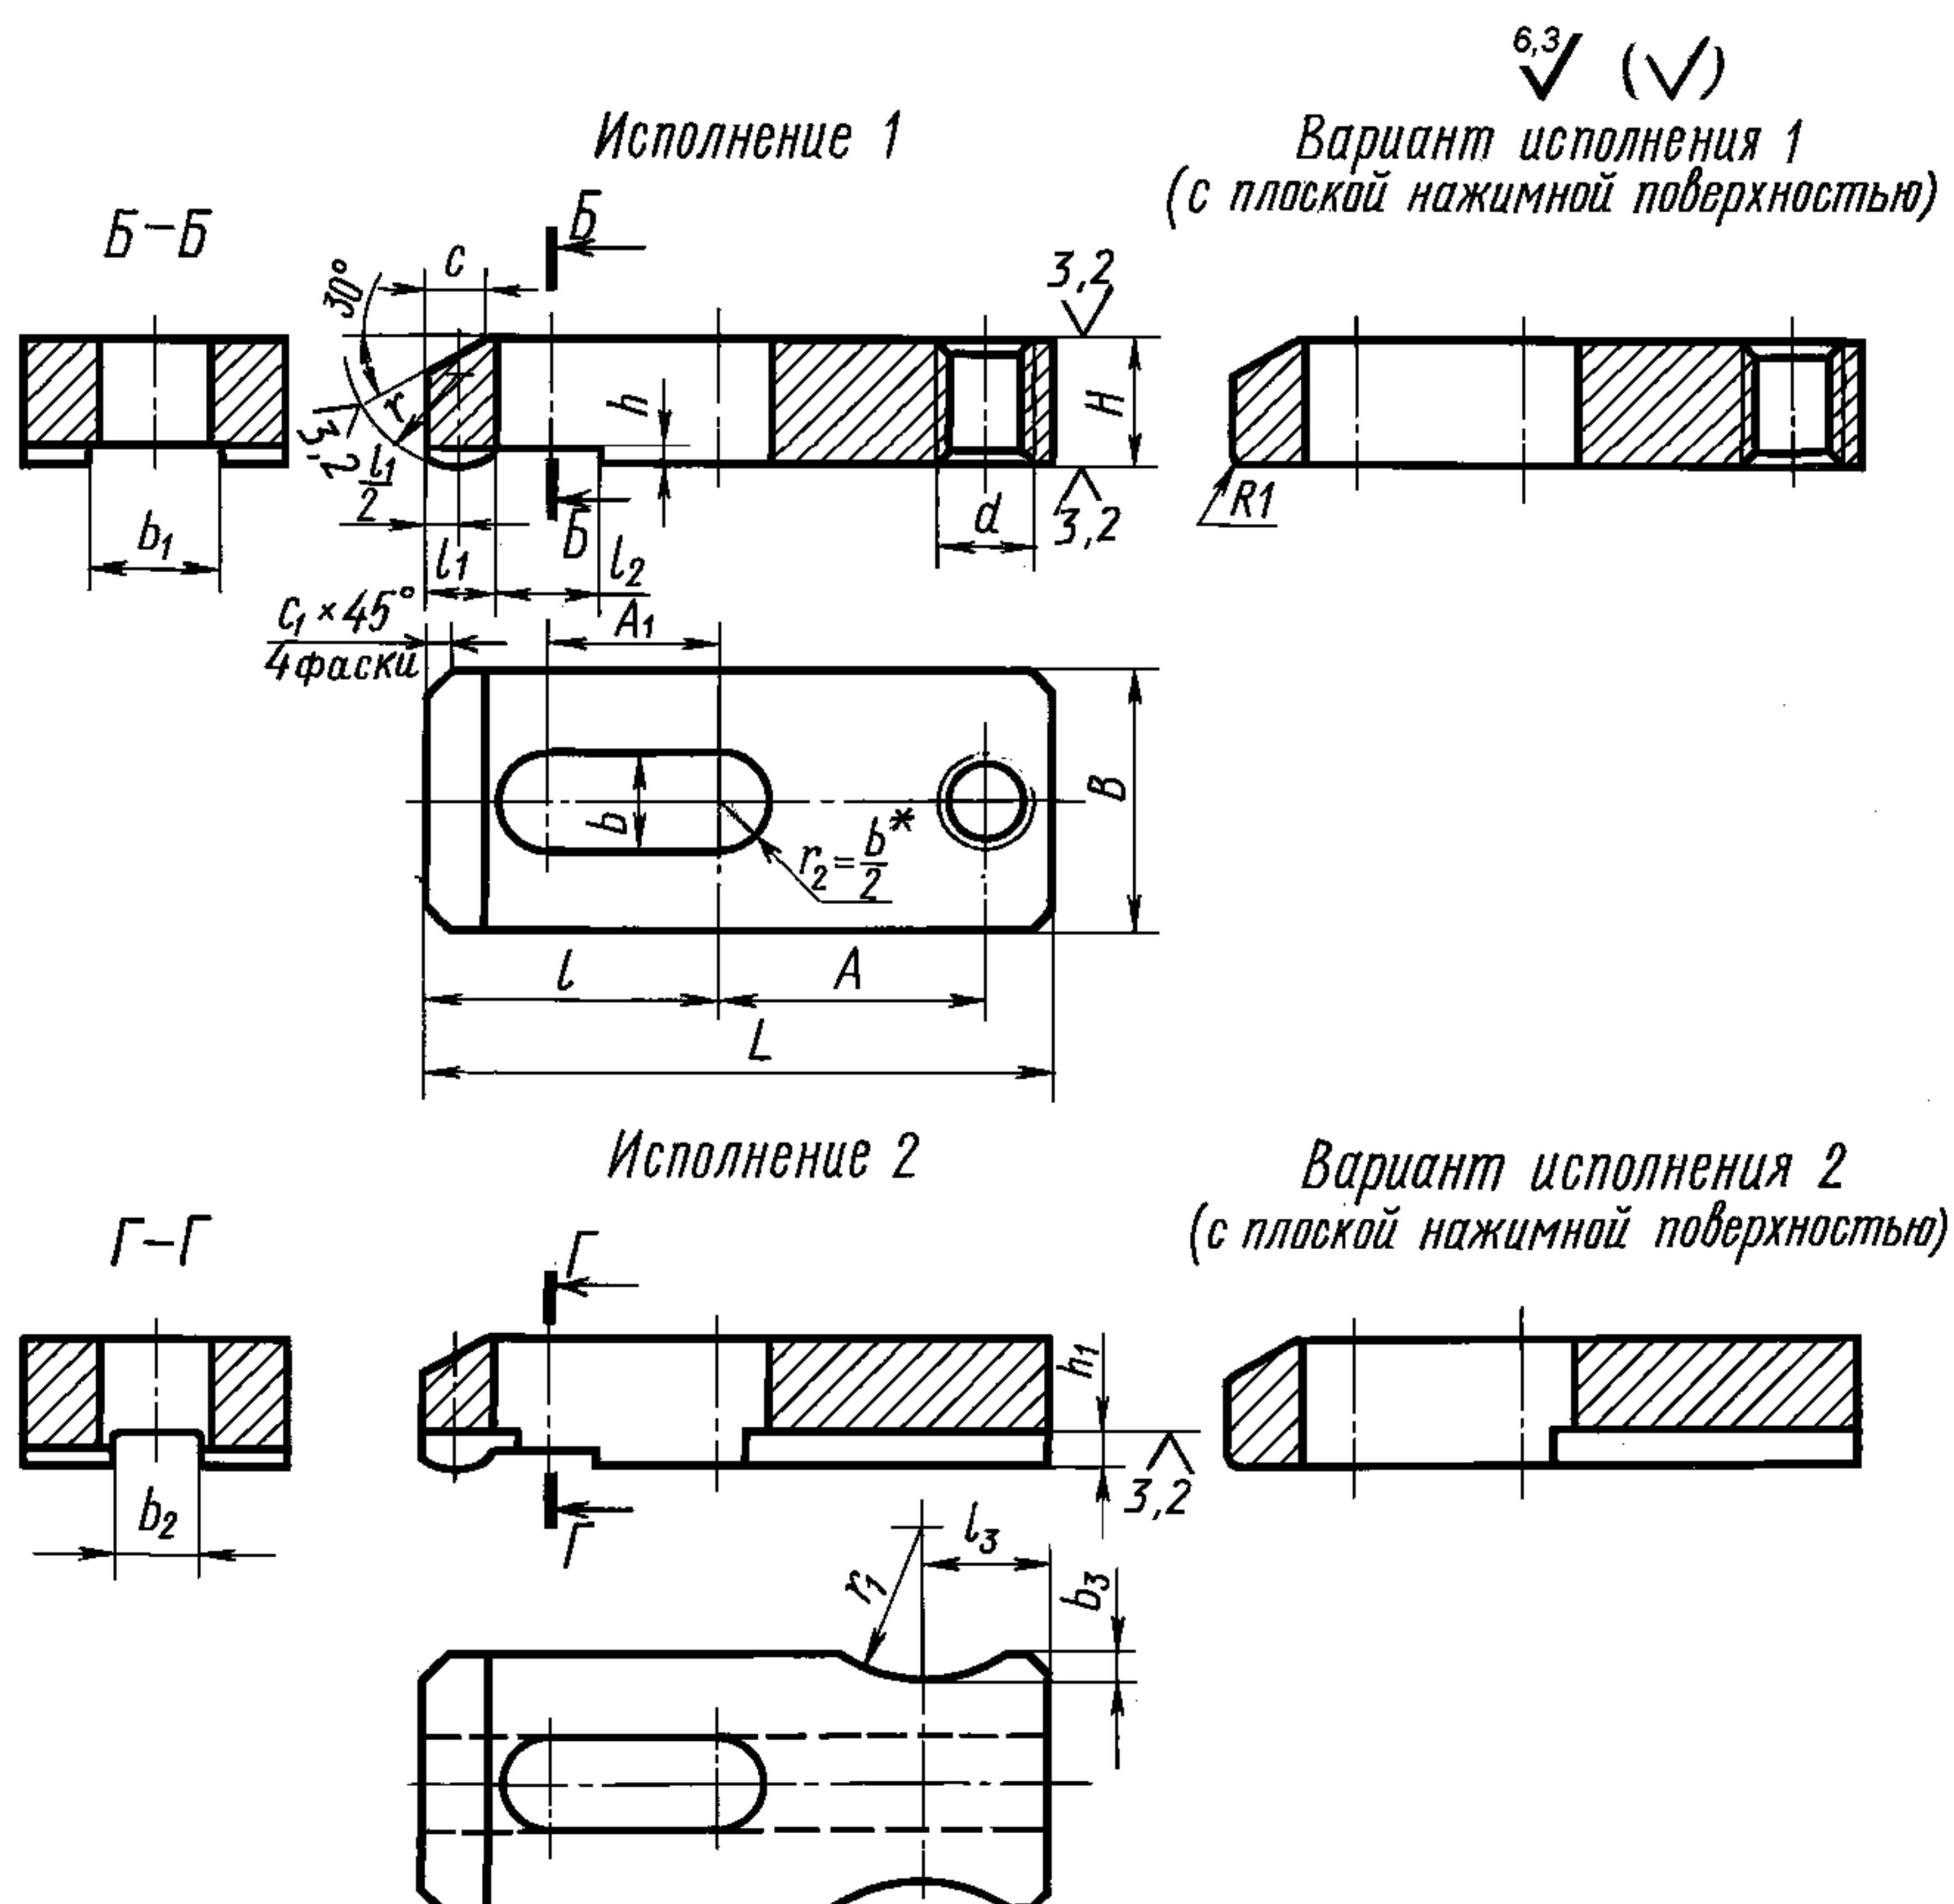

\* Размер для справок.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (январь 2005 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., апреле 1989 г.  
(ИУС 9—80, 7—89).

© ИПК Издательство стандартов, 2005



Размеры в мм

Обозначение прихватов	Применяемость	Исполнение	Под стержень диаметром	L	B	H	A ±0,5	A <sub>1</sub>	b	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h	h <sub>1</sub>	c	c <sub>1</sub>	r	r <sub>1</sub>	Масса, кг ≈			
7011-0534		1	20	160	63	32	75	40	22	25	—	—	M16	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,115		
7011-0535		Tr 16 × 4											2,127														
7011-0536		2	20	200	80	40	—	—	—	—	18	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,013	
7011-0537		1																							M16	4,636	
7011-0538		1																							Tr 16 × 4	2,648	
7011-0539		2	24	200	80	32	—	—	—	—	18	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,500	
7011-0540		1																							M20	2,311	
7011-0541		1																							Tr 20 × 4	2,314	
7011-0542		2																							—	8,0	
7011-0543		1	24	200	80	32	90	50	26	32	—	—	M20	90	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	4,184	
7011-0544		1											Tr 20 × 4												4,187		
7011-0545		2											—												8,0		
7011-0546		1	24	250	40	32	115	70	26	32	—	—	M20	115	—	—	—	—	—	16	5	—	—	—	—	5,277	
7011-0547		1											Tr 20 × 4												5,280		
7011-0548		2											—												8,0		
7011-0549		1	30	200	90	32	90	50	32	40	—	—	M24	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,630
7011-0550		1											Tr 26 × 5													4,613	
7011-0551		2											—													10,0	
7011-0552		1	36	250	50	32	115	70	38	40	—	—	M24	110	—	—	—	—	—	20	6	—	—	—	—	5,774	
7011-0553		1											Tr 26 × 5												5,787		
7011-0554		2											—												10,0		
7011-0555		2	36	100	50	38	63	—	—	—	32	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,736	
7011-0556		2																							320	100	150

Пример условного обозначения передвижного прихвата исполнения 1, под стержень диаметром 20 мм, размерами  $L = 125$  мм,  $d = M16-6H$ :

*Прихват 7011-0531 ГОСТ 4735—69*

То же, варианта прихвата исполнения 1:

*Прихват 7011-0531 В ГОСТ 4735—69*

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

#### С. 4 ГОСТ 4735—69

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

3. Твердость — 40 . . . 45 HRC.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14,  $\pm \frac{t_2}{2}$ .

5. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6H по ГОСТ 16093—81. Резьба трапецеидальная — по ГОСТ 24738—81. Поле допуска резьбы — 8H по ГОСТ 9562—81.

4, 5. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

6. Размеры фасок для резьбы — по ГОСТ 10549—80.

7. **(Исключен, Изм. № 1).**

8. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85). По соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных покрытий.

9. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии прихватов одного типоразмера.

Редактор *Р.Г. Говердовская*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *Р.А. Ментова*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 28.02.2005. Подписано в печать 10.03.2005. Усл. печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,67.  
Тираж 181 экз. С 543. Зак. 138.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102