



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
ДИСКИ МАГНИТНЫЕ ГИБКИЕ
С ЗАПИСЬЮ ДЛЯ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ

СТРУКТУРА И РАЗМЕТКА ФАЙЛОВ

ГОСТ 28081—89
(СТ СЭВ 6181—88)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

Системы обработки информации

ДИСКИ МАГНИТНЫЕ ГИБКИЕ С ЗАПИСЬЮ**ГОСТ****ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ****28081—89****Структура и разметка файлов****[СТ СЭВ 6181—88]**Information processing systems
Flexible magnetic disks for information
interchange. File structures and labelling

ОКСТУ 4002

Дата введения

01.01.90**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на гибкие магнитные диски (далее — ГМД) с записью, предназначенные для обмена данными между различными по структуре вычислительными системами и вычислительными системами с различным программным обеспечением обработки файлов на ГМД, и устанавливает форматы и содержание меток файлов и томов ГМД, основные характеристики блоков данных и структуру файлов, а также уровни обмена информацией между вычислительными системами.

Настоящий стандарт не распространяется на ГМД, используемые внутри однородных систем (например в системе персональных ЭВМ).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наборы символов и коды, используемые для их записи на ГМД, — по ГОСТ 19768.

1.2. Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1.

1.3. Значения параметров ГМД, устанавливаемые международными стандартами ИСО и ЕСМА, приведены в приложении 2 (табл. 5).

2. РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕТОК И ФАЙЛОВ

2.1. В настоящем стандарте применяются следующие обозначения:

п — цифры от 0 до 9;

а — цифры, прописные буквы и знаки, приведенные в табл. 1 ГОСТ 19768 (за исключением кодовых позиций 02/3, 02/4, 04/0, 05/11—05/14);

X — шестнадцатеричные цифры от 0 до F;

НП — номер позиции символов (байтов) в метке;

Д — длина поля: количество символов (байтов).

2.2. Пространство на томе ГМД должно быть организовано следующим образом:

метку тома и метки файлов должны располагаться на индексном цилиндре (цилиндре 00);

данные должны располагаться на цилиндрах в диапазоне адресов 01 — предельный адрес цилиндра для данных;

цилиндр, адрес которого больше на единицу значения предельного адреса цилиндра для данных, резервируется для использования системой программного обеспечения;

два цилиндра, адреса которых больше на два или три значения предельного адреса цилиндра для данных, резервируются как альтернативные и они предназначены для замены дефектных цилиндров.

2.3. Распределение секторов на индексном цилиндре и их содержание должно соответствовать указанному в табл. 1.

Таблица 1

Номер стороны	Номер сектора	Содержание
0	01—04	Резерв для использования системой программного обеспечения. Содержимое этих секторов настоящим стандартом не устанавливается и при обмене данными не учитывается.
0	05	Метка идентификации дефектных цилиндров (ERMAP).
0	06	Резерв для последующей стандартизации. При обмене данными содержимое этого сектора не учитывается.
0	07	Метка тома (VOL 1)
0	08 — номер последнего сектора на индексном цилиндре	Метки файлов (HDR 1)
1	01 — номер последнего сектора на индексном цилиндре	Метки файлов (HDR 1)

2.4. Метка представляет собой блок данных, длина которого 128 байтов, позиции символов в нем нумеруются от 1 до 128. Метки должны записываться в сектора индексного цилиндра, отведенные для меток. В каждый сектор может быть записана только одна метка. Метка должна записываться в первых 128 байтах сектора.

2.5. Цилиндры с адресами в диапазоне 01 — предельный адрес цилиндра для данных — предназначены для размещения файлов. Каждый цилиндр должен содержать физические записи, длина которых одинакова и определяется значением поля идентификатора длины физических записей метки тома (НП76, табл. 2).

Каждая физическая запись может быть распределена файлу или быть нераспределенной (свободной). Все физические записи, распределенные файлам, образуют экстенд, границы которого должны быть указаны в метках файлов. Физические записи, не входящие ни в один экстенд, должны рассматриваться как свободные.

Физическая запись может быть распределена только одному файлу.

Содержимое всех свободных физических записей при обмене данными может не учитываться.

3. ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ

3.1. Структура блока данных сектора

3.1.1. Блок данных сектора должен содержать три поля: маркер данных, поле данных (физическую запись) и поле байтов коррекции.

3.1.2. Формат поля маркера зависит от плотности записи, с которой предназначен работать ГМД. Комбинация битов последнего байта каждого маркера данных должна определять корректность данных физической записи.

3.1.3. Поле байтов коррекции представляет собой два байта, содержание которых формируется запоминающим устройством при записи блока данных сектора.

3.2. Логически удаленные данные

Данные физической записи считаются логически удаленными, если последний байт маркера данных содержит комбинацию битов признака некорректности данных и первый байт поля данных содержит символ «D». Записи, содержащие логически удаленные данные, должны располагаться на индексном цилиндре и при обмене данными могут не учитываться.

3.3. Дефектные физические записи

Физическая запись считается дефектной, если последний байт маркера данных содержит комбинацию битов признака некор-

ректности данных и первый байт поля данных содержит символ «F». Такие физические записи при обмене данными не должны учитываться.

3.4. Обработка дефектных физических записей

3.4.1. При обнаружении дефектной физической записи на индексном цилиндре обработка тома ГМД должна быть прекращена.

3.4.2. При обнаружении дефектной физической записи в файле обработка файла может быть прекращена или продолжена при использовании последовательного перемещения в соответствии с требованиями пп. 3.4.2.1 и 3.4.2.2.

3.4.2.1. Если дефектная физическая запись обнаружена при создании или обновлении файла, то в последний байт маркера данных должен быть записан байт, содержащий комбинацию битов признака некорректности данных и в первый байт физической записи должен быть записан символ «F».

Данные этой физической записи должны быть записаны в следующей свободной физической записи с последовательно увеличенным адресом. При отсутствии в экстенде свободных физических записей для размещения блока или невозможности записать маркер данных и символ «F» обработка файла должна быть прекращена.

3.4.2.2. Если дефектная физическая запись обнаружена при вводе данных, то содержимое такой записи должно игнорироваться и обработка должна быть продолжена на следующей физической записи с последовательно увеличенным адресом.

4. СТРУКТУРА ФАЙЛОВ

4.1. Блоки данных

4.1.1. Блок данных может занимать часть физической записи, полную физическую запись или несколько физических записей, адреса которых последовательно увеличиваются. Блок данных должен начинаться с первого байта физической записи. Блок данных может содержать: одну или несколько логических записей, только один сегмент одной и той же расширенной записи или несколько сегментов различных расширенных записей. Блок данных не должен содержать несколько сегментов одной расширенной записи.

4.1.2. Длина блока данных должна быть равна числу символов, образующих блок данных. Все блоки данных в файле должны иметь одинаковую длину. Если длина блока данных превышает длину физической записи, блок должен иметь длину, кратную длине физической записи.

Максимальная длина блока данных не должна превышать размер дорожки.

Минимальная длина блока данных не должна быть меньше:

- 1 — для записей фиксированной длины (формат F);
- 4 — для записей переменной длины (формат V);
- 5 — для расширенных записей (формат S).

Если длина блока данных меньше длины физической записи, то часть физической записи между концом блока данных и концом физической записи должна быть заполнена нулями.

4.1.3. Логическая запись может быть размещена в одном или нескольких блоках данных или являться частью одного или нескольких блоков данных.

Первая или единственная запись, или сегмент записи должны начинаться с первого байта блока данных. Каждая последующая запись или сегмент записи должны начинаться с байта, непосредственно следующего за последним байтом предыдущей записи или сегмента записи.

4.1.4. В файле с записями фиксированной длины (формат F) все записи должны иметь одинаковую длину записи.

4.1.5. В записях переменной длины (формат V) информацию о длине записи (число символов, которое она содержит) записывают в первых четырех байтах каждой записи в виде десятичного числа (RECORD CONTROL WORD — RCW).

При вычислении длины записи формата V должна быть учтена длина поля, содержащего информацию о длине записи.

Максимальная длина записи формата V не должна превышать длину блока. Минимальная длина записи формата V должна составлять 4 байта.

4.1.6. Каждая расширенная запись (формат S) состоит из одного или нескольких сегментов. Расширенная запись может быть размещена в нескольких блоках, причем в каждом блоке может быть размещен только один сегмент расширенной записи. В первых пяти байтах каждого сегмента расширенной записи должно помещаться управляющее слово сегмента (SEGMENT CONTROL WORD — SCW).

Первый символ управляющего слова SCW называется индикатором сегмента. Этот индикатор может иметь значения 0, 1, 2 или 3, означающие:

0 — запись начинается и заканчивается в данном сегменте записи;

1 — первый сегмент записи;

2 — промежуточный сегмент записи;

3 — последний сегмент записи.

Длина сегмента должна быть представлена как десятичное число и должна помещаться в последних четырех байтах управ-

ляющего слова SCW. Длина сегмента записи формата S не должна превышать длину блока. Минимальная длина сегмента записи формата S должна составлять 5 байтов.

4.2. Файлы

4.2.1. Файл может занимать часть тома, полный том или несколько томов ГМД. Если файл занимает несколько томов, то на одном томе может быть размещена только одна секция данного файла. Номер первой секции многотомного файла — 01. Этот номер увеличивается на единицу для каждого последующего тома, на котором располагается файл.

4.2.2. Том может содержать один или несколько файлов. Том может содержать секцию одного или нескольких файлов, но не может содержать несколько секций одного файла.

4.2.3. Для разных секций одного и того же файла должны быть одинаковыми следующие поля метки HDR1:

- идентификатор файла (НП 6—22);
- длина блока (НП 23—27);
- формат записи (НП 40);
- идентификатор обмена (НП 41);
- доступность файла (НП 42);
- защита записи (НП 43);
- уровень обмена данными (НП 44);
- длина записи файла (НП 54—57);
- характеристика записи (НП 63);
- вид файла (НП 64).

4.2.4. Том может содержать только последовательные файлы.

4.2.5. Файлы могут содержать следующие виды логических записей:

- фиксированной длины, несблокированные;
- фиксированной длины, сблочные;
- переменной длины, несблокированные;
- переменной длины, сблочные;
- расширенные записи переменной длины, сблочные.

Примеры использования записей файлов на ГМД приведены в приложении 3, черт. 1—5.

5. ФОРМАТЫ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОК

5.1. Каждый том должен содержать метку тома (VOL1) и метку идентификации дефектных цилиндров (ERMAP). Каждый файл на томе должен быть идентифицирован меткой файла (HD R1). Метка тома и метки файлов должны располагаться на индексном цилиндре и иметь длину 128 байтов.

5.2. Формат и содержание метки тома (VOL1) должны соответствовать приведенным в табл. 2.

Таблица 2

Номер позиции	Наименование поля	Длина поля Д	Содержание поля	Примечание
1—3	Идентификатор метки	3	VOL	—
4	Номер метки	1	1	—
5—10	Идентификатор тома	6	Символ «а»	Назначает пользователь для идентификации тома
11	Доступность тома	1	Символ «а»	Указывает на ограничение доступа к информации на томе. Пробел означает отсутствие ограничений
12—37	Резерв для последующей стандартизации	26	Пробелы	—
38—51	Идентификатор владельца тома	14	Символ «а»	Указывает имя владельца тома
52—71	Резерв для последующей стандартизации	20	Пробелы	—
72	Идентификатор типа записи	1 3	Символ «а»	Пробел или 1 — параметры ГМД определяются международными стандартами ИСО 5654 и ИСО 6596; А — параметры ГМД определяются содержанием полей метки тома (VOL 1); другие символы — параметры ГМД, определяются международными стандартами ЕСМА-59, ИСО 7065, ИСО 7487, ЕСМА 78
73—75	Резерв для последующей стандартизации		Пробелы	—
76	Идентификатор длины физической записи	1	Пробел, 1, 2 или 3	Пробел — длина физической записи составляет 128 байтов: 1 — длина физической записи составляет 256 байтов; 2 — длина физической записи составляет 512 байтов; 3 — длина физической записи составляет 1024 байта;
77—78	Идентификатор последовательности секторов	2	Пробел или символ «п»	Пробел или 01 — нумерация секторов в последовательном возрастающем порядке, начиная с сектора 01; 02—13 — нумерация секторов отличается от после-

Номер позиции	Наименование поля	Длина поля Д	Содержание поля	Примечание
				довательного возрастающего порядка в соответствии с требованиями стандартов ИСО 5654 и ЕСМА 59
80	Резерв для последующей стандартизации	1	Пробел	—
79	Версия стандарта разметки	1	Символ «п»	3 — разметка ГМД в соответствии с требованиями настоящего стандарта
81—82	Предельный адрес цилиндра для данных	2	Символ «х»	Содержит значение предельного адреса цилиндра для данных. Может использоваться, если поле идентификатора типа ГМД (НП 72) содержит символ «А»
83—84	Номер последнего сектора на индексном цилиндре	2	Символ «х»	Содержит номер последнего сектора на индексном цилиндре
85—86	Номер последнего сектора на цилиндре для данных	2	Символ «х»	Содержит номер последнего сектора на цилиндре для данных. Может использоваться, если поле идентификатора типа ГМД (НП 72) содержит символ «А»
87—88	Длина физической записи	2	Символ «х»	Содержит значение длины физической записи на цилиндрах для данных. Может использоваться, если поле идентификатора типа ГМД (НП 72) содержит символ «А»
89	Число рабочих поверхностей	1	Символ «х»	Содержит число рабочих поверхностей ГМД. Может использоваться, если поле идентификатора типа ГМД (НП 72) содержит символ «А»
90—128	Резерв для последующей стандартизации	39	Пробелы	—

5.3. Формат и содержание метки файла (HDR1) должны соответствовать приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Номер позиции	Наименование поля	Длина поля Д	Содержание поля	Примечание
1—3	Идентификатор метки	3	HDR	—
4	Номер метки	1	1	—
5	Резерв для последующей стандартизации	1	Пробел	—
6—22	Идентификатор файла	17	Символ «а»	Используют для идентификации файла, назначают при создании файла. На одном томе не должно быть одинаковых идентификаторов файла.
23—27	Длина блока	5	Символ «п»	Указывает максимальное число символов в блоке.
28	Резерв для последующей стандартизации	1	Пробел	—
29—33	Адрес начала экстенента	5	Символ «п»	Указывает адрес первой физической записи экстенента. Первые два символа «п» указывают адрес цилиндра (01—предельный адрес цилиндра), третий символ — номер рабочей поверхности (0—1), два последних символа — номер сектора (01 — номер последнего сектора).
34	Резерв для последующей стандартизации	1	Пробел	—
35—39	Адрес конца экстенента	5	Символ «п»	Указывает адрес последней физической записи экстенента. Первые два символа «п» указывают адрес цилиндра (01 — предельный адрес цилиндра), третий символ — номер рабочей поверхности (0—1), последние два символа — номер сектора (01 — номер последнего сектора).
40	Формат записи	1	Пробел, F, V или S	Пробел или F — фиксированная длина; V — переменная длина; S — расширенная запись.
41	Идентификатор	1	Пробел или	Пробел — при обмене дан-

Номер позиции	Наименование поля	Длина поля Д	Содержание поля	Примечание
	обмена		В	ными информация в файле должна учитываться;
42	Доступность файла	1	Символ «а»	В — при обмене данными информация в файле может не учитываться Указывает на ограничение доступа к информации в этом файле. Пробел означает отсутствие ограничений
43	Защита записи	1	Пробел или Р	Пробел — нет ограничений для изменения информации в этом файле; Р — означает, что информация в файле не должна изменяться
44	Уровень обмена данными	1	Символ «а»	Идентифицирует уровень обмена данными между вычислительными системами: пробел — основной уровень; 1 — расширенный уровень 1 (уровень E1); 2 — расширенный уровень 2 (уровень E2); другой символ «а» — уровень обмена, не указанный в настоящем стандарте
45	Идентификатор многотомного файла	1	Пробел, или L	С Пробел — файл является однотоминым; С — файл является многотомным и на данном томе секция файла не является последней; L — последняя секция многотомного файла
46—47	Порядковый номер секции файла	2	Символ «п» или пробел	Идентифицирует секцию файла среди других его секций, если секции файла пронумерованы, начиная с номера 01. Пробелы означают, что либо файл является однотоминым, либо секции файла не пронумерованы
48—53	Дата создания файла	6	Символ «п» или пробелы	Первые два символа «п» обозначают год (00—99), последующие два — месяц (01—12), последние два — день (01—31) Пробелы означают, что это поле не используется

Номер позиции	Наименование поля	Длина поля Д	Содержание поля	Примечание
54—57	Длина записи	4	Символ «п» или пробелы	<p>Указывают длину записи в соответствии с форматом записи (НП 40), при этом: если формат записи F, то это поле содержит действительную длину записей; если формат записи V, то это поле содержит максимальную длину записи, включая длину поля, содержащего длину самой записи (RCW); если формат записи S, то это поле содержит максимальную длину записи, исключая управляющие слова всех сегментов.</p> <p>В этом случае 0000 означает, что максимальная длина записи может превышать 9999.</p> <p>Пробелы означают, что длина записи равна длине блока</p>
58—62	Счетчик неиспользованных символов	5	Символ «п» или пробелы	<p>Указывает число неиспользованных символов в последнем блоке данных файла</p> <p>Пробелы означают, что в последнем блоке данных нет неиспользованных символов Для несблокированных записей это поле должно содержать пробелы или 00000</p>
63	Характеристика записи	1	Пробел или В	<p>Пробел — несблокированные записи;</p> <p>В — заблокированные записи</p>
64	Вид файла	1	Пробел или S	Идентифицирует последовательный файл
65—66	Резерв для последующей стандартизации	2	Пробелы	—
67—72	Дата истечения срока хранения файла	6	Символ «п» или пробелы	<p>Первые два символа «п» обозначают год (00—99), последующие два — месяц (01—12), последние два — день (01—31).</p>

Номер позиции	Наименование поля	Длина поля Д	Содержание поля	Примечание
73	Идентификатор проверки/копирования файла	1	Символ «а» или пробел	Пробелы означают, что это поле не используется. Символы 999999 означают бесконечный срок хранения файла Указывает, что информация в данном файле была проверена или скопирована на другой том. Пробел означает, что информация в файле не была проверена или скопирована на другой том
74	Резерв для последующей стандартизации	1	Пробел	—
75—79	Адрес конца данных	5	Символ «п»	Указывает адрес физической записи, содержащей начало первого неиспользованного блока в экстенсте, если такой блок существует. Первые два символа «п» указывают адрес цилиндра (01 — предельный адрес цилиндра), третий символ — номер рабочей поверхности (0—1), последние два символа — номер сектора (01 — номер последнего сектора). Если содержимое этого поля совпадает с содержимым поля адреса начала экстенста (НП 29—33), то это означает, что файл является пустым. Если содержимое поля превышает содержимое поля адреса конца экстенста (НП 35—39), то это означает, что в экстенсте нет неиспользованных блоков
80—128	Резерв для последующей стандартизации	49	Пробелы	—

5.4. Формат и содержание метки идентификации дефектных цилиндров (ERMAP) должны соответствовать приведенным в табл. 4.

Таблица 4

Номер позиции	Наименование поля	Длина поля Д	Содержание поля	Примечание
1—5	Идентификатор метки	5	ERMAP	—
6	Резерв для последующей стандартизации	1	Пробел	—
7—9	Идентификатор первого дефектного цилиндра	3	Пробелы или символ «п»	Первые два символа «п» указывают адрес первого дефектного цилиндра (01—предельный адрес цилиндра), третий символ должен иметь значение 0. Пробелы означают, что том не содержит дефектных цилиндров
10	Резерв для последующей стандартизации	1	Пробел	—
11—13	Идентификатор второго дефектного цилиндра	3	Пробелы или символ «п»	Первые два символа «п» указывают адрес второго дефектного цилиндра (02—предельный адрес цилиндра плюс 1), третий символ должен иметь значение 0. Пробелы означают, что том содержит меньше двух дефектных цилиндров
14—128	Резерв для последующей стандартизации	115	Пробелы	—

6. УРОВНИ ОБМЕНА

6.1. Основной уровень обмена

6.1.1. Файл, удовлетворяющий основному уровню обмена, должен иметь следующие характеристики:

имя файла не должно превышать 8 символов;

длина блока не должна превышать размер физической записи;

все записи должны быть фиксированной длины;

все записи должны иметь длину, равную длине блока;

все записи должны быть несблокированными.

6.1.2. Поле уровня обмена данными метки HDR1 (НП 44) должно содержать пробел.

6.1.3. Том может содержать несколько файлов основного уровня обмена.

6.2. Расширенный уровень обмена 1 (уровень E1)

6.2.1. Файл, удовлетворяющий расширенному уровню обмена 1, должен иметь следующие характеристики:

- имя файла не должно превышать 8 символов;
- длина блока не должна превышать размер дорожки;
- все записи должны быть фиксированной длины;
- записи могут быть сблокированными или несблокированными.

6.2.2. Поле уровня обмена данными метки HDR 1 (НП 44) должно содержать 1.

6.2.3. Том может содержать несколько файлов расширенного уровня обмена 1.

6.3. Расширенный уровень обмена 2 (уровень E2)

6.3.1. Файл, удовлетворяющий расширенному уровню обмена 2, должен иметь следующие характеристики:

- имя файла не должно превышать 17 символов;
- длина блока не должна превышать размер дорожки;
- записи могут быть фиксированной длины, переменной длины или расширенными;
- записи могут быть сблокированными или несблокированными.

Расширенные записи должны быть сблокированными.

6.3.2. Поле уровня обмена данными метки HDR 1 (НП 44) должно содержать 2.

6.3.3. Том может содержать несколько файлов расширенного уровня обмена 2.

6.4. Том может содержать файлы, не удовлетворяющие требованиям уровней обмена, указанных в настоящем стандарте. Такие файлы должны удовлетворять требованиям настоящего стандарта в части содержимого следующих полей метки файла в соответствии с табл. 3:

- идентификатора метки (НП 1—3);
- номера метки (НП 4);
- адреса начала экстенда (НП 29—33);
- адреса конца экстенда (НП 35—39);
- уровня обмена данными (НП 44).

Содержимое всех других полей в настоящем стандарте не указывают.

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ


Термин	Пояснение
1. Идентификатор метки	Первые три символа в метке, которые используются для ее распознавания
2. Экстент	Совокупность физических записей, адреса которых последовательно увеличиваются и образуют файл или секцию файла
3. Сектор	Часть дорожки ГМД, имеющая фиксированные длину и адрес, к которой осуществляется доступ магнитных головок накопителя
4. Дорожка	Часть рабочей поверхности ГМД, доступ магнитной головки к которой осуществляется в течение полного оборота ГМД
5. Цилиндр	Пара дорожек, имеющих одинаковые номера дорожек и расположенных на разных рабочих поверхностях. Для ГМД, имеющих одну рабочую поверхность, цилиндр состоит из одной дорожки
6. Секция файла	Часть многотомного файла, размещенная на одном томе
7. Уровень обмена	Определенная совокупность структур файлов и форматов их записей, используемых при обмене данными между вычислительными системами
8. Несблокированная запись	Формат записей, для которого в блоке содержится одна логическая запись
9. Сблокированная запись	Формат записей, для которого в блоке содержится более одной логической записи
10. Сегмент записи	Часть логической записи, расположенная в одном блоке данных
11. Расширенная запись	Формат записей, при котором одна логическая запись может содержаться в нескольких блоках. Применяется только для записей переменной длины
12. Файл	По ГОСТ 25752

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГМД, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ Таблица 5

Наименование параметра	Значение параметра							
	Диск диаметром 203 мм				Диск диаметром 133 мм			
	ИСО 5654	ЕСМА 59	ИСО 7065	ИСО 6596	ИСО 7487	ЕСМА 78		
Число рабочих поверхностей	1	2	2	2	2	1	2	2
Предельный адрес цилиндра для данных	73	73	73	73	73	31	36	76
Номер последнего сектора на индексном цилиндре	26	26	26	26	26	16	16	16
Номер последнего сектора на цилиндре для данных	26	26	26	26	8	9	16	16
Длина физической записи данных в символах	128	128	256	512	1024	256	256	256
Емкость дорожки в символах	3328	3328	6656	7680	8192	2304	4096	4096

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПИСЕЙ НА ГМД


Пример несблокированных записей фиксированной длины

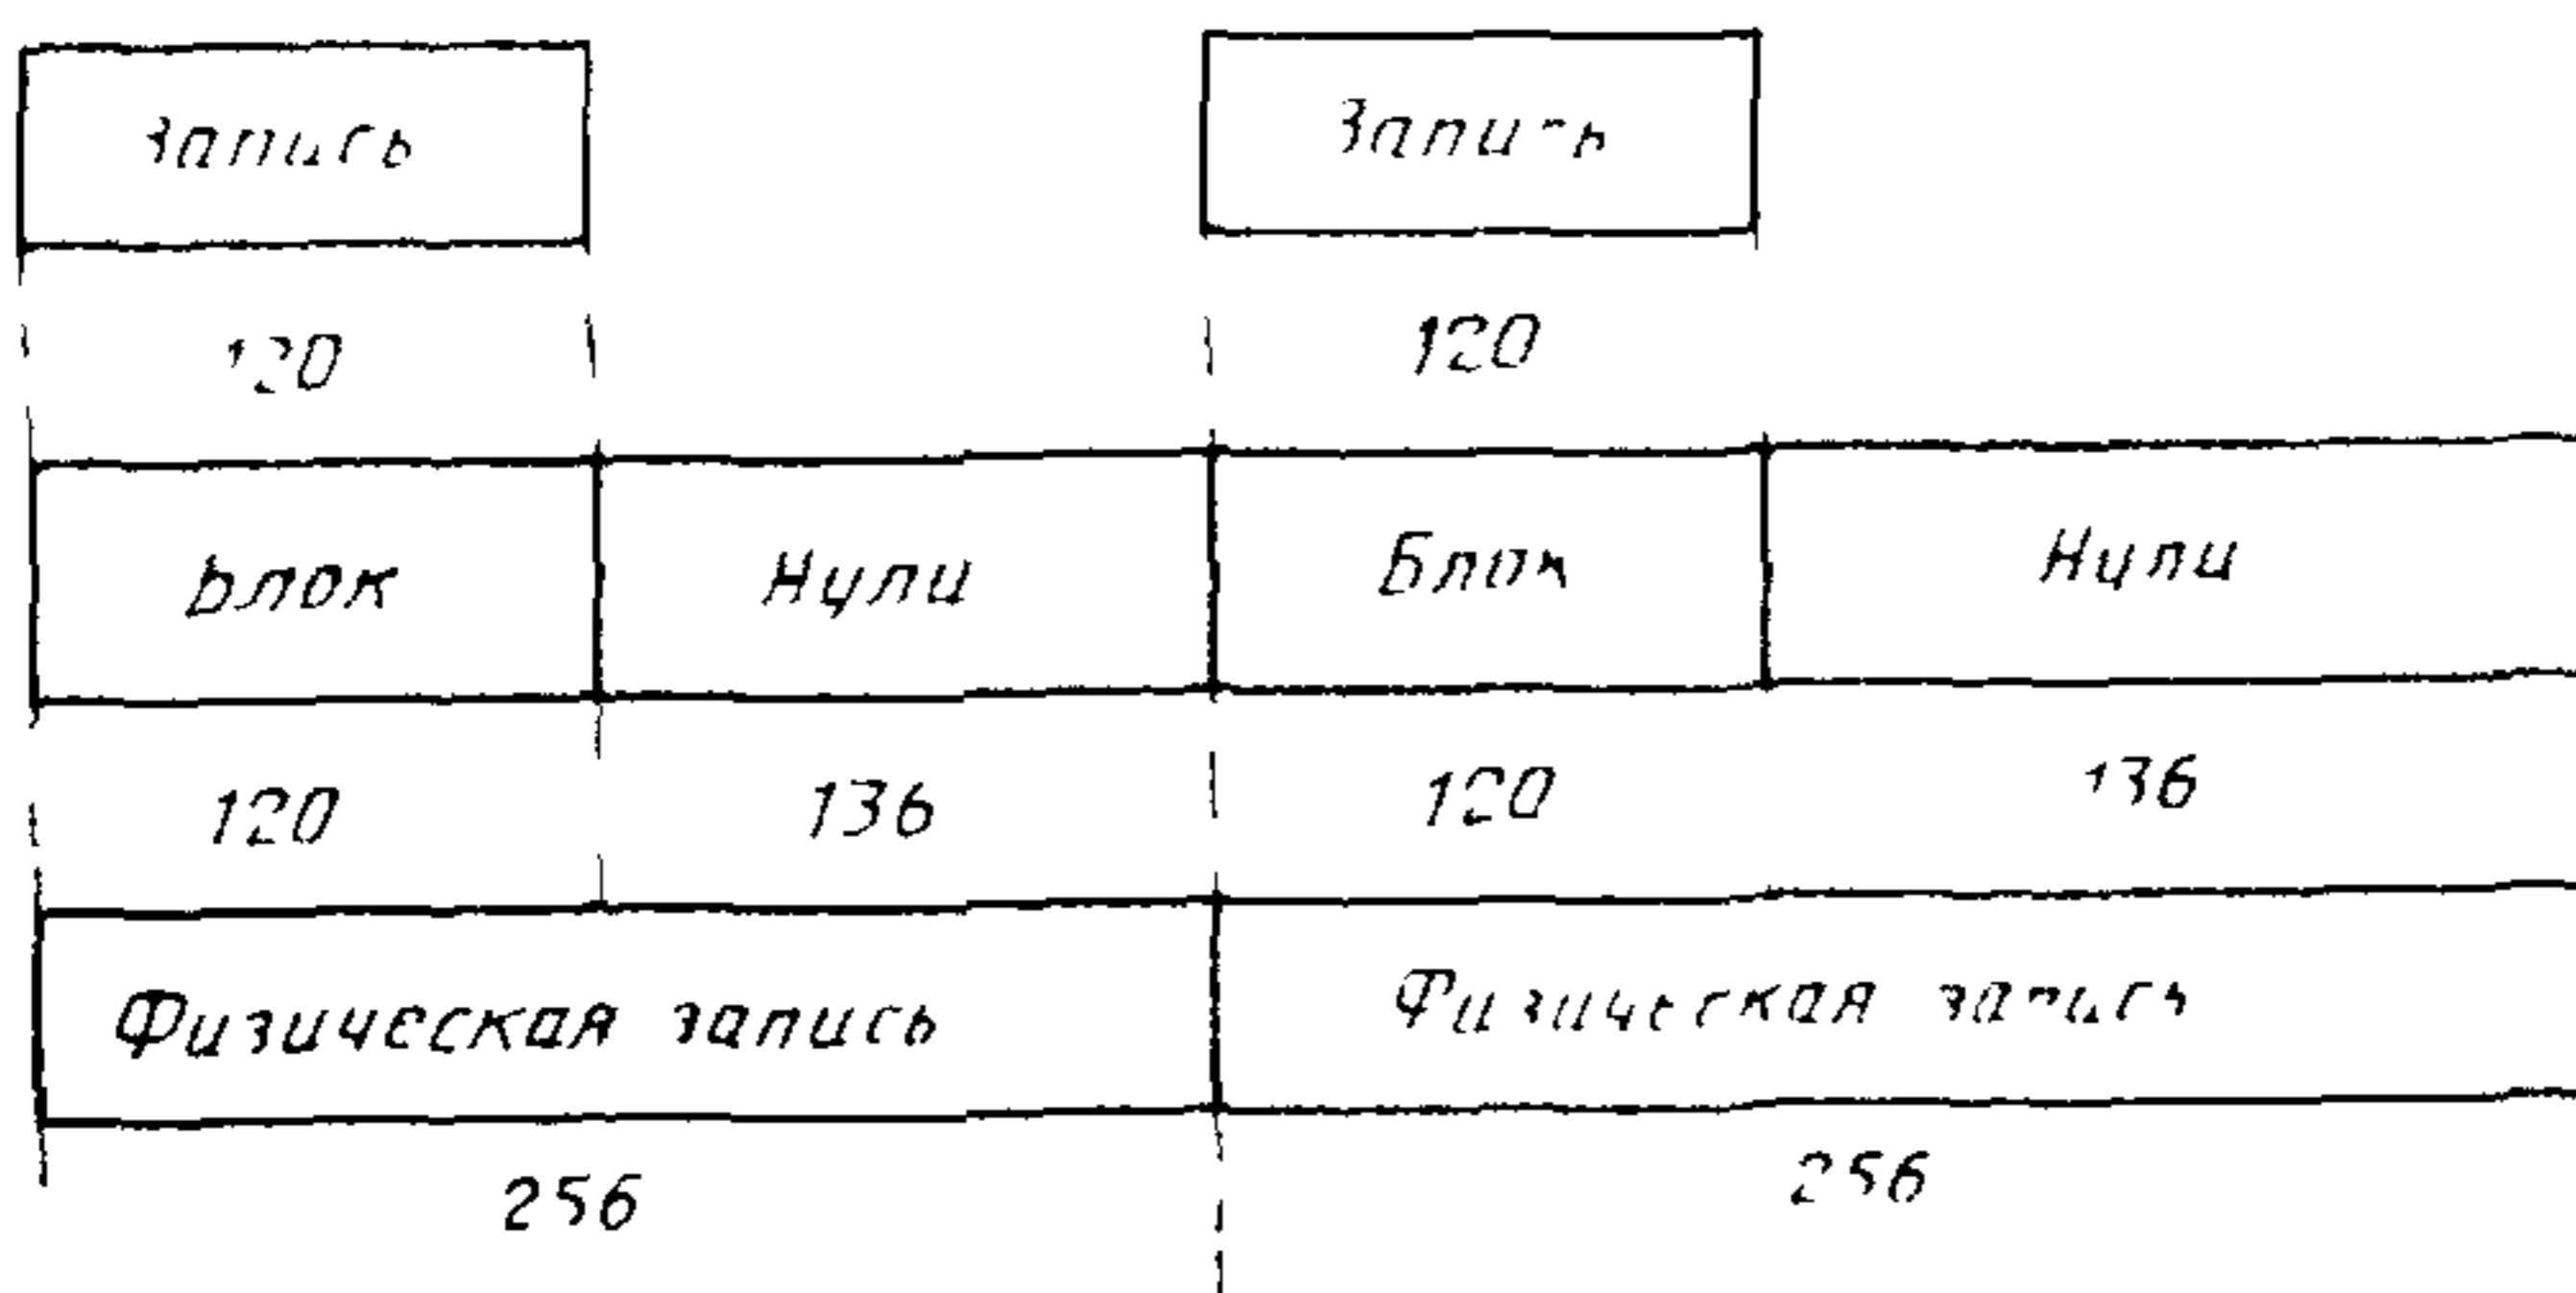

Длина записи 120 символов.

Черт. 1

Пример несблокированных записей переменной длины

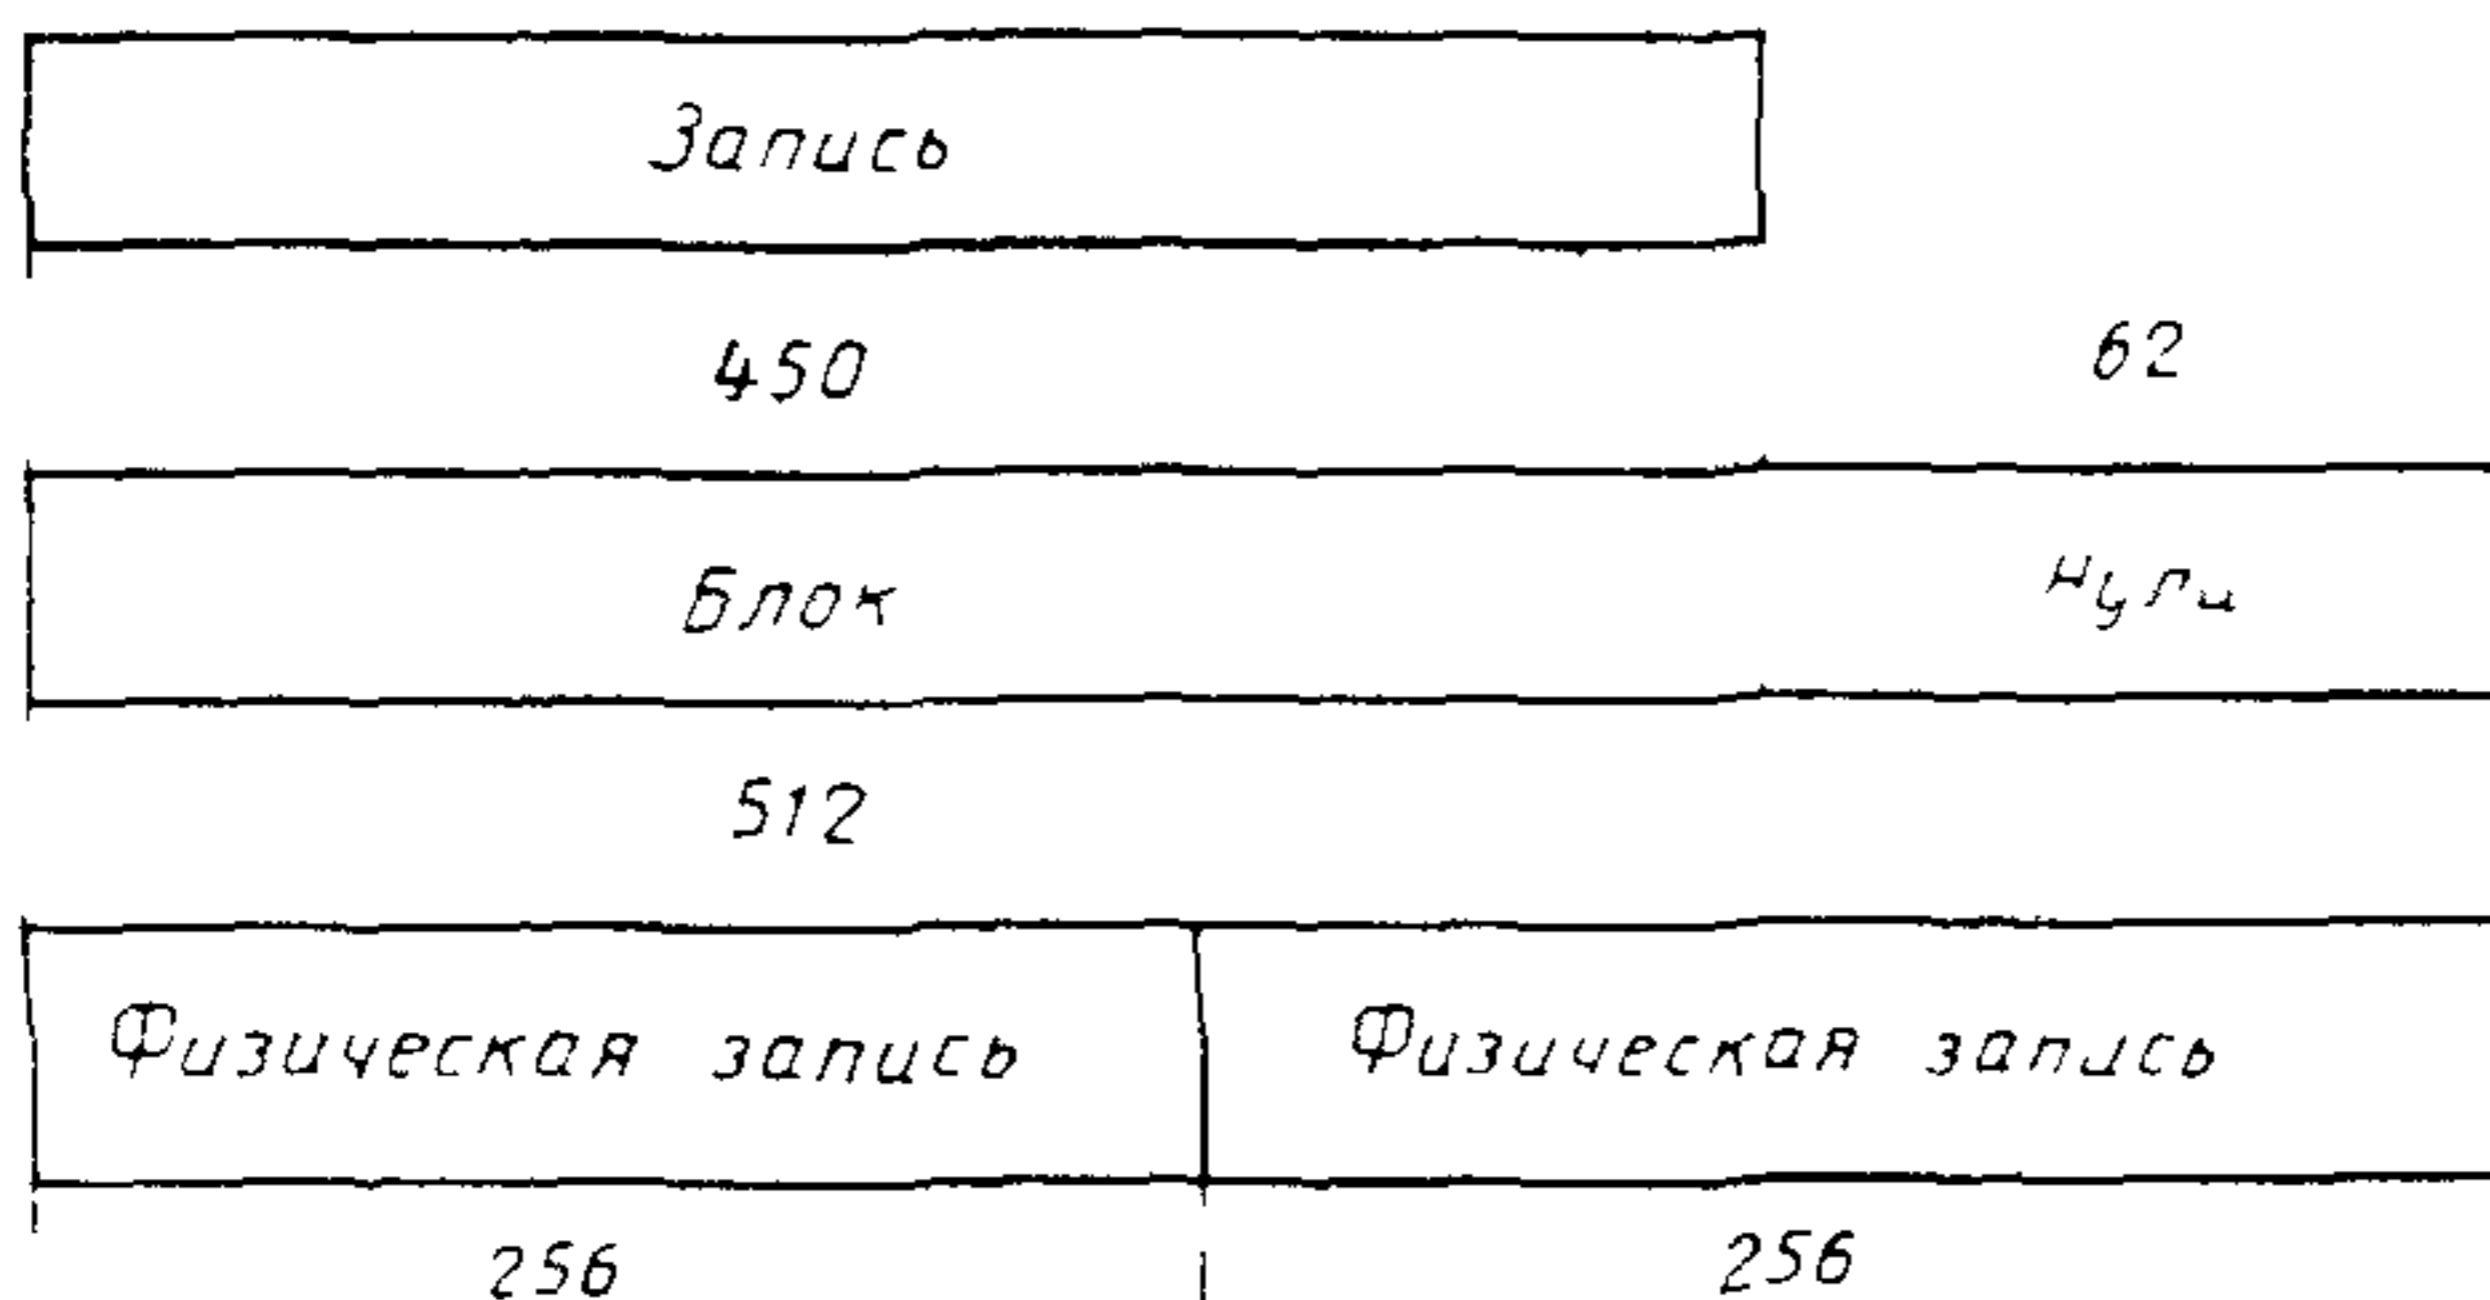

Длина записи 450 символов

Черт. 2

Пример сблокированных записей фиксированной длины

Запись	Запись	Запись	Запись	Запись	Запись	Запись	Запись
60	60	60	60	60	60	60	60
Блок				Нули	Блок		Нули
240				16	240		16
Физическая запись				Физическая запись			
256				256			

Длина записи 60 символов.
 Длина блока 240 символов.

Черт. 3

Пример сблокированных записей переменной длины

Запись	Запись	Запись		Запись	Запись			
70	80	85	5	110	120	10		
Блок			Нули	Нули	Блок		Нули	Нули
240			16	240		15		
Физическая запись			Физическая запись					
255			255					

Максимальная длина записи 120 символов.
 Длина блока 240 символов.

Черт. 4

Пример расширенных записей

Запись А		Запись Б		Запись В	
400		12		300	
Сегмент А1	Сегмент А2	Сегмент Б1	Сегмент Б1	Сегмент В2	
256	144	12	100	200	56
Блок	Блок		Блок	Нули	
256	256		256		
Физическая запись	Физическая запись		Физическая запись		
256	256		256		

Максимальная длина записи 400 символов
 На черт. 5 показаны последние три блока файла.

Черт. 5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.89 № 894 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6181—88 «Системы обработки информации. Диски магнитные гибкие с записью для обмена информацией. Структура и разметка файлов» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.90.
2. Срок проверки — 1994 г., периодичность проверки — 5 лет.
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД на которых дана ссылка	Номер пункта приложения
ГОСТ 19768—74 ГОСТ 25752—83 ИСО 5654—84	1 1, 2 1 Приложение 1 5 2 (табл 2), приложение 2 (табл. 5)
ИСО 6596—85	5 2 (табл 2), приложение 2 (табл 5)
ИСО 7065—85	5 2 (табл 2), приложение 2 (табл 5)
ИСО 7487—85	5 2 (табл 2), приложение 2 (табл 5)
ЕСМА 59	5 2 (табл 2), приложение 2 (табл. 5)
ЕСМА 78	5 2 (табл. 2), приложение 2 (табл. 5)

Редактор *Т. С. Шеко*
Технический редактор *Л. А. Никитина*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб 19 04 89 Подп в печ 27 06 89 1,5 усл п л 1 5 усл кр отт 1,24 уч изд л
Тир 11 000 Цена 5 к

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д 3
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул Даряус и Гирено, 39 Зак 1233