

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЛИСТОВЫЕ
С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ГОФРОМГОСТ
9234-74

Сортамент

Steel bent sheet sections with trapezoid-shaped corrugation. Dimensions

Взамен
ГОСТ 9234-59

ОКП 11 2000


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 января 1974 г. № 148
дата введения установлена01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

1. Настоящий стандарт распространяется на гнутые гофрированные листовые профили с трапециевидной формой гоффра, изготавляемые на профилегибочных станах из холоднокатаной и горячекатаной стали и предназначенные для судостроения.

2. Поперечное сечение гофрированных листовых профилей должно соответствовать указанному на чертеже.

Условные обозначения:

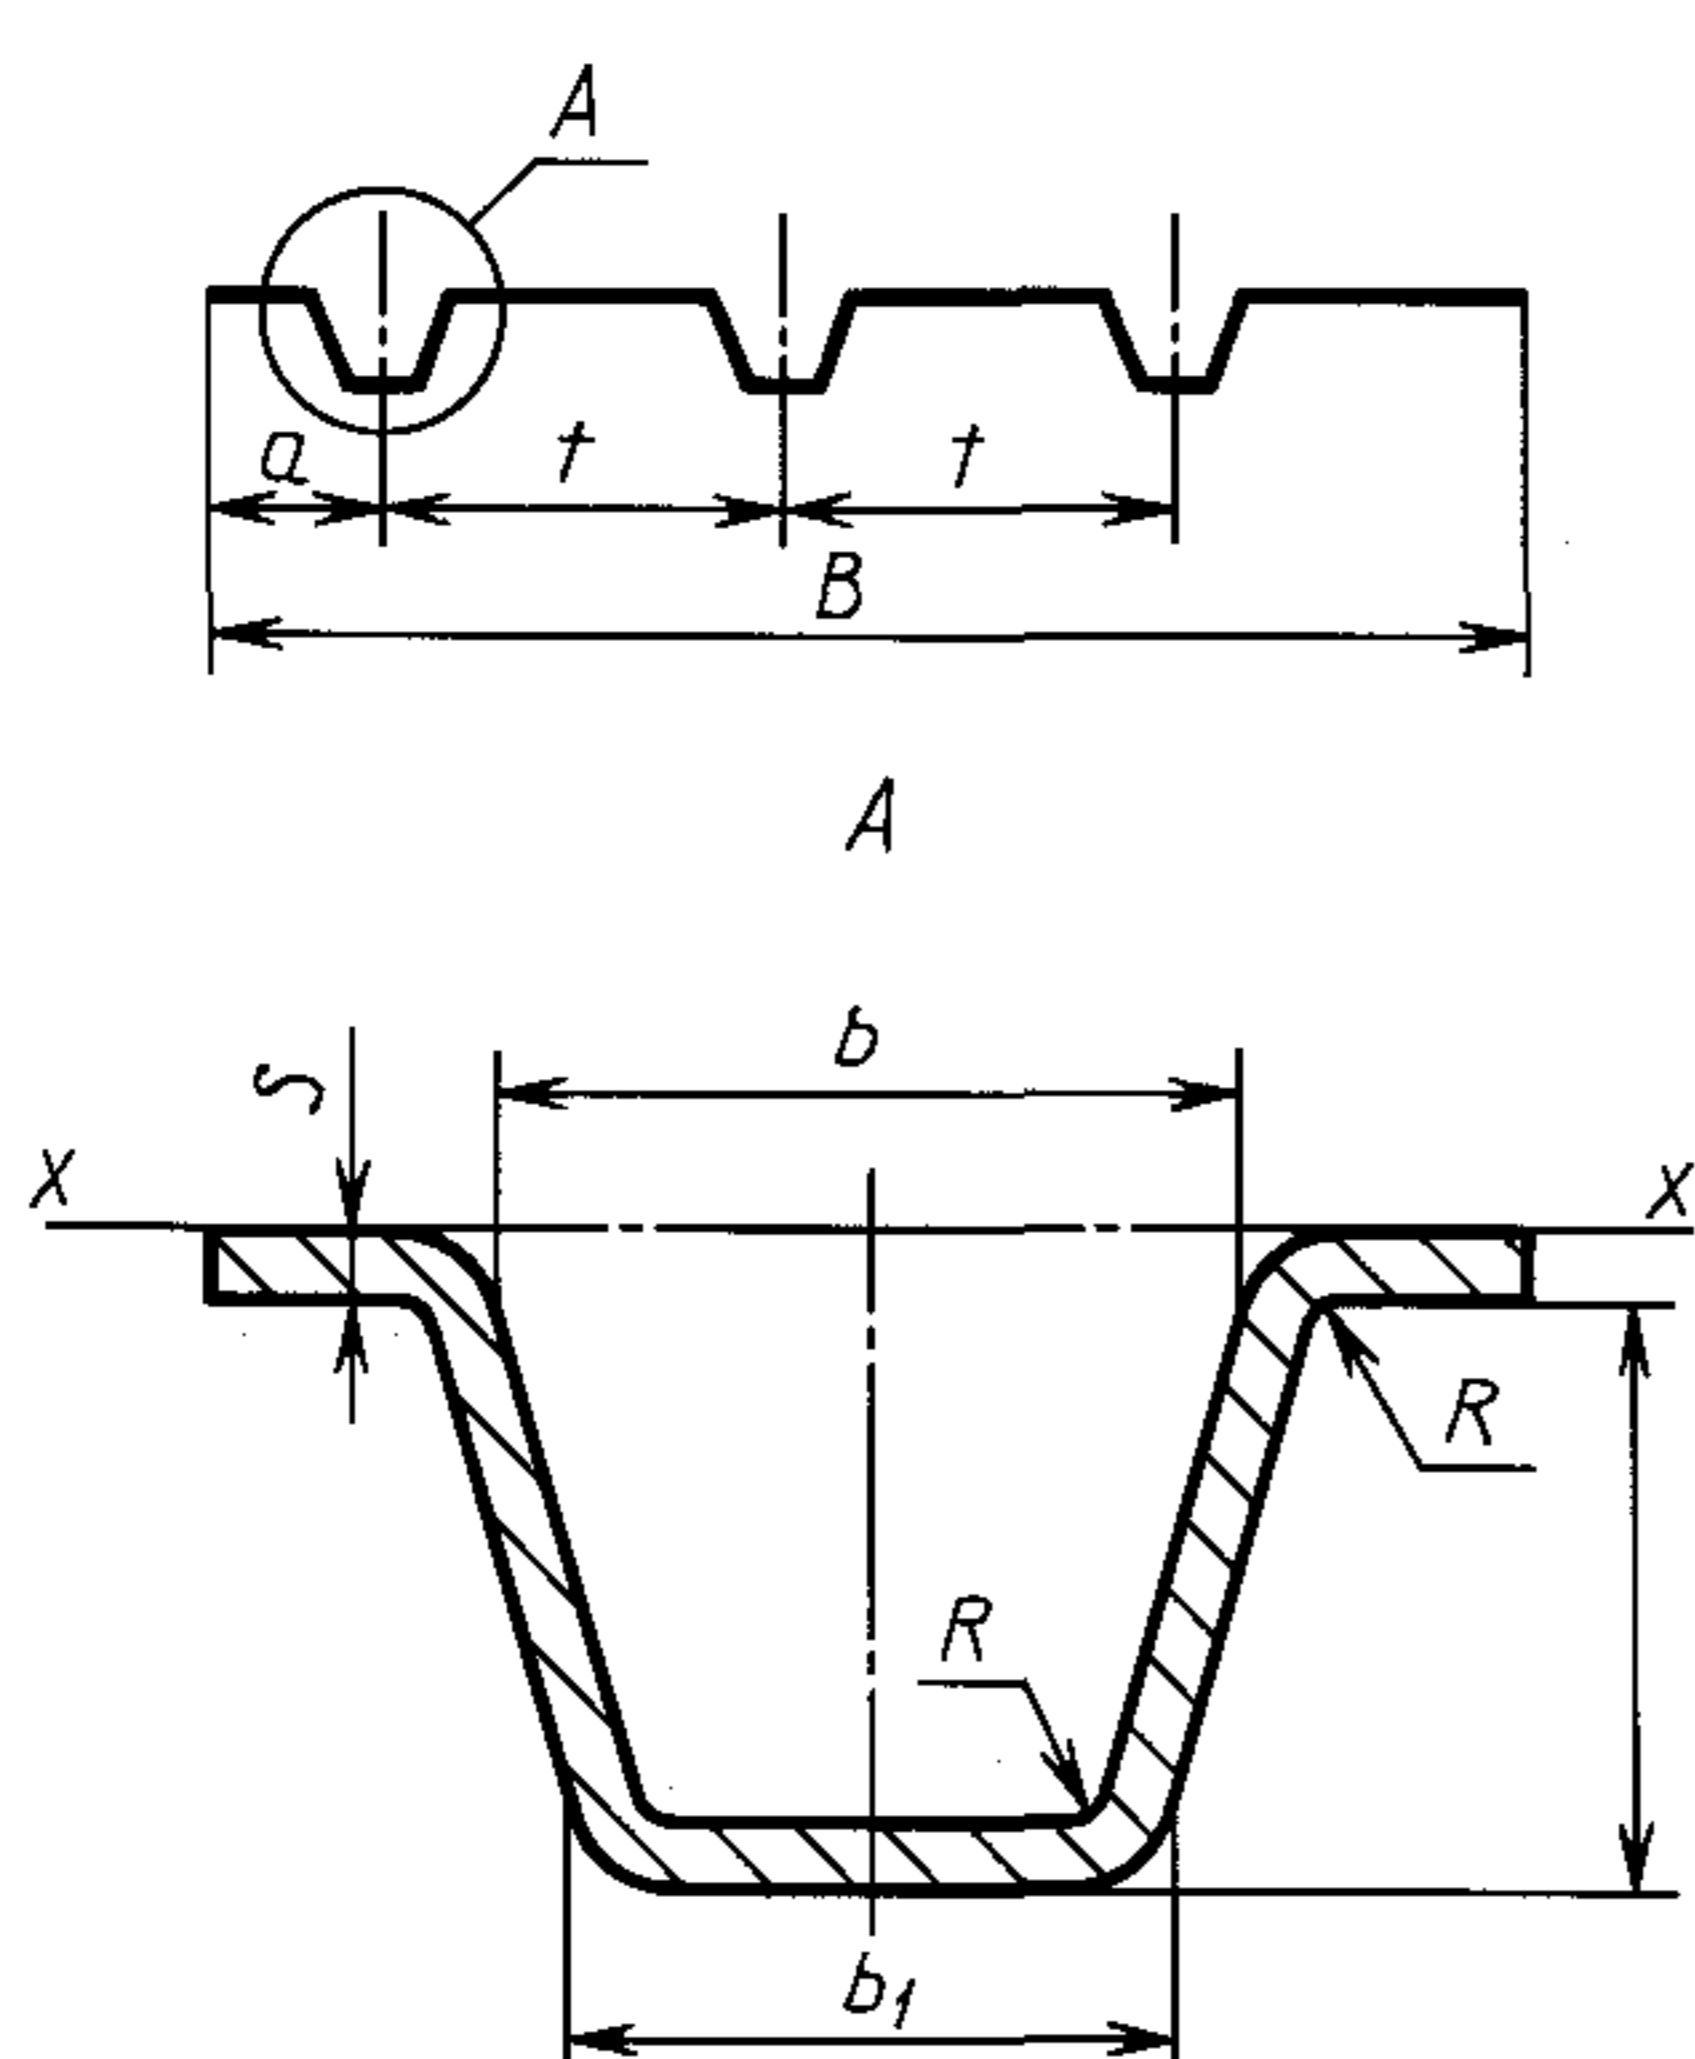

- B — ширина профиля;
 h — высота гоффра;
 s — толщина профиля;
 t — расстояние между осями симметрии гоффров (шаг гоффров);
 R — радиус кривизны гоффра;
 a — расстояние от кромки профиля до оси симметрии левого гоффра;
 b — ширина гоффра;
 b_1 — ширина стенки гоффра;
 F — площадь сечения одного гоффра с полками, равными половине прямолинейных участков;
 I_x — момент инерции одного гоффра с полками, равными половине прямолинейных участков;
 W_x — момент сопротивления одного гоффра с полками, равными половине прямолинейных участков.

3. Размеры, площадь поперечного сечения, справочные значения моментов инерции и сопротивления одного гоффра и масса 1 м профиля должны соответствовать указанным в табл. 1.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. По точности профилирования профили изготавливают:
 высокой точности — А;
 обычной точности — В.

Предельные отклонения размеров профилей не должны превышать:
 по ширине $+10/-5$ мм, с 1 января 1994 г. ± 5 мм;

по высоте $\pm 1,5$ мм — высокой точности профилирования;
 $\pm 2,0$ мм — обычной точности профилирования.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Издание официальное



Издание с Изменениями № 1, 2, утвержденными в апреле 1985 г.,
декабре 1988 г. (ИУС 7-85, 3-89).

Перепечатка воспрещена

С. 2 ГОСТ 9234—74

Таблица 1

<i>B</i>	<i>h</i>	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>R</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i> ₁	Количество гофров на листе, шт.	Площадь сечения гофра, см ² , <i>F</i>	Масса 1 м профиля, кг	Справочные значения моментов инерции и сопротивления	
											<i>I_x</i> , см ⁴	<i>W_x</i> , см ³
мм												
900	50	2	300	4	100	80	50	3	7,4	17,3	27,46	7,32
1000	30		250					4	5,7	17,8	8,42	3,77
1050	50		350					3	8,4	19,7	29,06	7,42
900	60	3	300	8	100	80	50	3	11,5	27,0	60,04	13,39
1050			350					3	12,9	30,5	63,74	13,63
1200	30		300					4	9,9	31,2	13,32	5,50
1200	60		400					3	14,5	34,1	66,66	13,80
900	4	450	10	100	80	50	2	21,2	33,2	90,41	18,03	
1050		350					3	17,2	40,4	83,43	17,61	
1200		400					3	19,2	45,1	87,29	17,85	
900	5	450					2	26,4	41,5	112,41	22,18	
1000		500					2	28,9	45,4	115,62	22,36	

Примечание. Площадь поперечного сечения, справочные значения моментов инерции и сопротивления одного гофра и масса 1 м профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см³.

5. Предельные отклонения по толщине холоднокатанных профилей должны соответствовать требованиям ГОСТ 19904—90, горячекатанных профилей — ГОСТ 19903—74 по классу точности Б для полос шириной 1100—1500 мм. Предельные отклонения по толщине профилей не должны распространяться на места изгиба.

6. Шаг, ширина и радиус кривизны гофров контролируются по калибрам валков.

7. На полках профилей волнистость не должна превышать 15 мм на 1 м.

8. Скручивание профилей вокруг продольной оси не должно превышать 1° на 1 м.

Общее скручивание по длине не должно превышать произведения допускаемого скручивания на 1 м на длину профиля в метрах, но не более 10°.

9. Поперечный прогиб профилей не должен превышать 1,5 % ширины.

10. Продольный прогиб профилей не должен превышать 1 мм на 1 м.

Общий продольный прогиб не должен превышать произведения допускаемого прогиба на 1 м на длину профиля в метрах.

11. Профили изготавливают длиной от 2,5 до 12 м:

мерной длины;

кратной мерной длины;

немерной длины.

По требованию потребителя допускается изготовление профилей ограниченной длины в пределах немерной.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

12. В зависимости от назначения профили изготавливают:

мерной длины;

мерной длины с немерными отрезками в количестве не более 10 % массы партии;

кратной мерной длины;

кратной мерной длины с немерными отрезками в количестве не более 10 % массы партии;

немерной длины.

По требованию потребителя допускается изготовление профилей ограниченной длины в пределах немерной.

Примечание. Немерными отрезками считаются профили длиной не короче 2,5 м.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

13. (Исключен, Изм. № 1).

14. Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать указанных в табл. 2.

Таблица 2

Длина, м	Предельное отклонение, мм, при точности порезки	
	высокой	обычной
До 6	+40	+40
Св. 6 » 7	+40	+80
» 7	+40 и +5 на каждый метр длины	+80

(Измененная редакция, Изм. № 2).

15. Определение размеров, продольного и поперечного прогиба, а также скручивания проводят на расстоянии не менее 300 мм от торцов профилей.

16. Размеры профилей, для которых не установлены предельные отклонения, определяют в валках при их расточке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

17. Марки стали и технические требования — по ГОСТ 11474—76.