

ГОСТ 8958—75

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ  
ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.  
НИПШЕЛИ ДВОЙНЫЕ**

**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2010

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.  
НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ

ГОСТ  
8958—75

Основные размеры

Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines.  
Double nipples. Basic dimensions

Взамен  
ГОСТ 8958—59


МКС 23.040.60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901  
дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации,  
метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Основные размеры ниппелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

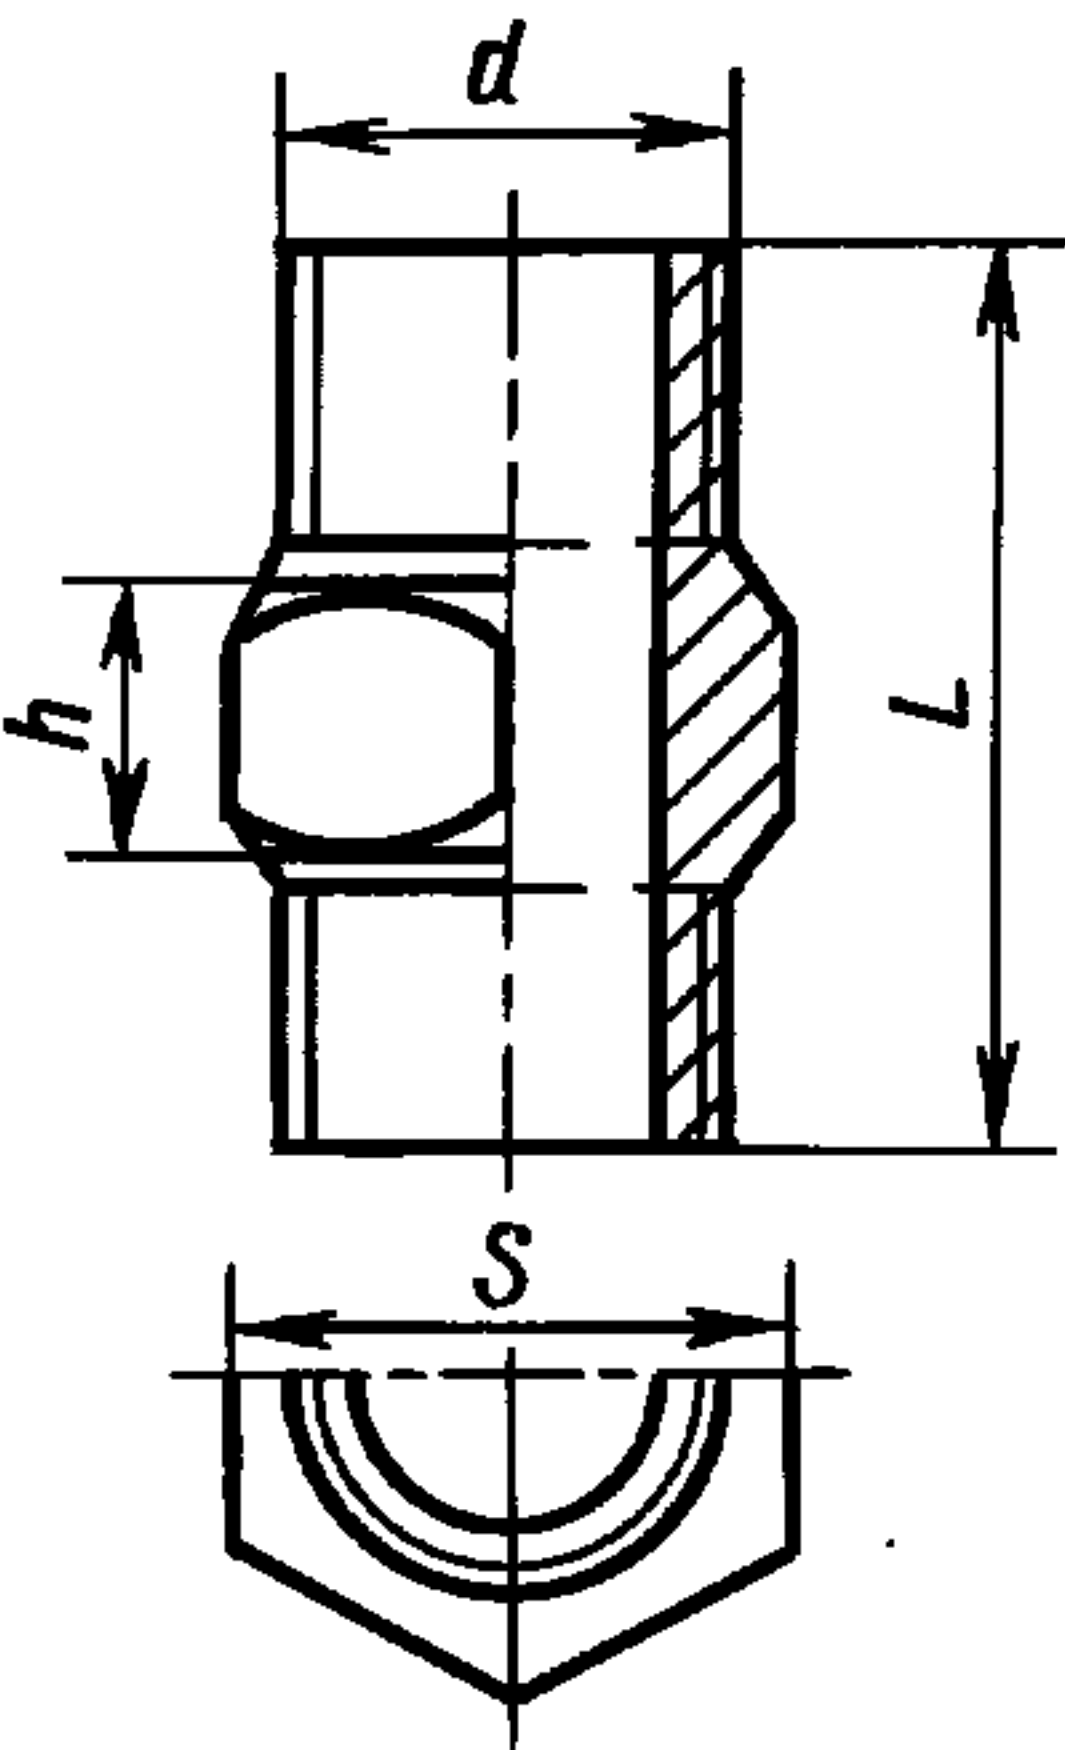

Размеры в мм

| Условный<br>проход $D_y$ | Резьба $d$ | $S$ | $L$ | $h$ | Масса без<br>покрытия, кг,<br>не более* |
|--------------------------|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| 8                        | G 1/4—B    | 17  | 36  | 7   | 0,029                                   |
| 10                       | G 3/8—B    | 19  | 38  | 7   | 0,035                                   |
| 15                       | G 1/2—B    | 24  | 44  | 7   | 0,065                                   |
| 20                       | G 3/4—B    | 30  | 47  | 8   | 0,090                                   |
| 25                       | G 1—B      | 36  | 53  | 8   | 0,140                                   |
| 32                       | G 1 1/4—B  | 46  | 57  | 9   | 0,209                                   |
| 40                       | G 1 1/2—B  | 50  | 59  | 9   | 0,210                                   |
| 50                       | G 2—B      | 65  | 68  | 10  | 0,406                                   |
| (65)                     | G 2 1/2—B  | 80  | 75  | 11  | 0,529                                   |
| (80)                     | G 3—B      | 95  | 83  | 12  | 0,846                                   |

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию ниппеля.

\* Для справок.

Примечания:

- 1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.
- 2. Ниппели с  $D_y$ , указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.

Примеры условных обозначений

Двойного ниппеля без покрытия с  $D_y$  40 мм:

Ниппель 40 ГОСТ 8958—75

то же, с цинковым покрытием:

Ниппель Ц-40 ГОСТ 8958—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- 2. Конструктивные размеры и технические требования — по ГОСТ 8944—75.
- 3. Отклонения размера  $S$  — по ГОСТ 6424—73.