

УДК 62-777.4:678.743.22

Группа Д97

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10725-79

БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ  
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ

На 6 страницах

Конструкция и размеры

Взамен ОСТ 1 10725-72

Проверено в 1985 г.

Срок действия продлен до 01.01.94

Распоряжением Министерства от 28 сентября 1979 г.

№ 087-16

срок действия установлен с 1 января 1981 г.  
до 1 января 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлоридные маркировочные бирки (в дальнейшем изложении - бирки), применяемые для маркировки проводов, жгутов и кабелей электрической бортовой сети летательных аппаратов, приборов и агрегатов.

Бирки предназначены для эксплуатации в интервале температур от минус 60 до плюс 70°С.

Издание официальное

ГР 8146573 от 04.12.79

Перепечатка воспрещена



№ изм.

1

2

№ изв.

9094

10036

Ивв. № дубликата


Ивв. № подлинника

4177



2. Конструкция и размеры бирок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

✓(✓)

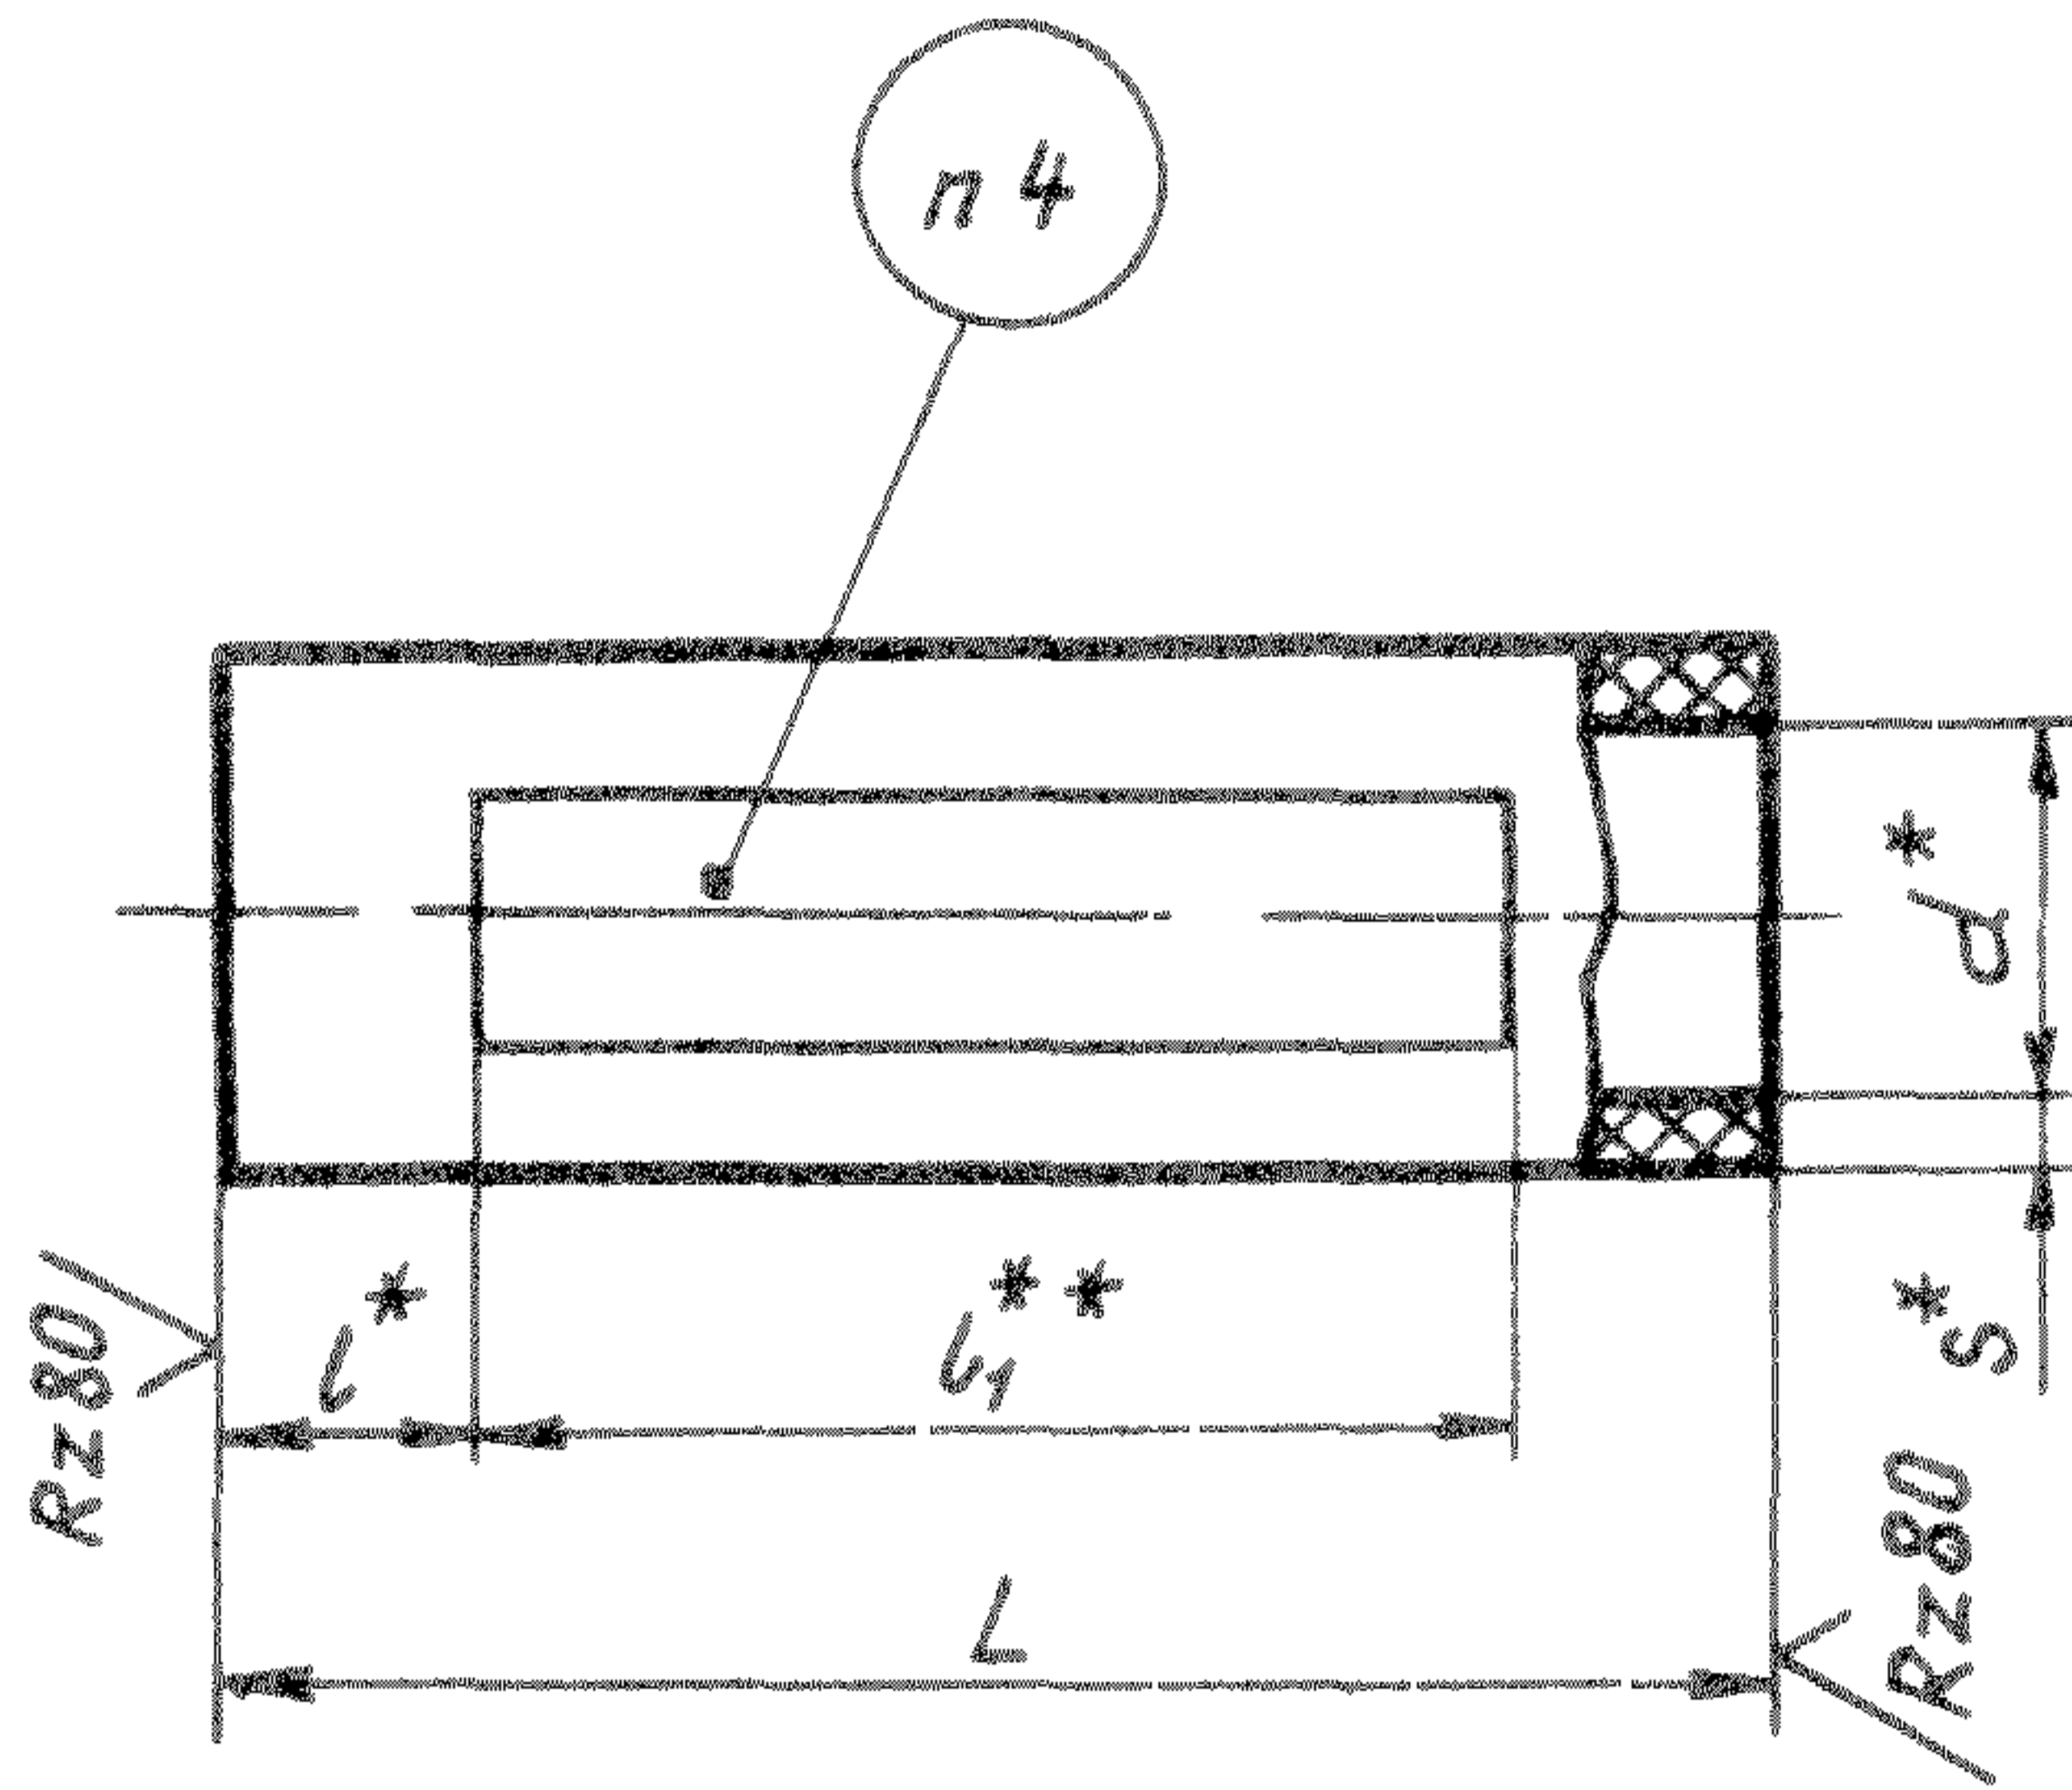

Размеры, мм

Типо-размер	d	s	L Пред. откл. +2	l		l <sub>1</sub>		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг	
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			
1	1,00	0,40	12	2	±1	6	±2	ПО-2,5	0,024	
2			20			14			0,040	
3			45			36			±3	0,091
4	1,50		12	2		6	±2		0,033	
5			20			14			±2	0,055
6			45			36			±3	0,124
7	1,75		12	2		6	±2		0,037	
8			20			14			±2	0,064
9			45			36			±3	0,144
10	2,00		12	2		6	±2		0,043	
11			20			14			±2	0,070
12			45			36			±3	0,152
13	2,50		12	2		6	±2		0,050	
14			20			14			±2	0,084
15			45			36			±3	0,189
16	3,00		12	2		6	±2		0,059	
17			20			14			±2	0,100
18			45			36			±3	0,222

\* Размер для справок.  
\*\* Размер обеспеч. инстр.

№ изм. 2

№ изв. 10096

4177

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника



Продолжение

Размеры, мм

Типо-размер	d	S	L Пред. откл. +2	l		l <sub>1</sub>		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
19	3,50	0,40	12	2	±1	6	±2	ПО-2,5	0,068
20			20			14			0,113
21			35	6	±2	22	±4		0,197
22			45	4	±1	36	±3		0,254
23	4,00	0,40	12	2		±1	6	±2	0,098
24			20		14		0,164		
25			35	6	±2	22	±4	0,286	
26			45	4	±1	36	±3	0,368	
27	4,50	0,40	12	2		±1	6	±2	0,133
28			20		14		0,222		
29			35	6	±2	22	±4	0,386	
30			45	4	±1	36	±3	0,500	
31	5,00	0,60	12	2		±1	6	±2	0,146
32			20		14		0,244		
33			35	6	±2	22	±4	0,425	
34			45	4	±1	36	±3	0,546	
35	6,00	0,60	12	2		±1	6	±2	0,172
36			20		14		0,287		
37			35	6	±2	22	±4	0,500	
38			45	4	±1	36	±3	0,645	
39	7,00	0,60	20	2		±1	14	±2	0,330
40			35		6		±2		22
41			45	4	±1	36	±3	0,740	
42			20	2		±1	14	±2	0,410
43	8,00	0,60	35	6	±2	22	±4	0,715	
44			45	4	±1	36	±3	0,920	
45	9,00		20	2		±1	14	±2	0,418
46			35	6	±2	22	±4	0,730	
47		45	4	±1	36	±3	0,940		
48	10,00	0,70	25		3	±1	18	±2	0,676
49			40	5	±2	28	±4	1,085	
50			50	3	±1	42	±3	1,352	

№ изм. 2

№ изв. 10036

4177

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника



Размеры, мм

Типс-размер	d	S	L Пред. откл. +2	L		L <sub>1</sub>		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
51	12,00	0,70	25	3	$\pm 1$	18	$\pm 2$	ПО-3	0,804
52			40	5	$\pm 2$	28	$\pm 4$		1,285
53			50	3	$\pm 1$	42	$\pm 3$		1,605
54	25		18			$\pm 2$	0,940		
55	14,00		40	5	$\pm 2$	28	$\pm 4$		1,490
56			50			42	$\pm 3$		1,860
57	16,00	0,90	25	3	$\pm 1$	18	$\pm 2$	1,375	
58			40	5	$\pm 2$	28	$\pm 4$	2,204	
59			50	3	$\pm 1$	42	$\pm 3$	2,750	
60	35		5		24	2,440			
61	18,00		50	7	$\pm 2$	34	$\pm 6$	3,530	
62			65	4	$\pm 1$	56	$\pm 3$	4,580	
63	20,00	1,15	35	5		24		3,080	
64			50	7	$\pm 2$	34	$\pm 6$	4,400	
65			65	4	$\pm 1$	56	$\pm 3$	5,730	
66	35		5		24	ПО-4		3,800	
67	25,00		50	7		34	$\pm 6$	5,440	
68	30,00		1,40	35	5	$\pm 2$	24	$\pm 3$	5,550
69		50		7	34		$\pm 6$	8,100	
70		35		5	24		$\pm 3$	6,530	
71	35,00	50		7	34		$\pm 6$	9,200	
72	40,00	1,75		35	5		24	$\pm 3$	7,920
73				50	7		34	$\pm 6$	9,230

3. Материал: трубка 3.31.ТВ-40Т высшего сорта ГОСТ 19034-82.

4. На бирке наносить маркировку провода, жгута или кабеля в соответствии с требованиями ОСТ 1 00031-79 шрифтом, указанным в таблице.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на этикетке для партии деталей.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00571-79.

2

1

№ изм.

10036

9094

№ изв.

4177

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника



