СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.432.I-33.93 Выпуски 0-I, 0-2, I, 2, 3
ГП ЦПП	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЗДАНИЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ХРАНИЛИЩ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ	
АПРЕЛЬ 1994		На 7 страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Стены зданий холодильников и хранилищ запроектированы самонесущими, состоящими из вертикальных трехслойных панелей, угловых блоков, карнизных плит и перегородок.

Стеновые панели и перегородки представляют собой слоистую конструкцию, состоящую из двух железобетонных слоев и среднего теплоизоляционного слоя из плитного пенополистирола, соединенных П-образными гибкими связями.

Бетон тяжелый плотностью 2500 кг/м^3, класса В22,5 и легкий плотностью 1800 кг/м^3, класса В15.

Пенополистирол марки 35 по ГОСТ 15588-86 с $\lambda_в$ = 0,05 Вт/м.°С.

Угловые блоки изготавливают из тех же бетонов, что и стеновые панели.

Карнизные плиты представляют собой плоские конструкции, изготавливаемые из легкого бетона класса В15.

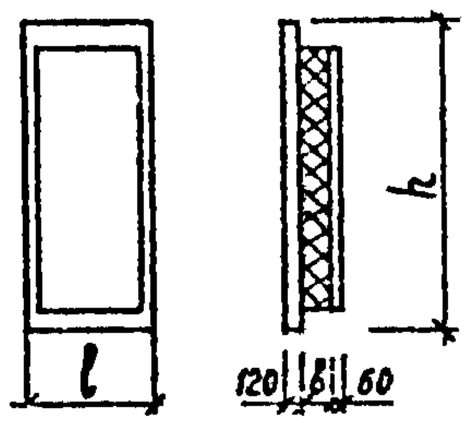

НОМЕНКЛАТУРА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

МАРКА ПАНЕЛИ, изготавливаемой из бетона		Размеры, мм			Расход материалов				Масса панели, т	
тяжелого	легкого	h	l	б	Бетона, м^3	Пенополистирола, м^3	Древесины, м^3	Стали, кг	из тяжелого бетона	из легкого бетона
ПСХВ 60.30.10	ПСХВ 60.30.10-Л	5980	2980	100	3,05	1,52	0,05	242,5	7,69	5,82
ПСХВ 60.30.15	ПСХВ 60.30.15-Л			150		2,28		245,3	7,72	5,84
ПСХВ 60.30.20	ПСХВ 60.30.20-Л			200		3,04		248,1	7,75	5,87
ПСХВ 60.30.25	ПСХВ 60.30.25-Л			250		3,81		250,9	7,78	5,90
ПСХВ 60.30.30	ПСХВ 60.30.30-Л			300		4,57		253,7	7,81	5,93
ПСХВ 60.21.10	ПСХВ 60.21.10-Л		2080	100	2,11	1,03		188,4	5,32	4,02
ПСХВ 60,21.15	ПСХВ 60,21,15-Л			150		1,55		190,5	5,34	4,04
ПСХВ 60.21.20	ПСХВ 60.21.20-Л			200		2,06		192,6	5,36	4,06
ПСХВ 60.21.25	ПСХВ 60.21.25-Л			250		2,58		194,7	5,38	4,08
ПСХВ 60.21.30	ПСХВ 60.21.30-Л			300		3,09		196,8	5,40	4,10
ПСХВ 60.15.10	ПСХВ 60.15,10-Л		1480	100	1,48	0,70		141,4	3,73	2,82
ПСХВ 60.15,15	ПСХВ 60.15.15-Л			150		1,05		142,8	3,74	2,83
ПСХВ 60.15.20	ПСХВ 60.15.20-Л			200		1,40		144,2	3,76	2,85
ПСХВ 60.15.25	ПСХВ 60.15.25-Л			250		1,75		145,6	3,77	2,86
ПСХВ 60.15.30	ПСХВ 60.15.30-Л			300		2,10		147,0	3,78	2,87

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЗДАНИЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ХРАНИЛИЩ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.432.I-33.93 Вып. 0-I,0-2,I,2,3	Страница 2

Продолжение

Марка панели изготавливаемой из бетона		Размеры, мм			Расход материалов				Масса панели, т	
Тяжелого	Легкого	h	l	b	Бетона $м^3$	Пенополистирола, $м^3$	Древесины, $м^3$	Стали, кг	из тяжелого бетона	из легкого бетона
ПСХВ 48.30.10	ПСХВ 48.30.10-Л			100		I,19		I43,8	6,10	4,62
ПСХВ 48.30.15	ПСХВ 48.30.15-Л			I50		I,79		I46,8	6,I2	4,64
ПСХВ 48.30.20	ПСХВ 48.30.20-Л		2980	200	2,42	2,38		I47,8	6,I5	4,66
ПСХВ 48.30.25	ПСХВ 48.30.25-Л			250		2,98		I49,8	6,I7	4,68
ПСХВ 48.30.30	ПСХВ 48.30.30-Л			300		3,57		I5I,8	6,I9	4,70
ПСХВ 48.2I.I0	ПСХВ 48.2I.I0-Л			I00		0,8I		II3,8	4,23	3,20
ПСХВ 48.2I.I5	ПСХВ 48.2I.I5-Л			I50		I,2I		II5,3	4,25	3,22
ПСХВ 48.2I.20	ПСХВ 48.2I.20-Л	4780	2080	200	I,68	I,6I	0,04	II6,8	4,26	3,24
ПСХВ 48.2I.25	ПСХВ 48.2I.25-Л			250		2,0I		II8,3	4,28	3,25
ПСХВ 48.2I.30	ПСХВ 48.2I.30-Л			300		2,42		II9,8	4,30	3,27
ПСХВ 48.I5.I0	ПСХВ 48.I5.I0-Л			I00		0,55		90,9	2,97	2,25
ПСХВ 48.I5.I5	ПСХВ 48.I5.I5-Л			I50		0,82		92,I	2,98	2,26
ПСХВ 48.I5.20	ПСХВ 48.I5.20-Л		I480	200	I,I8	I,I0		93,3	2,99	2,27
ПСХВ 48.I5.25	ПСХВ 48.I5.25-Л			250		I,37		94,5	3,00	2,28
ПСХВ 48.I5.30	ПСХВ 48.I5.30-Л			300		I,64		95,7	3,02	2,29
ПСХВ 36.30.I0	ПСХВ 36.30.I0-Л			I00		0,86		I04,6	4,5I	3,4I
ПСХВ 36.30.I5	ПСХВ 36.30.I5-Л			I50		I,29		I06,2	4,53	3,43
ПСХВ 36.30.20	ПСХВ 36.30.20-Л		2980	200	I,79	I,7I		I07,8	4,54	3,44
ПСХВ 36.30.25	ПСХВ 36.30.25-Л			250		2,I4		I09,4	4,56	3,46
ПСХВ 36.30.30	ПСХВ 36.30.30-Л	3580		300		2,57	0,03	III,0	4,58	3,47
ПСХВ 36.I5.I0	ПСХВ 36.I5.I0-Л			I00		0,40		70,I	2,I9	I,66
ПСХВ 36.I5.I5	ПСХВ 36.I5.I5-Л			I50		0,60		7I,I	2,20	I,67
ПСХВ 36.I5.20	ПСХВ 36.I5.20-Л		I480	200	0,87	0,80		72,I	2,2I	I,68
ПСХВ 36.I5.25	ПСХВ 36.I5.25-Л			250		I,00		73,I	2,22	I,69
ПСХВ 36.I5.30	ПСХВ 36.I5.30-Л			300		I,20		74,I	2, 3	I,69
ПСХВ 66.30.I0	ПСХВ 66.30.I0-Л			I00		I,52		260,0	8,24	6,23
ПСХВ 66.30.I5	ПСХВ 66.30.I5-Л			I50		2,28		262,8	8,26	6,26
ПСХВ 66.30.20	ПСХВ 66.30.20-Л		2980	200	3,27	3,05		265,6	8,30	6,29
ПСХВ 66.30.25	ПСХВ 66.30.25-Л			250		3,8I		268,4	8,33	6,3I
ПСХВ 66.30.30	ПСХВ 66.30.30-Л	6580		300		4,57	0,05	27I,2	8,36	6,34
ПСХВ 66.I5.I0	ПСХВ 66.I5.I0-Л			I00		0,70		I50,5	4,00	3,03
ПСХВ 66.I5.I5	ПСХВ 66.I5.I5-Л			I50		I,05		I5I,9	4,02	3,05
ПСХВ 66.I5.20	ПСХВ 66.I5.20-Л		I480	200	I,59	I,40		I53,3	4,03	3,06
ПСХВ 66.I5.25	ПСХВ 66.I5.25-Л			250		I,75		I54,7	4,04	3,07
ПСХВ 66.I5.30	ПСХВ 66.I5.30-Л			300		2,I0		I56,I	4,06	3,08
ПСХВ 54.30.I0	ПСХВ 54.30.I0-Л			I00		I,I9		I52,4	6,65	5,II
ПСХВ 54.30.I5	ПСХВ 54.30.I5-Л			I50		I,79		I54,4	6,67	5,I3
ПСХВ 54.30.20	ПСХВ 54.30.20-Л	5380	2980	200	2,64	2,38	0,04	I56,4	6,70	5,I5
ПСХВ 54.30.25	ПСХВ 54.30.25-Л			250		2,98		I58,4	6,72	5,I7
ПСХВ 54.30.30	ПСХВ 54.30.30-Л			300		3,57		I60,4	6,74	5,I9

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЗДАНИЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ХРАНИЛИЩ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.432.I-33.95 Вып. 0-I,0-2,I,2,3	Страница 3

Продолжение

Марка панели, изготавливаемой из бетона		Размеры, мм			Расход материалов				Масса панели, т	
Тяжелого	Легкого	h	l	b	Бетона, $м^3$	Пенополистирола, $м^3$	Древесины, $м^3$	Стали, кг	из тяжелого бетона	из легкого бетона
ПСХВ 54.I5.I0	ПСХВ 54.I5.I0-Л	5380	I480	I00	I,29	0,55	0,04	94,0	3,25	2,46
ПСХВ 54.I5.I5	ПСХВ 54.I5.I5-Л			I50		0,82		95,2	3,26	2,47
ПСХВ 54.I5.20	ПСХВ 54.I5.20-Л			200		I,I0		96,4	3,27	2,48
ПСХВ 54.I5.25	ПСХВ 54.I5.25-Л			250		I,37		97,6	3,28	2,49
ПСХВ 54.I5.30	ПСХВ 54.I5.30-Л			300		I,64		98,8	3,29	2,50
ПСХВ 42.30.I0	ПСХВ 42.30.I0-Л	4I80	2980	I00	2,0I	0,86	0,03	I06,5	5,06	3,83
ПСХВ 42.30.I5	ПСХВ 42.30.I5-Л			I50		I,28		I08,I	5,08	3,85
ПСХВ 42.30.20	ПСХВ 42.30.20-Л			200		I,7I		I09,7	5,09	3,86
ПСХВ 42.30.25	ПСХВ 42.30.25-Л			250		2,I4		III,3	5,II	3,87
ПСХВ 42.30.30	ПСХВ 42.30.30-Л			300		2,57		II2,9	5,I3	3,89
ПСХВ 42.I5.I0	ПСХВ 42.I5.I0-Л		I480	I00	0,98	0,39		7I,9	2,46	I,86
ПСХВ 42.I5.I5	ПСХВ 42.I5.I5-Л			I50		0,59		72,9	2,47	I,87
ПСХВ 42.I5.20	ПСХВ 42.I5.20-Л			200		0,79		73,9	2,48	I,88
ПСХВ 42.I5.25	ПСХВ 42.I5.25-Л			250		0,99		74,9	2,49	I,89
ПСХВ 42.I5.30	ПСХВ 42.I5.30-Л			300		I,I8		75,9	2,50	I,89
ПСХГ 60.I5.I0	ПСХГ 60.I5.I0-Л	I480	5980	I00	I,40	0,57		I46,2	3,52	2,67
ПСХГ 60.I5.I5	ПСХГ 60.I5.I5-Л			I50		0,85		I47,6	3,53	2,68
ПСХГ 60.I5.20	ПСХГ 60.I5.20-Л			200		I,I3		I49,0	3,54	2,69
ПСХГ 60.I5.25	ПСХГ 60.I5.25-Л			250		I,42		I50,4	3,55	2,70
ПСХГ 60.I5.30	ПСХГ 60.I5.30-Л			300		I,70		I5I,8	3,56	2,7I

Номенклатура угловых блоков и карнизных панелей

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Расход материалов		Масса, т	
		h	l	b	Бетона, $м^3$	Стали, кг	из тяжелого бетона	из легкого бетона
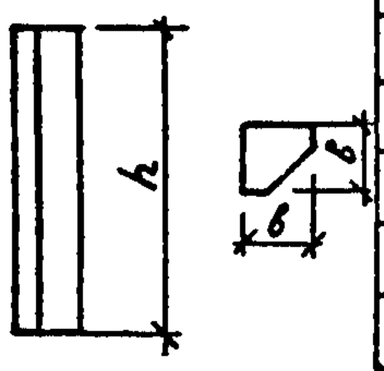	УБХ 66, -Л	6580		490	I,I3	52,9	2,83	2,I4
	УБХ 60, -Л	5980			I,03	49,5	2,58	I,95
	УБХ 54, -Л	5380			0,96	46,I	2,30	I,74
	УБХ 48, -Л	4780			0,82	42,8	2,05	I,55
	УБХ 42, -Л	4I80			0,72	39,4	I,80	I,36
	УБХ 36, -Л	3580			0,64	36,0	I,53	I,I5
	УБХ I5, -Л	I480			0,30	I4,8	0,63	0,47
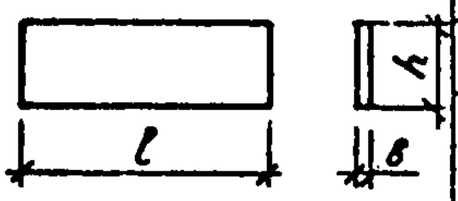	ПКХ I - Л	II50	2980	80	0,27	39,5	-	0,5I
	ПКХ 2 - Л					43,3		
	ПКХ 3 - Л		I480		0,I4	25,7	-	0,26
	ПКХ 4 - Л		2080		0,I9	3I,2	-	0,36
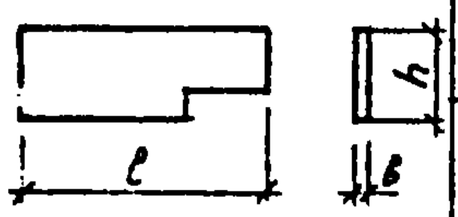	ПКХ 5 - Л		2530		0,22	45,I	-	0,42
	ПКХ 6 - Л							

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЗДАНИЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ХРАНИЛИЩ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.432.I-33.93 Вып. 0-I,0-2,I,2,3	Страница 4

Номенклатура панелей перегородок

Эскиз	Марка панели, изготавливаемой из бетона: тяжелого; - легкого	Размеры, мм: l	h	b	Расход материалов: Бетона, $м^3$	Пенополистирола, $м^3$	Стали, кг	Масса панели, т: из тяжелого бетона	из легкого бетона
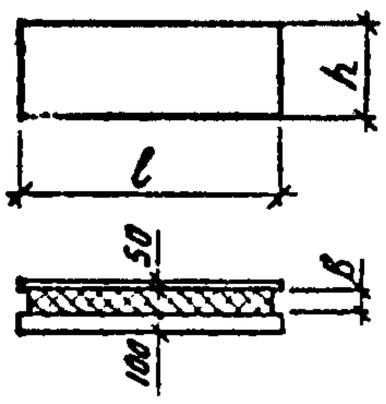	ПП60.6.2,5 - I; -ЛI	5980	580	100	0,52	0,35	2I,4	I,3I	0,99
	ПП60.6.2,5 - 2-I;-Л2-I						2I,4		
	ПП60.6.2,5 - 2-2;-Л2-I								
	ПП60.6.2,5 - 3; -Л3						23,0		
	ПП60.6.2,5 - 4; -Л4								
	ПП60.9.2,5 - I; -ЛI		880		0,79	0,53	26,6	2,0	I,5I
	ПП60.9.2,5 - 3; -Л3						28,2		
	ПП60.I2.2,5 - I; -ЛI		II80		I,06	0,7I	34,3	2,67	2,02
	ПП60.I2.2,5 - 2-I;-Л2-I								
	ПП60.I2.2,5- 2-2;-Л2-2						34,3		
	ПП60.I2.2,5- 3; -Л3						35,9		
	ПП60.I2.2,5- 4; -Л4								
	ПП60.I5.2,5- I; -ЛI		I480		I,33	0,86	39,4	3,36	2,54
	ПП60.I5.2,5- 2-I;-Л2-I								
	ПП60.I5.2,5- 2-2;-Л2-2						39,4		
	ПП60.I5.2,5- 3; -Л3						4I,0		
	ПП60.I5.2,5- 4; -Л4								
	ПП60.I8.2,5- I; -ЛI		I780		I,60	I,06	52,0	4,04	3,06
	ПП60.I8.2,5- 2-I;-Л2-I								
	ПП60.I8.2,5- 2-2;-Л2-2						52,0		
	ПП60.I8.2,5- 3; -Л3						53,6		
	ПП60.I8.2,5- 4; -Л4								
	ПП60.24.2,5- I; -ЛI		2380		2,I4	I,42	63,8	5,37	4,09
	ПП60.24.2,5- 2-I;-Л2-I								
	ПП60.24.2,5- 2-2;-Л2-2								
	ПП60.6.3,5- I; -ЛI		580		0,52	0,70	23,2	I,32	I,00
	ПП60.6.3,5- 2-I;-Л2-I								
	ПП60.6.3,5- 2-2;-Л2-2						23,2		
	ПП60.6.3,5- 3; -Л3						24,8		
	ПП60.6.3,5- 4; -Л4								
	ПП60.9.3,5- I; -ЛI		880		0,79	I,06	28,4	2,0I	I,53
	ПП60.9.3,5- 3; -Л3						30,0		
	ПП60.I2.3,5- I; -ЛI		II80		I,06	I,42	37,0	2,70	2,05
	ПП60.I2.3,5- 2-I;-Л2-I								
	ПП60.I2.3,5- 2-2;-Л2-2						37,0		
	ПП60.I2.3,5- 3; -Л3						38,6		
	ПП60.I2.3,5- 4; -Л4								

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЗДАНИЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Л ХРАНИЛИЩ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.432.I-33.93 Вып. 0-I,0-2,I,2,3	Страница 5

Продолжение

Эскиз	Марка панели, изготавливаемой из бетона: тяжелого; - легкого	Размеры, мм: l	h	b	Расход материалов: Бетона, $м^3$	Пенополистирола, $м^3$	Стали, кг	Масса панели, т: из тяжелого бетона	из легкого бетона
См. стр. 4	ПП60.15.3,5- I; -ЛI	5980	I480	200	I,33	I,77	42,I	3,39	2,57
	ПП60.15.3,5- 2-I;-Л2-I								
	ПП60.15.3,5- 2-2;-Л2-2						42,I		
	ПП60.15.3,5- 3; -Л3						43,7		
	ПП60.15.3,5- 4; -Л4								
	ПП60.18.3,5- I; -ЛI		I780		I,60	2,I2	55,6	4,07	3,09
	ПП60.18.3,5- 2-I; -Л2-I								
	ПП60.18.3,5- 2-2; -Л2-2						55,6		
	ПП60.18.3,5- 3; -Л3						57,2		
	ПП60.18.3,5- 4; -Л4								
	ПП60.24.3,5- I; -ЛI		2380		2,I3	2,84	67,4	5,42	4,I4
	ПП60.24.3,5- 2-I;-Л2-I								
	ПП60.24.3,5- 2-2;-Л2-2								
	ПП60.6.4,5- I; -ЛI		580		0,52	I,04	24,9	I,34	I,02
	ПП60.6.4,5- 2-I; -Л2-I								
	ПП60.6.4,5- 2-2; -Л2-2						24,9		
	ПП60.6.4,5- 3; -Л3								
	ПП60.6.4,5- 4; -Л4						26,5		
	ПП60.9.4,5- I; -ЛI		880		0,79	I,59	30,I	2,03	I,55
	ПП60.9.4,5- 3; -Л3						3I,7		
	ПП60.I2.4,5- I;-ЛI		II80		I,06	2,I3	39,5	2,73	2,08
	ПП60.I2.4,5- 2-I; -Л2-I								
	ПП60.I2.4,5- 2-2; -Л2-2						39,5		
	ПП60.I2.4,5- 3; -Л3								
	ПП60.I2.4,5- 4; -Л4						4I,I		
	ПП60.I5.4,5- I; -ЛI		I480		I,33	2,58	44,6	3,42	2,60
	ПП60.I5.4,5- 2-I; -Л2-I								
	ПП60.I5.4,5- 2-2; -Л2-2						44,6		
	ПП60.I5.4,5- 3; -Л3						46,2		
	ПП60.I6.4,5- 4; -Л4								
	ПП60.I8,4,5- I; -ЛI		I780		I,60	3,I8	59,0	4,II	3,I4
	ПП60.I8.4,5- 2-I; -Л2-I								
	ПП60.I8.4,5- 2-2; -Л2-2						59,0		
	ПП60.I8.4,5- 3; -Л3						60,6		
	ПП60.I8.4,5- 4; -Л4								
	ПП60.24.4,5- I; -ЛI		2380		2,I4	4,26	70,8	5,47	4,I9
	ПП60.24.4,5- 2-I; -Л2-I								
	ПП60.24.4,5- 2-2; -Л2-2								
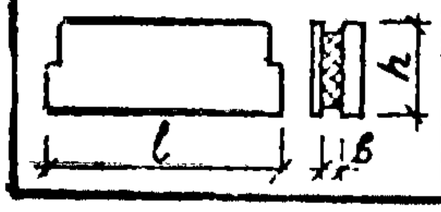	ПП60.I5.2,5- 5; -Л5		I480	I00	I,30	0,83	4I,2	3,28	2,49
	ПП60.I5.3,5- 5; -Л5			200		I,66	43,9	3,3I	2,52
	ПП60.I5.4,5- 5; -Л5			300		2,49	46,4	3,34	2,54

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЗДАНИЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ХРАНИЛИЩ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.432.I-33.93 Вып.0-I,0-2,I,2,3	Страница 6

Продолжение

Эскиз	Марка панели, изготавливаемой из бетона: тяжелого; - легкого	Размеры, мм: l	h	b	Расход материалов: Бетона, м³	Пенополистирола, м3	Стали, кг	Масса панели, т: из тяжелого бетона	из легкого бетона
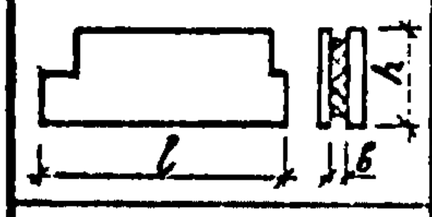	ПП60.I5.2,5- 6-I; -Л6-I	5980	I480	I00	I,23	0,82	39,4	3,I0	2,35
	ПП60.I5.3,5- 6-I; -Л6-I			200		I,64	42,0	3,I3	2,38
	ПП60.I5.4,5- 6-I; -Л6-I			300		2,46	44,4	3,I6	2,4I
	ПП60.I5.2,5- 6-2; -Л6-2			I00	I,23	0,82	39,4	3,I0	2,35
	ПП60.I5.3,5- 6-2; -Л6-2			200		I,64	42,0	3,I3	2,38
	ПП60.I5.4,5- 6-2; -Л6-2			300		2,46	44,4	3,I6	2,4I
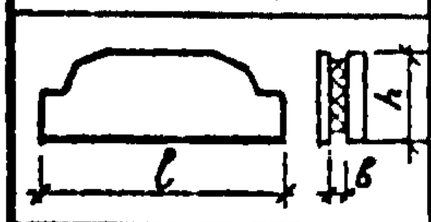	ПП60.9.2,5- 7; -Л7		880	I00	0,73	0,49	26,3	I,84	I,40
	ПП60.9.3,5- 7; -Л7			200		0,98	28,I	I,86	I,4I
	ПП60.9.4,5- 7; -Л7			300		I,47	29,8	I,88	I,43
	ПП I8.30.2,5 ; -Л	I840	2980	I00	0,82	0,55	40,5	2,07	I,57
	ПП I8.30.3,5 ; -Л			200		I,I0	42,I	2,09	I,59
	ПП I8.30.4,5 ; -Л			300		I,65	43,5	2,II	I,6I
	ПП 2I.36.2,5 ; -Л	2I40	3580	I00	I,I5	0,77	52,0	2,90	2,20
	ПП 2I.36.3,5 ; -Л			200		I,54	53,6	2,93	2,23
	ПП 2I.36.4,5 ; -Л			300		2,3I	55,0	2,96	2,26
	ПП 2I.39.2,5 ; -Л		3880	I00	I,25	0,83	54,8	3,I5	2,39
	ПП 2I.39.3,5 ; -Л			200		I,66	56,7	3,I8	2,42
	ПП 2I.39.4,5 ; -Л			300		2,49	58,5	3,2I	2,45
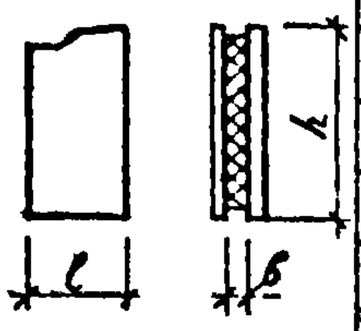	ПП I5.45.2,5 -I; -Л-I	I490	4500	I00	0,97	0,65	36,5	2,45	I,86
	ПП I5.45.2,5 -2; -Л-2								
	ПП I5.45.3,5 -I; -Л-I			200		I,30	38,7	2,47	I,88
	ПП I5.45.3,5 -2; -Л-2								
	ПП I5.45.4,5 -I; -Л-I			300		I,95	40,7	2,49	I,90
	ПП I5.45.4,5 -2; -Л-2								
	ПП I5.57.2,5 -I; -Л-I		5700	I00	I,27	0,83	4I,2	3,20	2,43
	ПП I5.57.2,5 -2; -Л-2								
	ПП I5.57.3,5 -I; -Л-I			200		I,66	43,9	3,23	2,46
	ПП I5.57.3,5 -2; -Л-2								
	ПП I5.57.4,5 -I; -Л-I			300		2,49	46,4	3,26	2,49
	ПП I5.57.4,5 -2; -Л-2								
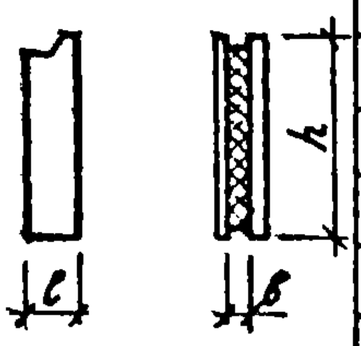	ПП6.4I.2,5 -I; -Л-I	600	4I00	I00	0,37	0,22	I6,6	0,93	0,7I
	ПП6.4I.2,5 -2; -Л-2								
	ПП6.4I.3,5 -I; -Л-I			200		0,44	I8,0	0,94	0,7I
	ПП6.4I.3,5 -2; -Л-2								
	ПП6.4I.4,5 -I; -Л-I			300		0,66	I9,3	0,95	0,72
	ПП6.4I.4,5 -2; -Л-2								
	ПП6.53.2,5 -I; -Л-I		5300	I00	0,47	0,32	I9,4	I,I9	0,90
	ПП6.53.2,5 -2; -Л-2								
	ПП6.53.3,5 -I; -Л-I			200		0,64	2I,2	I,20	0,9I
	ПП6.53.3,5 -2; -Л-2								
	ПП6.53.4,5 -I; -Л-I			300		0,96	22,9	I,2I	0,92
	ПП6.53.4,5 -2; -Л-2								

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструкции стен и перегородок разработаны для одно- и многоэтажных зданий холодильников с внутренними температурами от минус 30°С до плюс I2°С для применения на всей территории страны, кроме районов с расчетной сейсмичностью выше 6 баллов. Стены разработаны для зданий с каркасом из сборного железобетона. Наибольшее число этажей - 6. Конструкция стен соответствует требованиям к ним для зданий II степени огнестойкости (предел огнестойкости - I час и предел распространения огня - 0 см).

J3OB НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{90\ \text{кгс/м}^2}{0{,}9\ \text{кПа}}$

NIBJ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 50°С

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

ПСХВ 48.I5.20 - панель стеновая для холодильников вертикальная, высотой 4780 мм, шириной I480 мм, с толщиной теплоизоляции 200 мм, из тяжелого бетона;

УБХ 54-Л - угловой блок для холодильников, высотой 5380 мм, из легкого бетона;

ПКХЗ-Л - плита карнизная для холодильников, 3 типоразмер, т.е. I480хII50х80 мм, из легкого бетона;

ПП60.24.3,5- 2-I - панель перегородочная длиной 5980 мм, шириной 2380 мм, толщиной 350мм из тяжелого бетона, 2-рядовая у торца, I - прямое исполнение.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-I "Материалы для проектирования стен. Монтажные узлы и соединительные изделия Рабочие чертежи"

Выпуск 0-2 "Материалы для проектирования перегородок. Монтажные узлы и соединительные изделия. Рабочие чертежи".

Выпуск I "Стеновые панели. Рабочие чертежи".

Выпуск 2 "Перегородки. Рабочие чертежи".

Выпуск 3 "Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 296 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское ш.,46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным Управлением проектирования и инженерных изысканий Госстроя России, письмо от 06.I2.93 № 9-3-2/26I.

Введены в действие АП ЦНИИпромзданий с I мая I994 г., приказ от I9.0I.94 № 2. Срок действия - I998 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№. Ц00I75
Катал.л.№ ЦС00307