



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ТКАНИ И ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ,  
ШТАПЕЛЬНЫЕ И СМЕШАННЫЕ**

**СКЛАДЫВАНИЕ, МАРКИРОВКА  
И ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА**

**ГОСТ 8737—66**

**Издание официальное**

Цена 4 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва**

**ТКАНИ И ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ,  
ШТАПЕЛЬНЫЕ И СМЕШАННЫЕ**

**Складывание, маркировка и первичная упаковка**

Cotton, staple and mixed fabrics  
and piece goods. Folding,  
marking and primary packing

**ГОСТ  
8737—66\***

**Взамен  
ГОСТ 8737—58**

**Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете  
Министров СССР 3/XI 1966 г. Срок введения установлен**

**с 1/VII 1967 г.**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на готовые ткани, штучные изделия, товарное сырье, мерные остатки, мерный и весовой лоскут хлопчатобумажные, из вискозного штапельного волокна, из хлопчатобумажной основы и утка из искусственного шелка и смешанные из пряжи, выработанной хлопчатобумажным способом прядения из хлопка в смеси с другими волокнами, и устанавливает правила их складывания, маркировки и первичной упаковки.

Стандарт не распространяется на технические ткани и ткани специального назначения, для которых требования к складыванию, маркировке и первичной упаковке предусмотрены стандартами или техническими условиями на них.

**1. СКЛАДЫВАНИЕ И УПАКОВКА ТКАНЕЙ**

1.1. Ткани, предназначенные для швейной и других отраслей промышленности, должны комплектоваться в целые без разрезов куски. Грубые дефекты протяженностью по длине ткани до 0,7 м, подлежащие вырезу согласно ГОСТ 161—60, не должны вырезаться, а должны отмечаться на границах условных вырезов и местах условных разрезов цветными нитками или клеймом «вырез».

Количество условных вырезов и разрезов должно быть равно количеству отрезов, приведенному в п. 1.4, за вычетом одного.

Для торговой сети допускается комплектование кусков из нескольких отрезов тканей одного артикула, сорта, цвета, рисунка и оттенка.

**Издание официальное**

★

**Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (декабрь 1974 г.) с изменением № 2,  
опубликованным в октябре 1973 г.

(C) Издательство стандартов, 1975

1.2. Длина куска ткани, предназначенной для торговой сети, должна быть:

|   |               |
|---|---------------|
| для всех тканей шириной менее 100 см, кроме |               |
| тканей с разрезным ворсом . . . . .         | от 35 до 60 м |
| то же, шириной 100 см, и более . . . . .    | от 25 до 50 м |
| для тканей с разрезным ворсом . . . . .     | от 15 до 40 м |

С согласия потребителя допускается сдавать в торговую сеть короткомерные куски ткани, длина которой должна быть не менее:

|  |      |
|--|------|
| для всех тканей шириной менее 100 см, кроме тканей |      |
| с разрезным ворсом . . . . .                       | 19 м |
| то же, шириной 100 см и более . . . . .            | 12 м |
| для тканей с разрезным ворсом . . . . .            | 10 м |

1.3. Длина куска ткани, предназначенной для швейной и других отраслей промышленности, должна быть не менее:

|  |      |
|--|------|
| при массе ткани до 100 г/м <sup>2</sup> вкл. . . . . | 80 м |
| то же, от 101 до 200 г/м <sup>2</sup> вкл. . . . .   | 60 м |
| то же, от 201 до 300 г/м <sup>2</sup> вкл. . . . .   | 40 м |
| то же, более 300 г/м <sup>2</sup> . . . . .          | 20 м |

Примечание. Длина ткани условных вырезов должна входить в общую меру куска.

1.4. Допускаемое количество отрезов в куске ткани, предназначеннной для торговой сети, должно устанавливаться в соответствии с требованиями, приведенными в табл. 1.

Таблица 1

| Ширина ткани (кроме тканей с разрезным ворсом) в см | Длина куска ткани в м |                  |                          |                                |
|---|-----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   | менее 100             | 100 и более      | Ткани с разрезным ворсом | Допускаемое количество отрезов |
| От 35 до 45 вкл.                                    | —                     | От 25 до 30 вкл. | От 15 до 20 вкл.         | 2                              |
| На каждые последующие 15 м                          |                       |                  | Более 20                 | 3                              |
|   |                       |                  | —                        | 1                              |

Допускаемое количество отрезов в короткомерном куске ткани, сдаваемой в торговую сеть с согласия потребителя, должно устанавливаться в соответствии с требованиями приведенными в табл. 2.

Таблица 2

| Ширина ткани (кроме тканей с разрезным ворсом) в см | Длина куска ткани в м |                     |                          |                                |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   | менее 100             | 100 и более         | Ткани с разрезным ворсом | Допускаемое количество отрезов |
| От 19 до 20 вкл.                                    | От 12 до 15 вкл.      | От 10 до 12 вкл.    | 1                        |                                |
| Более 20 до 34 вкл.                                 | Более 15 до 24 вкл.   | Более 12 до 14 вкл. | 2                        |                                |

1.5. Длина отреза в куске ткани, предназначеннй для торговой сети, должна быть не менее:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| при ширине ткани до 65 см вкл. | 3,0 м  |
| то же, более 65 до 80 см вкл.  | 2,5 м  |
| то же, более 80 см             | 1,5 м  |
| простынные ткани               | 2,25 м |

П р и м е ч а н и е. Длина отреза тканей военного ассортимента всех ширин (кроме простынных) не должна быть менее 3 м.

1.6. Длина отреза в куске ткани, предназначеннй для швейной и других отраслей промышленности, должна быть не менее:

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| при ширине ткани до 65 см вкл. | 6,0 м |
| то же, более 65 до 80 см вкл.  | 3,0 м |
| то же, более 80 см             | 1,5 м |

1.7. Ткани должны быть сложены или накатаны в куски лицевой стороной внутрь в соответствии с требованиями, приведенными в табл. 3.

Таблица 3

| Тип складки | Вид сложенного или накатанного куска   | Номер чертежа |
|-------------|--|---------------|
| 1           | Ткань, сдвоенную или во всю ширину, уложенную в кусок метровыми накладками, складывают в четыре сгиба с прокладкой или без нее | 1,2           |
| 2           | То же, в три сгиба   | 3             |
| 3           | То же, в два сгиба   | 4             |
| 4           | Ткань, сдвоенную или во всю ширину накатывают на плоскую (картонную или фанерную) или круглую (картонную) прокладку            | 5,6           |


П р и м е ч а н и я:

1. Без прокладок складывают в куски ткани, имеющие жесткую отделку.
2. Допускается складывать или накатывать в куски сдвоенные ткани лицевой стороной наружу.
3. Допускается накатывать ткани на шаблон, который вынимают из куска после накатывания.


1.8. Ткани шириной 100 см и более, предназначенные для торговой сети, должны сдаваться. С согласия потребителя ткани могут не сдаваться.

1.9. Ширина плоских картонных и фанерных прокладок должна быть от 170 до 250 мм, а длина — короче ширины ткани не более чем на 80 мм.


Диаметр круглых картонных прокладок должен быть не более 65 мм, а длина — не менее ширины ткани.

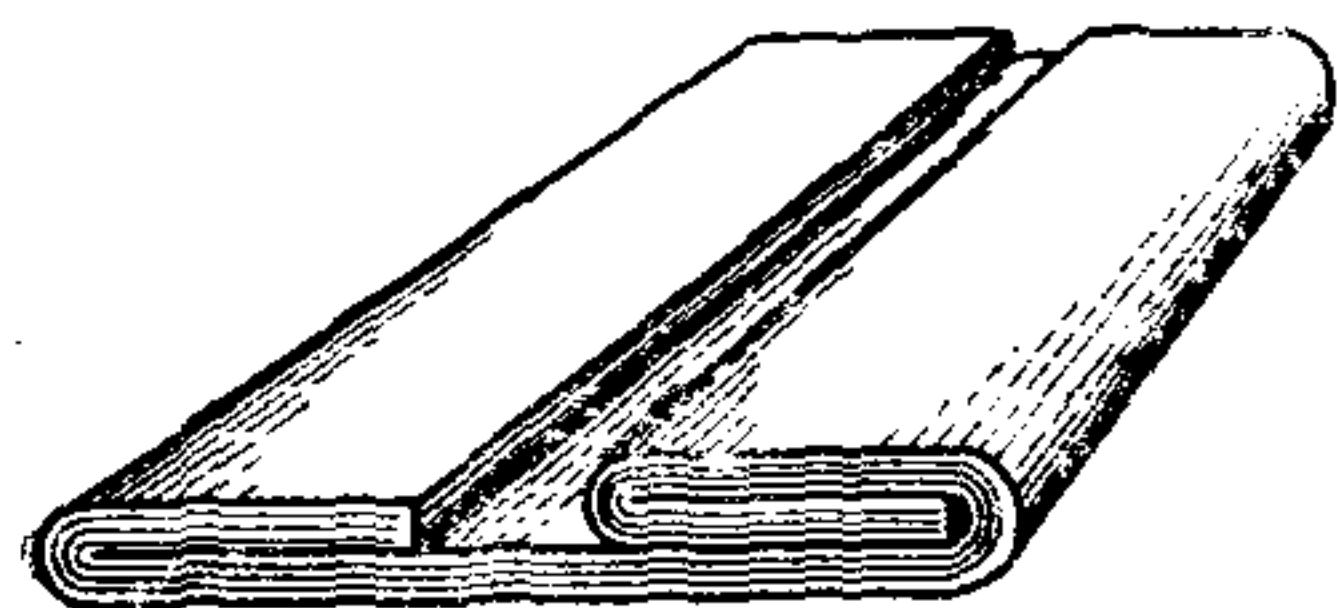


Черт. 1

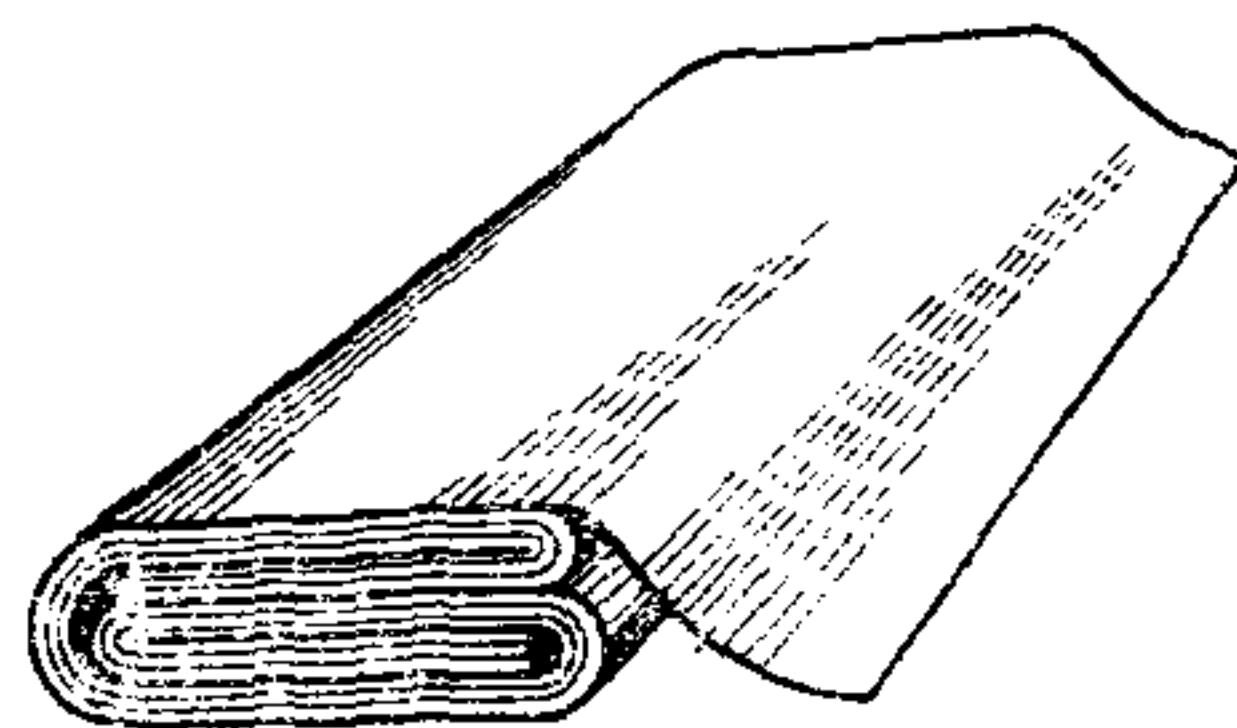


Черт. 2

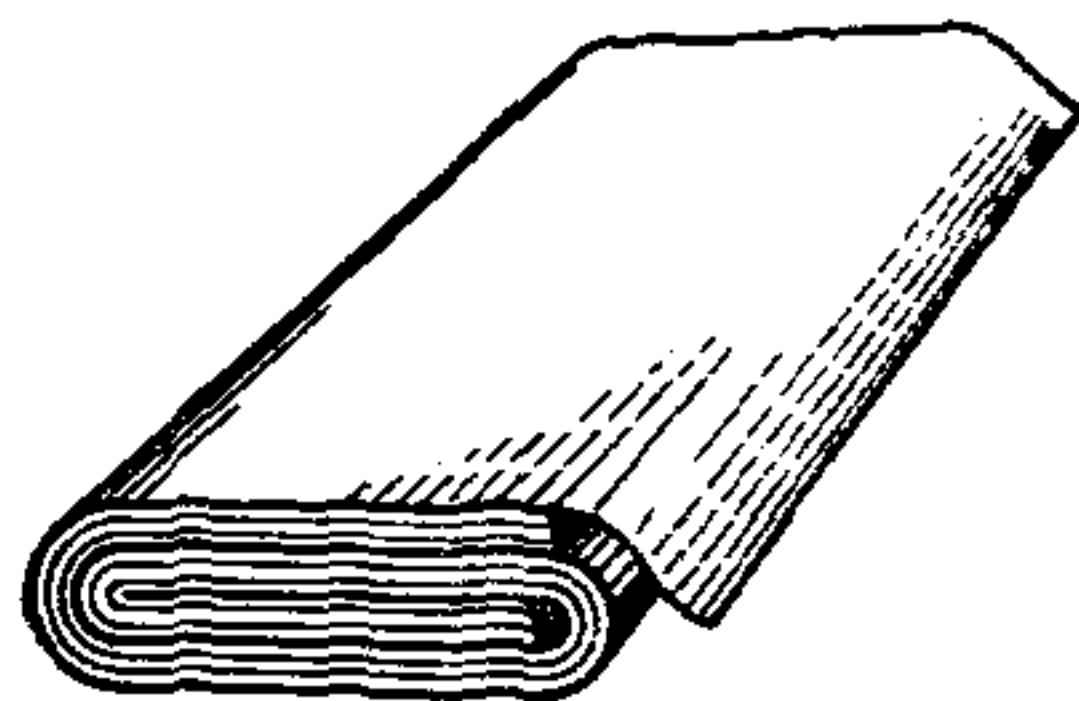


Черт. 3

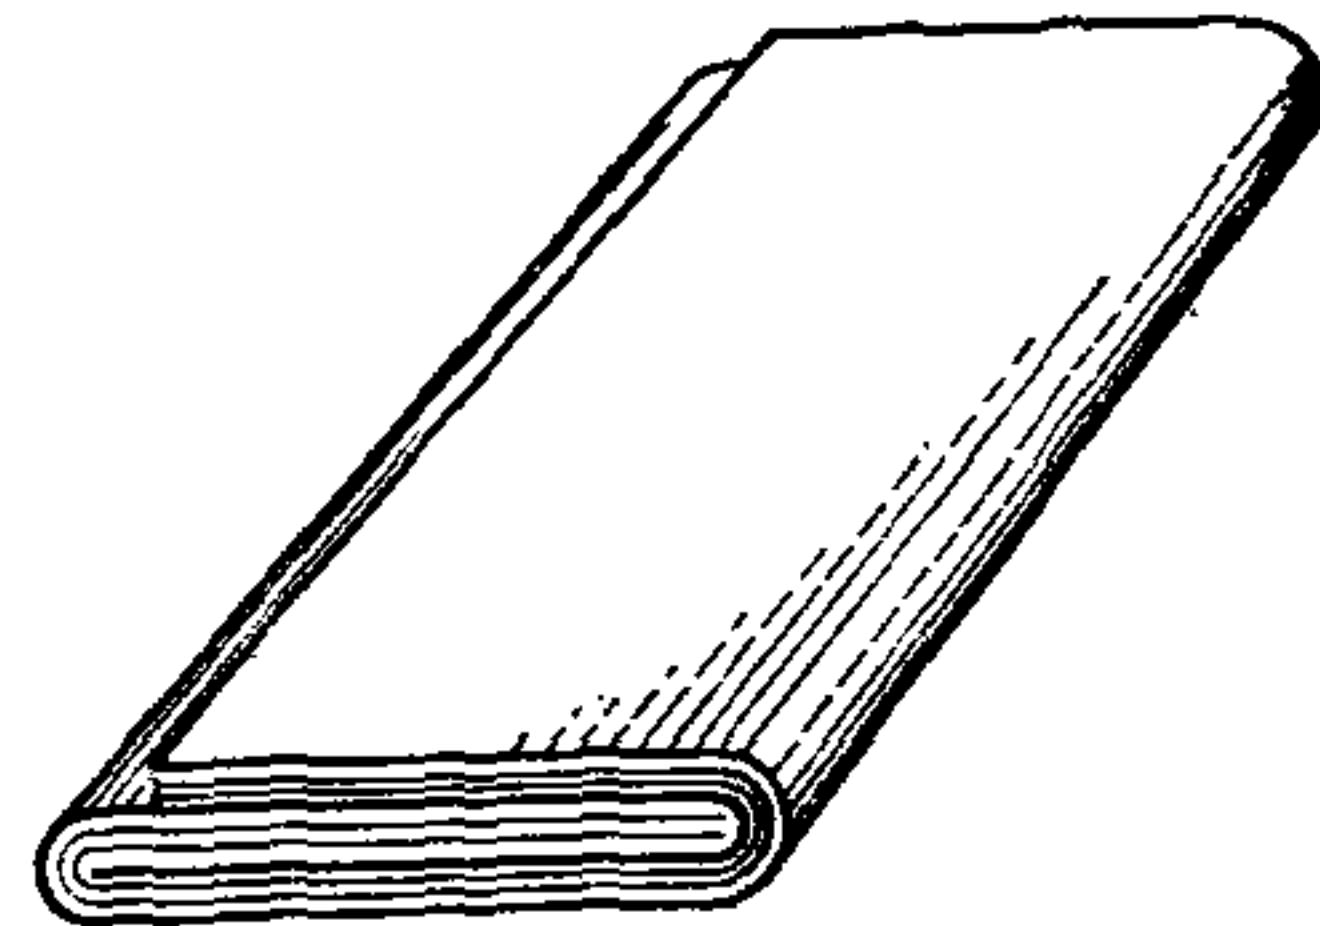

Черт. 4

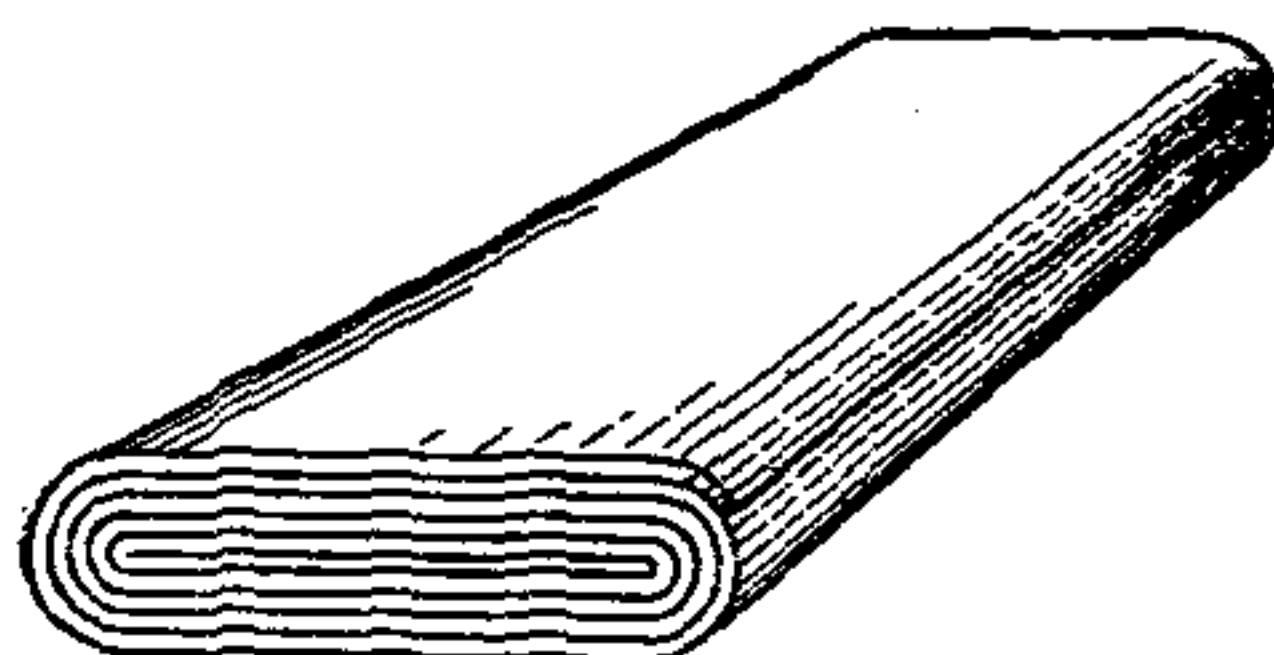

Черт. 5

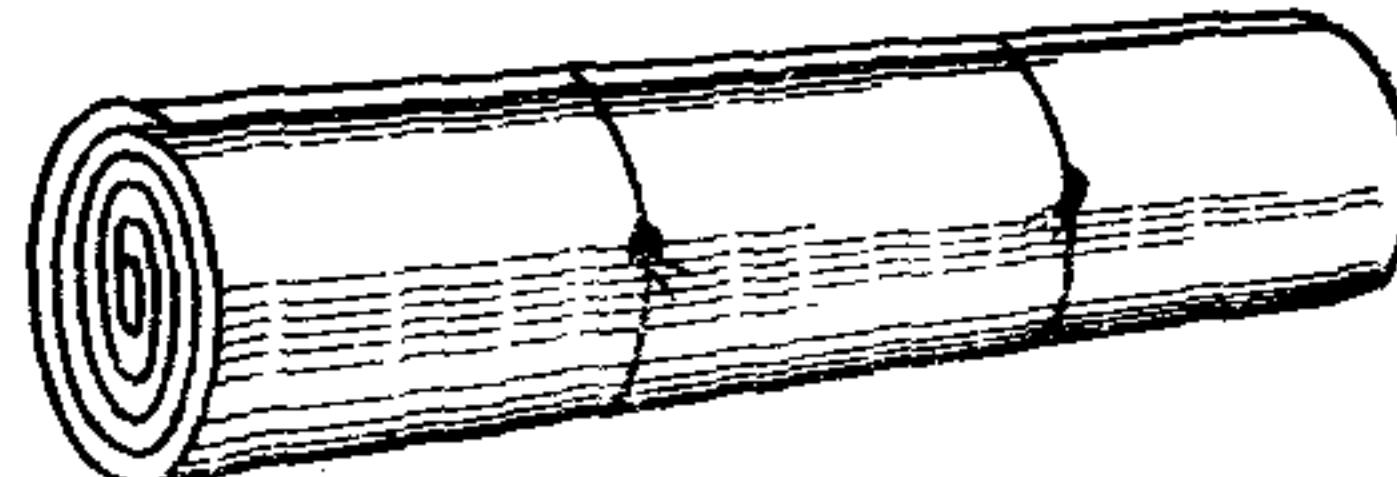

Черт. 6

1.10. Ткани должны быть сложены или накатаны в куски плотно, ровно, без перекосов, без свисания и загиба кромок.

1.11. Куски тканей должны быть упакованы в бумагу, целлофан или полиэтиленовую пленку и перевязаны тесьмой в двух местах.

1.12. При упаковке в бумагу, целлофан или полиэтиленовую пленку оставляют открытыми торцы куска у несдвоенных тканей и торец с кромками — у сдвоенных.

## 2. СКЛАДЫВАНИЕ И УПАКОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Штучные изделия одного артикула и сорта должны комплектоваться в пачки.

2.2. Комплектование штучных изделий в пачки должно производиться в соответствии с требованиями, приведенными в табл. 4.

Таблица 4

| Изделия   | Вид сложенного изделия  | Количество в пачке  |
|---|---|---|
| 1. Платки головные с подрубкой, с осыпкой, с хлопчатобумажной бахромой или из вискозного шелка, с вышивкой механической или тамбуком размером не более 90×90 см | Складывают вчетверо лицевой стороной наружу и с одним сгибом пополам  | 30 шт. (перевязанные по 10 шт. разных цветов и рисунков так, чтобы бахрома была с четырех сторон) |
| 2. То же, размером более 90×90 см   | Складывают два раза вчетверо лицевой стороной наружу  | То же   |
| 3. Платки носовые с подрубкой   | Складывают вчетверо лицевой стороной наружу.<br>Два платка разных расцветок упаковывают в полиэтиленовый или целлофановый конверт | 25 конвертов  |
| 4. Полотенца вафельные и махровые   | Складывают пополам по длине лицевой стороной внутрь по одной штуке  | 10 шт.  |
| 5. Простыни махровые  | Складывают вдвое по ширине и в два сгиба пополам по длине   | 5 шт.   |
| 6. Детские одеяла летние и байковые и покрывала   | Складывают вдвое по ширине и в два сгиба пополам по длине   | 10 шт.  |
| 7. Одеяла байковые  | Складывают вдвое по ширине и в три сгиба по длине   | 5 шт.   |
| 8. Одеяла летние и покрывала  | Складывают два раза пополам по ширине и в три сгиба пополам по длине  | 5 шт.   |
| 9. Гобеленовые штучные изделия длиной не более 170 см   | Складывают вдвое по ширине и в три сгиба пополам по длине   | 4 шт.   |
| 10. Гобеленовые штучные изделия длиной более 170 см   | Складывают вдвое по ширине и в два сгиба пополам по длине   | 4 шт.   |

Примечание. С согласия потребителя допускаются другие виды складывания штучных изделий и способы комплектования их в пачки.

2.3. Пачки штучных изделий должны быть упакованы в бумагу и перевязаны тесьмой в двух местах.

### **3. СКЛАДЫВАНИЕ И УПАКОВКА МЕРНЫХ ОСТАТКОВ, МЕРНОГО И ВЕСОВОГО ЛОСКУТА**

3.1. К мерным остаткам относят отрезы тканей, длина которых не менее длины отрезов, приведенной в п. 1.5.

3.2. Мерные остатки, рассортированные по артикулам, сортам, степени устойчивости окраски, а для набивных тканей также по крапу, комплектуют в пачки.

3.3. К мерному лоскуту относят отрезы тканей длиной:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| для всех тканей шириной до 65 см вкл.,  |                       |
| кроме меланжевых шириной 140 см и       |                       |
| более и простынных . . . . .            | от 0,7 до 2,99 м вкл. |
| то же, шириной более 65 до 80 см вкл.   | от 0,7 до 2,49 м вкл. |
| то же, шириной более 80 см . . . . .    | от 0,7 до 1,49 м вкл. |
| меланжевые ткани шириной 140 см и более | от 0,5 до 1,49 м вкл. |
| простынные ткани . . . . .              | от 0,5 до 2,24 м вкл. |

3.4. Мерный лоскут, рассортированный по артикулам, сортам, а для гладокрашеных тканей также по светлым и темным тонам, комплектуют в пачки.

3.5. Общая длина мерных остатков или мерного лоскута в пачке должна быть не менее длины куска ткани, приведенной в п. 1.2.

3.6. Пачки мерных остатков и мерного лоскута должны быть упакованы в бумагу и перевязаны тесьмой в двух местах.

3.7. К весовому лоскуту относят отрезы тканей, длина которых менее длины мерного лоскута, но не менее 10 см.

3.8. Весовой лоскут по длине подразделяют на три размера:

- 1-й — от 40 до 69 см вкл.;
- 2-й — от 20 до 39 см вкл.;
- 3-й — от 10 до 19 см вкл.

3.9. Весовой лоскут относят к той или иной группе тканей согласно техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Весовой лоскут каждой группы тканей подразделяют по видам отделки на лоскут:

- сировых тканей;
- отбеленных тканей;
- набивных и пестротканых тканей;
- гладокрашеных тканей;
- меланжевых тканей.

3.10. Весовой лоскут, рассортированный в соответствии с требованиями пп. 3.8, 3.9, комплектуют в пачки. Пачки должны быть перевязаны тесьмой или хлопчатобумажным шнуром.

3.11. Лоскут, имеющий длину менее 10 см, относят к обрезкам и сдают в установленном порядке.

#### 4. МАРКИРОВКА

4.1. Маркировка состоит из клеймения ткани и прикрепления к тканям и штучным изделиям ярлыков с данными, характеризующими их качество и количество.

4.2. Клеймению подлежат ткани, скомплектованные в куски. Клеймение должно производиться смываемой краской с изнанки ткани так, чтобы краска не проходила на лицевую сторону ткани. Цвет клейма должен отличаться от цвета ткани.

4.3. Клеймо должно быть прямоугольной формы размером  $75 \times 30$  мм и содержать наименование предприятия-изготовителя и номер контролера ОТК.

4.4. Клеймо должно наноситься на обоих концах куска и располагаться длинной стороной по срезу ткани на расстоянии не более 10 мм от края среза и от кромки ткани. На стыке смежных отрезов, входящих в кусок, должно наноситься одно общее клеймо и располагаться длинной стороной параллельно кромке ткани на расстоянии не более 10 мм от кромки так, чтобы одним клеймом были заклеймены концы обоих отрезов.

4.5. На границах условных вырезов и местах условных разрезов с изнанки ткани должно наноситься клеймо «вырез». Размер букв должен быть не более  $30 \times 15$  мм. Клеймо должно наноситься параллельно кромке на расстоянии не более 10 мм от ее края.

4.6. На тканях спецзаказа по договоренности с заказчиком должно наноситься дополнительно клеймо «ТВЗ» размером не более  $40 \times 30$  мм.

4.7. К кускам тканей, штучным изделиям, пачкам штучных изделий, мерных остатков и мерного лоскута должны быть подвешены ярлыки из плотного картона с блочком.

Картон должен быть светлых тонов с гладкой поверхностью.

Допускается для штучных изделий пришивать ярлык из плотной бумаги к краю изделия в процессе обработки швов. Ярлык должен быть пришит узкой верхней стороной с изнанки и не должен выступать за края изделия.

Допускается к кускам тканей прикреплять товарный ярлык при помощи скрепкосшивателей. Ярлык должен быть прикреплен к кромке ткани узкой верхней стороной двумя скрепками.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 10 1973 г.).

4.8. Ярлыки должны быть прямоугольной формы размером не более  $80 \times 120$  мм и подвешиваться на прочной нитке длиной 8—10 см. Нитка должна захватывать только один внутренний слой ткани за кромку. В кусках тканей он должен вкладываться между слоями ткани.

Ярлыки, подвешенные к кускам тканей, предназначенных для торговой сети, и штучным изделиям должны быть художественно

оформлены. Оформление их должно быть согласовано в установленном порядке.

4.9. Ярлыки для тканей 2-го сорта должны иметь цветную полосу по диагонали.

4.10. На ярлыках, подвешиваемых к кускам тканей, предназначенных для торговой сети, должно быть указано:

а) наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель (сокращенно);

б) наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение и товарный знак;

в) наименование ткани и номер артикула;

г) номер стандарта или технических условий;

д) вид и характеристика отделки (гладкоокрашеная, набивная, мерсеризованная, вид пропитки и т. д.);

е) название химических волокон и их процентное содержание;

ж) степень устойчивости окраски;

з) ширина ткани в см;

и) сорт;

к) длина ткани в куске с точностью до 0,1 м;

л) количество отрезков в куске;

м) дата выпуска.

Кроме того, должна быть указана цена 1 м ткани.

4.11. На ярлыках, подвешиваемых к кускам тканей, предназначенных для швейной и других отраслей промышленности, должны быть указаны обозначения, приведенные в п. 4.10 за исключением подпунктов к и л.

Дополнительно указывается:

а) количество условных вырезов и разрезов;

б) общая длина условных вырезов;

в) длина ткани в куске без условных вырезов.

Кроме того, должна быть указана цена 1 м ткани.

4.12. На ярлыках, подвешиваемых к штучным изделиям, должно быть указано:

а) наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель (сокращенно);

б) наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение и товарный знак;

в) наименование штучного изделия и номер артикула;

г) номер стандарта или технических условий;

д) вид и характеристика отделки (набивное, мерсеризованное, вышитое, с бахромой и т. д.);

е) название химических волокон и их процентное содержание;

ж) степень устойчивости окраски;

з) размер штучного изделия в см;

и) сорт;

к) номер заправки одеял и покрывал;

л) дата выпуска.

Кроме того, должна быть указана цена штучного изделия.

4.13. Маркировку носовых платков наносят на полиэтиленовом или целлофановом конверте.

4.14. На ярлыках, подвешиваемых к пачкам штучных изделий, дополнительно указывают количество изделий в пачке.

4.15. На ярлыках, подвешиваемых к пачкам мерных остатков и мерного лоскута, должны быть указаны обозначения, приведенные в п. 4.10.

4.16. На ярлыках размером 20×30 мм, пришиваемых или наклеиваемых на каждый отрез мерных остатков и мерного лоскута, должно быть указано:

- а) наименование предприятия-изготовителя;
- б) длина отреза;
- в) сорт;
- г) номер контролера ОТК.

Ярлыки пришивают или наклеивают на угол отреза с изнанки ткани.

4.17. На ярлыках, наклеиваемых на пачки весового лоскута, должно быть указано:

- а) наименование предприятия-изготовителя;
- б) группа лоскута;
- в) масса пачки.

Кроме того, должна быть указана цена 1 кг лоскута.

4.18. Ярлыки должны заполняться типографским способом. Заполнение отдельных обозначений (дата выпуска, количество отрезов или изделий и т. д.) должно производиться на пишущих машинах или с помощью специальных штампов вручную несмываемой краской.

4.19. Дополнительные обозначения на ярлыках, кроме приведенных в пп. 4.10—4.12; 4.14—4.17, устанавливают по соглашению изготовителя с потребителем.

4.20. В каждый кусок ткани, каждое штучное изделие, каждую пачку мерных остатков и мерного лоскута содержащих химические волокна, должны вкладываться памятки с указанием способа ухода за тканью и изделием в соответствии с требованиями ГОСТ 16958—71.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 10 1973 г.).

## 5. УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Упаковочные материалы должны соответствовать следующим требованиям:

- а) мануфактурная бумага — ГОСТ 11600—65;
- б) пленка полиэтиленовая — ГОСТ 10354—73;
- в) целлюлозная пленка — ГОСТ 7730—74;
- г) картон коробочный толщиной 2 мм — ГОСТ 7933—56;

- д) фанера kleеная толщиной 2—3 мм — ГОСТ 3916—69;
- е) тесьма хлопчатобумажная или из химических волокон шириной 6—8 мм;
- ж) шнур хлопчатобумажный.

---

**Замена**

---

ГОСТ 3916—68 введен взамен ГОСТ 3916—65.

ГОСТ 7730—74 введен взамен ГОСТ 7730—63.

ГОСТ 10354—73 введен взамен ГОСТ 10354—63.

---

Редактор Р. Г. Говердовская

Технический редактор А. М. Шкодина

Корректор М. Н. Гринвальд

---

Сдано в набор 26. 01. 74 Подп. в печ. 13. 02. 75 0,75 л. л. Тир. 10000 Цена 4 коп.

---

Издательство стандартов. Москва. Д-22. Новопресненский пер., 3  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 648