

Группа Д09

УДК 656.7.073-777

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00582-84

## МАРКИРОВКА ГРУЗОВ

На 20 страницах

Взамен ОСТ 1 00582-72

ОКСТУ 75 08

Распоряжением Министерства от 31 июля 1984 г.

№ 298-65

дата введения 1 января 1985 г.

Настоящий стандарт распространяется на грузы, транспортируемые в упаковке и без упаковки, и устанавливает правила маркировки их.

Стандарт не распространяется на маркировку грузов, если на упаковке не указывается наименование грузополучателя и пункт назначения, а также при отправке грузов почтовыми посылками.



## 1. СОДЕРЖАНИЕ МАРКИРОВКИ

1.1. При отправке в одной партии нескольких комплектов номера грузовых мест и их количество указываются дробью (каждое число через черточку): в числителе – порядковый номер грузового места в пределах партии, номер комплекта, порядковый номер грузового места в пределах комплекта; в знаменателе – общее количество мест в партии и количество мест в комплекте, например: 5-2-2  
9-3.

1.2. Товаросопроводительная и эксплуатационная документация должна быть упакована в первое грузовое место партии или комплекта, и должна иметь отличительную маркировку.

1.3. Грузы, возвращаемые на доработку по бюллетеням и рекламационным актам и после нее, должны иметь дополнительную маркировку в виде черной полосы по диагонали.

1.4. Маркировка, характеризующая деревянную тару, не включенную в действующие прейскуранты, должна указываться дробью: в числителе – обозначение стандарта (в соответствии с которым изготовлена тара), в знаменателе – объем древесины "в чистоте" в кубических метрах (с точностью до одной тысячной).

На деревянную тару, изготовленную по конструкторской документации, указывается объем древесины "в чистоте" в кубических метрах (с точностью до одной тысячной).

1.5. На многооборотную тару должна быть нанесена надпись "Многооборотная".

1.6. При поставках грузов (изделий), сохранность качества которых обеспечивается сроками действия консервации (гарантийным сроком хранения), если это оговорено в нормативно-технической или конструкторской документации, указывается на таре дата упаковывания дробью: в числителе – месяц упаковки, в знаменателе – две последние цифры года, например: 06  
84.

1.7. При перевозке негабаритных грузов железнодорожным транспортом должна быть нанесена предупредительная надпись: "Внимание! Негабаритный груз" (см. рекомендуемое приложение 2).

1.8. При необходимости на тару должны наноситься надписи, указывающие специальные требования (например, "Разрешается перевозка воздушным транспортом при давлении воздуха до  $2 \cdot 10^4$  Па ( $0,2$  кгс/см $^2$ ) и температуре окружающей среды до минус  $60^{\circ}\text{C}$ ).

1.9. Остальное содержание транспортной маркировки – по ГОСТ 14192-96, раздел 1 и действующей в отрасли документации.

Инв. № Альбома	5182
Инв. № подшивника	
№ изм.	2
№ изв.	12828

## 2. МЕСТО И СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ МАРКИРОВКИ

2.1. Порядок расположения отличительной и дополнительной маркировки на таре приведен в обязательном приложении 3.

2.2. Транспортная маркировка штучных грузов, перевозимых без упаковки, должна производиться на ярлыках, прочно прикрепленных к грузу в наиболее удобных местах и наиболее удобным способом.

2.3. Бумажные и картонные ярлыки должны быть покрыты сверху водостойким бесцветным лаком.

2.4. Отличительная маркировка тары, указанная в п. 1.2, должна наноситься на боковых и торцевых стенках в виде желтых вертикальных полос (по одной на каждой стороне).

Полосы должны быть нанесены справа и слева от стыка боковой и торцовой стенок, в двух противоположных углах.

2.5. Дополнительная транспортная маркировка тары, указанная в п. 1.3, должна наноситься на торцевых, боковых стенках и крышке в виде черной полосы по диагонали (по одной на каждой стороне).

Полосы должны быть нанесены слева вверх направо, а в правых нижних углах тары, свободных от полот, должны быть нанесены окружности с буквой "Б" внутри – для доработок грузов по бюллетеням или буквой "Р" – для доработок грузов по рекламационным актам.

2.6. Место расположения пломбы должно быть очерчено окружностью красного цвета.

2.7. Расстояние между словами должно быть не менее 0,5 высоты букв и цифр. Расстояние между основаниями строк должно быть не менее 1,5 высоты букв и цифр.

2.8. Остальные требования к месту и порядку расположения транспортной маркировки – по ГОСТ 14192-96, раздел 3.

## 3. РАЗМЕРЫ МАРКИРОВОЧНЫХ ЯРЛЫКОВ, МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ЗНАКОВ, НАДПИСЕЙ И ТРАФАРЕТОВ

3.1. Размеры манипуляционных знаков, маркировочных ярлыков, трафаретов и условные обозначения ярлыков и трафаретов в зависимости от габаритных размеров грузового места приведены в обязательном приложении 1.

3.2. Предупредительные надписи, наносимые непосредственно на тару, должны иметь высоту основных надписей.

3.3. Если размеры и конструкция тары не позволяют разместить непосредственно на таре основные и предупредительные надписи высотой 30 мм, то их следует наносить высотой 15 или 10 мм.

3.4. Буквы в надписях должны иметь перемычки, обусловленные конструкцией трафарета, но с соблюдением общего очертания букв и знаков.

3.5. Размеры отличительной маркировки и дополнительных маркировочных полос тары, а также диаметров окружностей, обозначающих места расположения пломб, на доработку грузов по бюллетеням и рекламационным актам должны соответствовать указанным в таблице.

Размер ящика		Ширина полосы	Диаметр окружности		Ширина линии обвода окруж.
длина или ширина	высота		для пломбы	для даты упаковки и доработок	
До 600 включ.	До 500 включ.	15		50	3
Св. 600 до 1200 включ.	Св. 500	30	30	80	
Св. 1200		50			5

3.6. Остальные размеры ярлыков, знаков и надписей - по ГОСТ 14192-96, раздел 4.

#### 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ГРУЗОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ЭКСПОРТ

4.1. Транспортная маркировка грузов, поставляемых на экспорт, должна соответствовать требованиям внешнеторговых объединений, указанному в заказ-параде, ГОСТ 14192-96, раздел 5 или других нормативных актах.

4.2. При поставке груза на экспорт, отправляемого головному предприятию для комплектации с переупаковкой, надписи на таре должны наноситься только на русском языке.


При поставке груза головному предприятию для переотправки на экспорт комплексно с другими грузами без переупаковки маркировка должна наноситься на ярлыках, прочно прикрепляемых к грузовому месту или в соответствии с требованиями головного предприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Обязательное


РАЗМЕРЫ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ЗНАКОВ, ЯРЛЫКОВ И ТРАФАРЕТОВ  
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ЗНАКОВ

1. Размеры манипуляционных знаков при нанесении их на ярлыки или на трафареты должны соответствовать указанным на черт. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 и табл. 1 - 12.
2. Размеры ярлыков и трафаретов должны соответствовать указанным на черт. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и табл. 1 - 12.

## Осторожно, круглое

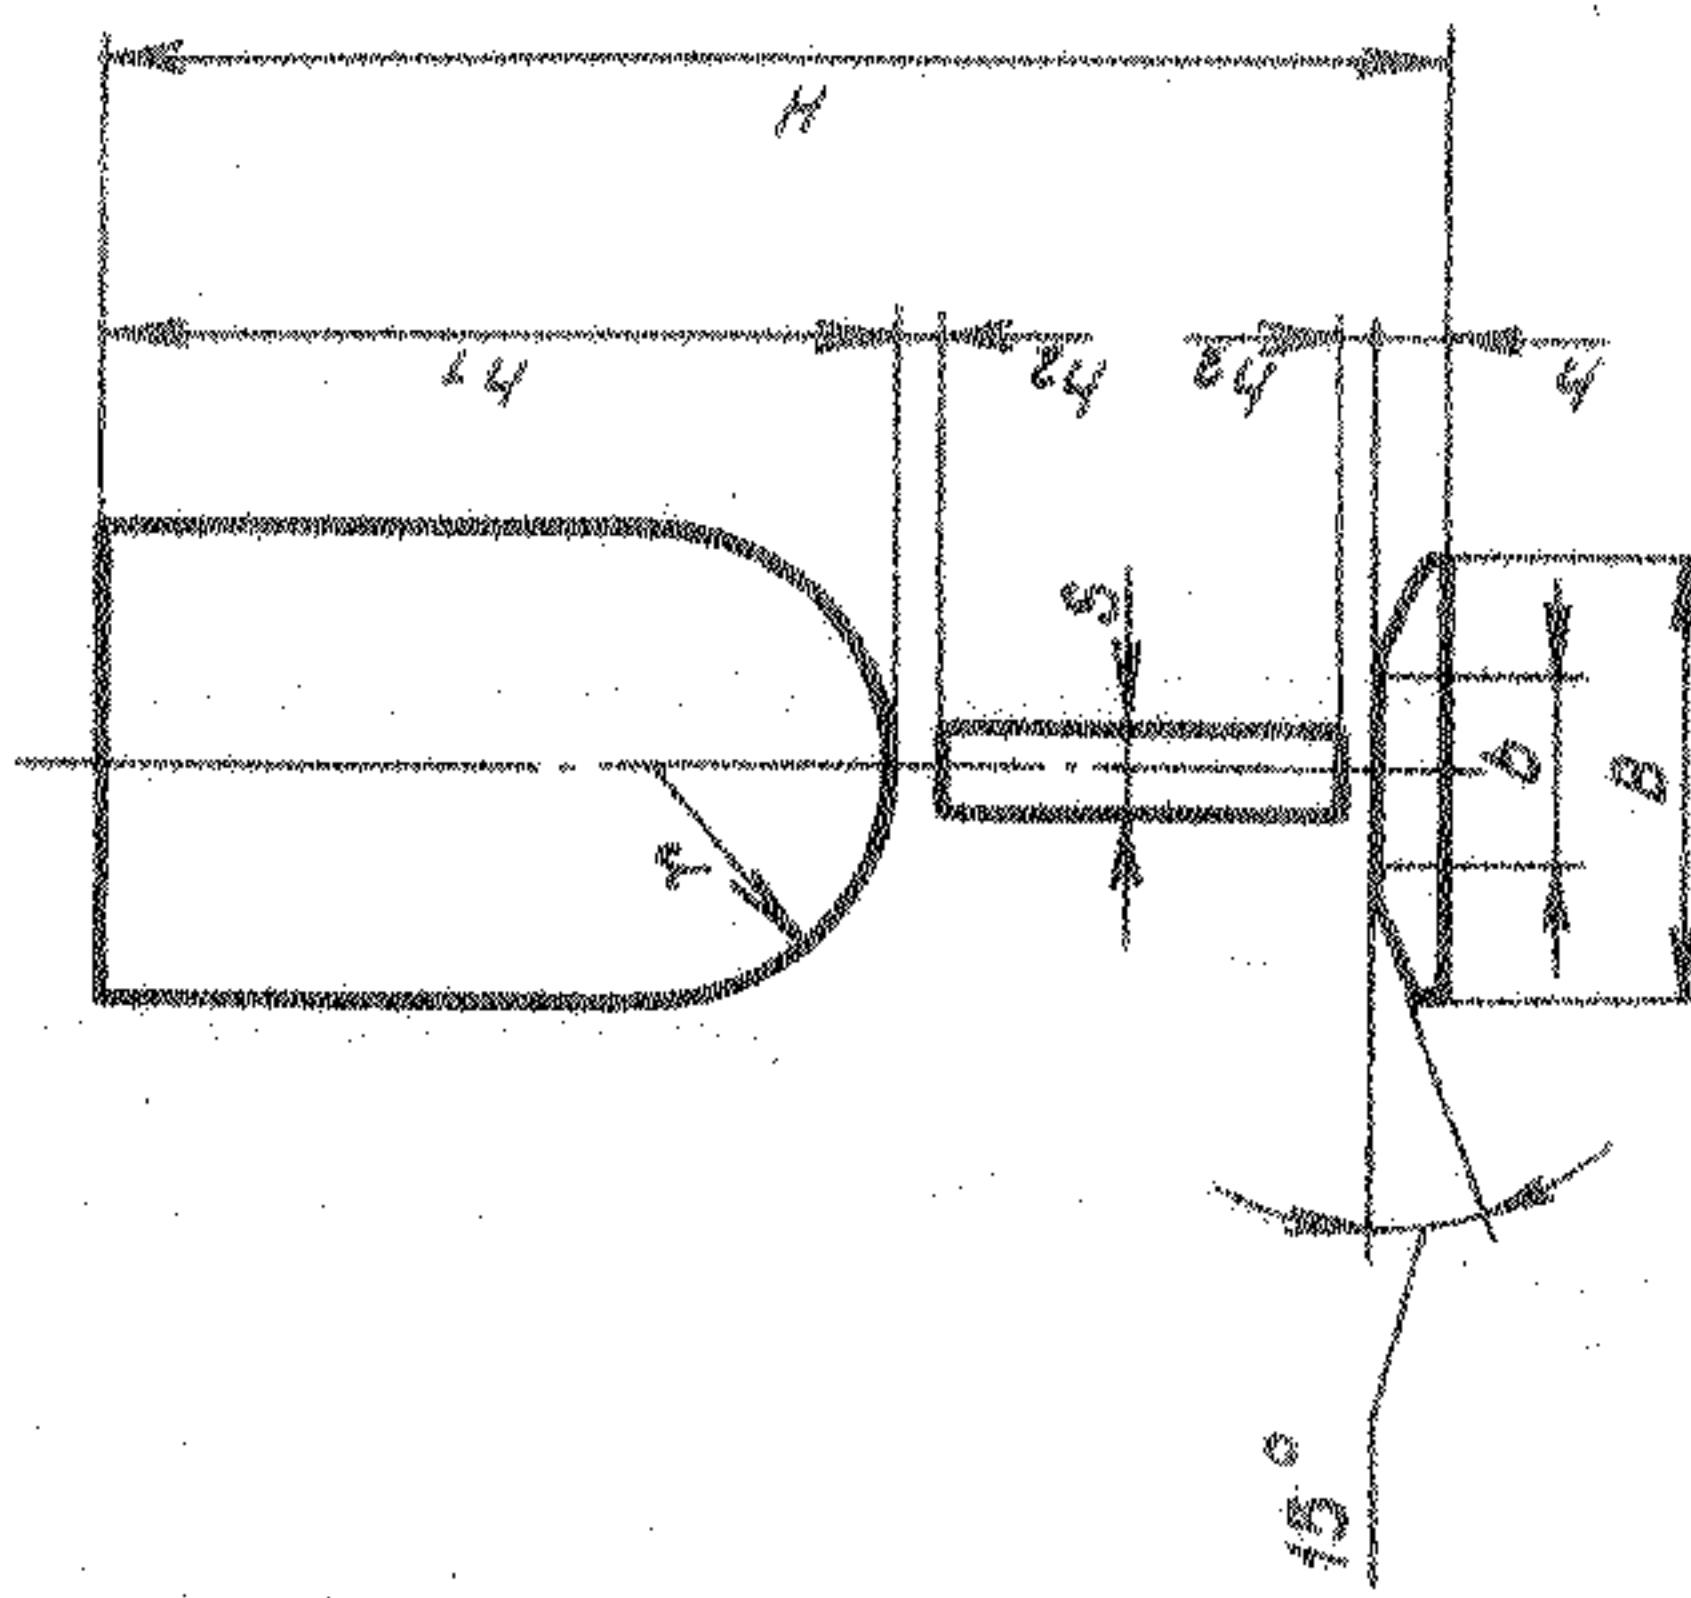

Черт. 1

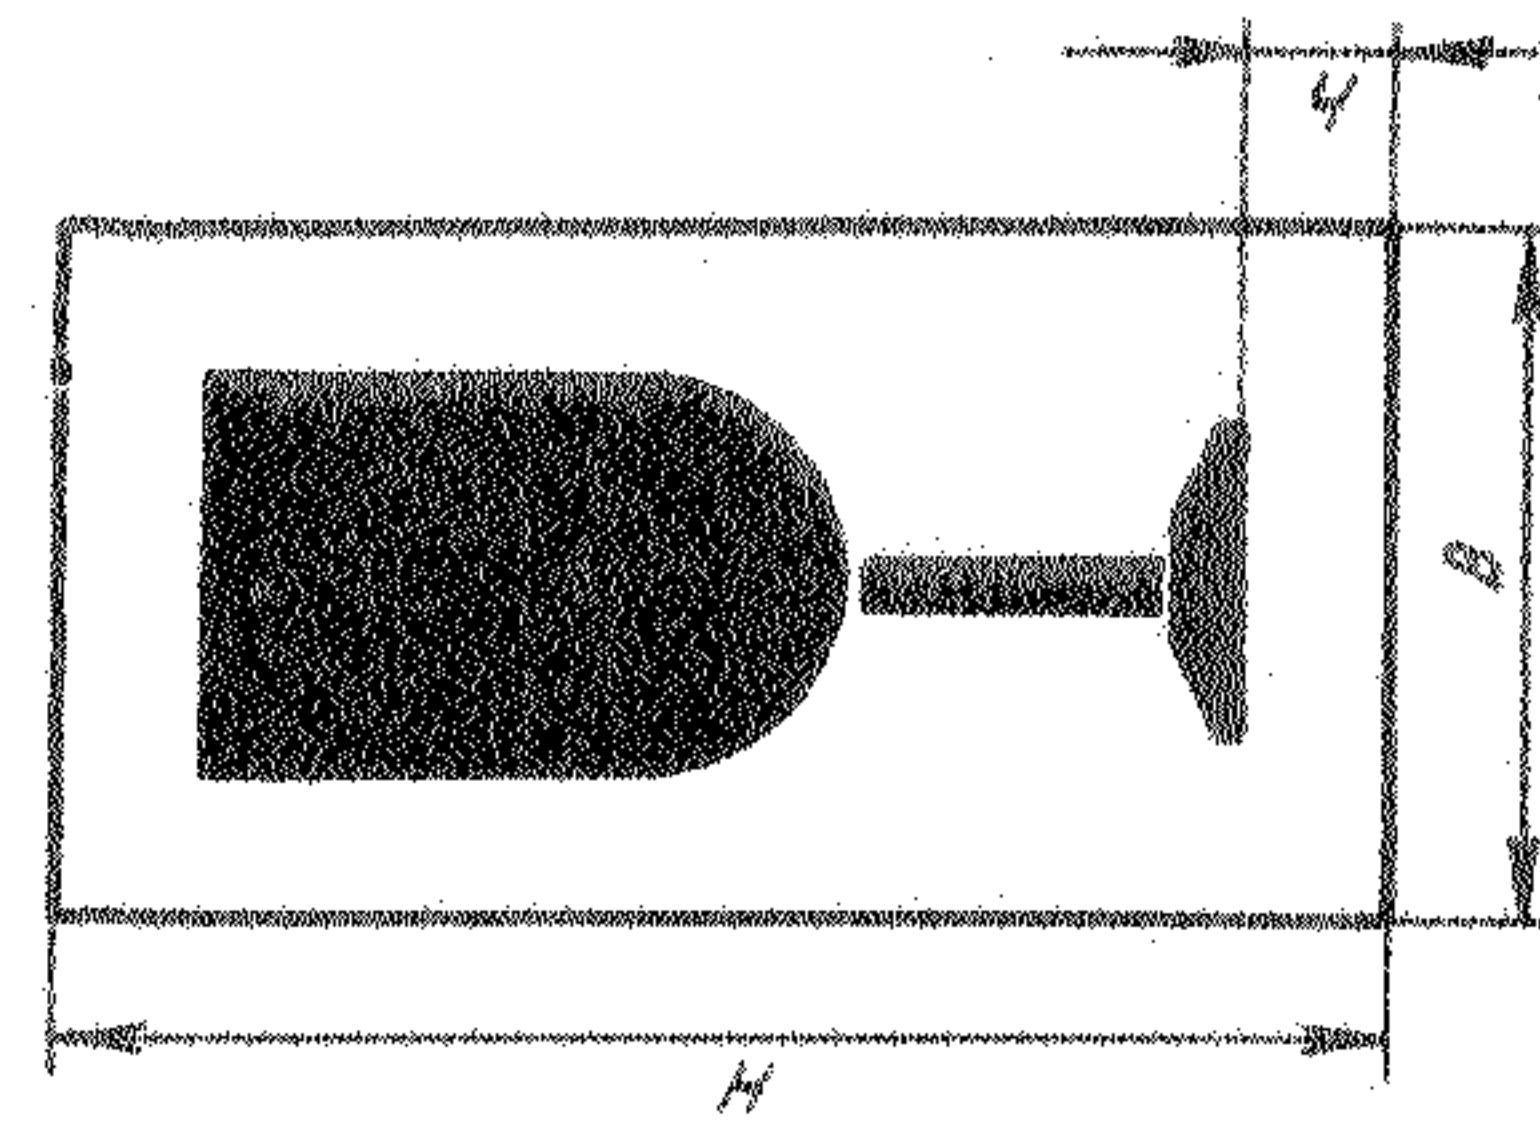

Черт. 2


Таблица 1

Грузовое место		Магнитуационный знак					Изделия							
Длина, ширина	Высота	Тип	В	б	Н	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	γ	h	Условное обозначение	Г	Н	h	
До 1000 зерн.	До 190	1	24	10	64	3	38	4	12	3	Яр1	52	74	
До 1000 зерн.	Св. 190	1	2	36	15	95	6	54	5	18	5	Яр2	74	105
Св. 1000 до 1500	-	3	52	20	138	8	80	6	26	7	Яр3	105	148	
Св. 1500	-	4	76	25	200	10	115	7	38	10	Яр4	148	210	
											Г4	116	240	


Черт.

Таблица 2

Хромавый непосредственно на брасте

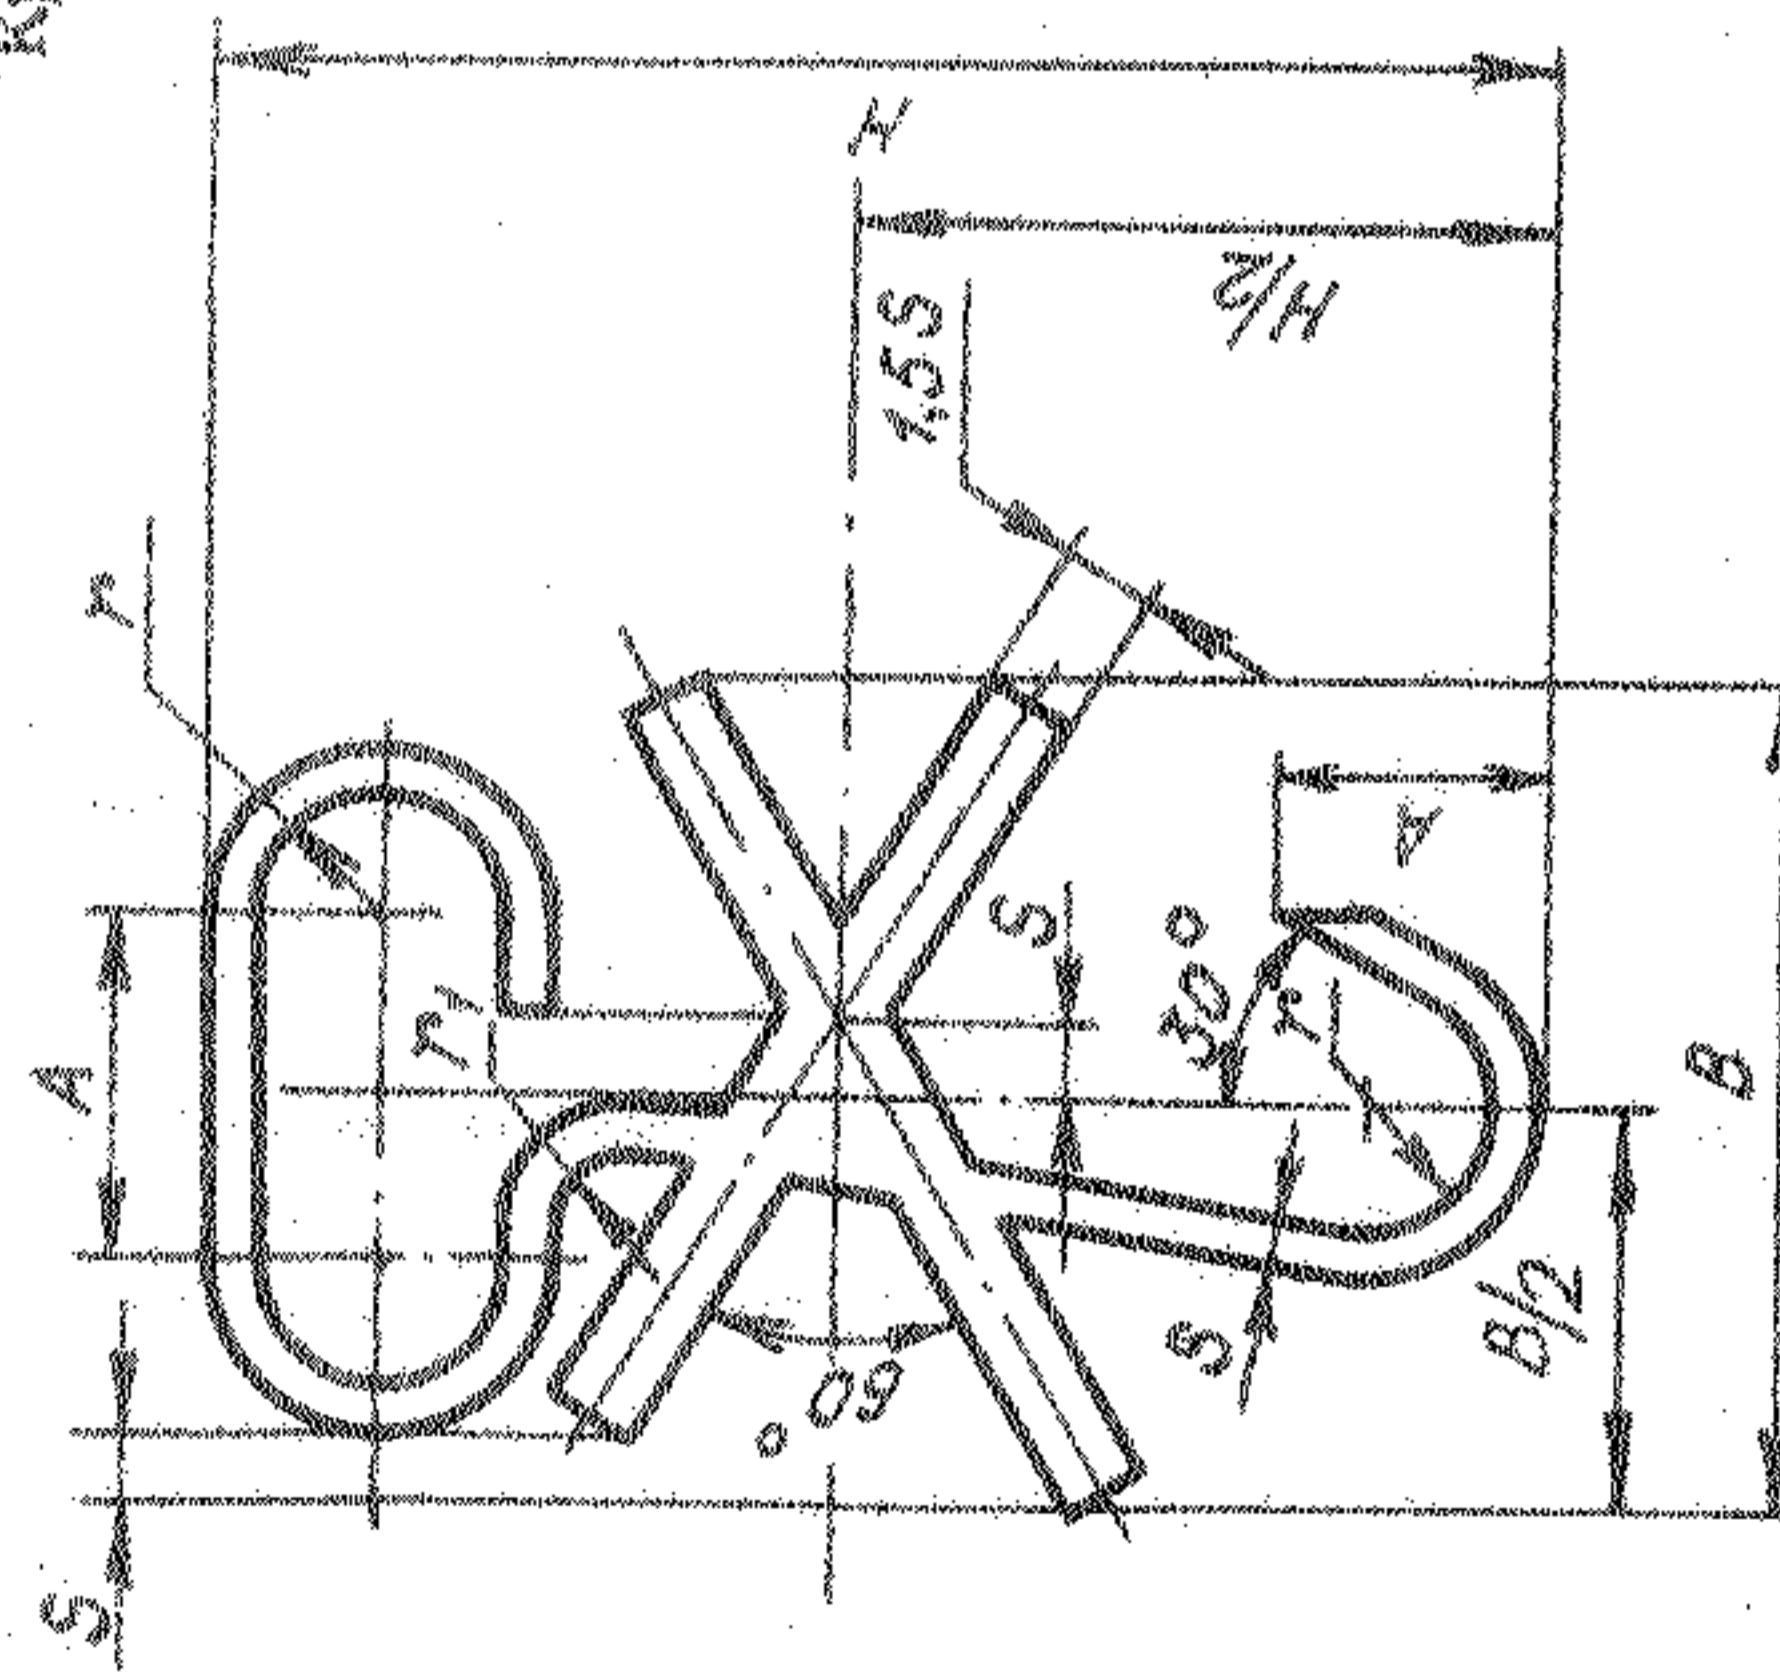

Черт. 3

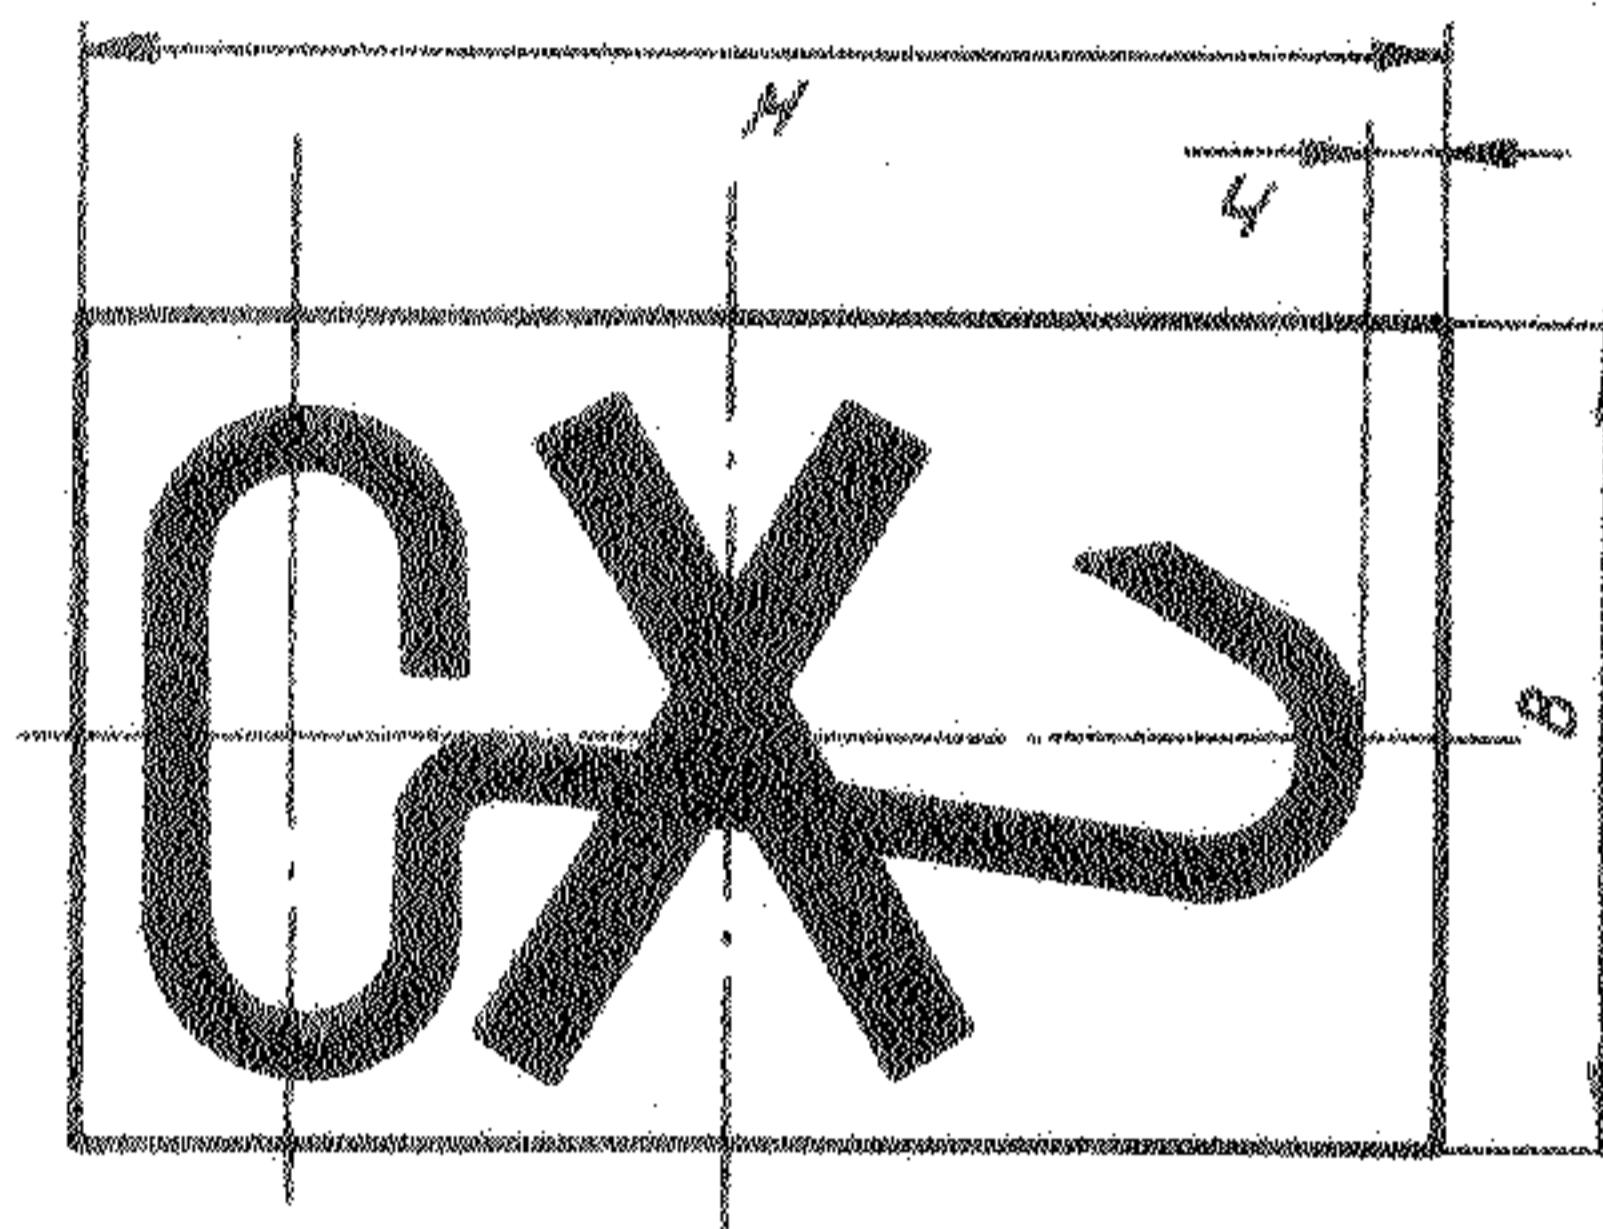

Черт. 4

Таблица 2

Грузовое место	Длина, ширина	Высота	Тип	Типо-размер	Минимально допустимый зазор						Условное обозначение	Г	И	h	
					В	Н	А	Р	Р'	С					
До 1000 включ.	До 180	1	40	64	16	6	5	3	4р5	52	74	T5	70	94	15
До 1000 включ.	Св. 180	2	59	95	26	8	9	4	4р6	74	105	T6	89	125	5
Св. 1000 до 1 500	-	3	88	138	40	13	14	6	4р7	105	148	T7	128	178	20
Св. 1 500	-	4	138	200	56	20	18	10	4р8	148	210	T8	178	240	20


Таблица 2

Изд. № 100582


5102

Зерн. и кормоват.

№ 438

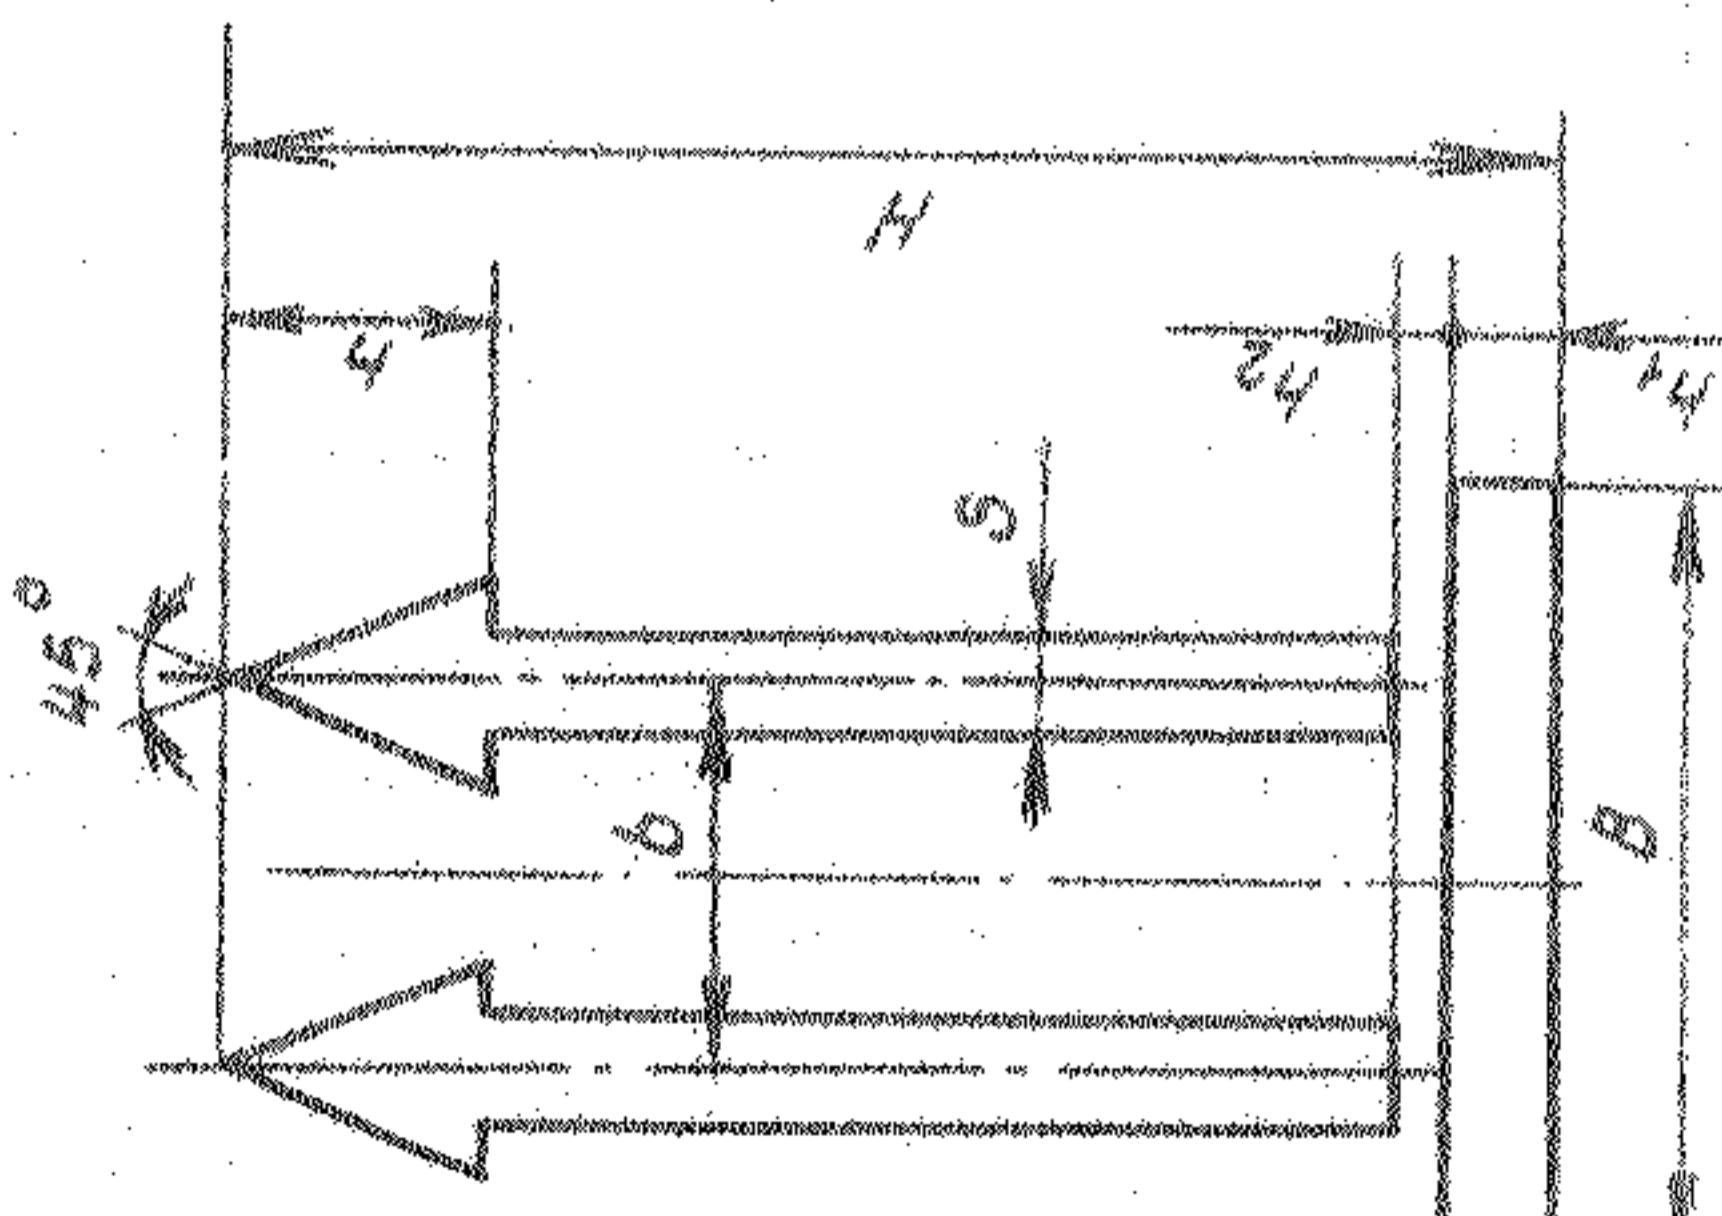

Черт. 5

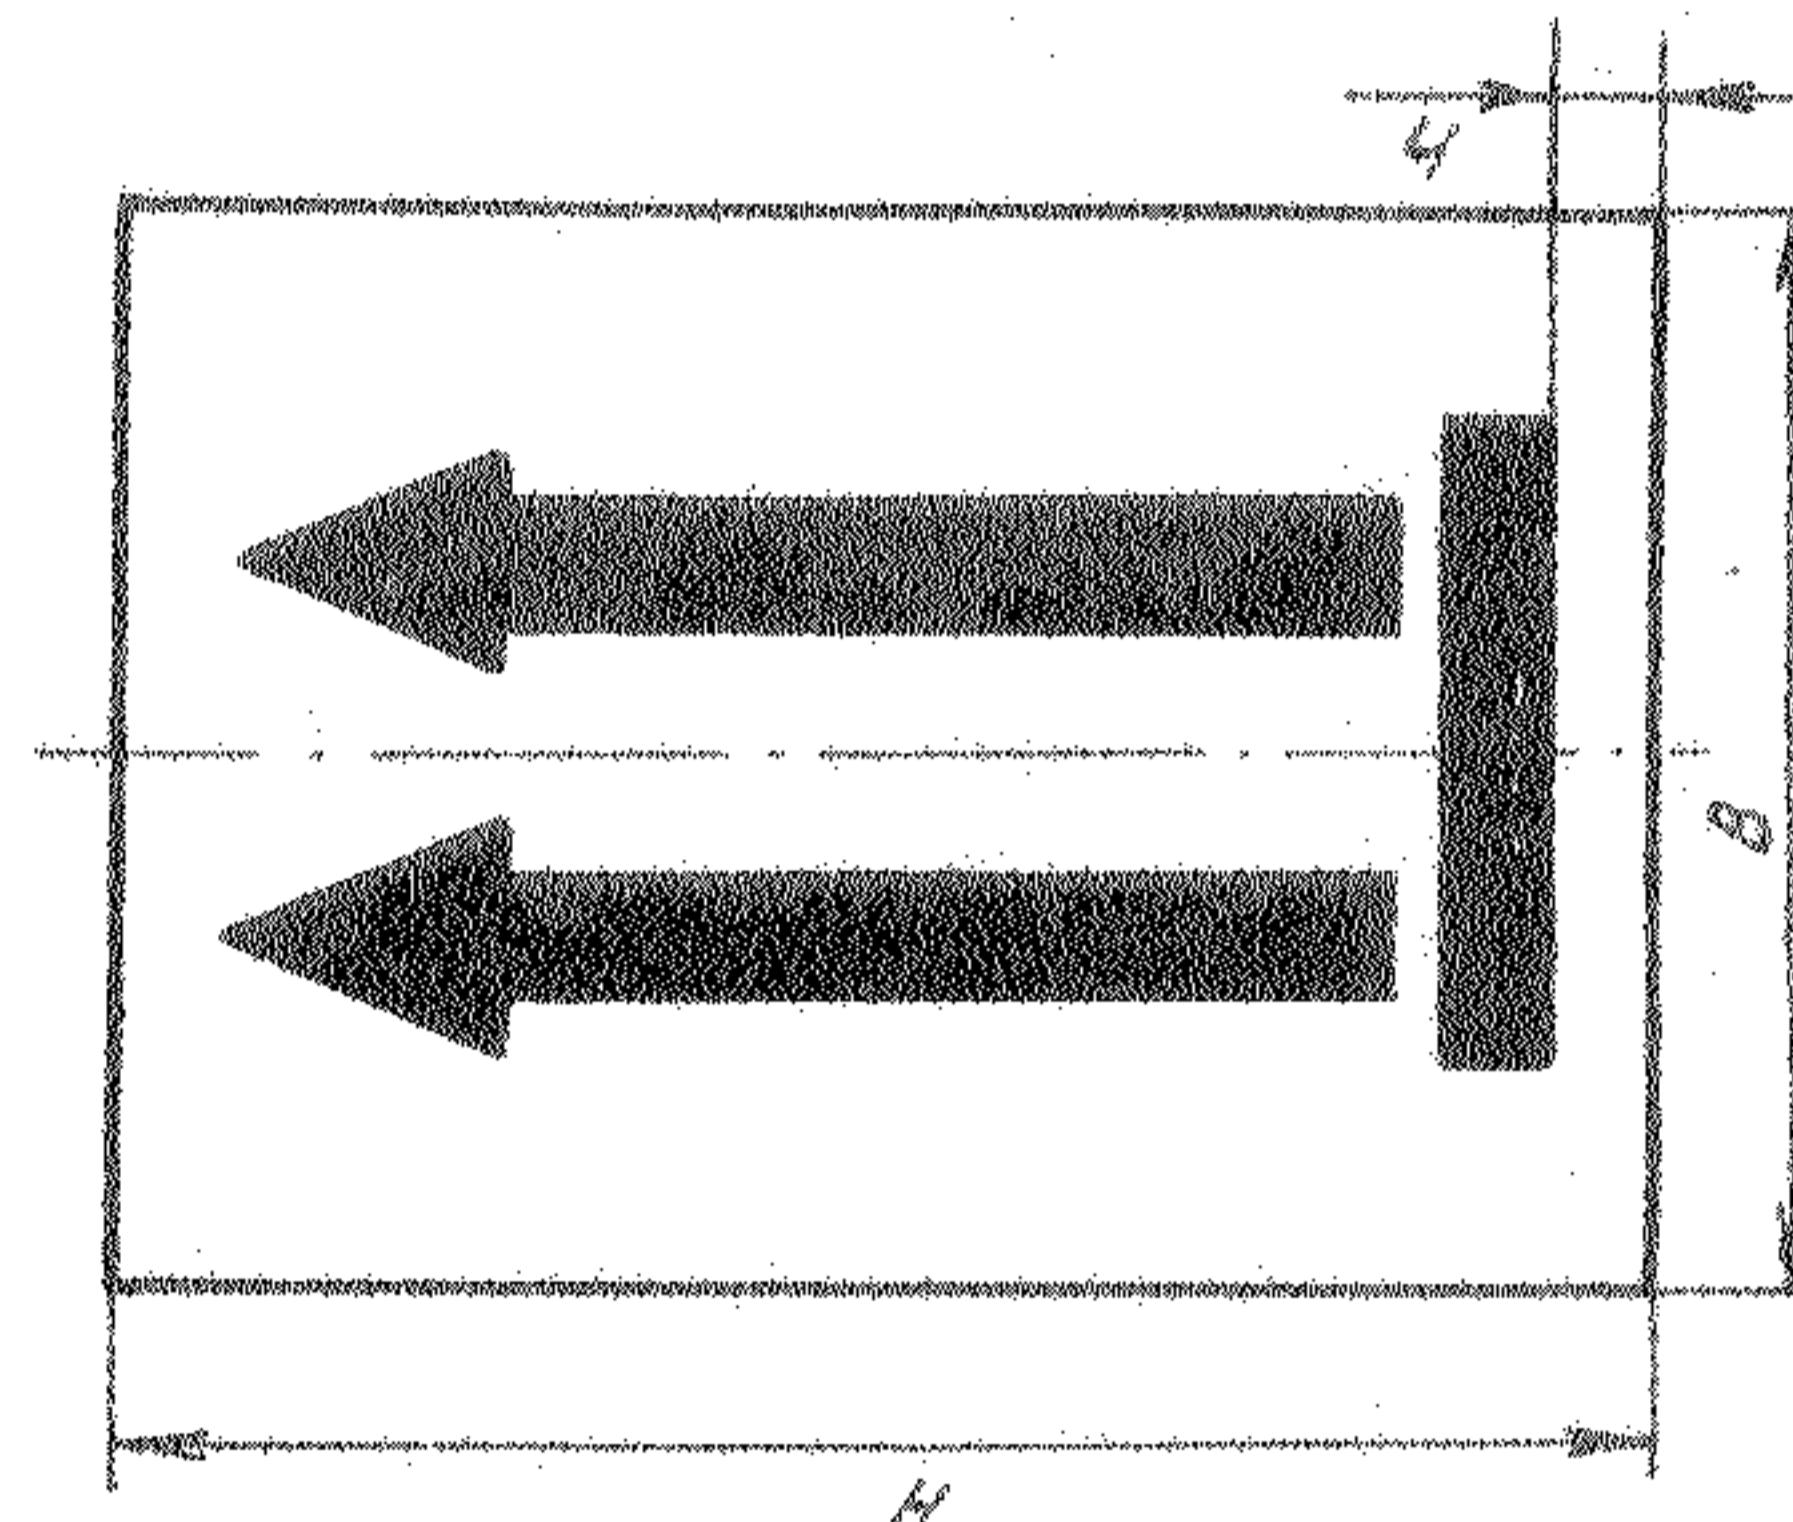

Черт. 6

Таблица 3


Трапециевидный

Грузовое место	Длина, ширина	Высота	Тип	Типо-размер	Минимумический знак					Признак				
					б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
До 1000 кг/м.	До 190	1	38	19	64	13	7	4	5	52	74	68	94	15
До 1000 кг/м.	Св. 190	2	56	27	95	19	9	5	7	74	105	86	125	T10
Св. 1000 до 1500	-	3	80	38	138	28	12	6	10	911	105	148	T11	120
Св. 1500	-	4	112	55	200	40	17	7	15	912	148	210	T12	152
														240


Стр. 8

ОСТ 100582-84

Боится нагрева

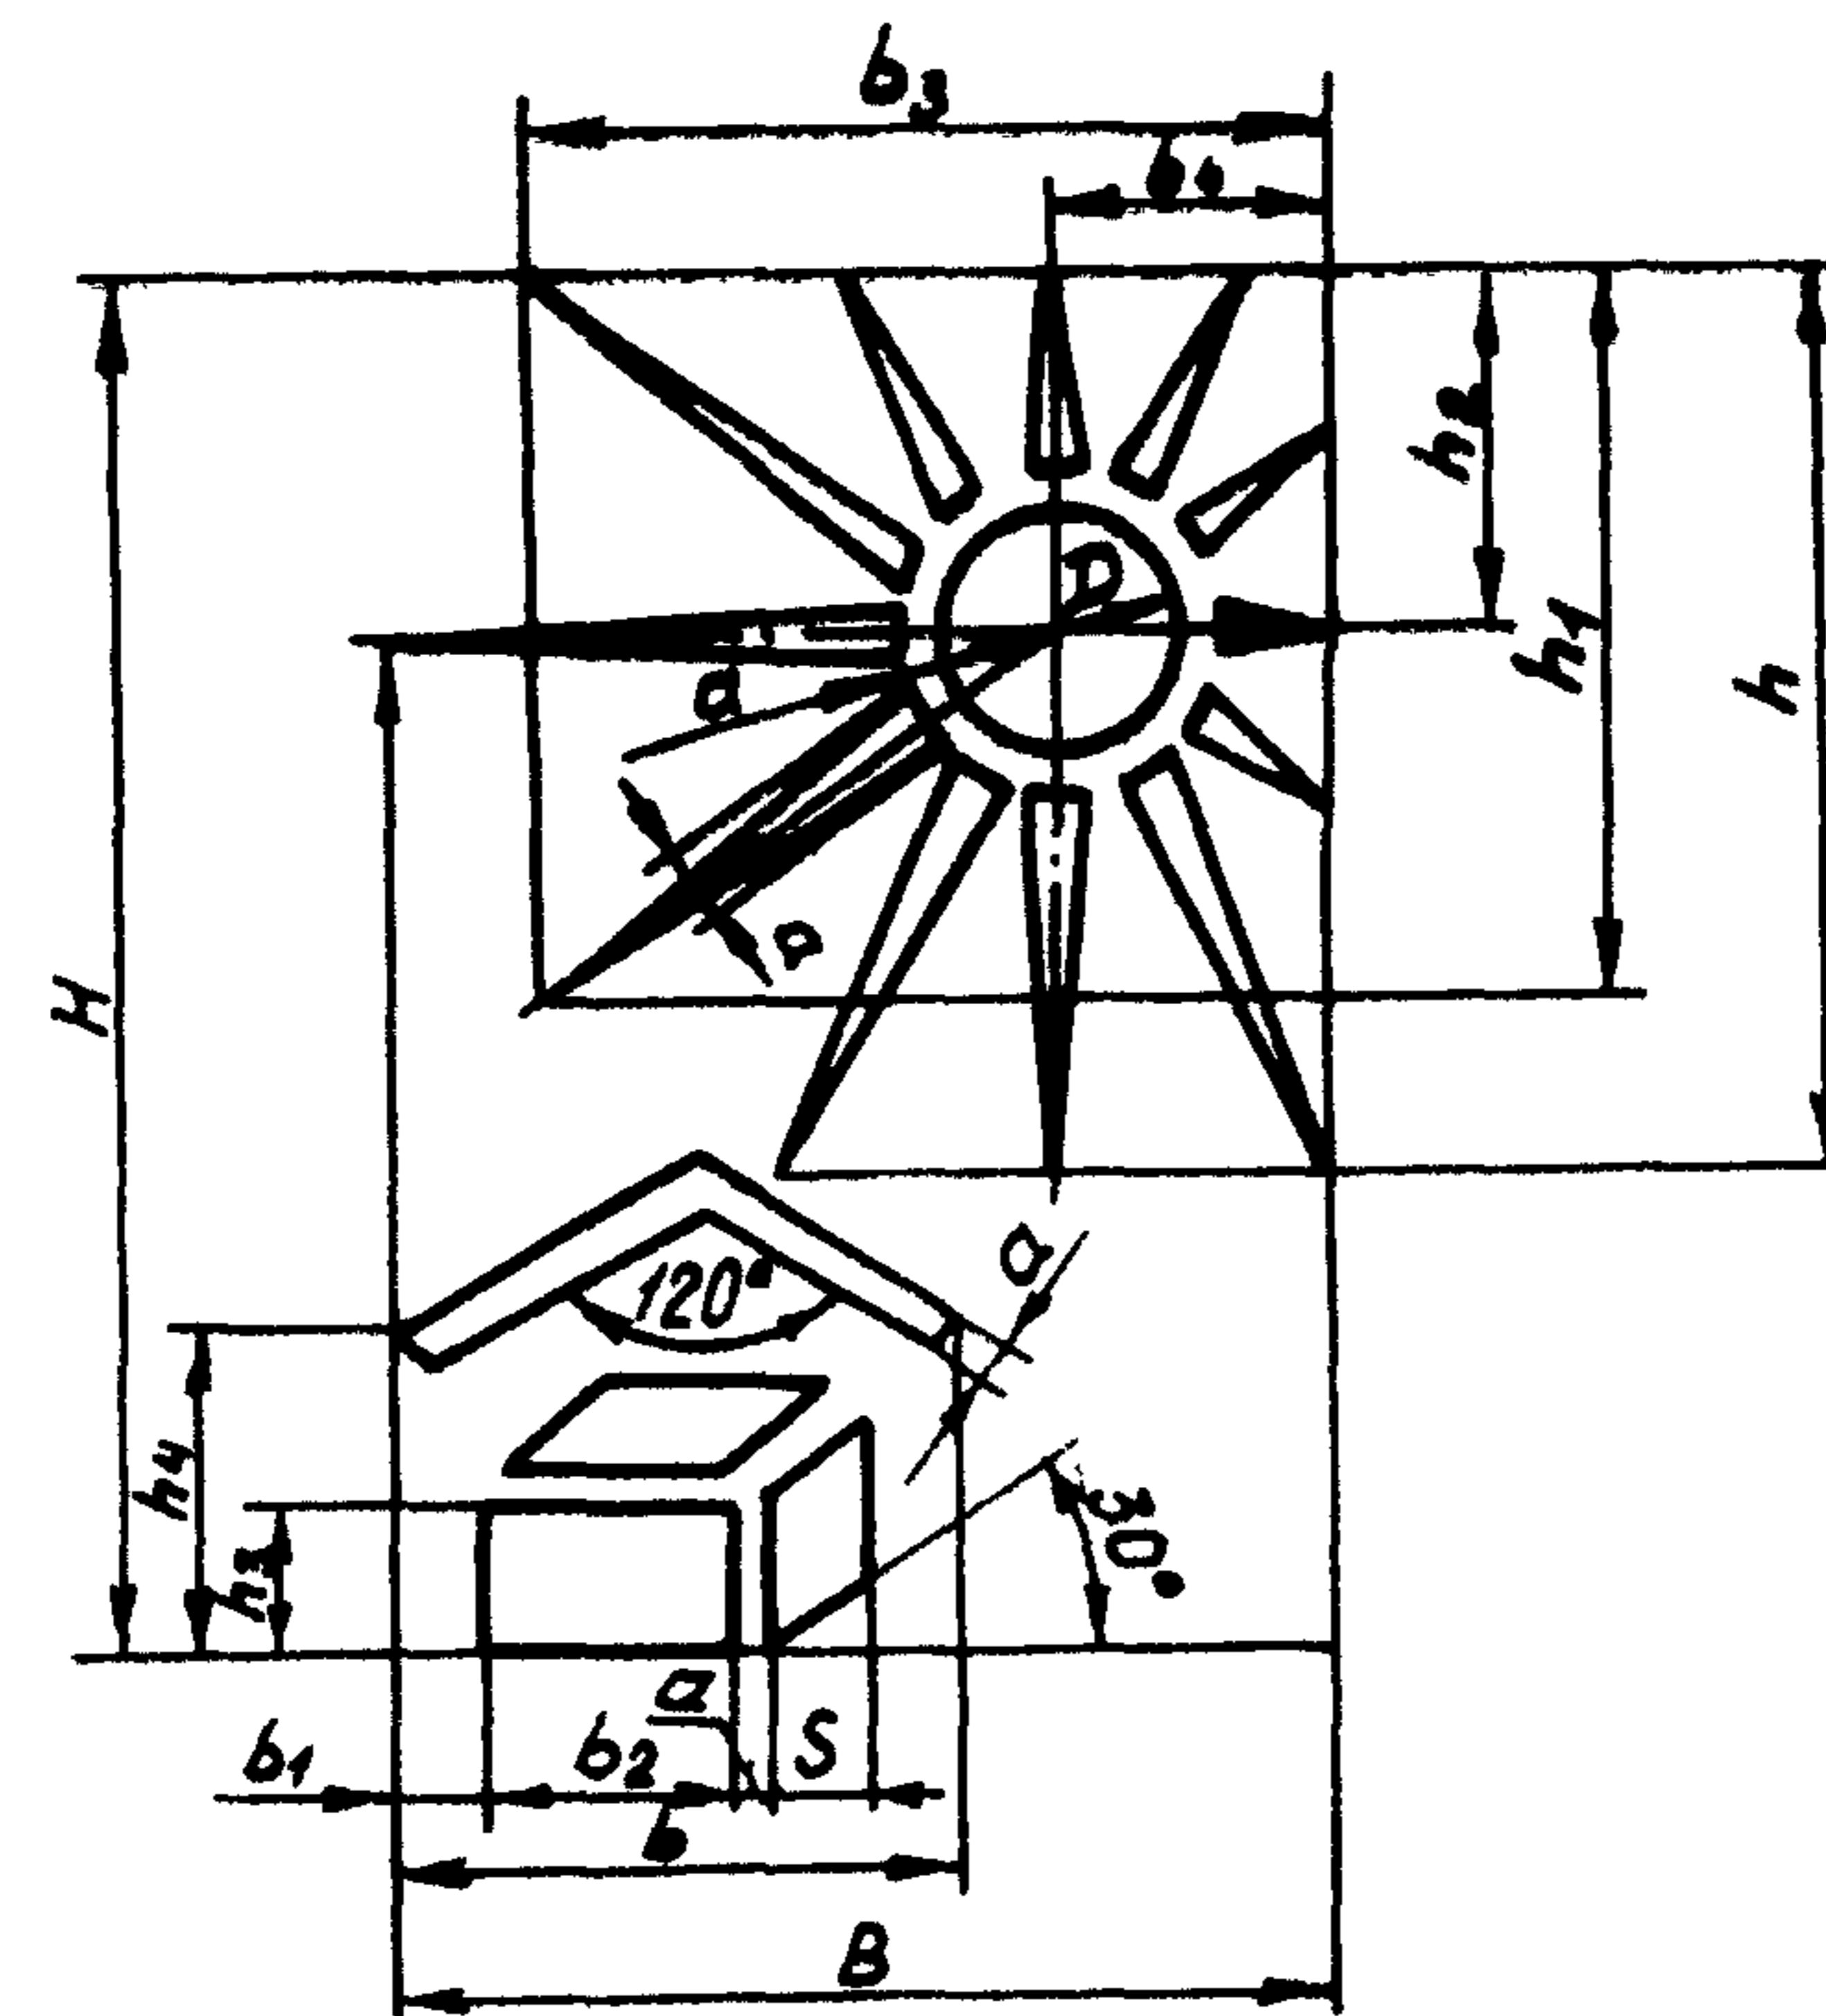

Черт. 7

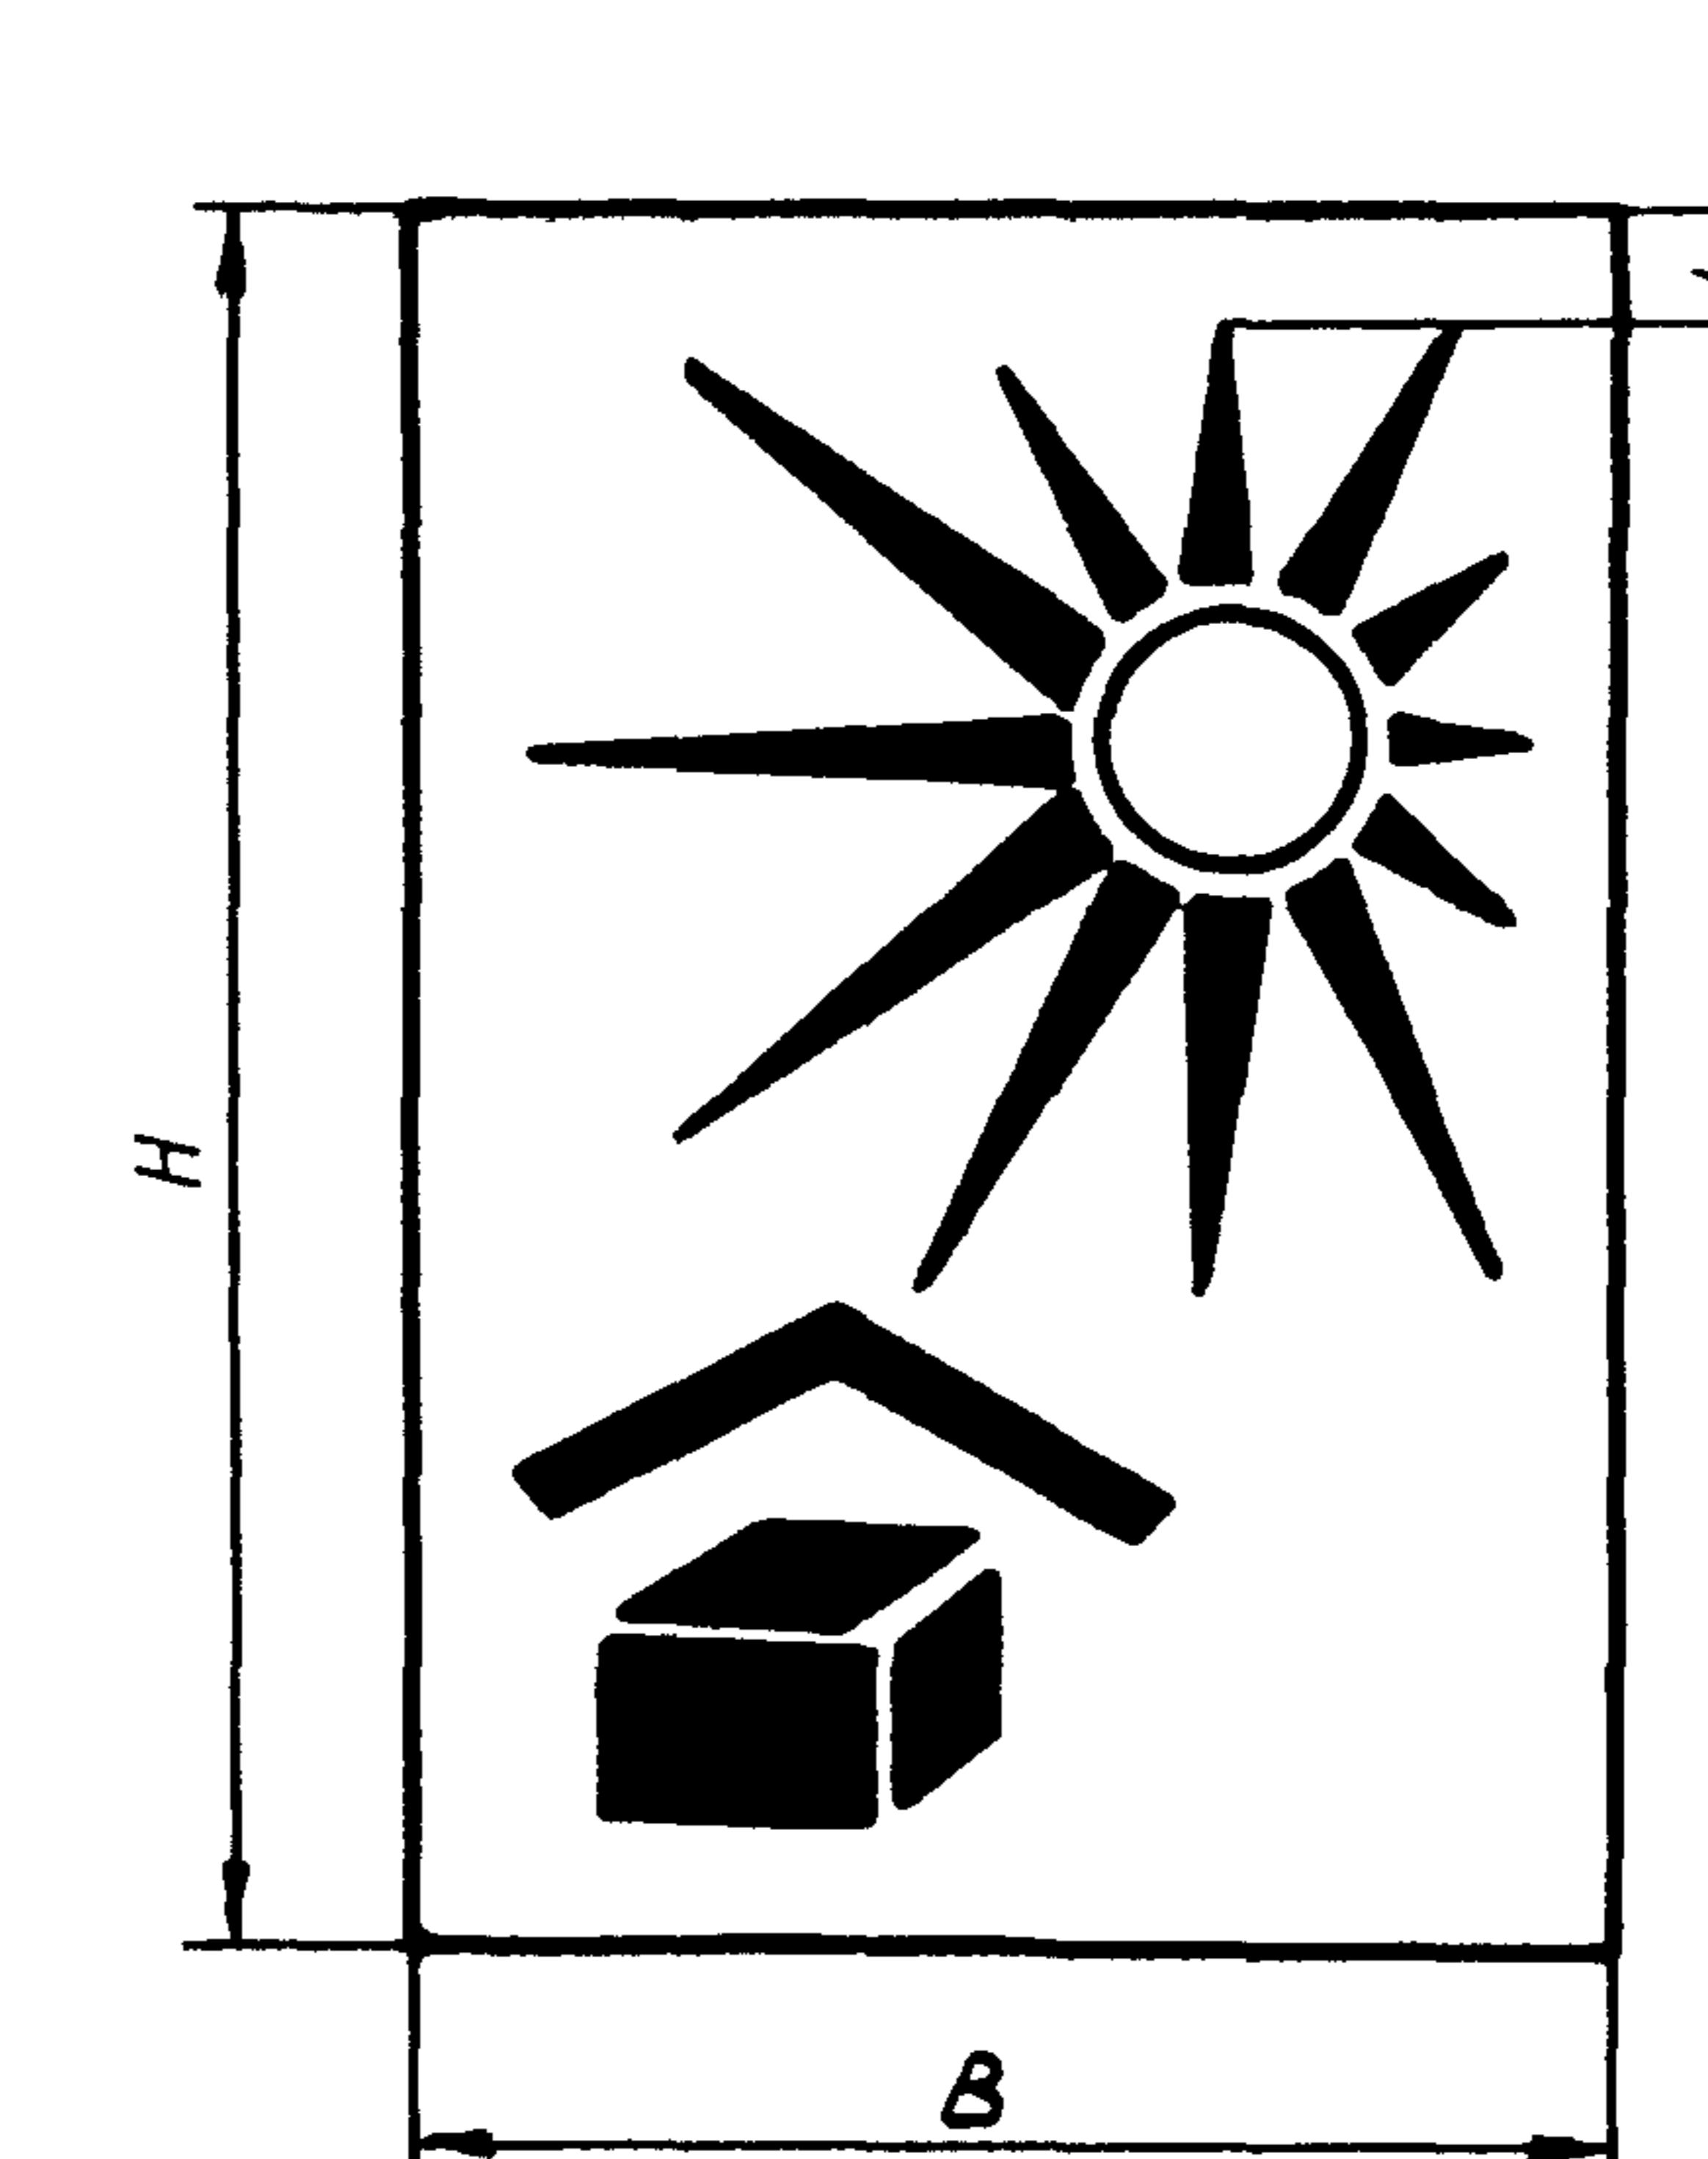

Черт. 8

Таблица 4

мм


Грузовое место		Манипуляционный знак														Ярлык				Трафарет						
Длина, ширина	Высота	Тип	Типо-размер	B	b	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	H	δ	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	D	a	S	Условное обозначение	B	H	h	Условное обозначение	B	H	h
До 1000 включ.	До 190	4	1	42	28	3	12	38	15	64	38	29	15	7	17	12	2	6,0	Яр13	52	74	15	T13	72	94	
До 1000 включ.	Св. 190		2	64	40	6	18	55	22	95	55	43	22	10	22	18	3	9,0	Яр14	74	105		T14	94	125	
Св. 1000 до 1500	-		3	95	58	8	27	82	32	138	82	63	32	14	36	26	4	13,5	Яр15	105	148		T15	135	178	
Св. 1500	-		4	138	84	9	40	120	46	200	120	87	46	20	53	40	5	20,0	Яр16	148	210		T16	178	240	

№ изм.  
№ изв.


5182

Архивная  
запись

## Метро строительства

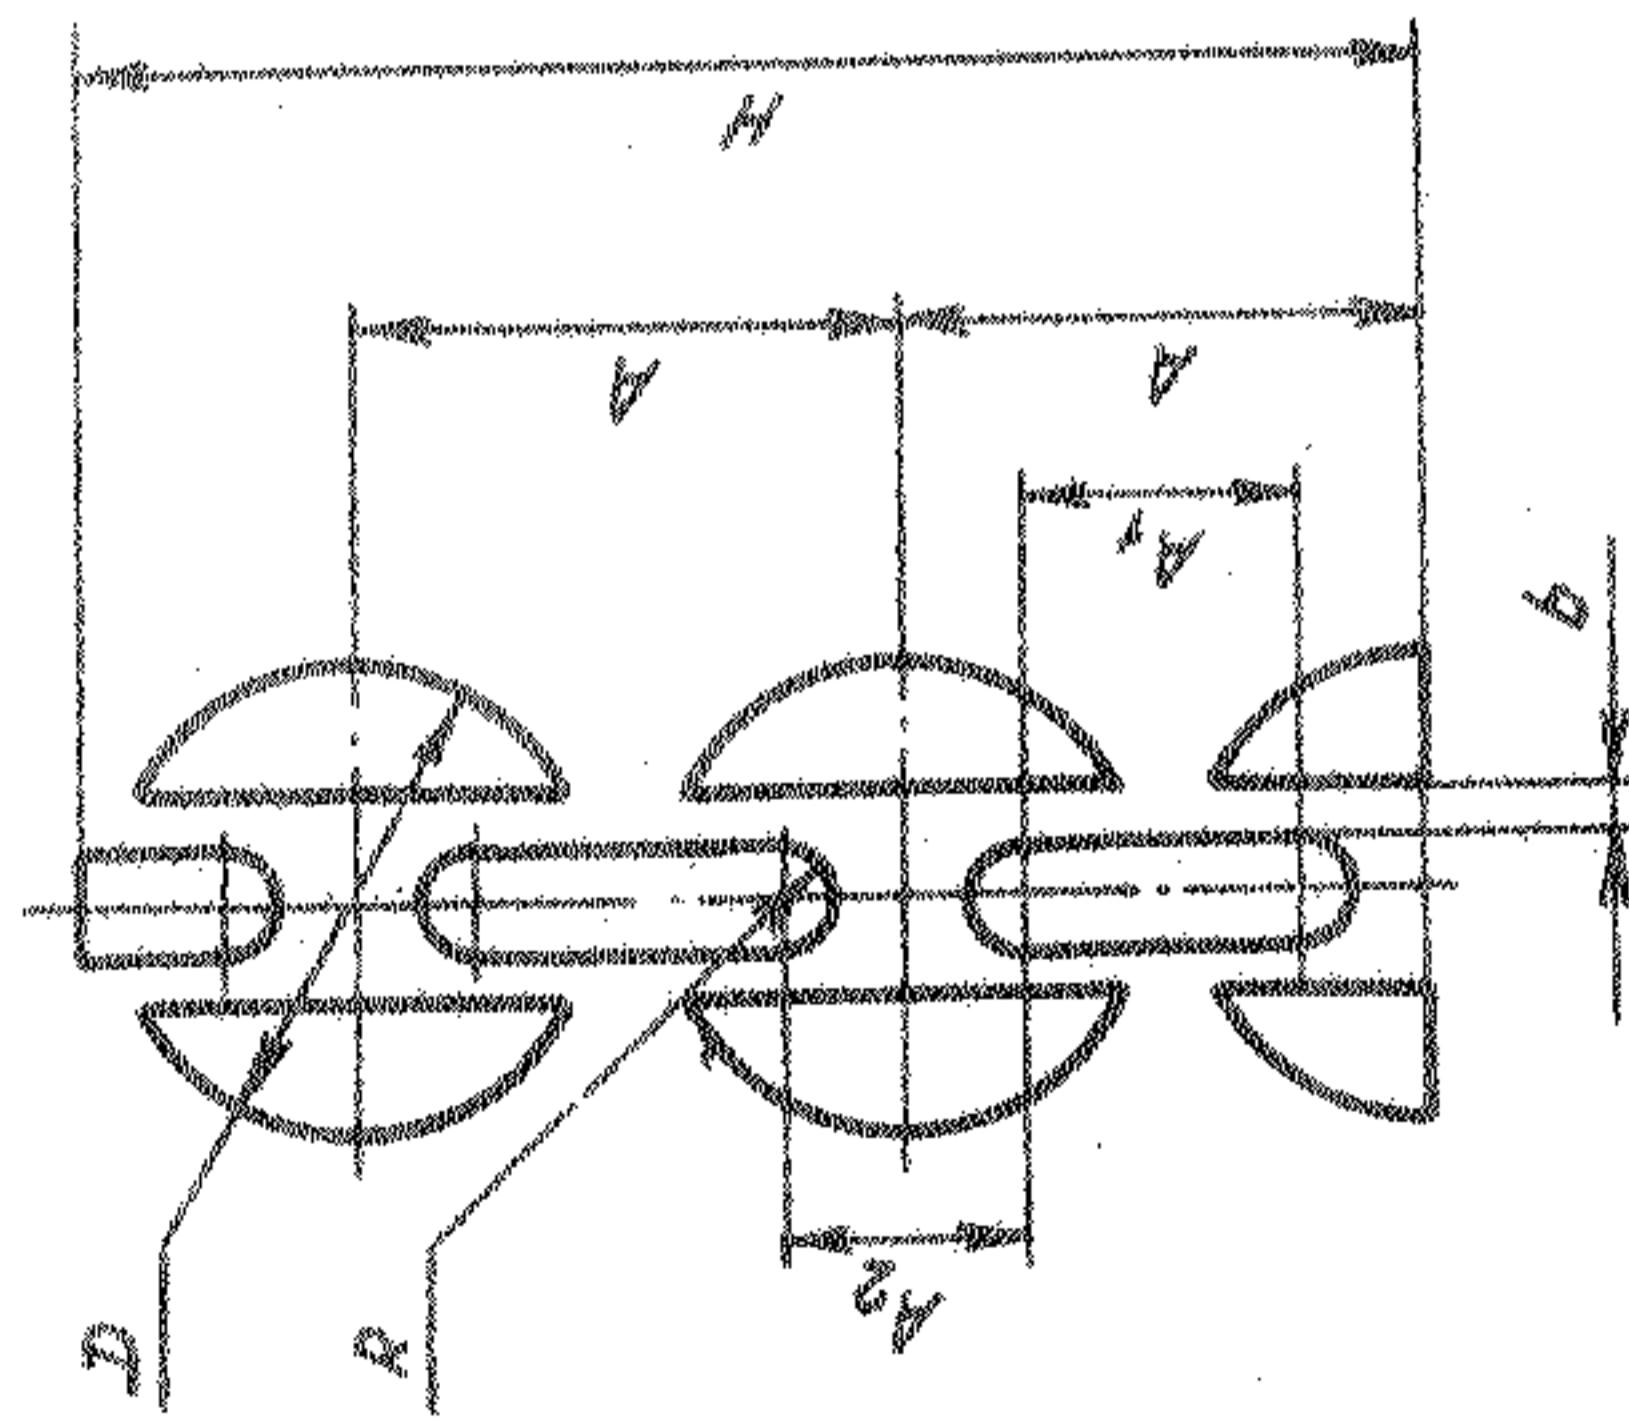

Черт. 9

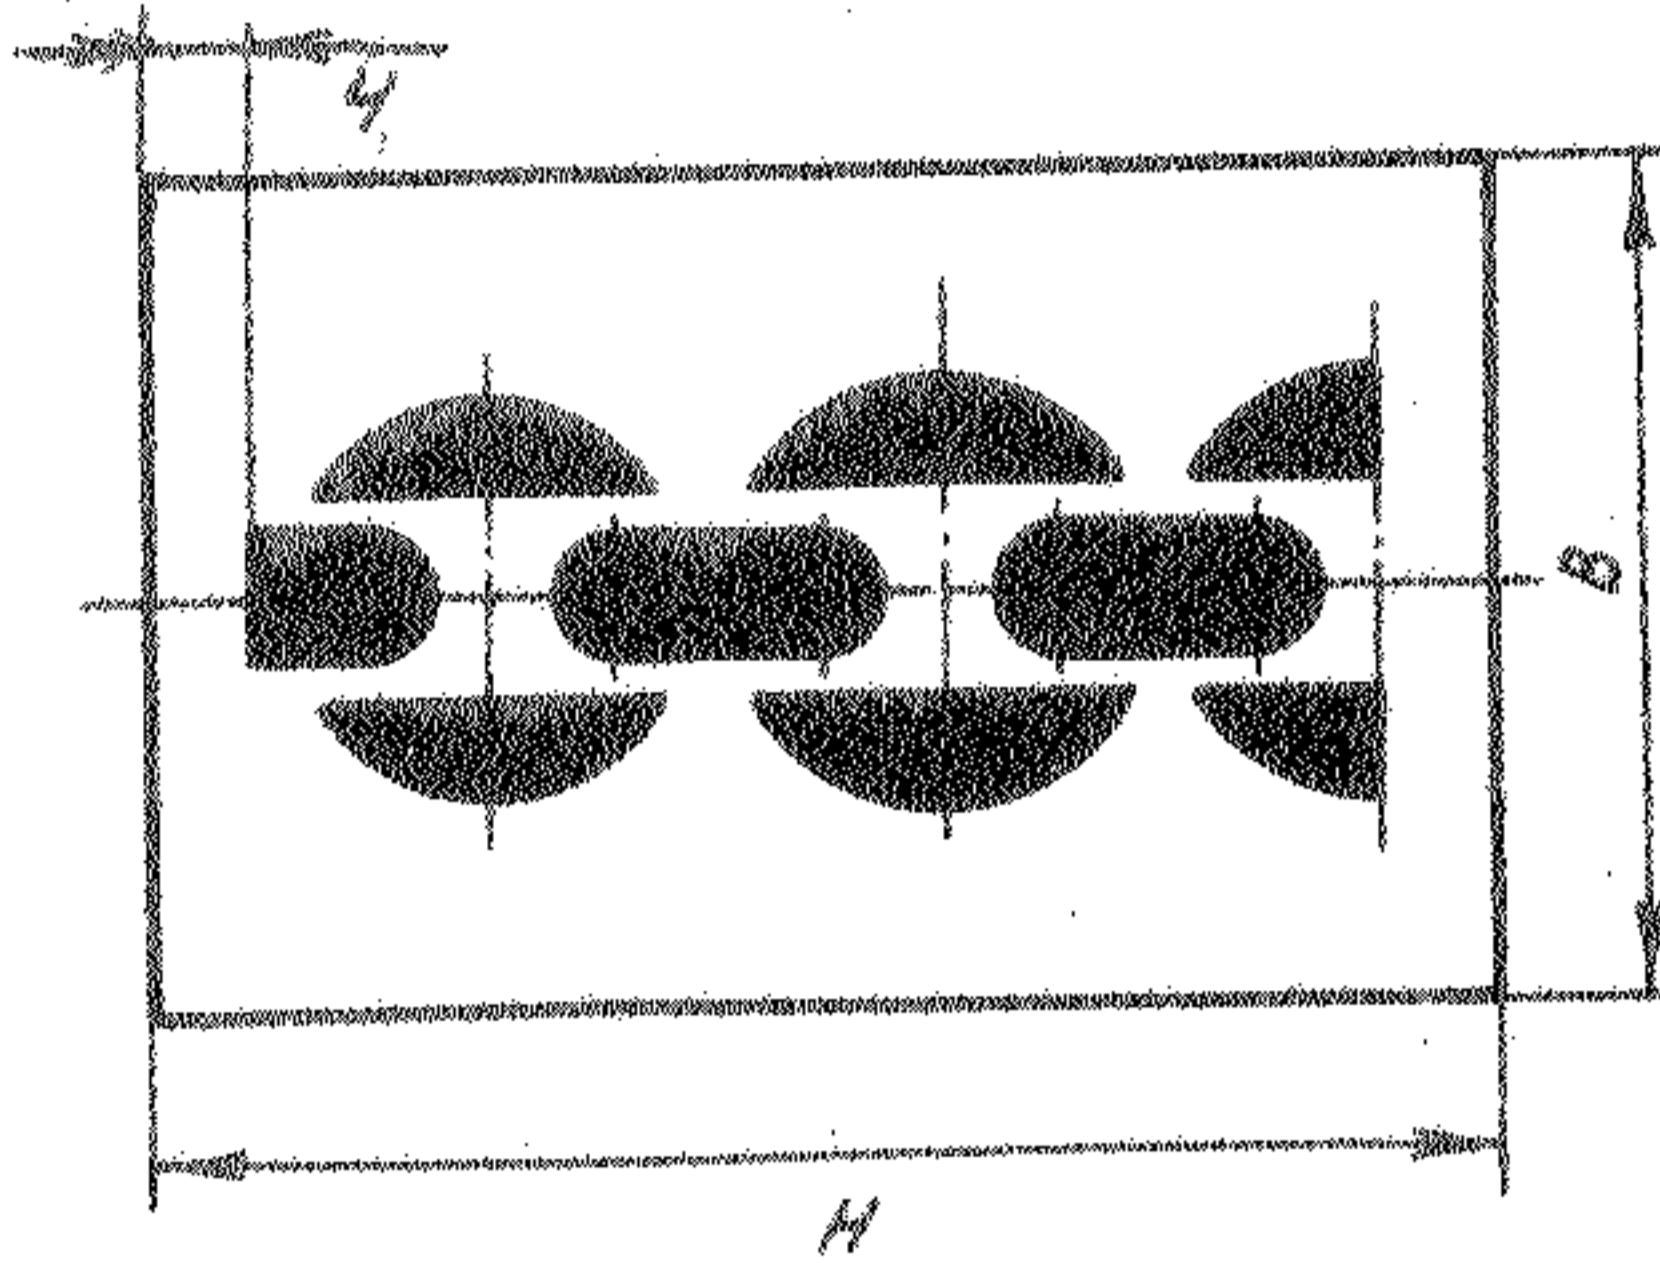

Черт. 10

Таблица 5

Грузовое место	Ширина, широкая	Высота тип	Типо-размер	Минимумационный знак								Условное обозначение	$\delta$	$H$	
				$A$	$A_1$	$A_2$	$D$	$K$	$b$	$H$	$\delta$				
До 1000 включ.	До 190	1	60	24	12	12	20	3	2	Ap17	52	74	T17	52	94
До 1000 включ.	Св. 190	2	95	38	22	16	30	4	3	Яр18	74	105	T18	60	125
Св. 1000 до 1500	5	3	125	50	26	24	44	6	4	Яр19	105	148	T19	84	178
Св. 1500	-	4	210	84	48	36	64	9	4	Яр20	148	220	T20	110	250

мм

Таблица 5

BOSTON CHRONICLE


卷之三

३५

卷之三


卷之三

四庫全書

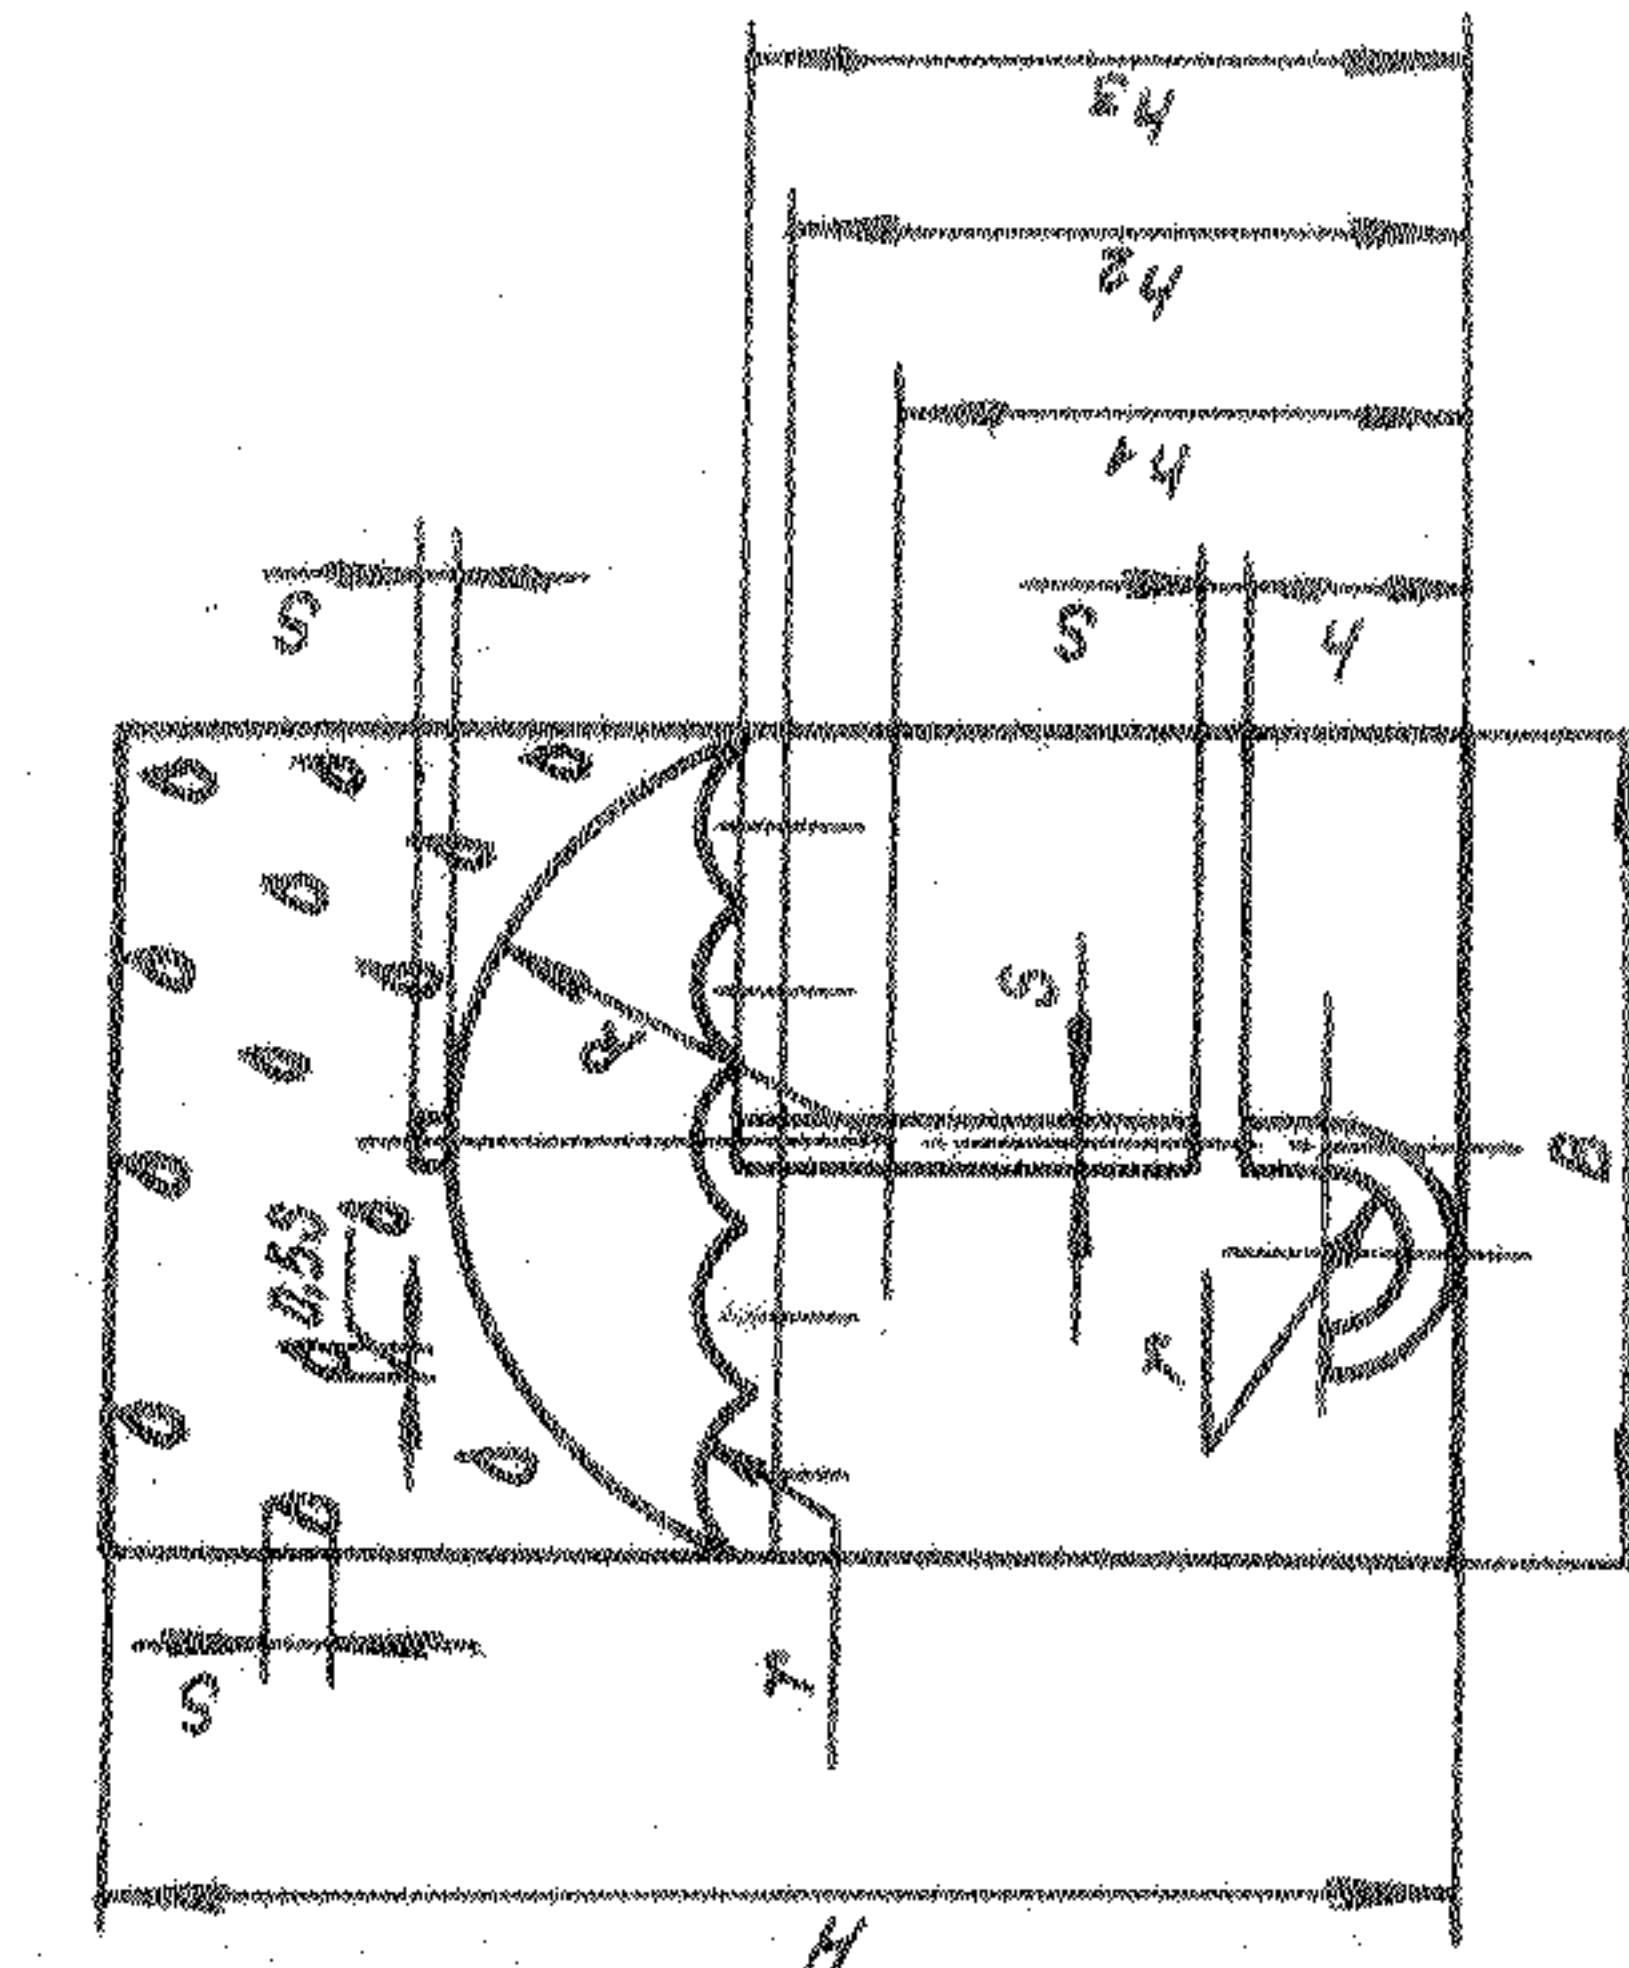


ग्रन्थालय

## Центр тяжести

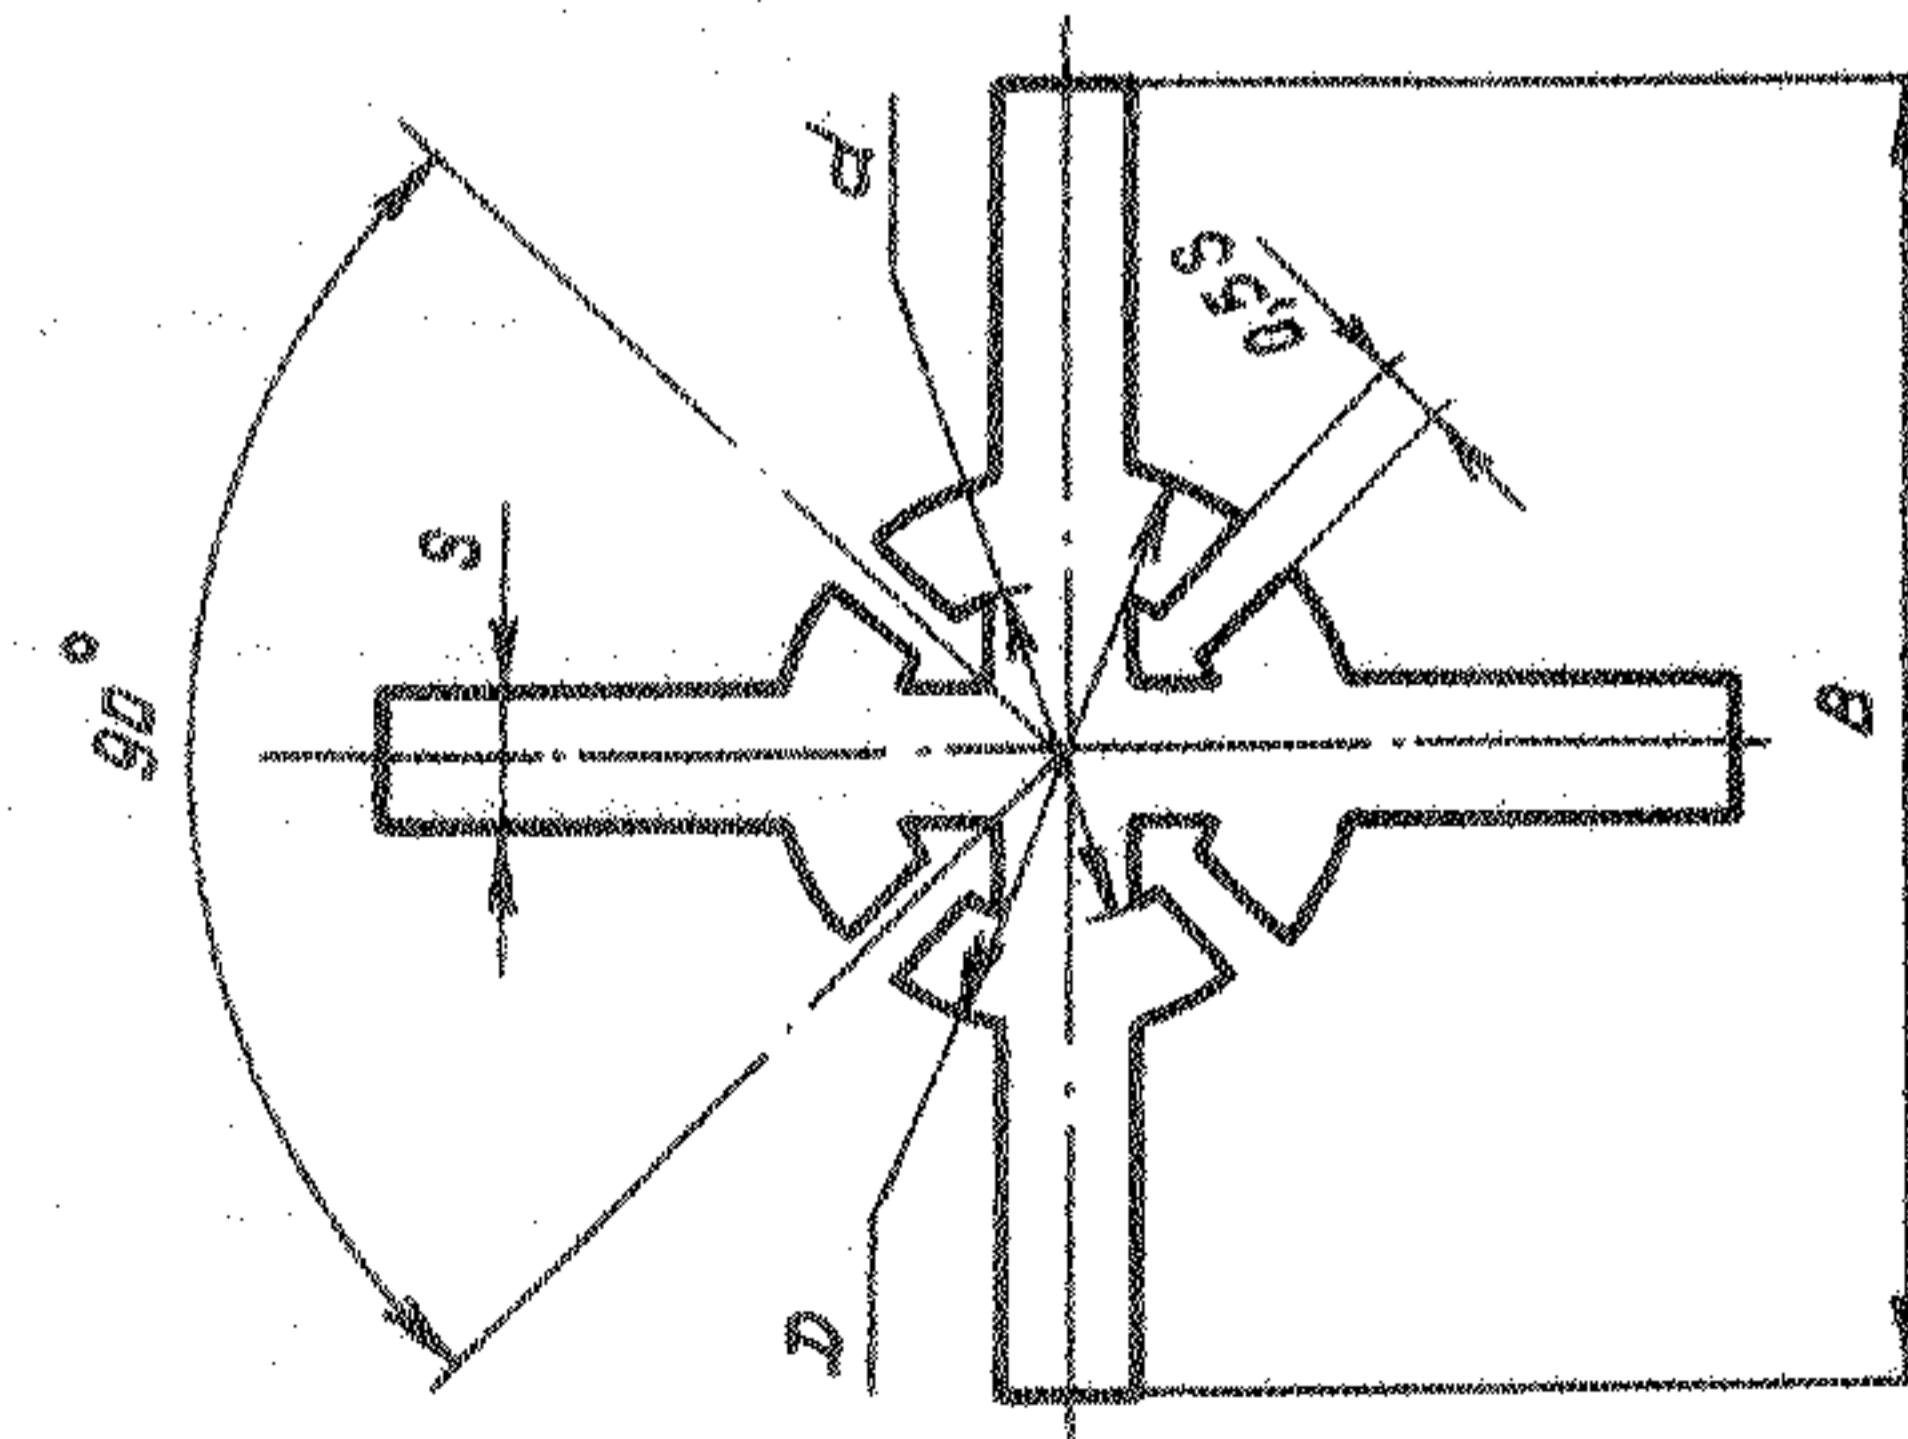

Черт. 13

мм

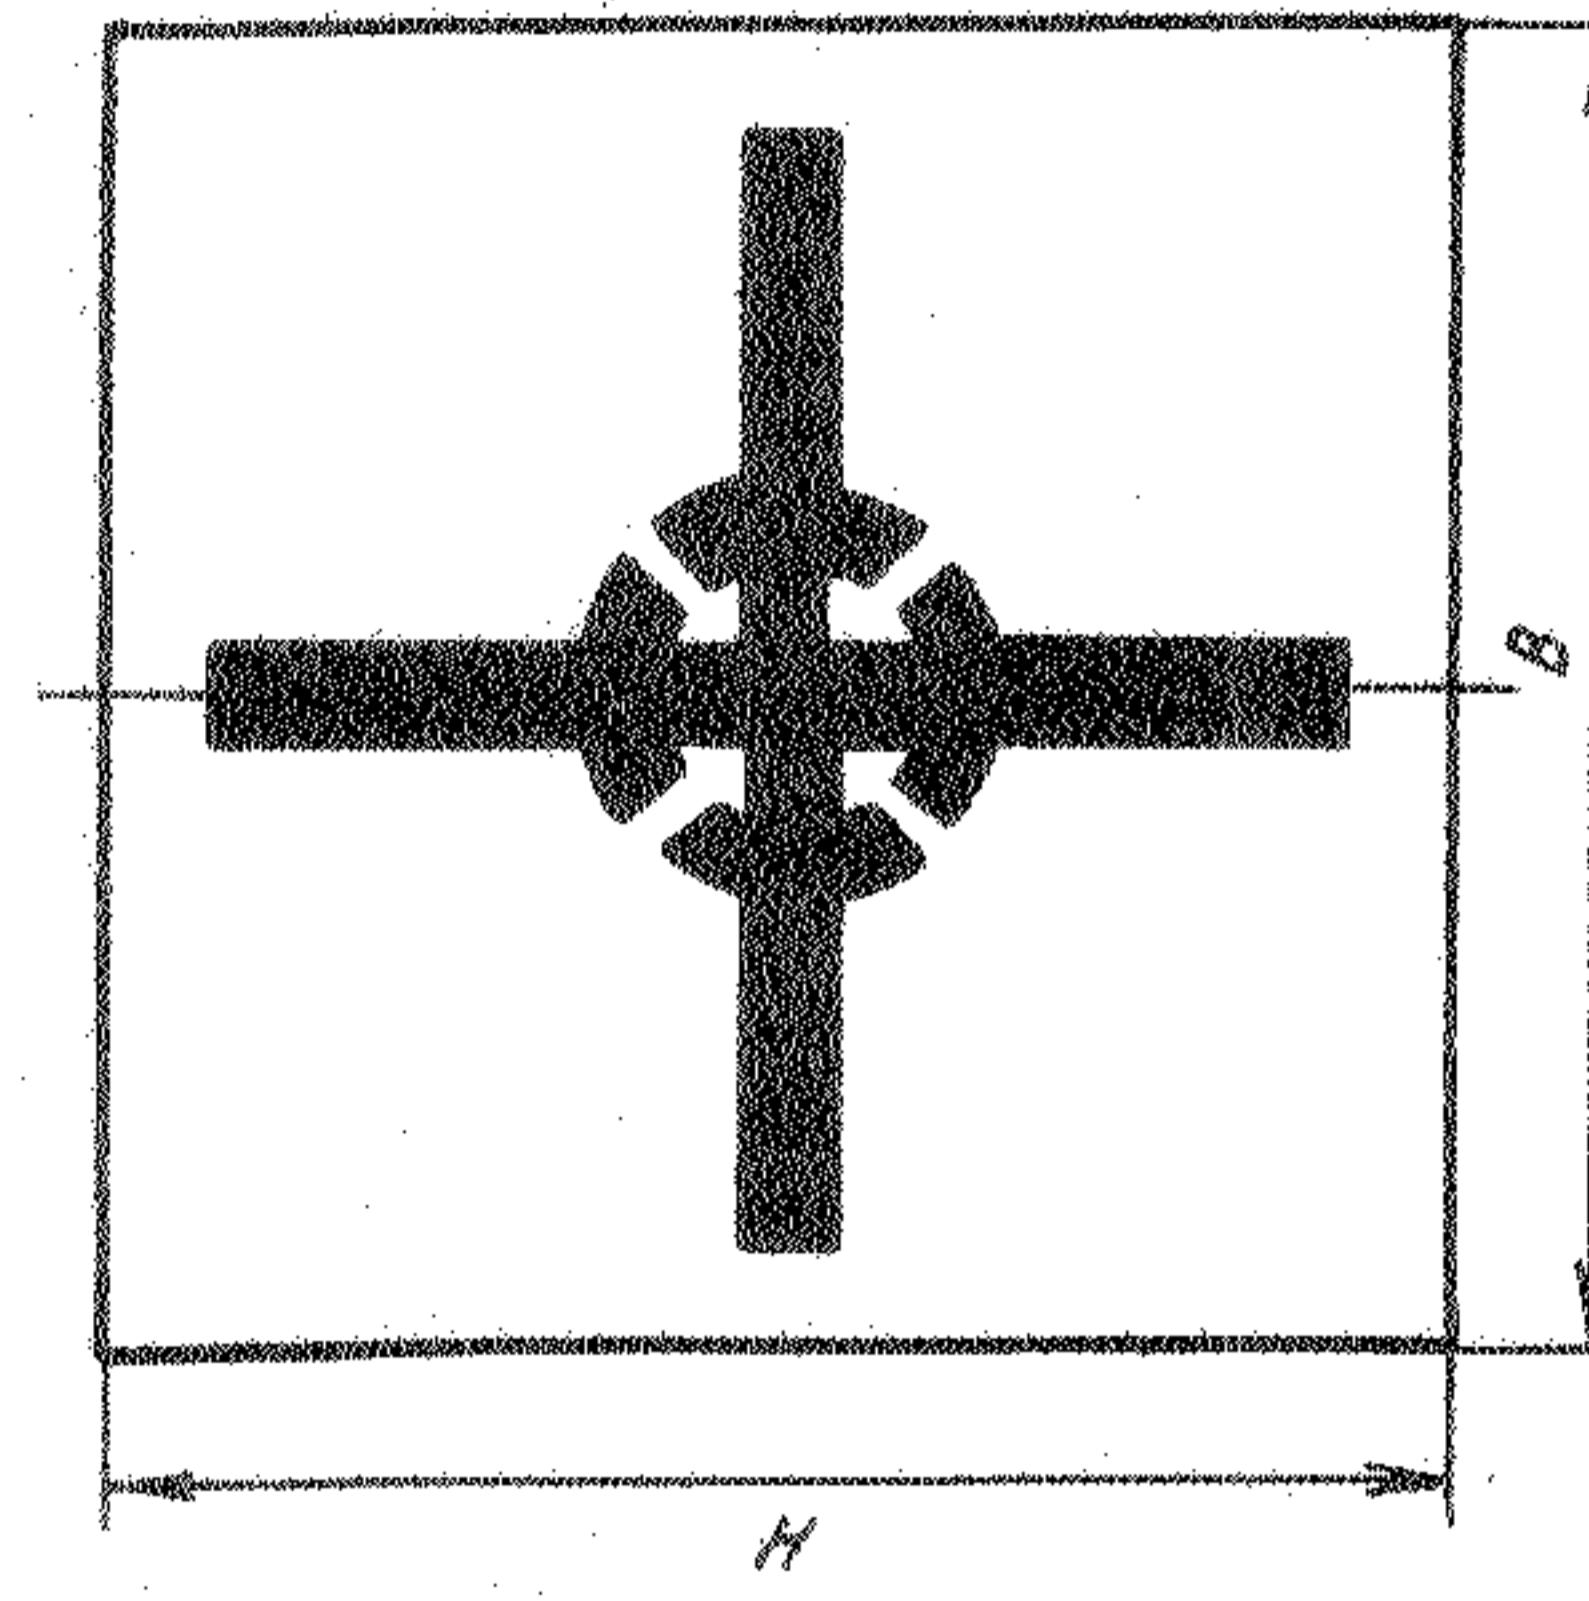

Черт. 14

таблица 7

Грузовое место	Длина, ширина	Высота	Тип	Типо-размер	Манипуляционный знак			Ярлык	Треферет
					Св. 190	190	1		
До 1000 кг/мч.	До 190				1	42	20	12	4
До 1000 кг/мч.	Св. 190		7	2	64	28	16	6	Яр26
Св. 1000 до 1500	-		7	3	94	36	20	8	Яр27
Св. 1500	-			4	138	54	30	12	Яр28

Черт. 14

таблица 7


Из. № тубицкага  
Изд. № подлинника

№ 238


№ 38

5192

Техническая характеристика

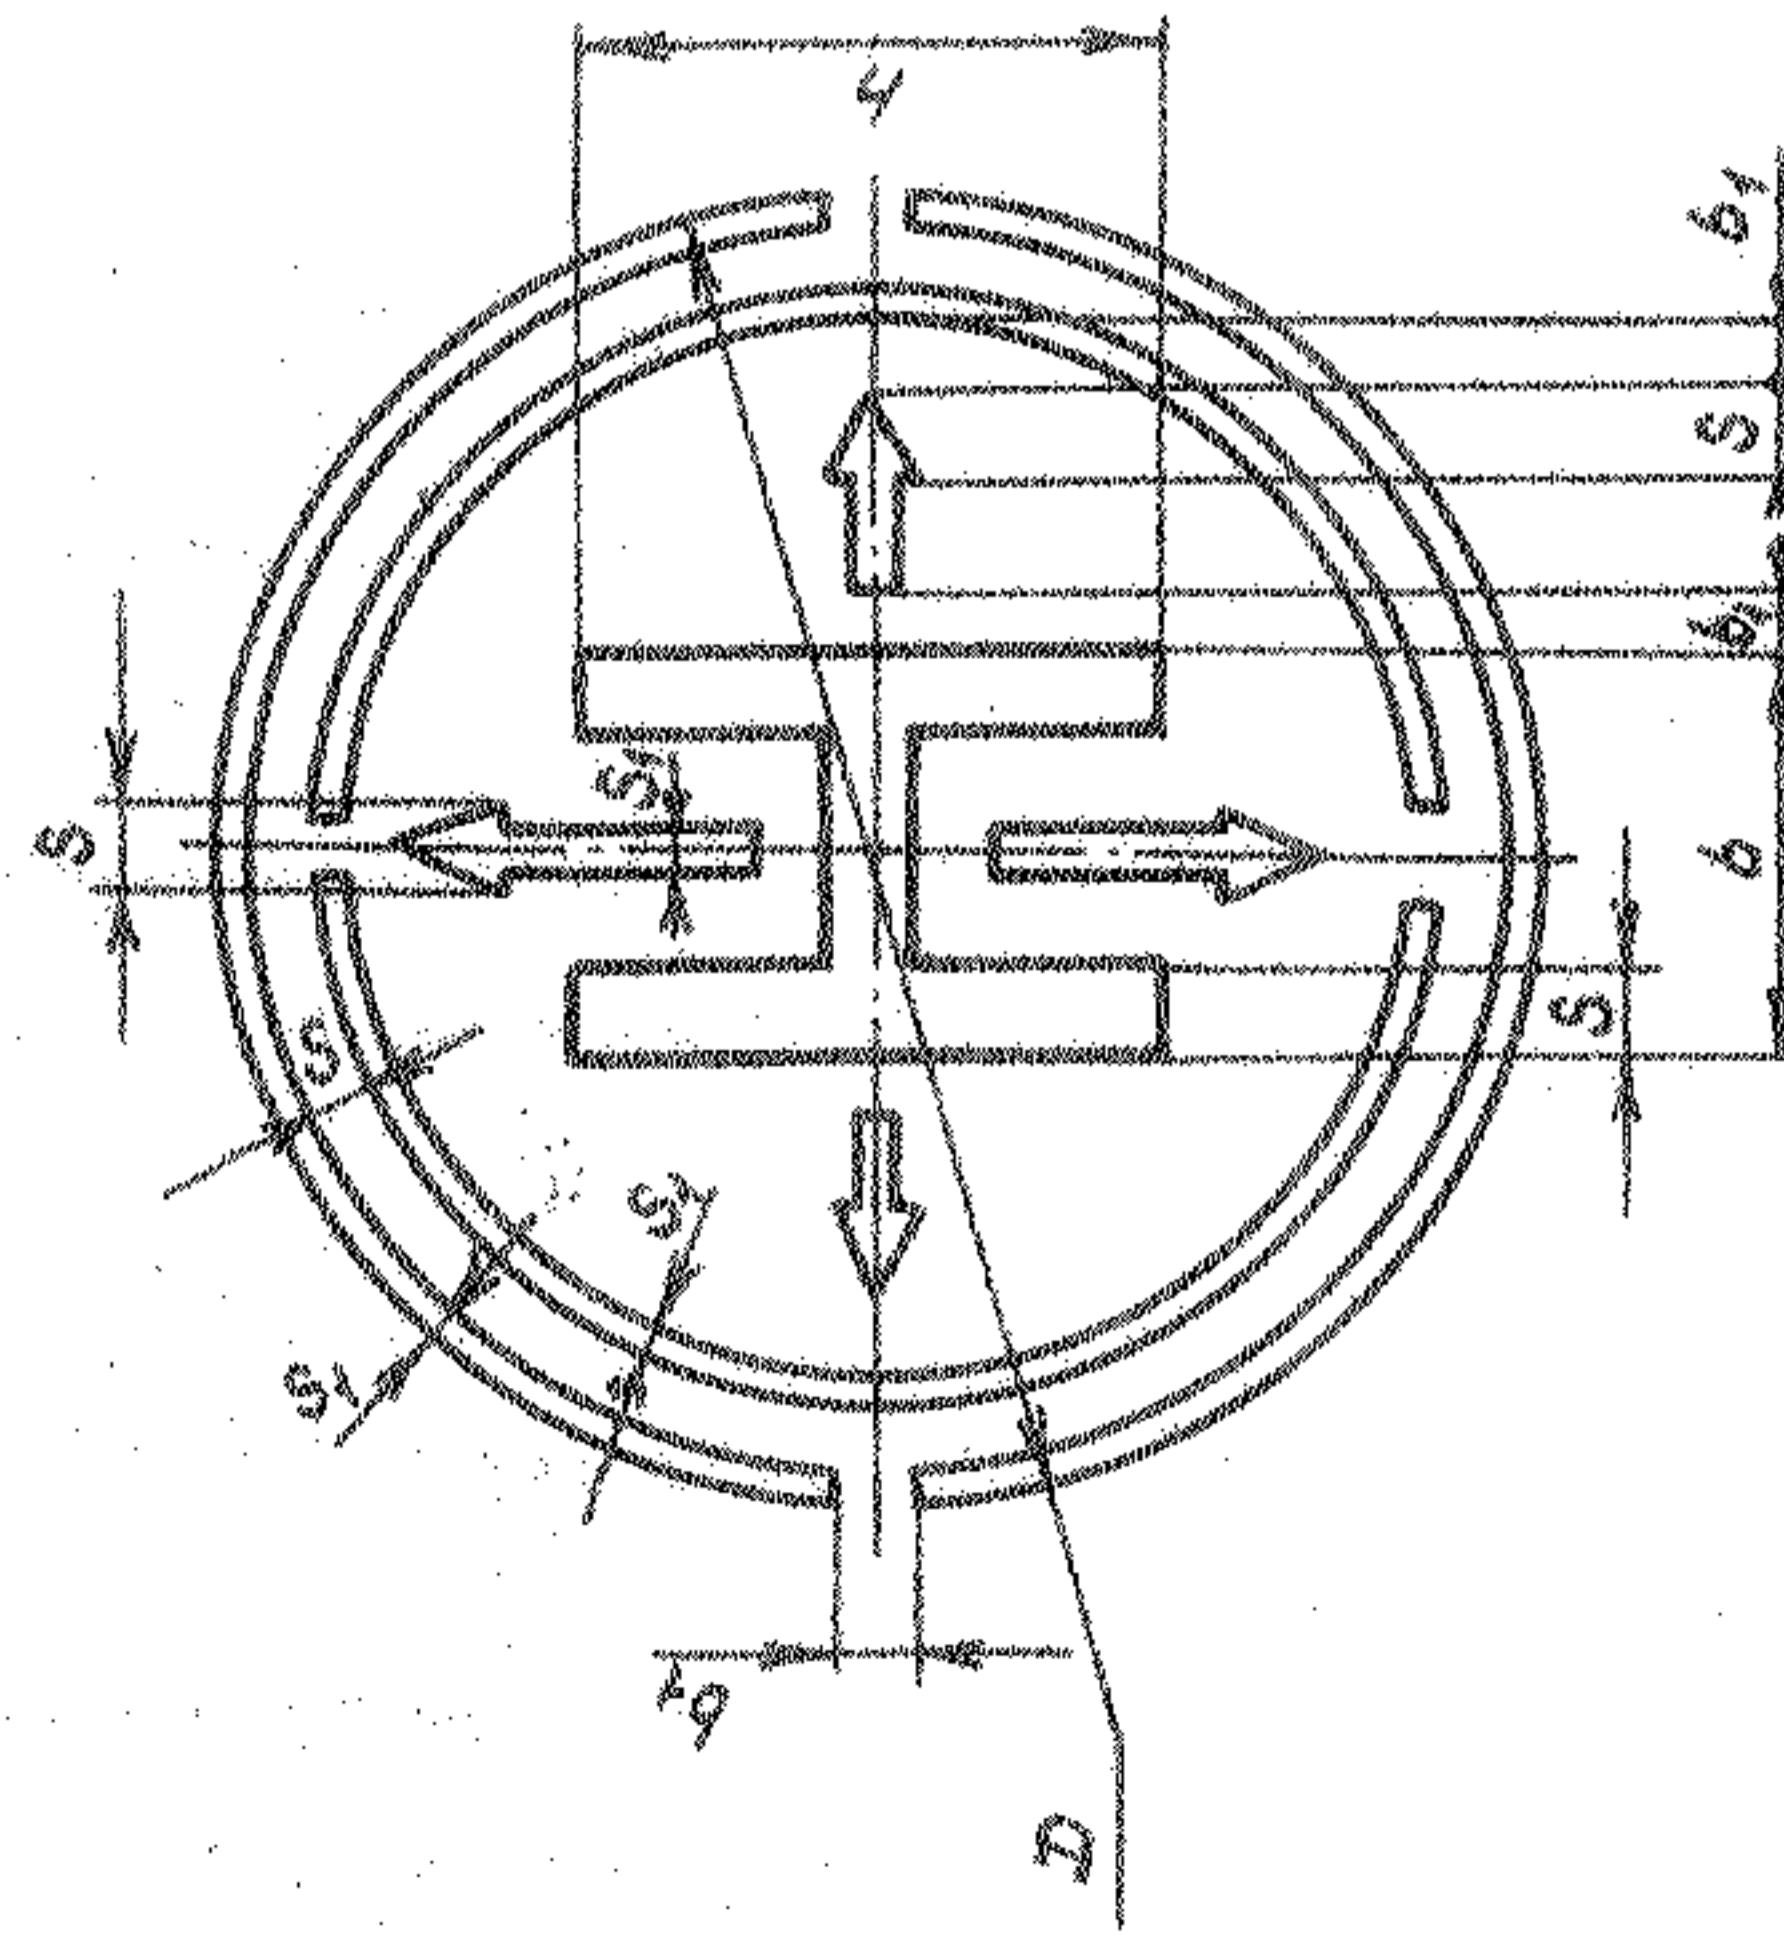

Черт. 15

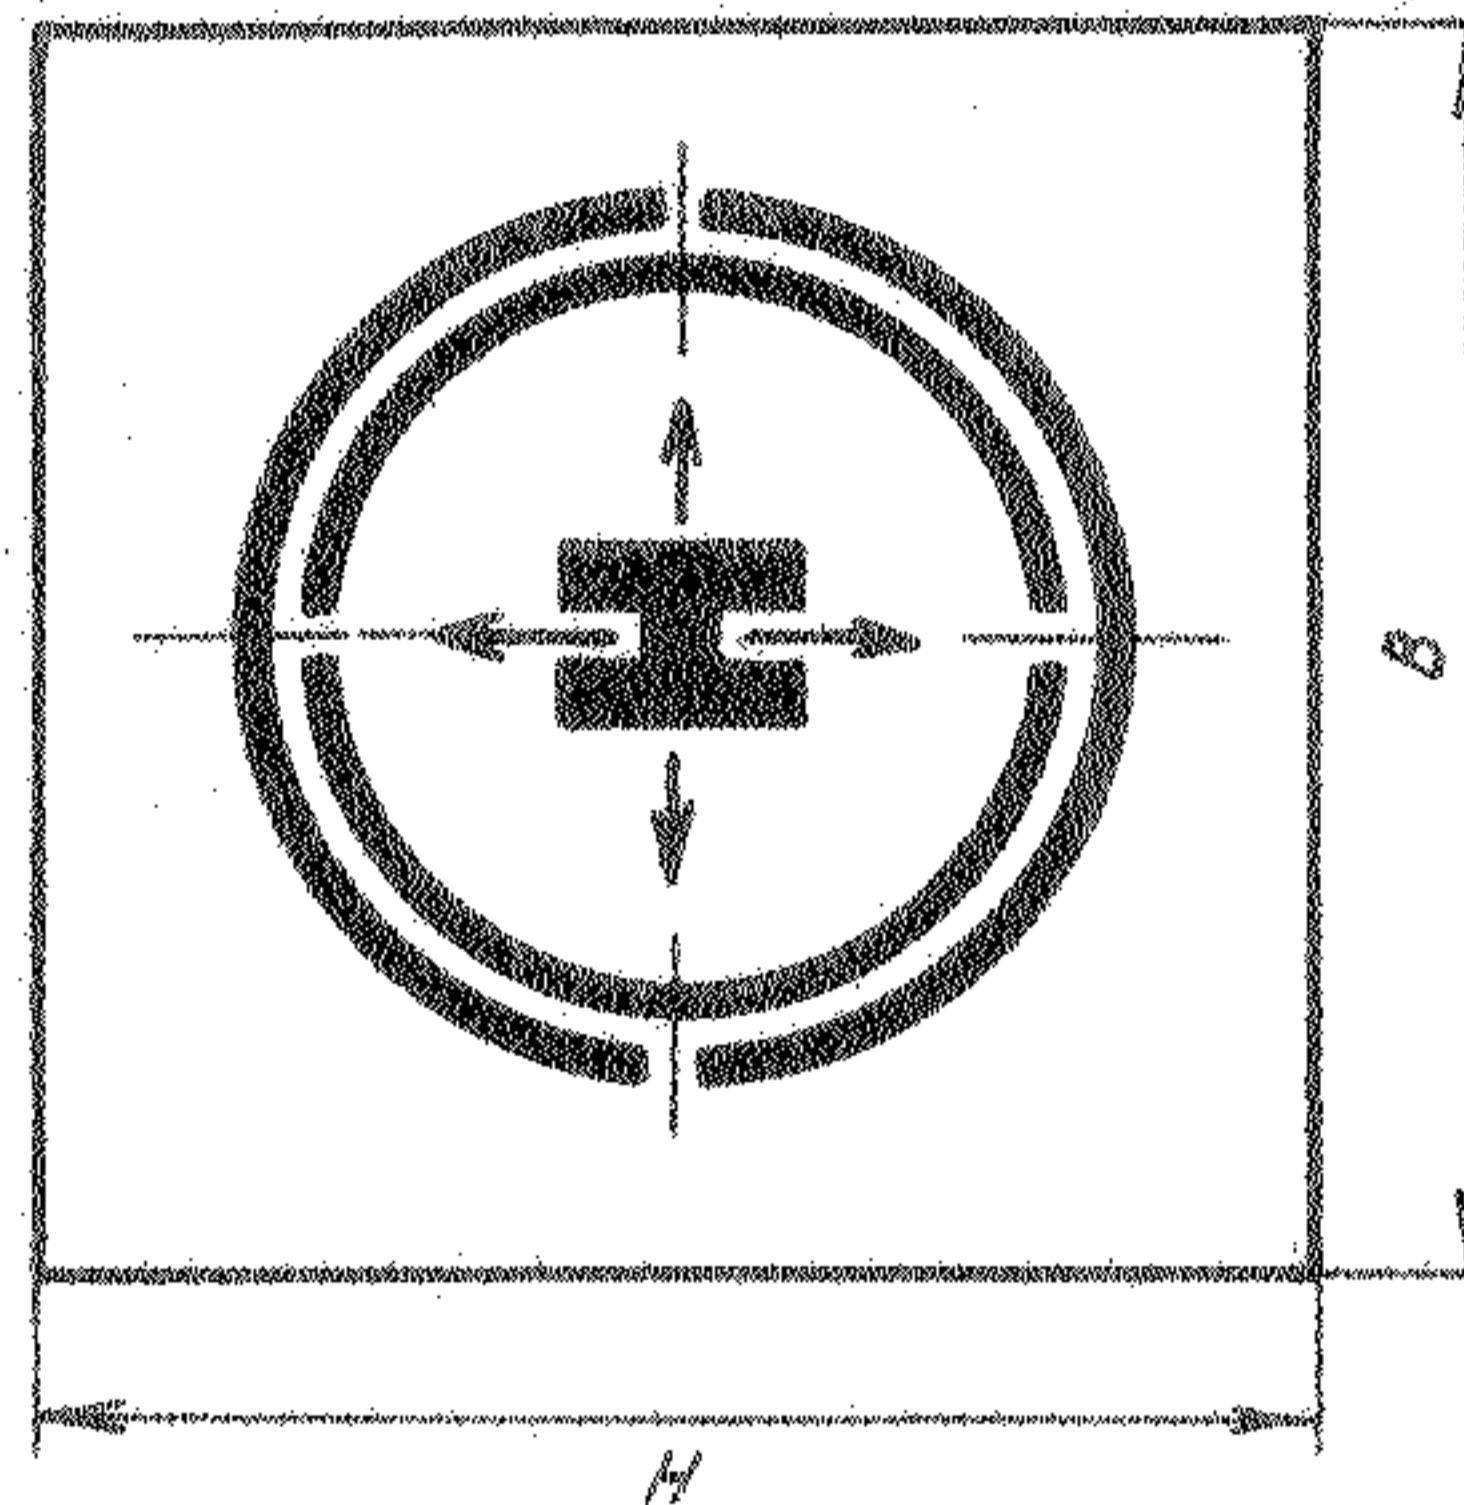

Черт. 16


Таблица 8

Грузовое место	Длина, шириня	Высота	Тип	Типо-размер	Магнитуляционный эпок					Крышка	Условное обозначение	Г	Н	Графер	
					$S_1$	$b$	$D$	$b_1$	$s$						
До 1000 в кг.	До 190	1	42	10	2	12	3	1,0	Яр29	52	74	Т29	73	73	
До 1000 в кг.	Св. 190	2	64	20	28	4	1,5	Яр30	74	105	Т30	94	94		
Св. 1000 до 1500	-	3	94	28	3	40	5	Яр31	105	148	Т31	135	135		
Св. 1500	-	4	138	38	4	54	8	2,0	Яр32	148	210	Т32	178	178	


ОСТ 100582-84

Стр. 13

ДОКУМЕНТИ

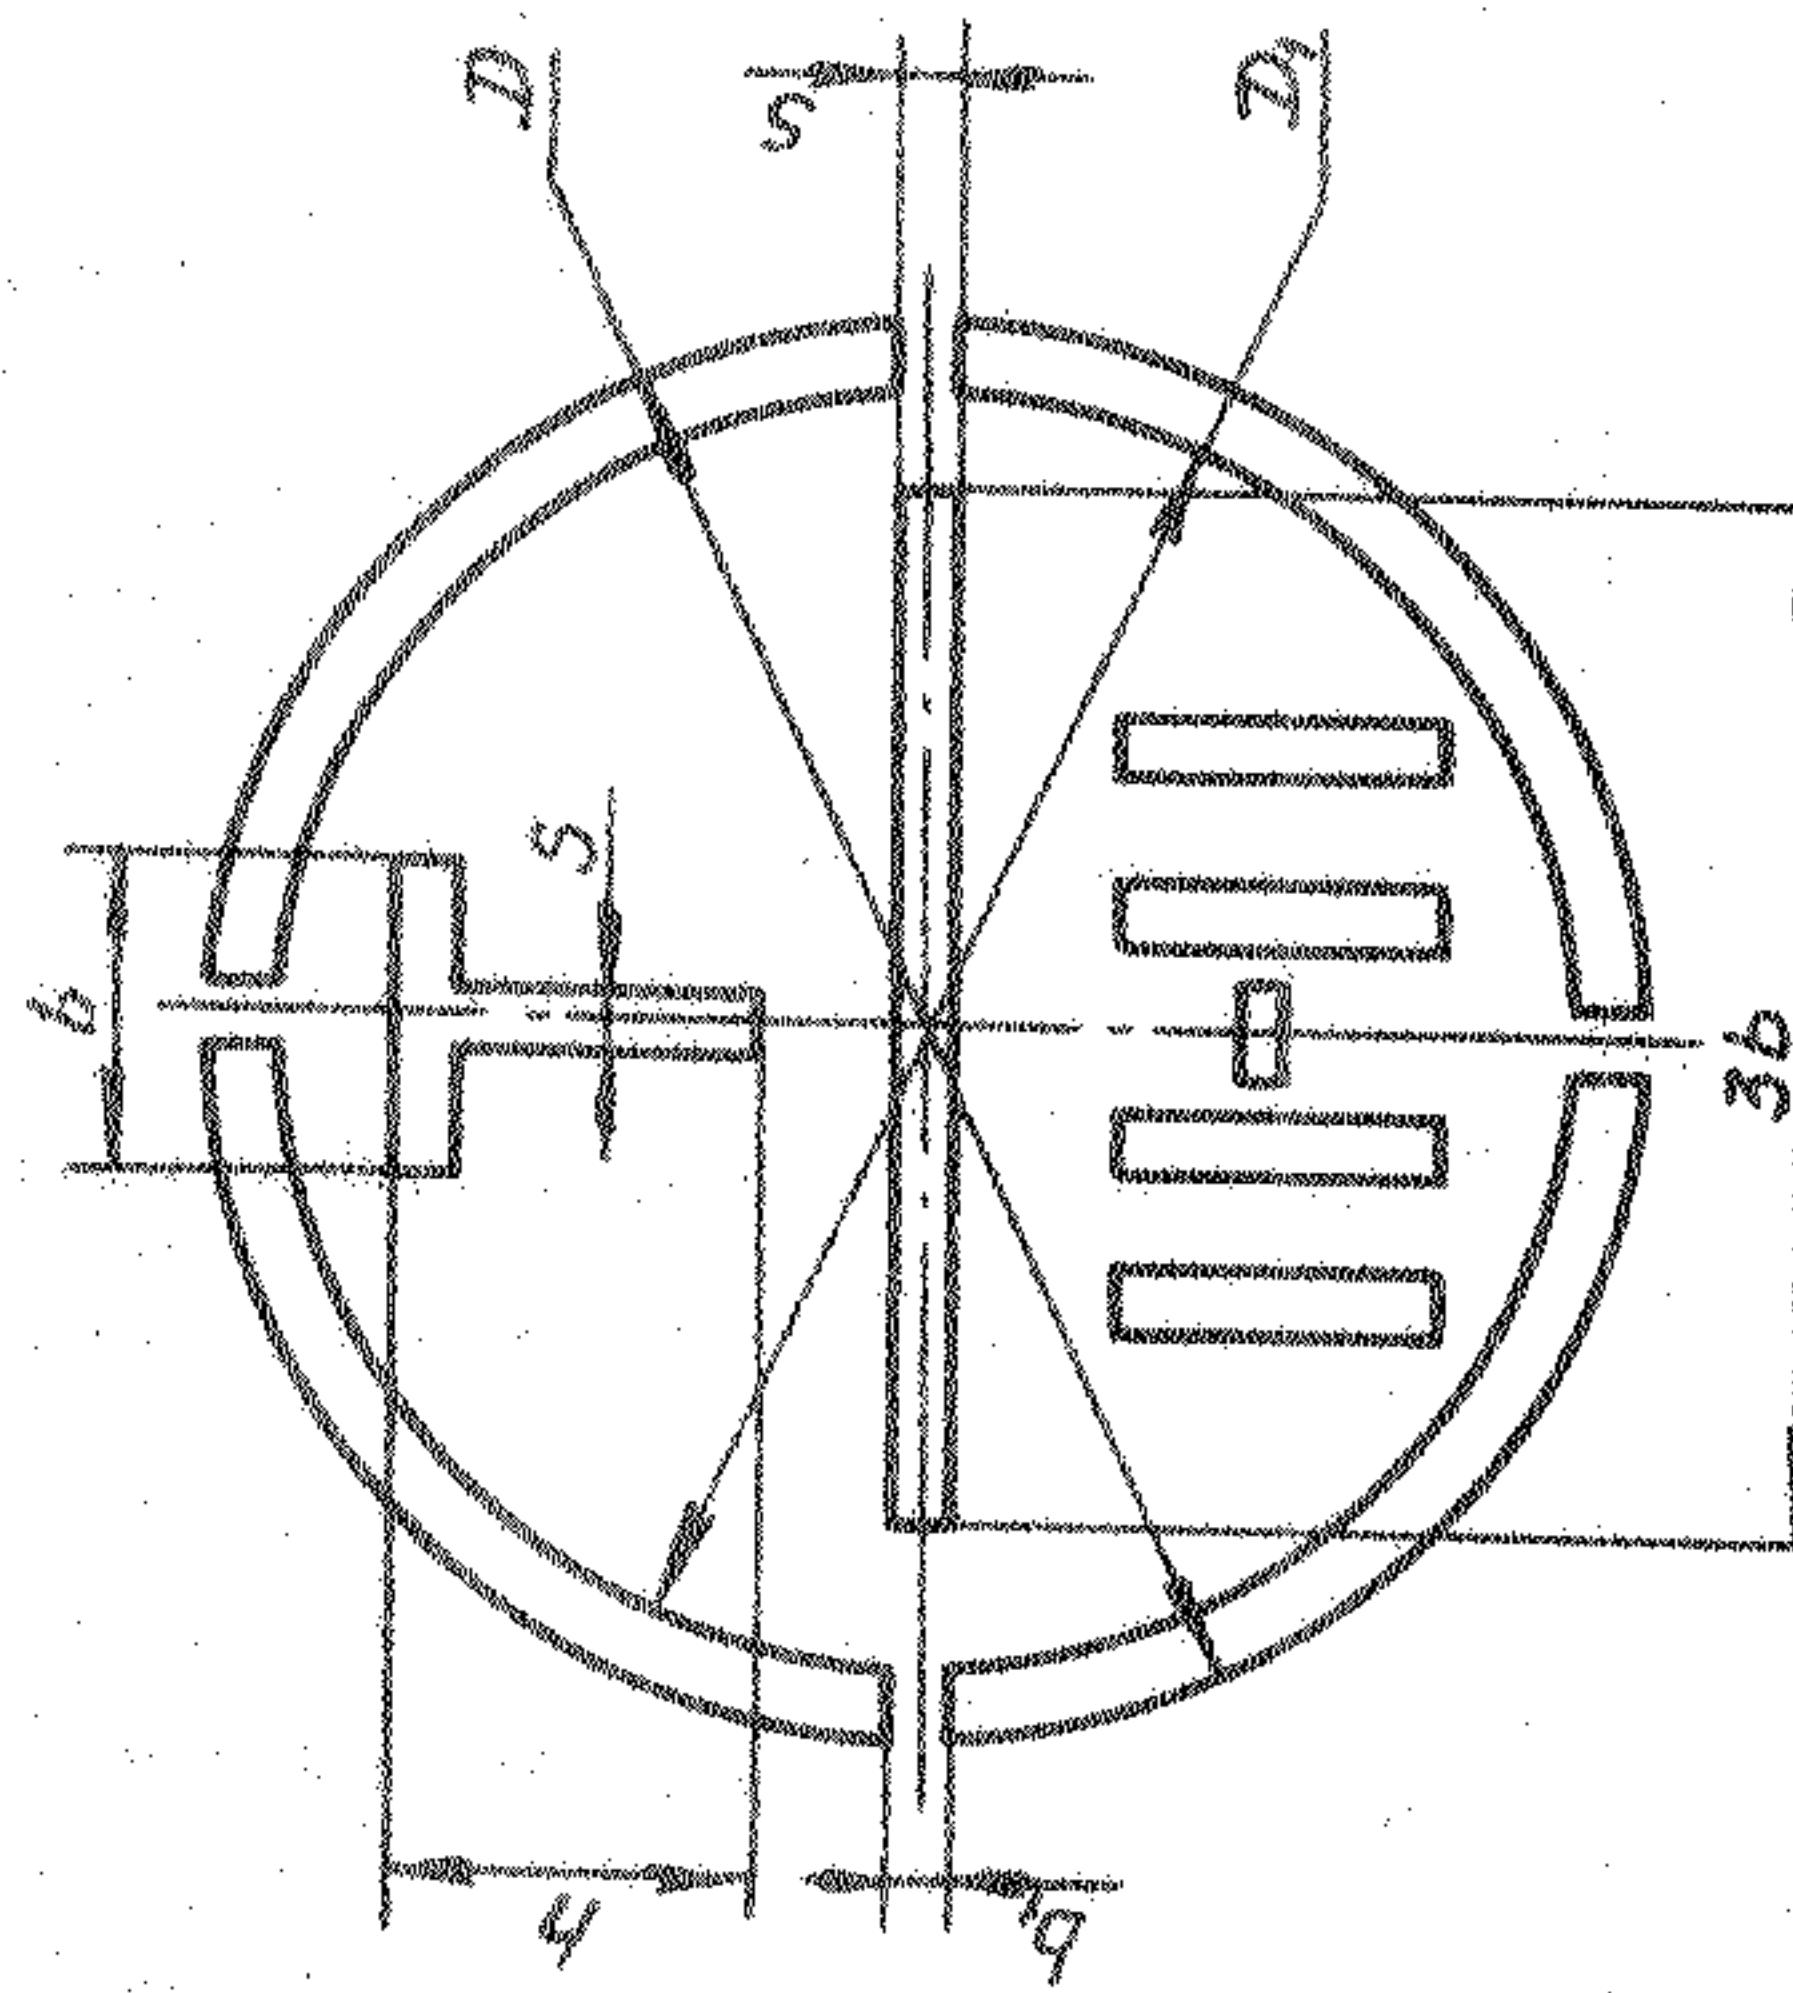

卷之三

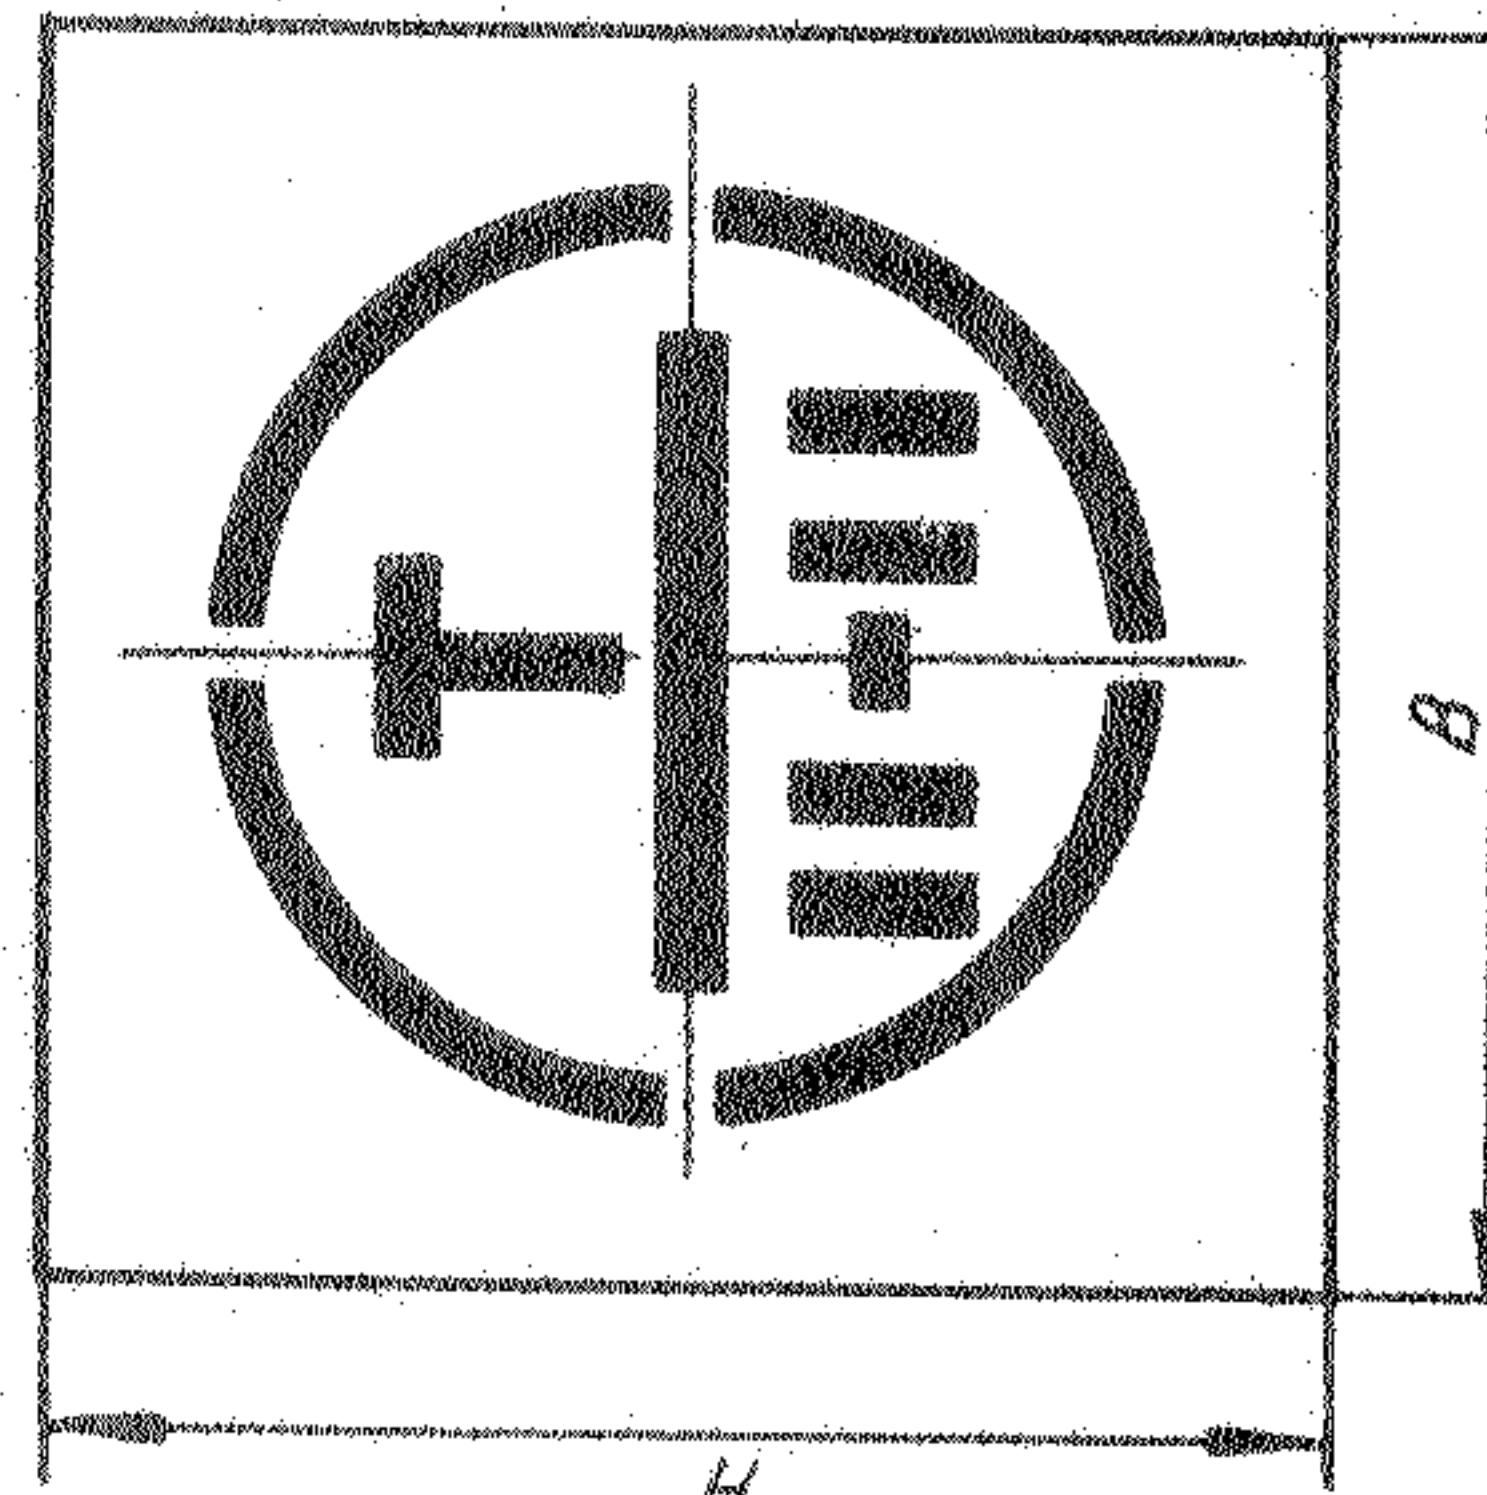


१०

TOKYO 6


Другое место	Манипуляционный знак	Ярлык		Трафарет	
		Условное обозначение	Г	Условное обозначение	Г
До 1000 включ.	До 190	1	42	72	72
До 1000 включ.	Гр33	2	52	74	73
Св. 1000	Яр34	3	74	105	105
Св. 1000 до 1500	Яр35	4	133	148	148
Св. 1500	Яр36	5	64	134	134
		6	90	135	135
		7	56	94	94
		8	13	122	122
		9	4	33	33

*М. М. Григорьев*

Открыватель зонков

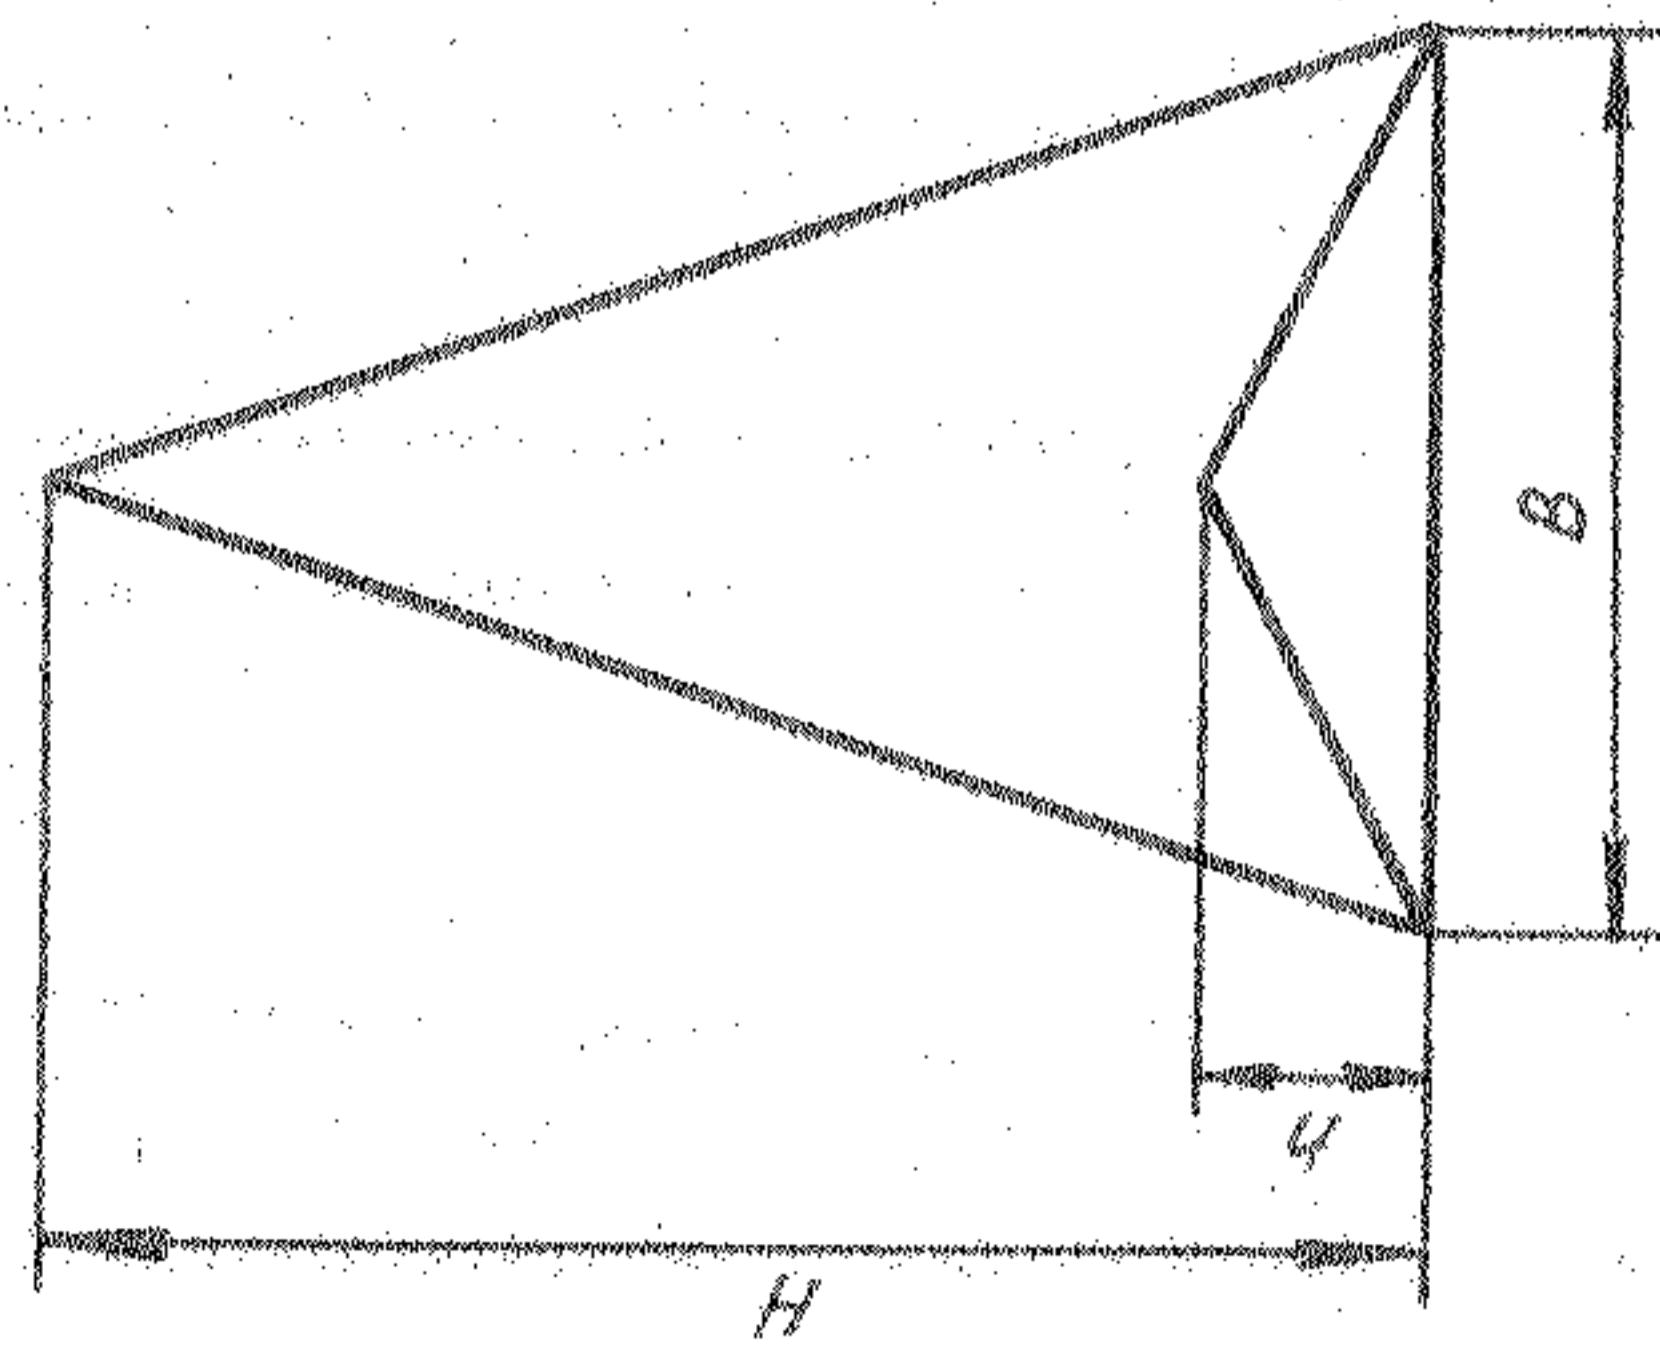

Черт. 19

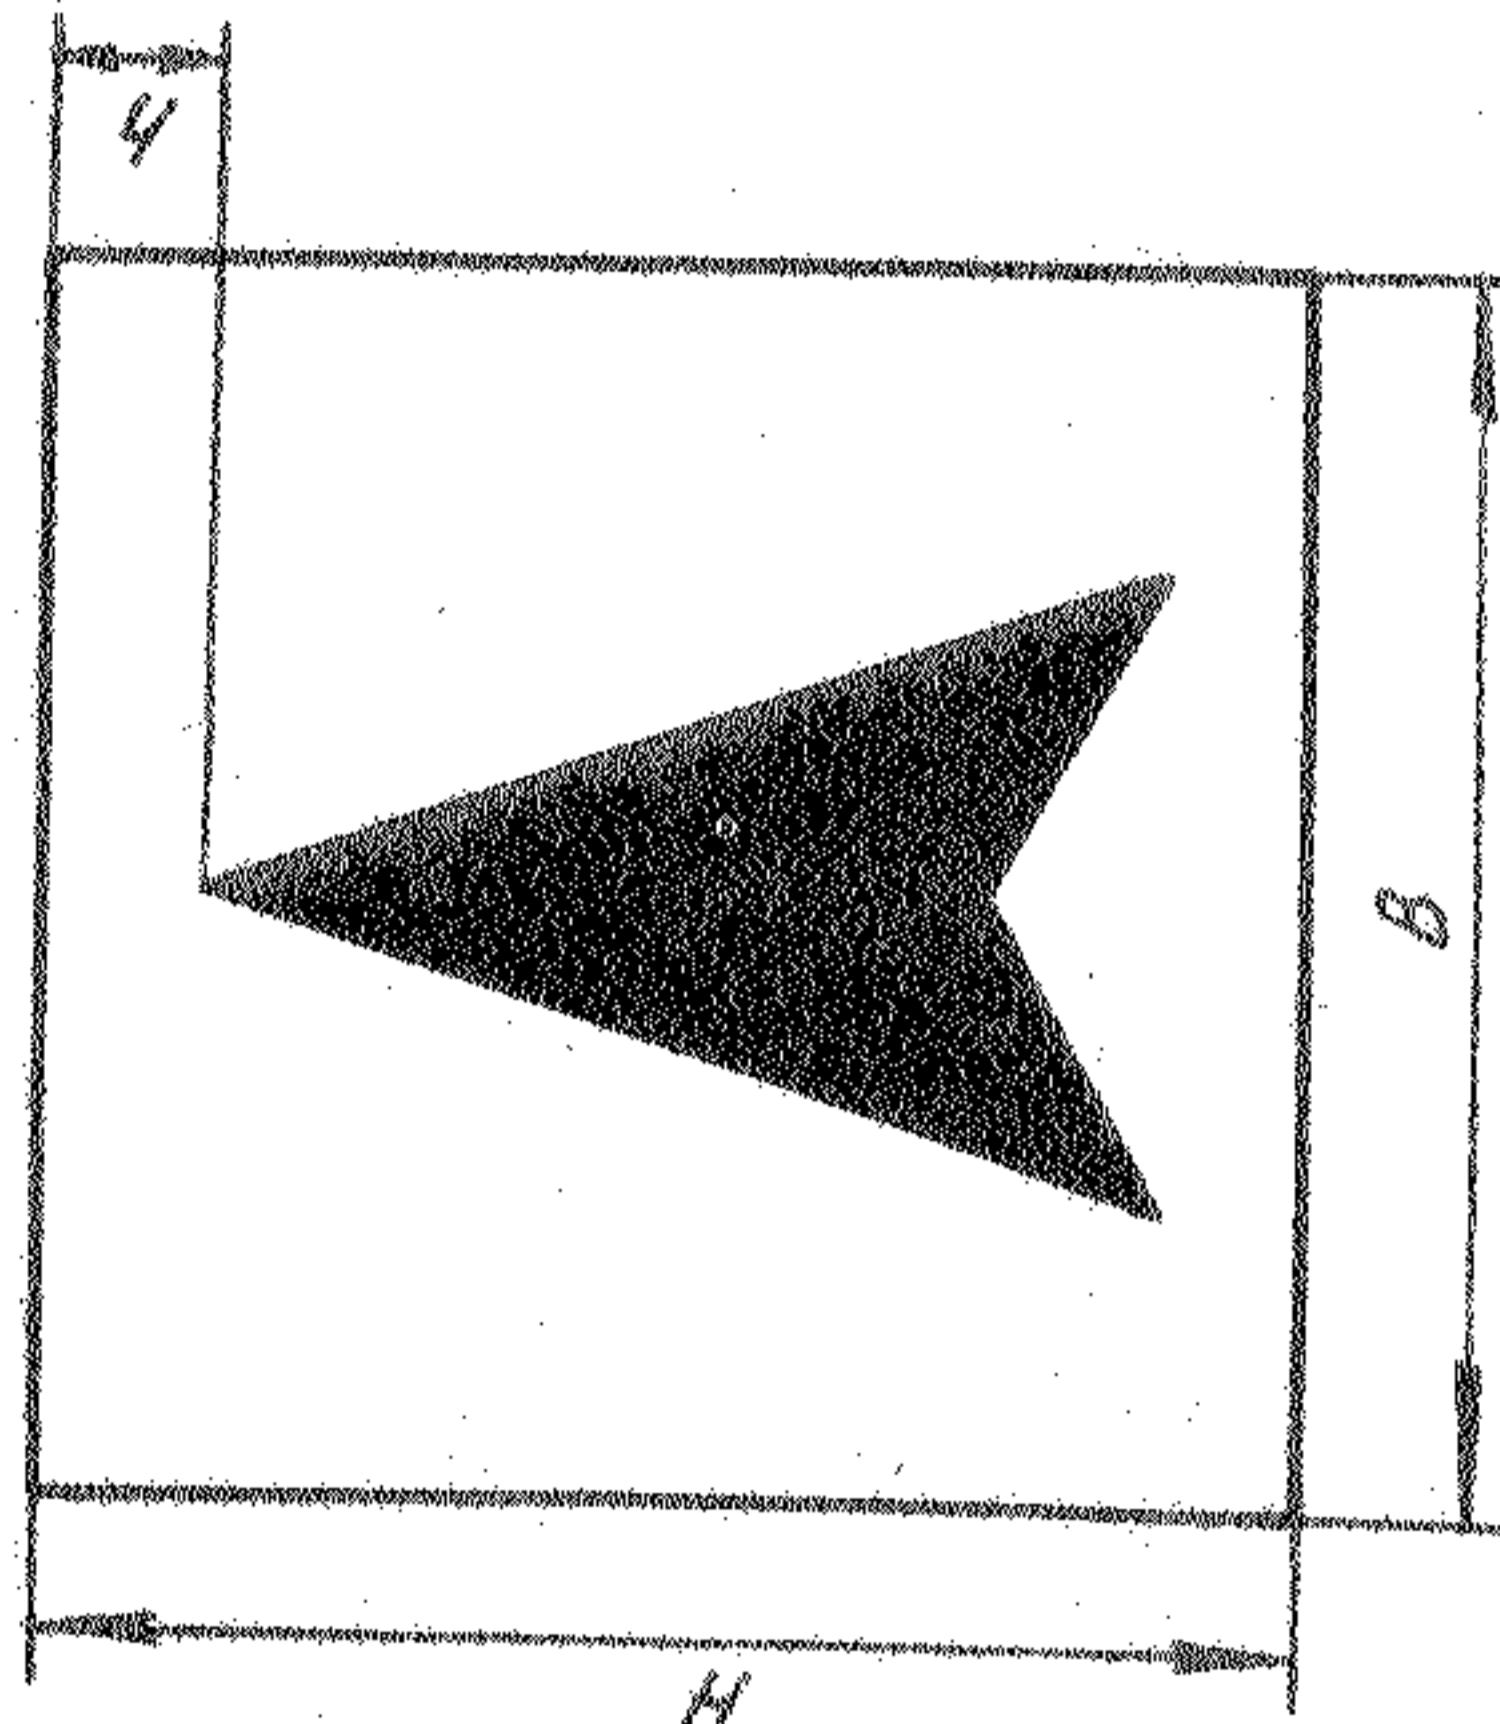


Черт. 20

Таблица 10


Грузовое место	Максимальный знак	Ярлык				Трансп.
		Высота	тип размер	Н	В	
До 1000 включ.	По 190	1	64	42	14	Яр37
Св. 190	10	2	95	64	21	Яр38
До 1000 включ.	Св. 190	3	138	95	30	Яр39
Св. 1000 до 1500	-	4	200	138	43	Яр40
Св. 1500	-					

Таблица 10


Установка для замера

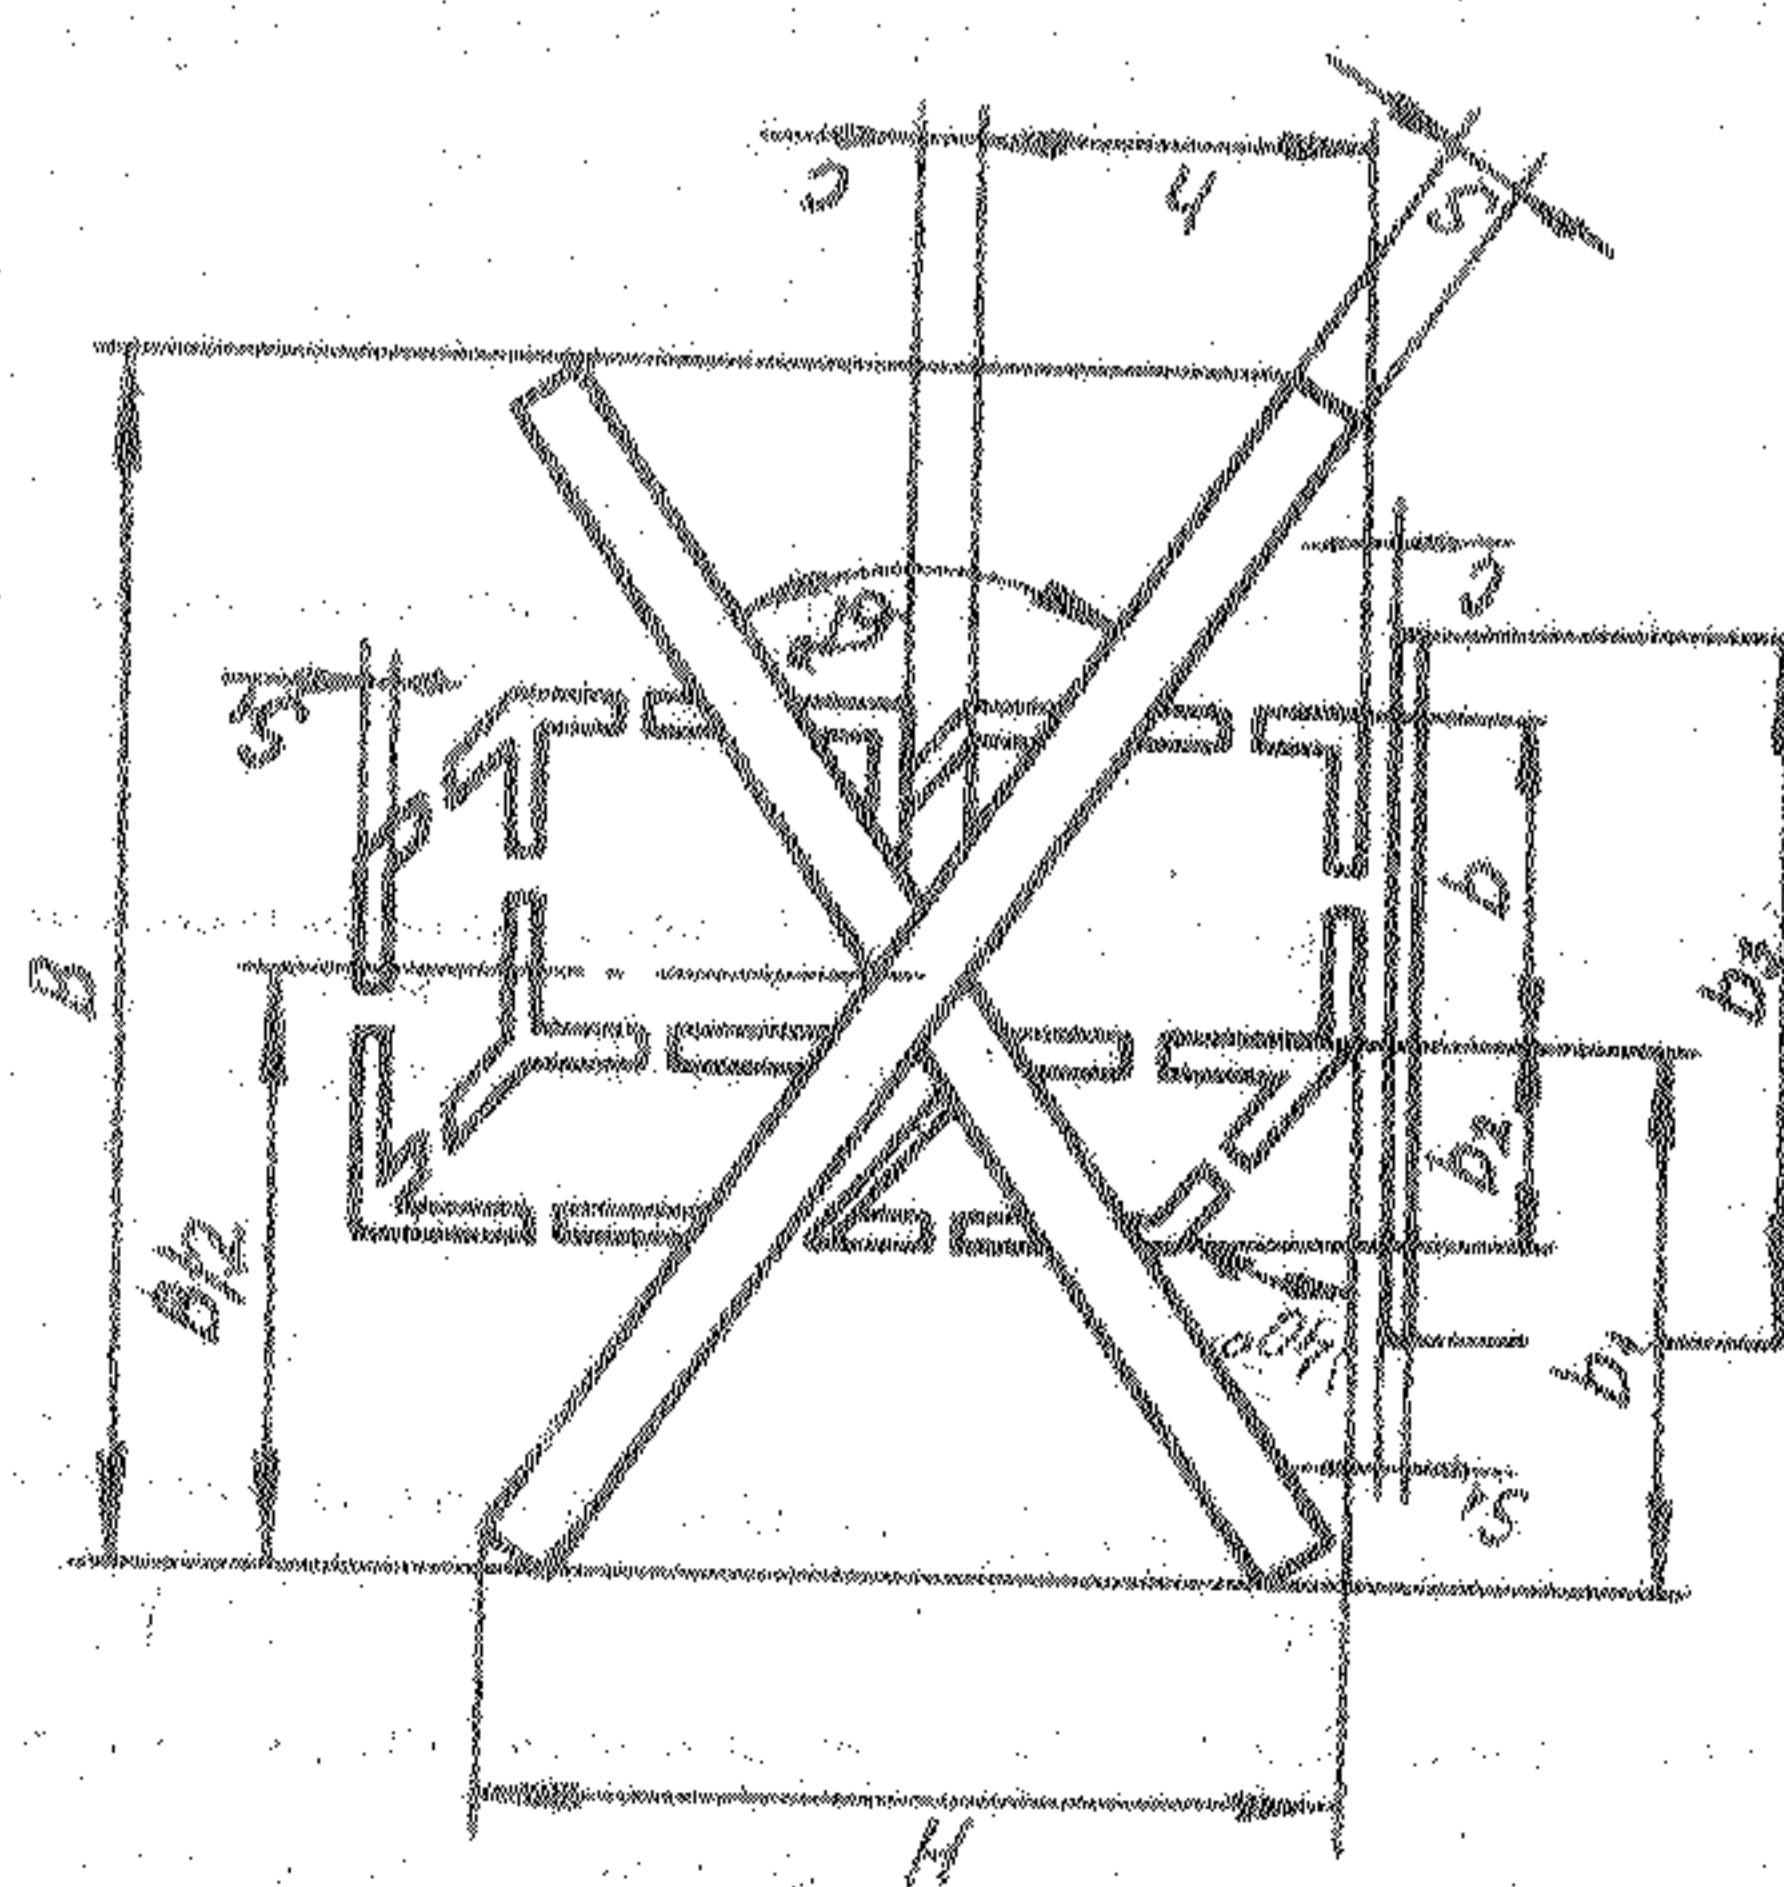

Поднимать непосредственно за груз

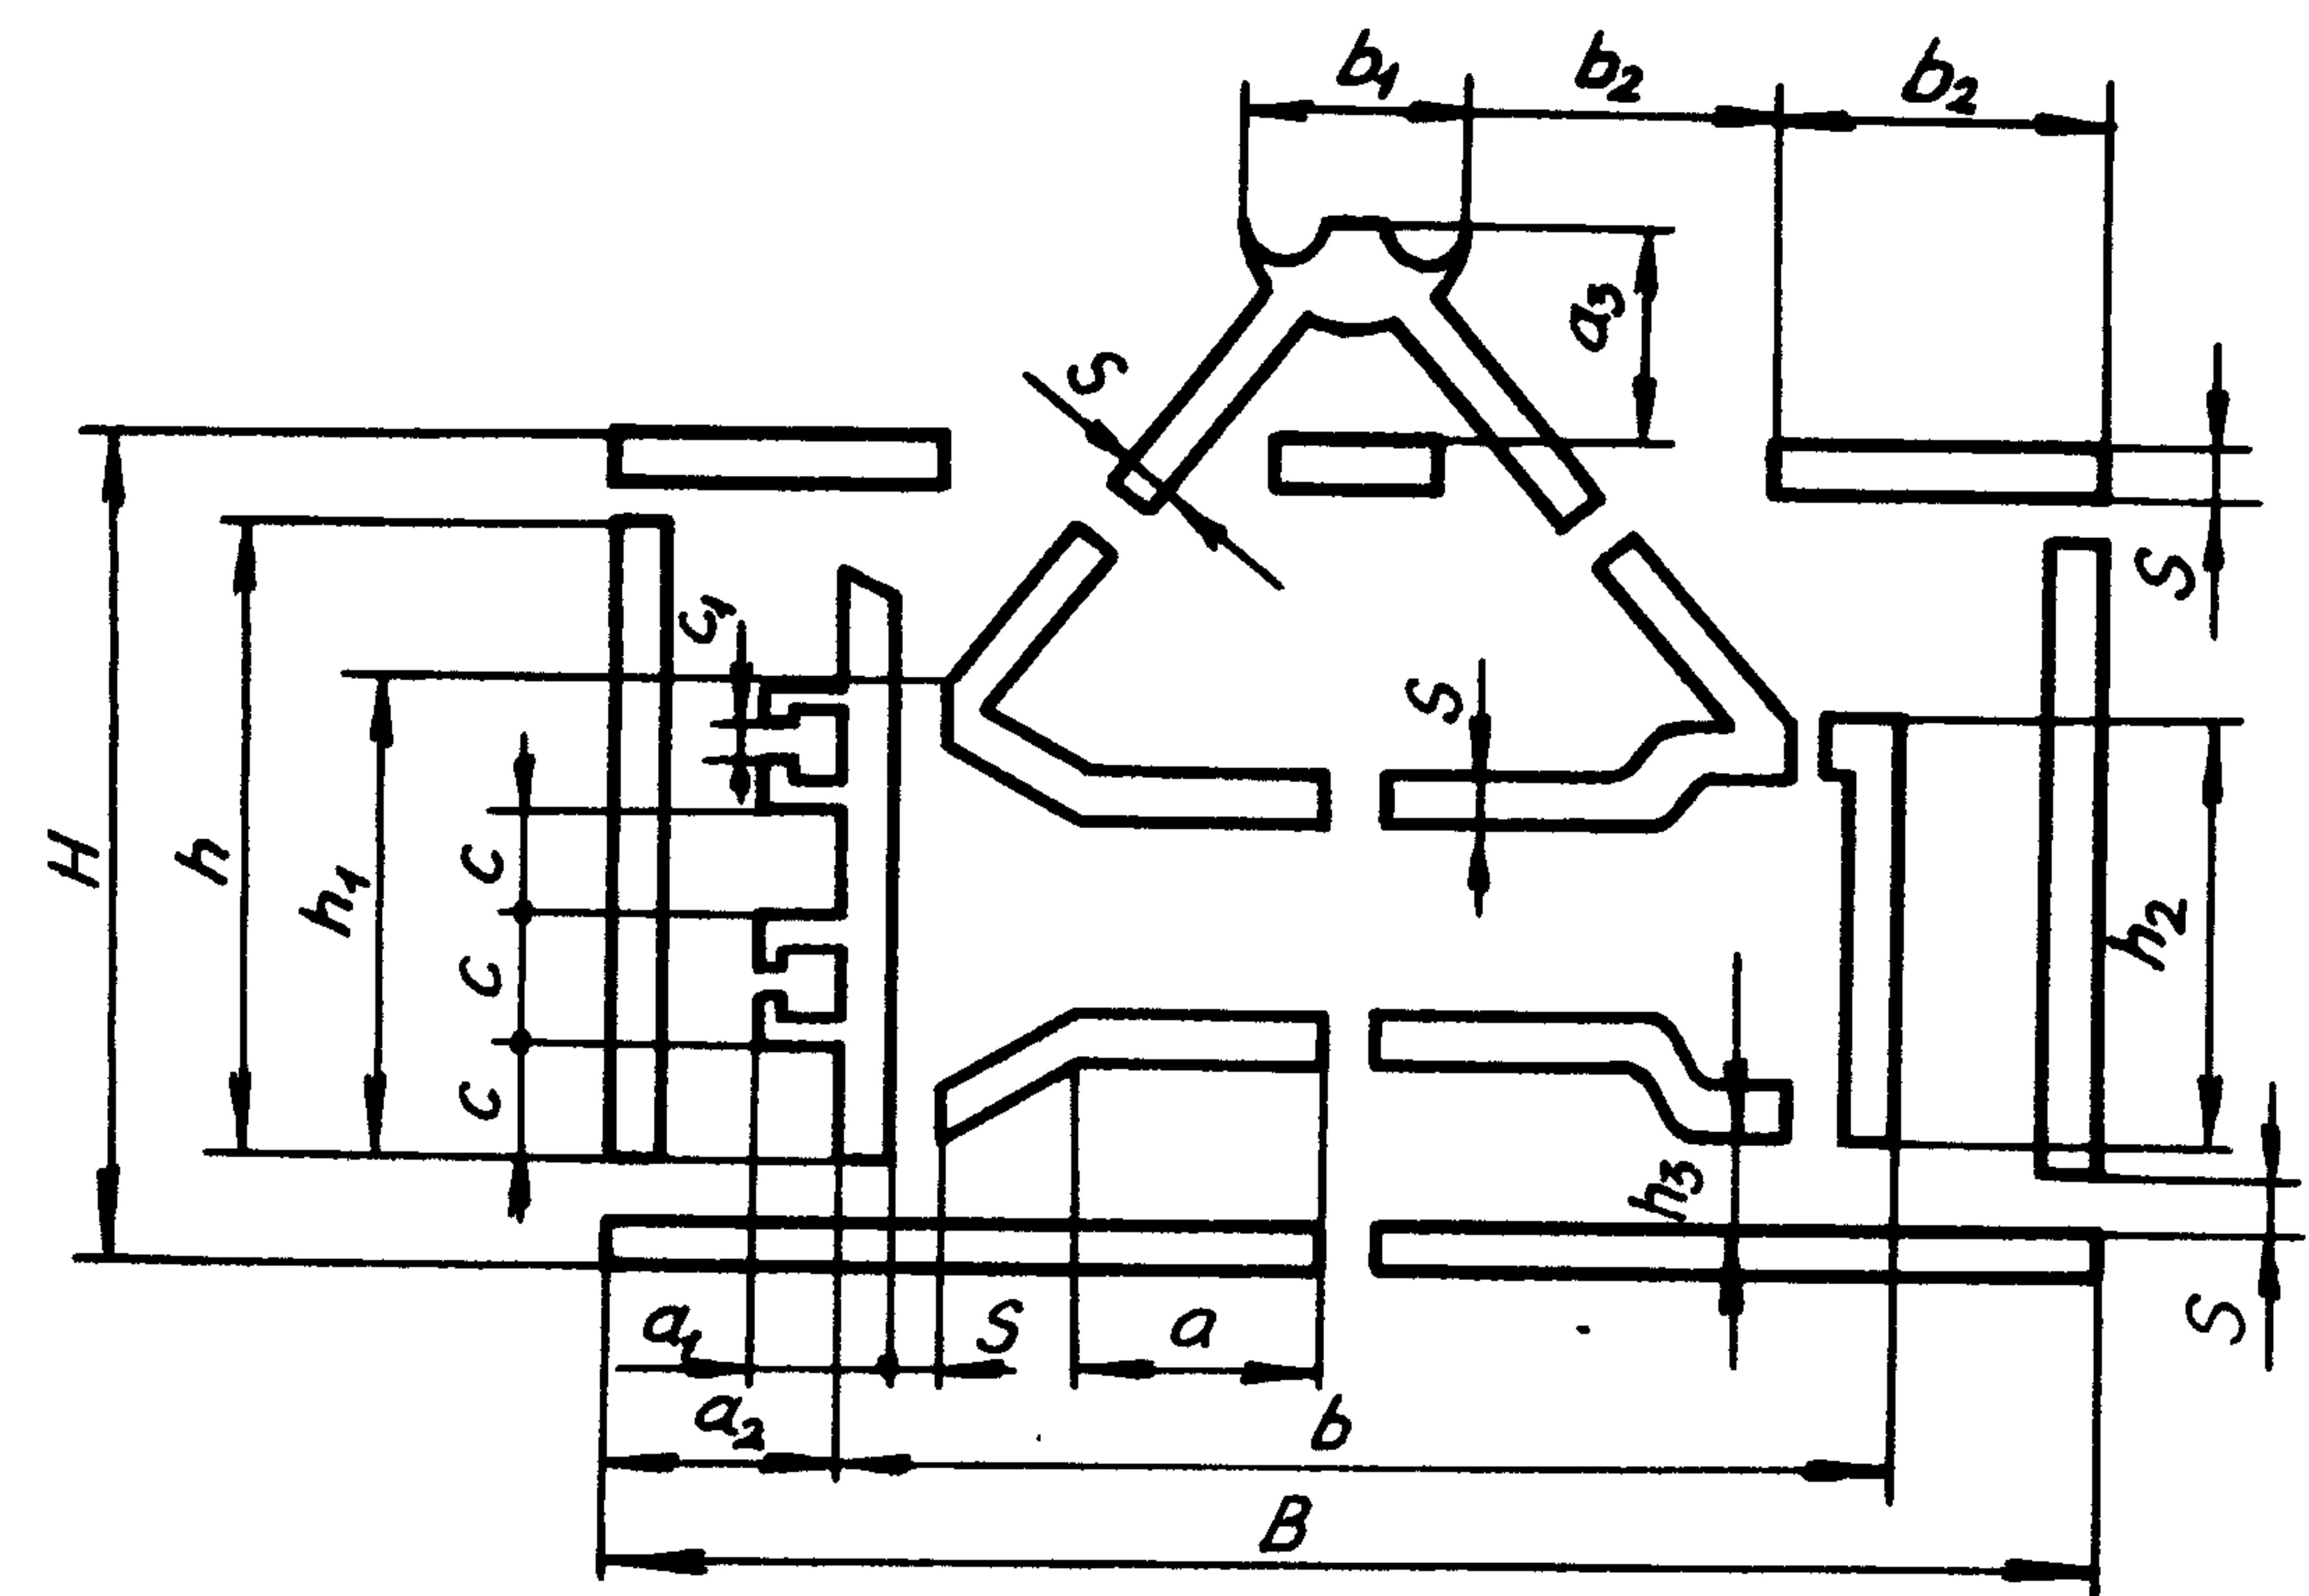

Черт. 23

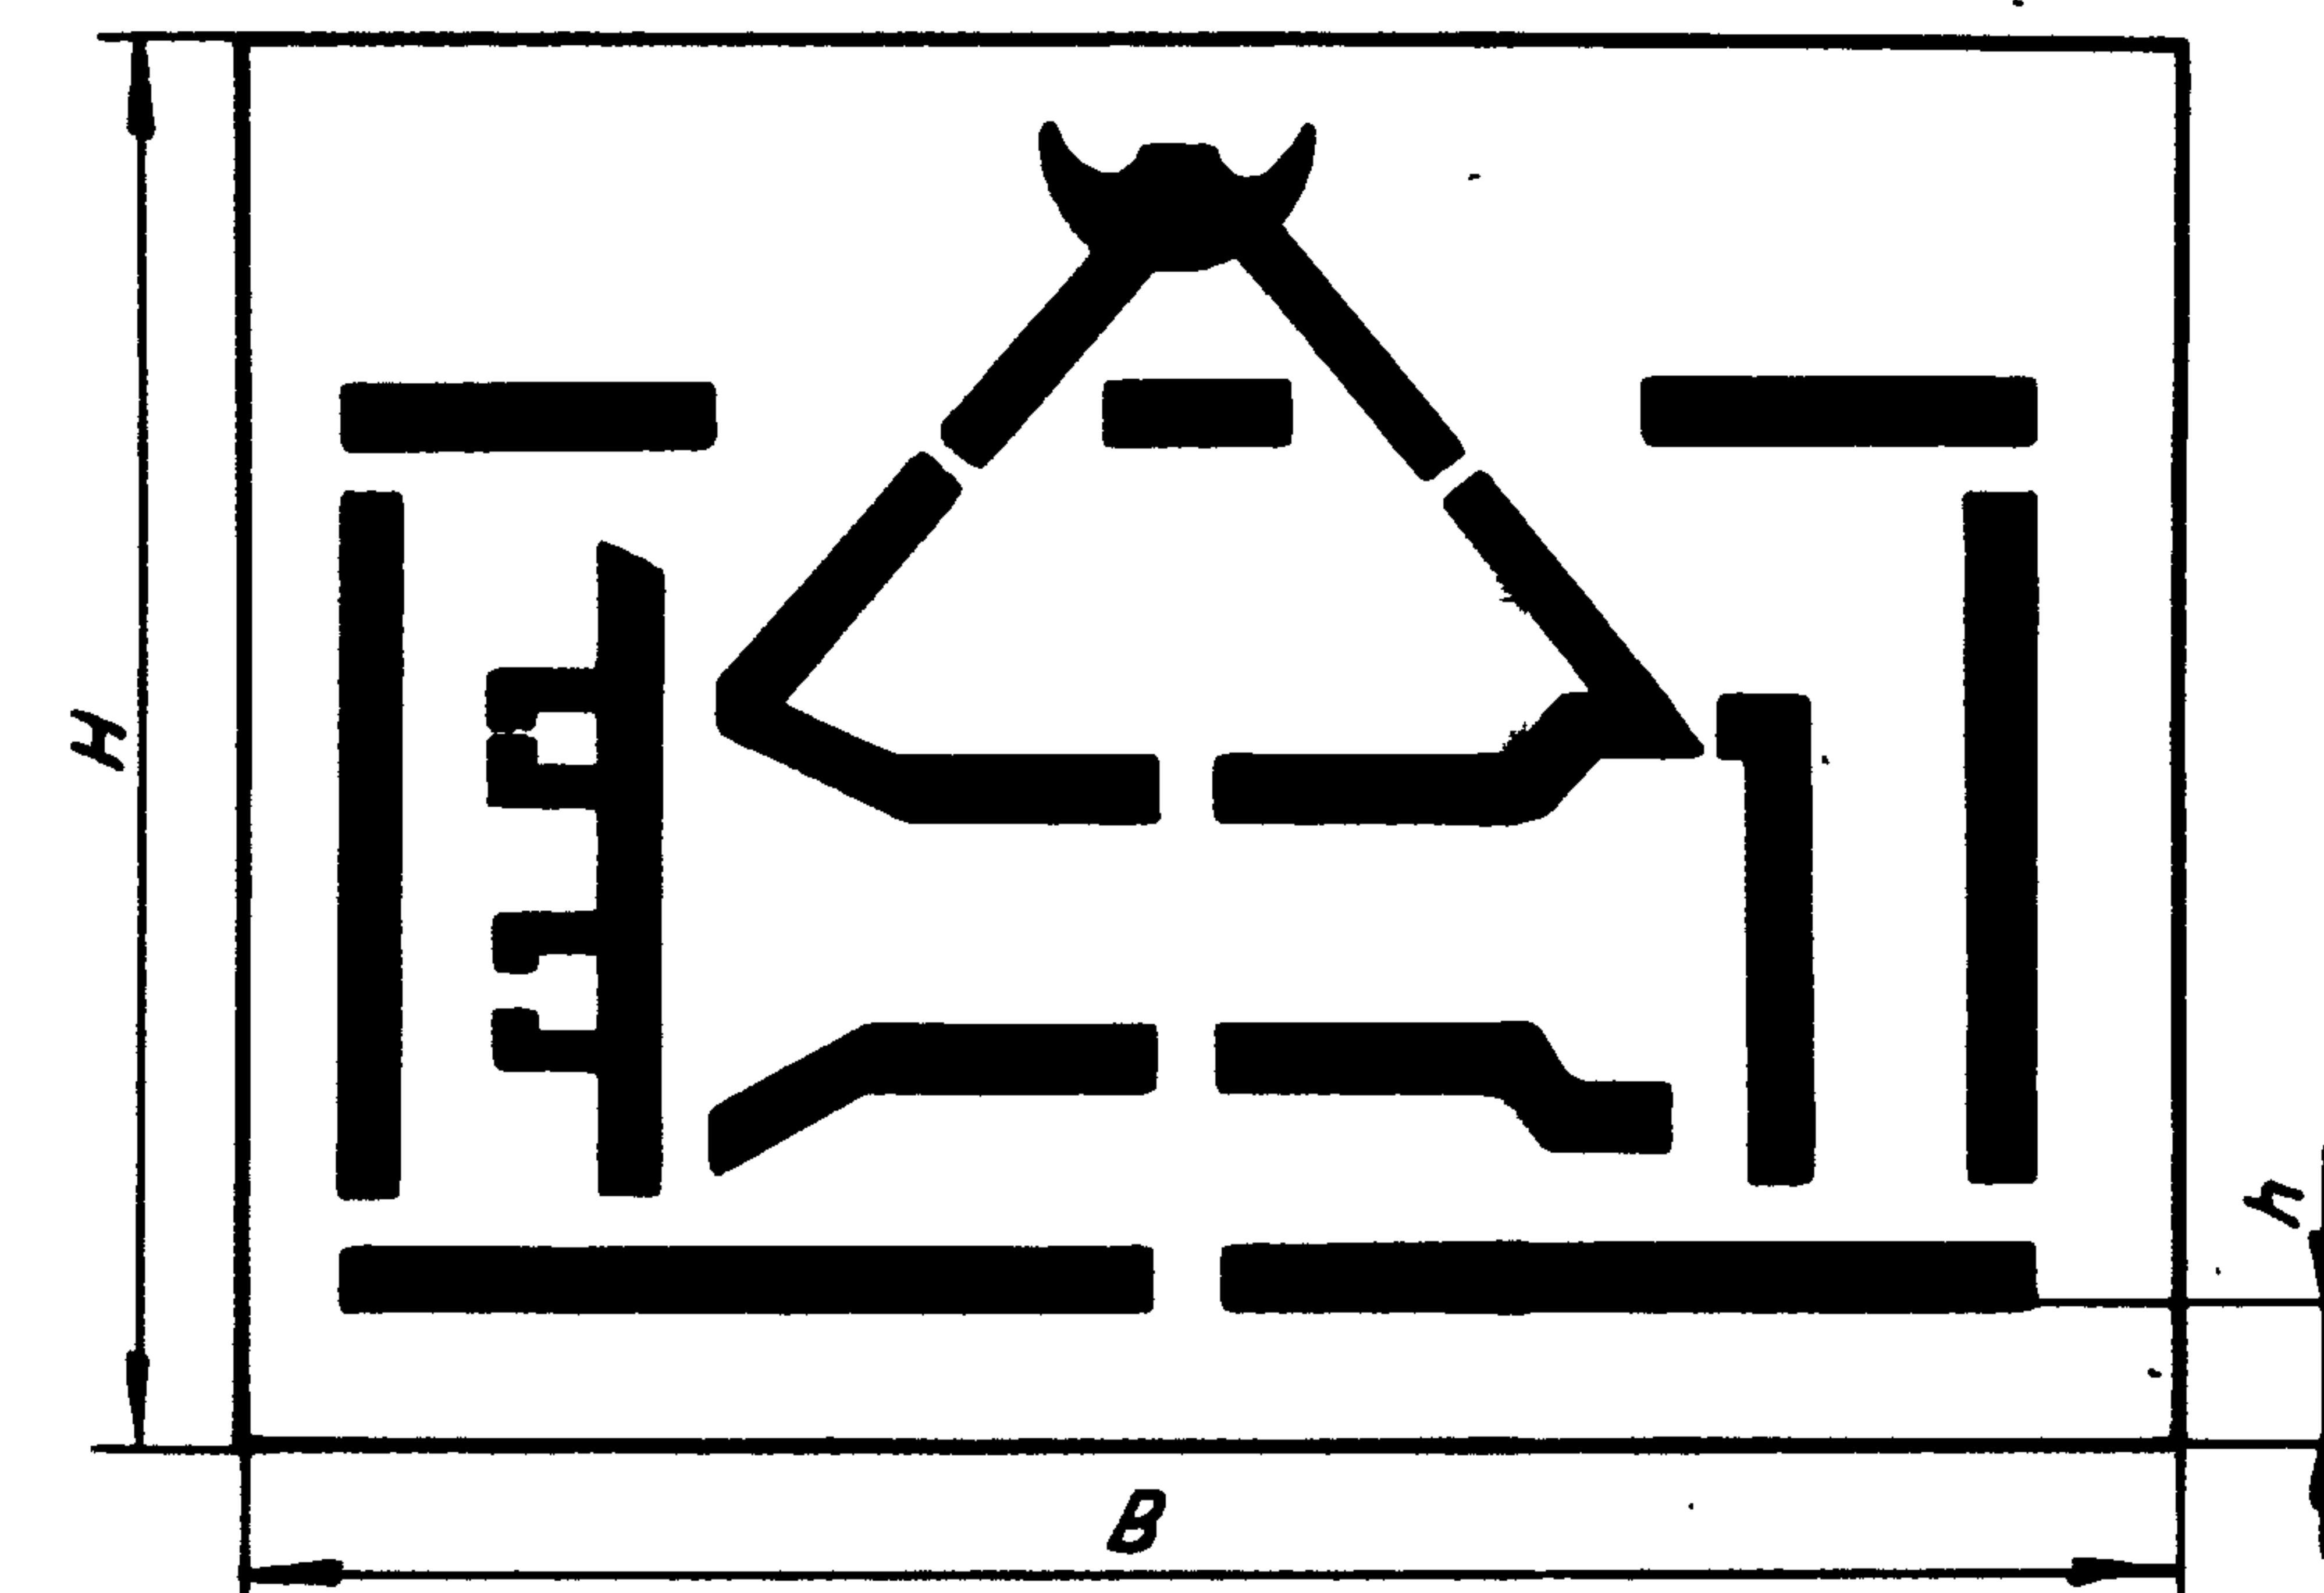

Черт. 24

Таблица 12

Грузовое место		Манипуляционный знак														Ярлык			Трафарет							
Длина, ширина	Высота	Тип	Типо-размер	$H$	$B$	$h$	$h_2$	$h_3$	$b$	$b_1$	$b_2$	$a$	$a_1$	$a_2$	$a_3$	$S$	$C$	$c_1$	$h_1$	Условное обозначение	$H$	$B$	Условное обозначение	$H$	$B$	$h$
До 1000 включ.	До 190	12	1	33	60	25	17	4	42	8	13	10	3	9	7	2	5	1	21	Яр45	52	74	T45	75	100	15
До 1000 включ.	Св. 190		2	51	92	39	26	6	64	12	20	15	5	14	11	3	8	2	33	Яр46	74	105	T46	95	130	
Св. 1000 до 1500	-		3	77	134	57	39	9	94	18	29	22	7	20	16	5	11	3	48	Яр47	105	148	T47	125	185	
Св. 1500	-		4	112	198	88	56	14	138	25	42	33	12	30	24	6	17	4	73	Яр48	148	210	T48	170	240	

Справочник  
НПЦ ВМФ, ГБОУ




ОСТ 1 00582-84

Стр. 18

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Рекомендуемое 2

РАЗМЕРЫ ТРАФАРЕТОВ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ  
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ НА ТАРУ

мм

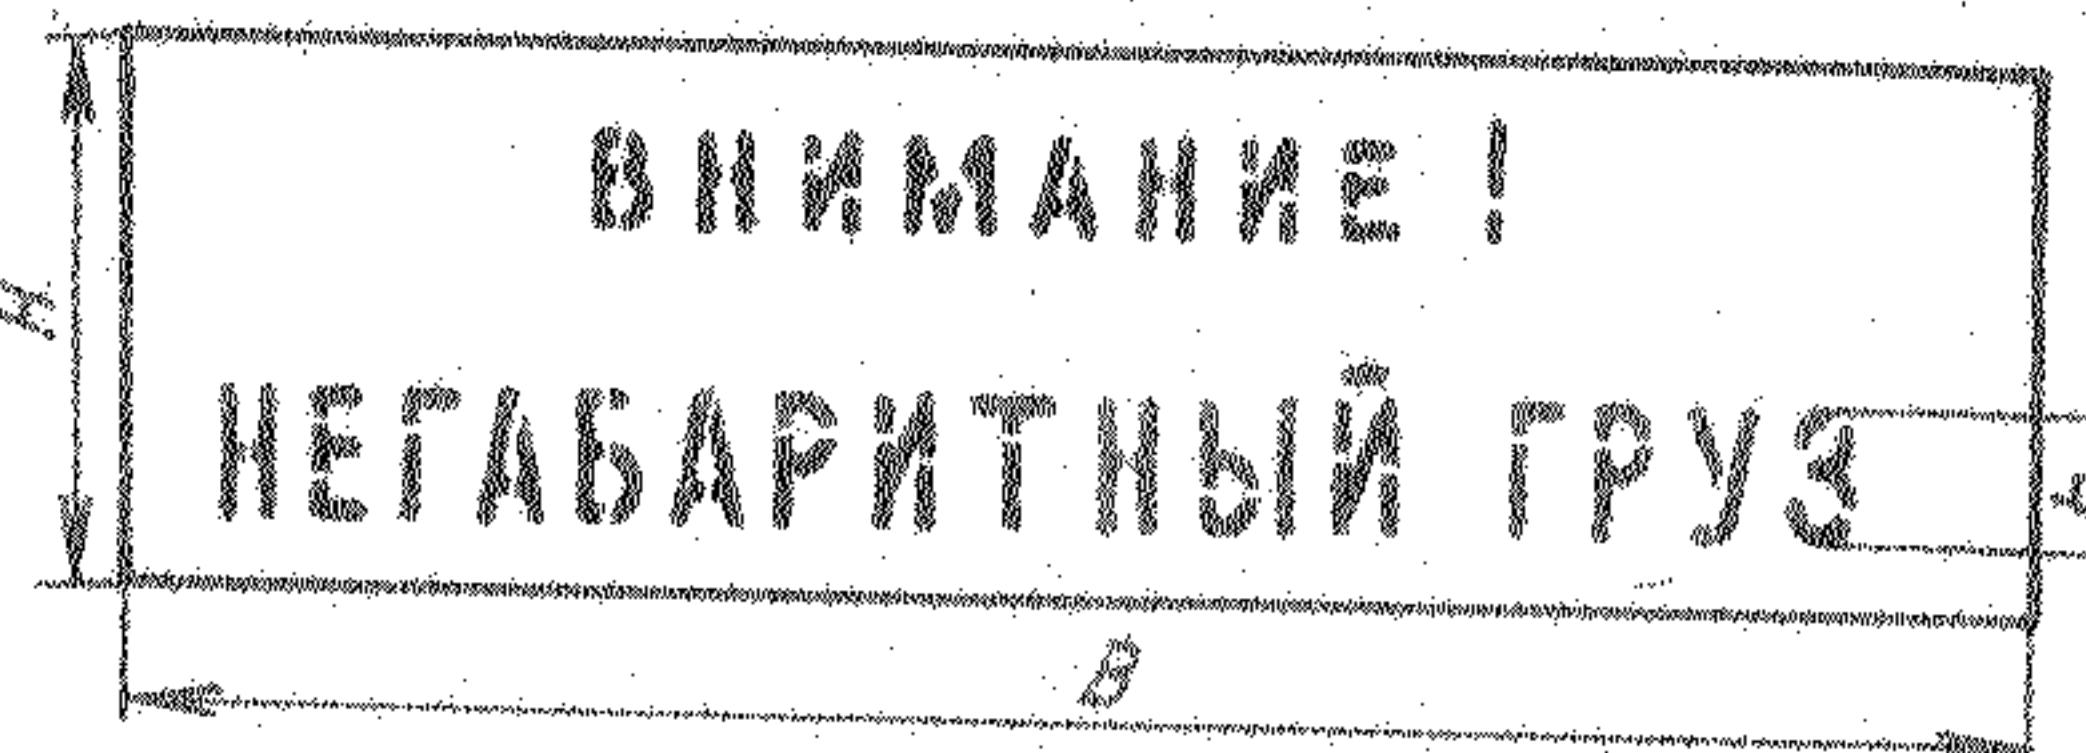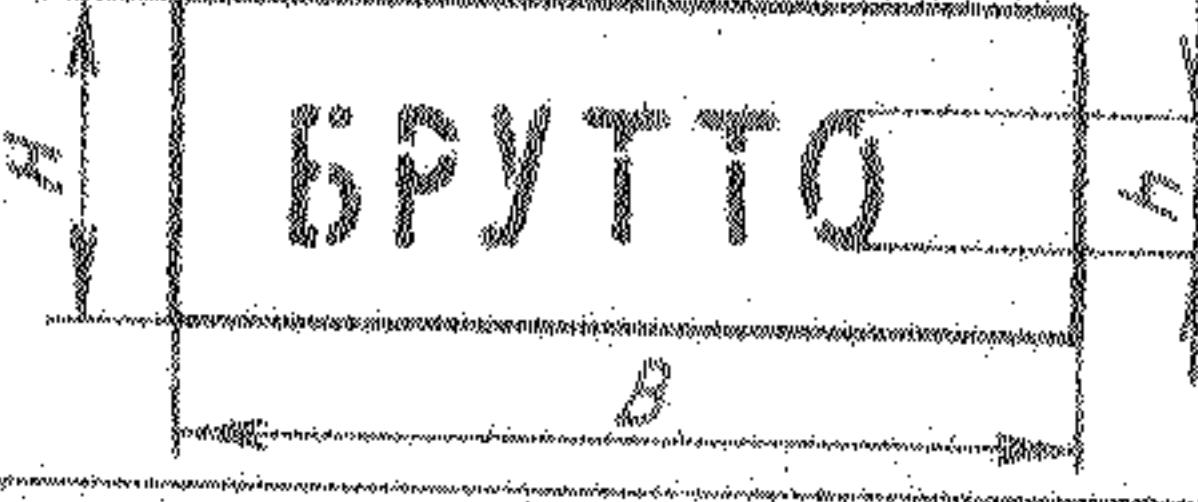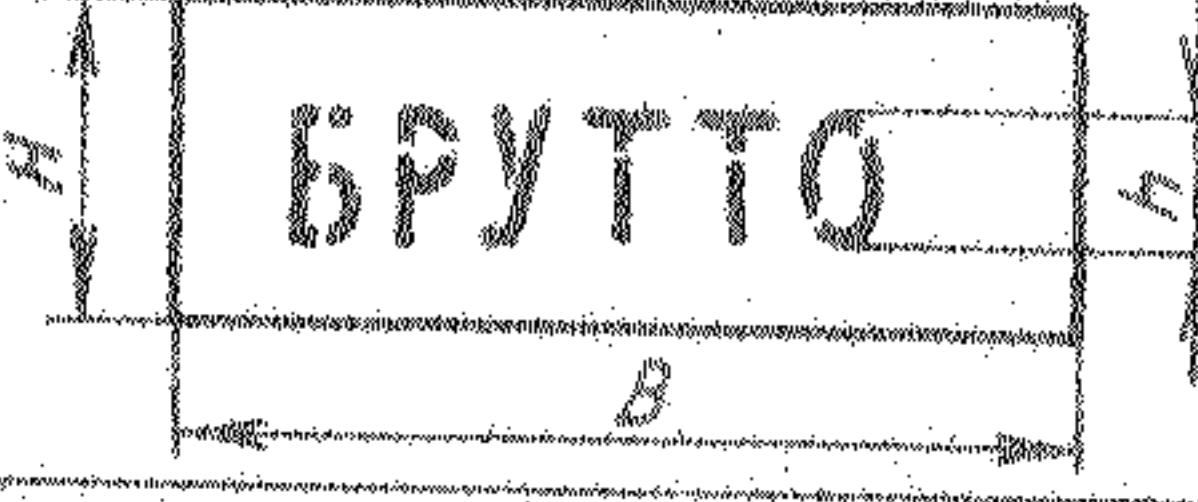Условное обозначение	Трафарет	в	н	h
T49		1650	150	100
T50		115	45	15
T51		190	55	30
T52		105	45	15
T53		175	55	30


*Сербия*

ОСТ 1 00582-84

Стр. 19

ПРИЛОЖЕНИЕ З  
Обязательное

ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ НА ТАРЕ

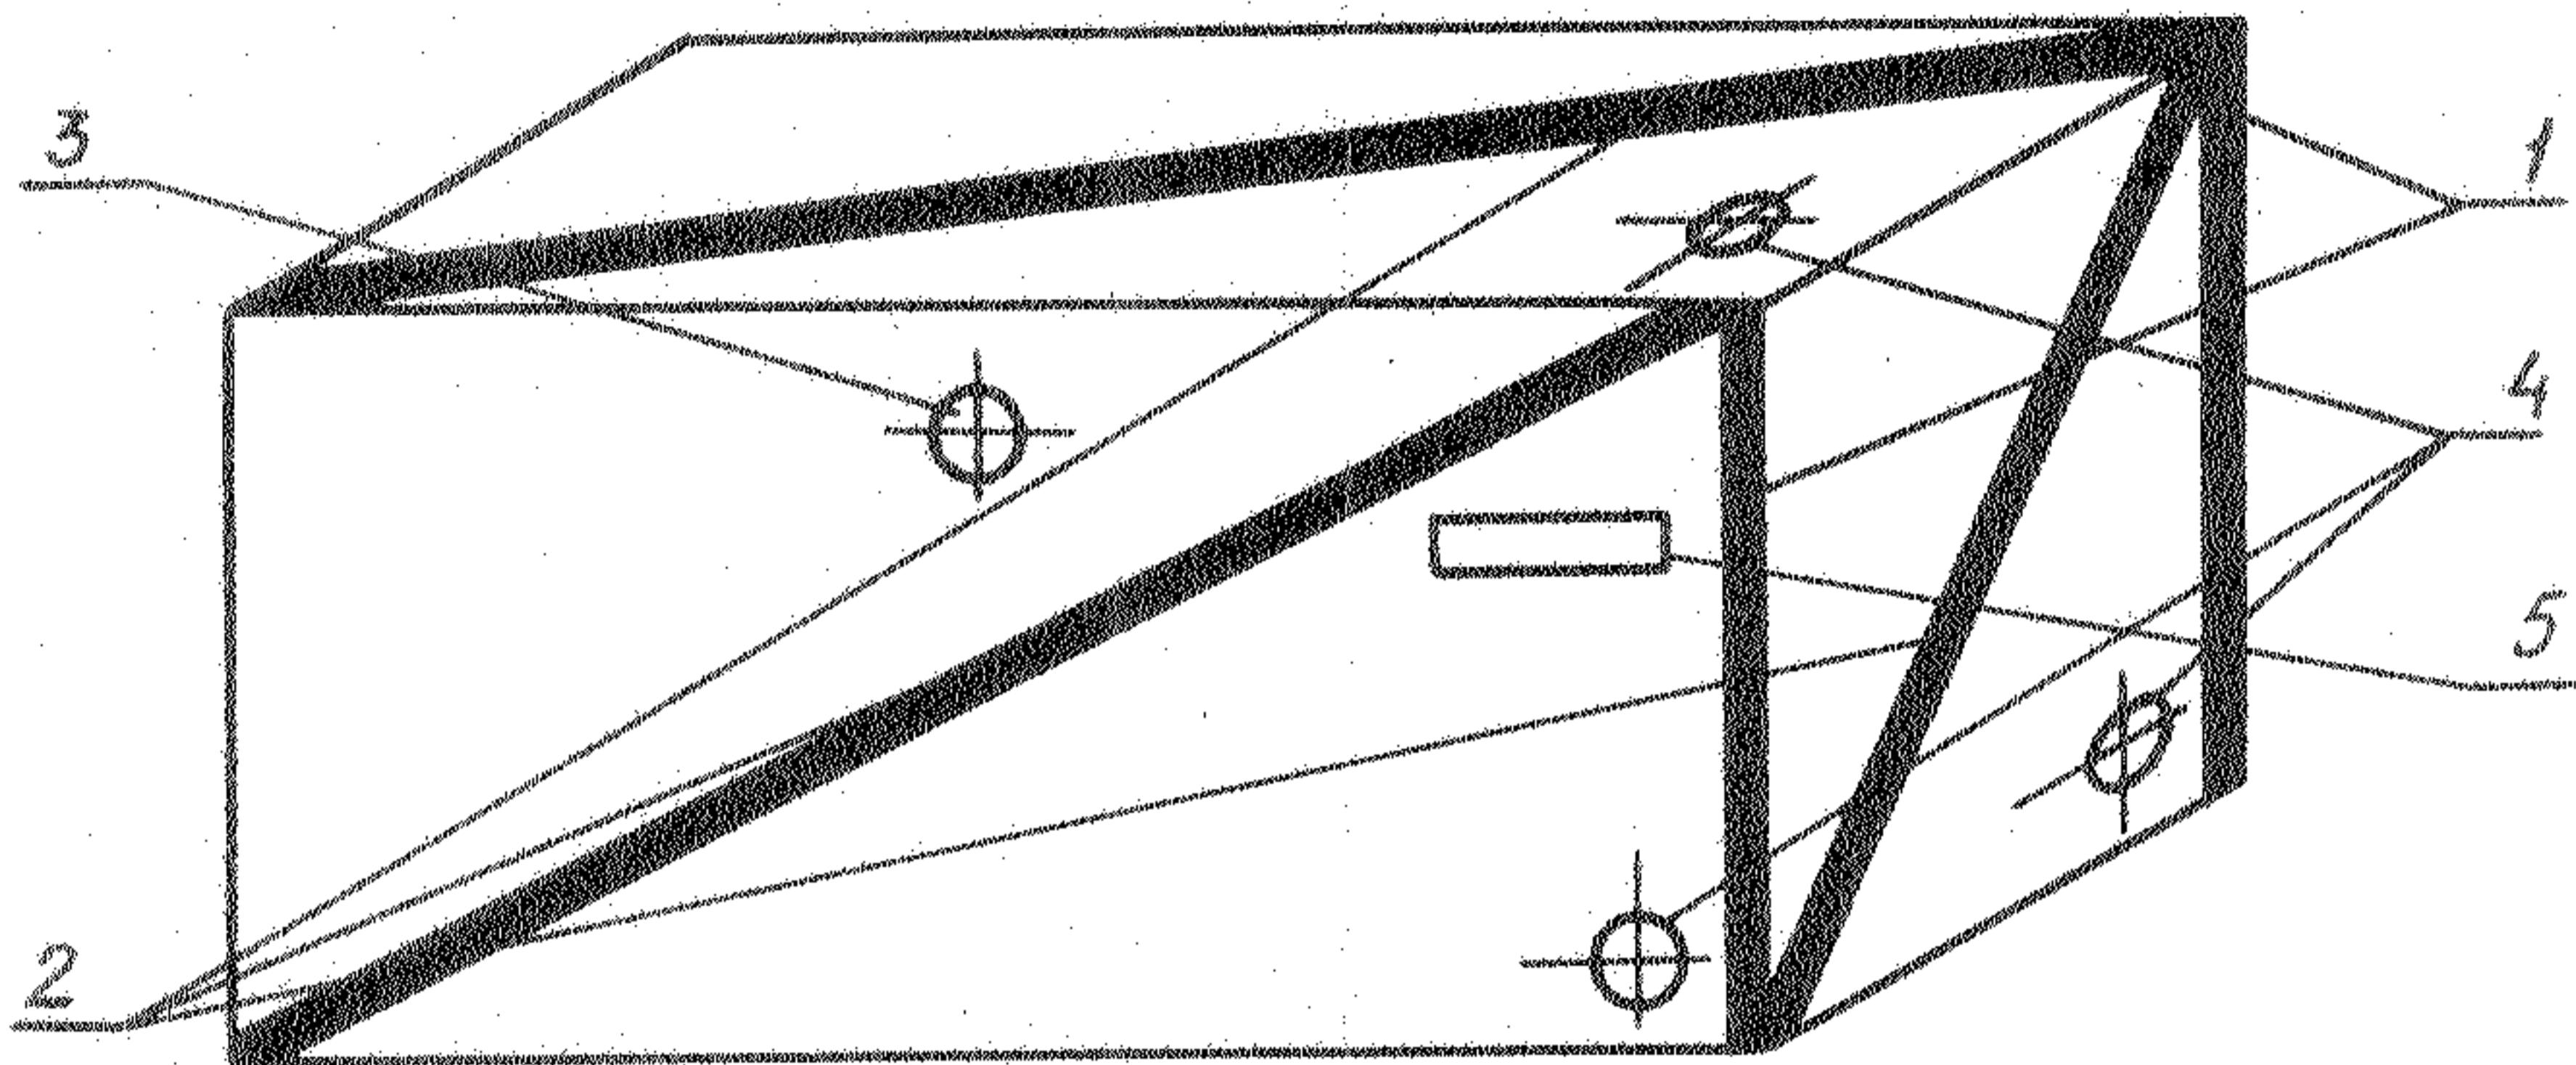

1 - отличительная маркировка; 2 - дополнительная маркировка; 3 - дата упаковывания; 4 - диаметр дополнительной маркировки; 5 - надпись "многооборотная"

№ ИЗД.

512

Мин. № подлинника

## Лист регистрации изменений

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- венных				
2	1-4				1283	Борисов	15.12.01	01.02.02