

**СССР**

**ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ**

**ВИНТЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА**

**ОСТ 1 10781-72 — ОСТ 1 10783-72**

**Издание официальное**

УДК 621.882.2:678.5

Группа Г32

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10781-72

## ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

### Конструкция и размеры

Взамен

Лит. изм.	1
№ изв.	6005

Распоряжением Министрства от 6 декабря 1972 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	779

1. Конструкция, размеры и масса винтов с полукруглой головкой из поликарбоната должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

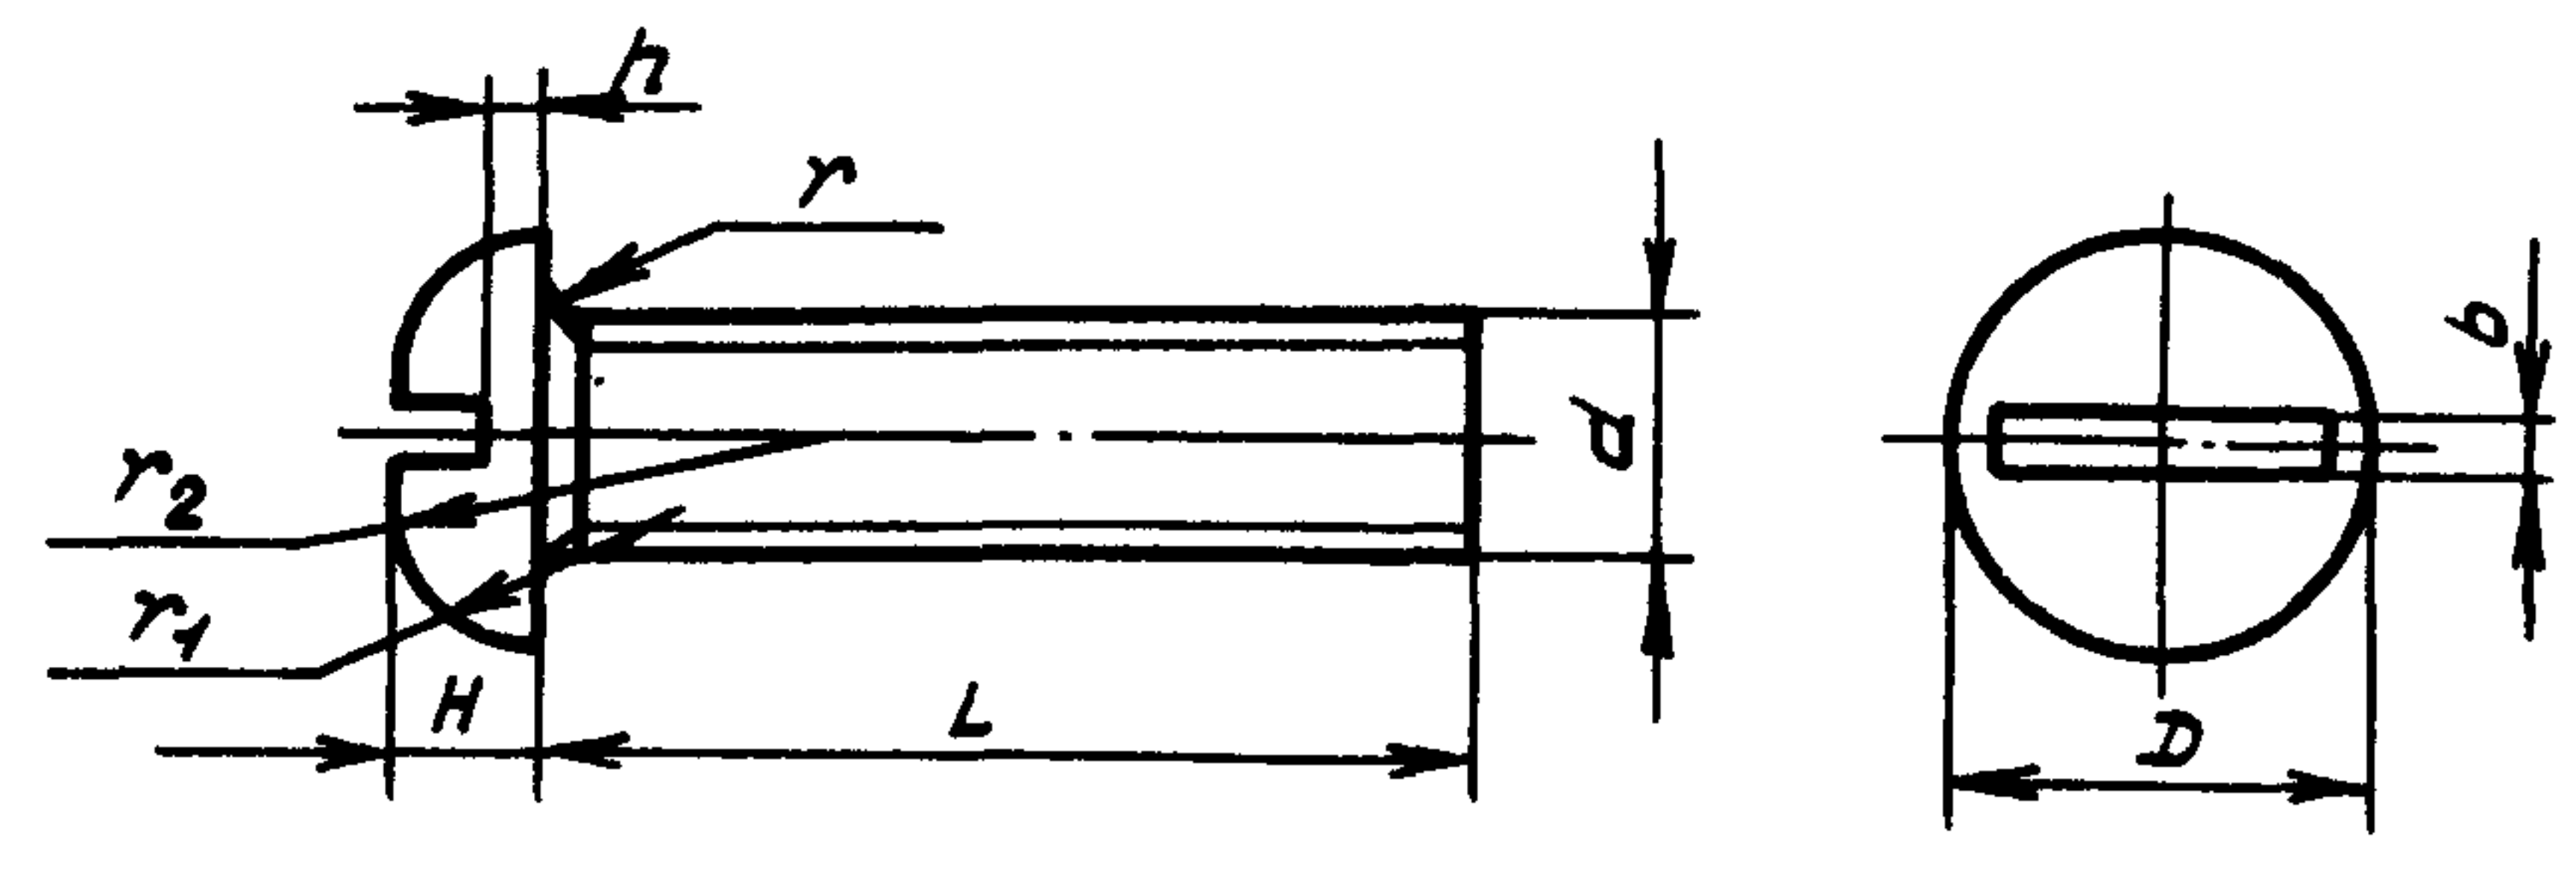


Таблица 1

мм

d	D	H	h	r	r <sub>1</sub>	r <sub>2</sub>	b
	Пред. откл.						
	по B <sub>7</sub>			+0,1 -0,2	по B <sub>7</sub>		по A <sub>7</sub>
M3	5	1,8	0,5	0,4	1,8	4	0,8
M4	7	2,4	0,8		2,4	6	1,0
M5	9	3,0	1,0	0,6	3,0	9	1,2
M6	10	3,5	1,5		3,5	11	1,6

Таблица 2

L, мм		d								
		M3		M4		M5		M6		
Номи.	Пред. откл.	Приме- няе- мость	Масса 100 шт., кг	Приме- няе- мость	Масса 100 шт., кг	Приме- няе- мость	Масса 100 шт., кг	Приме- няе- мость	Масса 100 шт., кг	
6	+0,2		0,010		-		-		-	
8			0,011		0,015		-		-	
10			-		-		0,034		-	
12				0,014		0,021		-		0,052
14				-		-		0,041		-
16				0,016		0,028		-		-
18				-		-		-		0,072
20	+0,3		-		0,034		0,055		-	
24			-		-		0,066		0,092	
30			-		-	-		-		0,114

2. Материал: смола поликарбонатная марки Л1 по ТУ 6-05-1668-74.
3. Резьба - по ОСТ 1 00105-73, поле допуска 6h ".
4. Цвета винтов назначаются конструктором по ГОСТ 2645-71.

Лит.изм. 1  
№ изв. 6005

Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника  
779

