

УДК 678.6:621.798

Группа К72

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03783-75

ПРОКЛАДКИ ОДНОСТОРОННИЕ  
ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ  
ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

На 4 страницах

Типы и основные размеры.  
Технические требования

Взамен 4379А

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 31 марта 1975 г.

№ 087-16

дата введения 1 января 1976 г.

Настоящий стандарт распространяется на прокладки из гофрированного картона, применяемые при упаковывании, транспортировании и хранении приборов и аппаратуры в таре.

Издание официальное

ГР 4209 от 11.04.75

Перепечатка воспрещена

Инт. изм.	1	2	3	4
№ изв.	7258	11172	12634	12960
Инд. № дубликата				
Инд. № подлинника				2480

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ


1.1. Стандарт устанавливает два типа прокладок:

- тип 1 - прокладка односторонняя однослойная;
- тип 2 - прокладка многослойная.

1.2. Основные размеры прокладок должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в таблице.

Тип 1

Тип 2

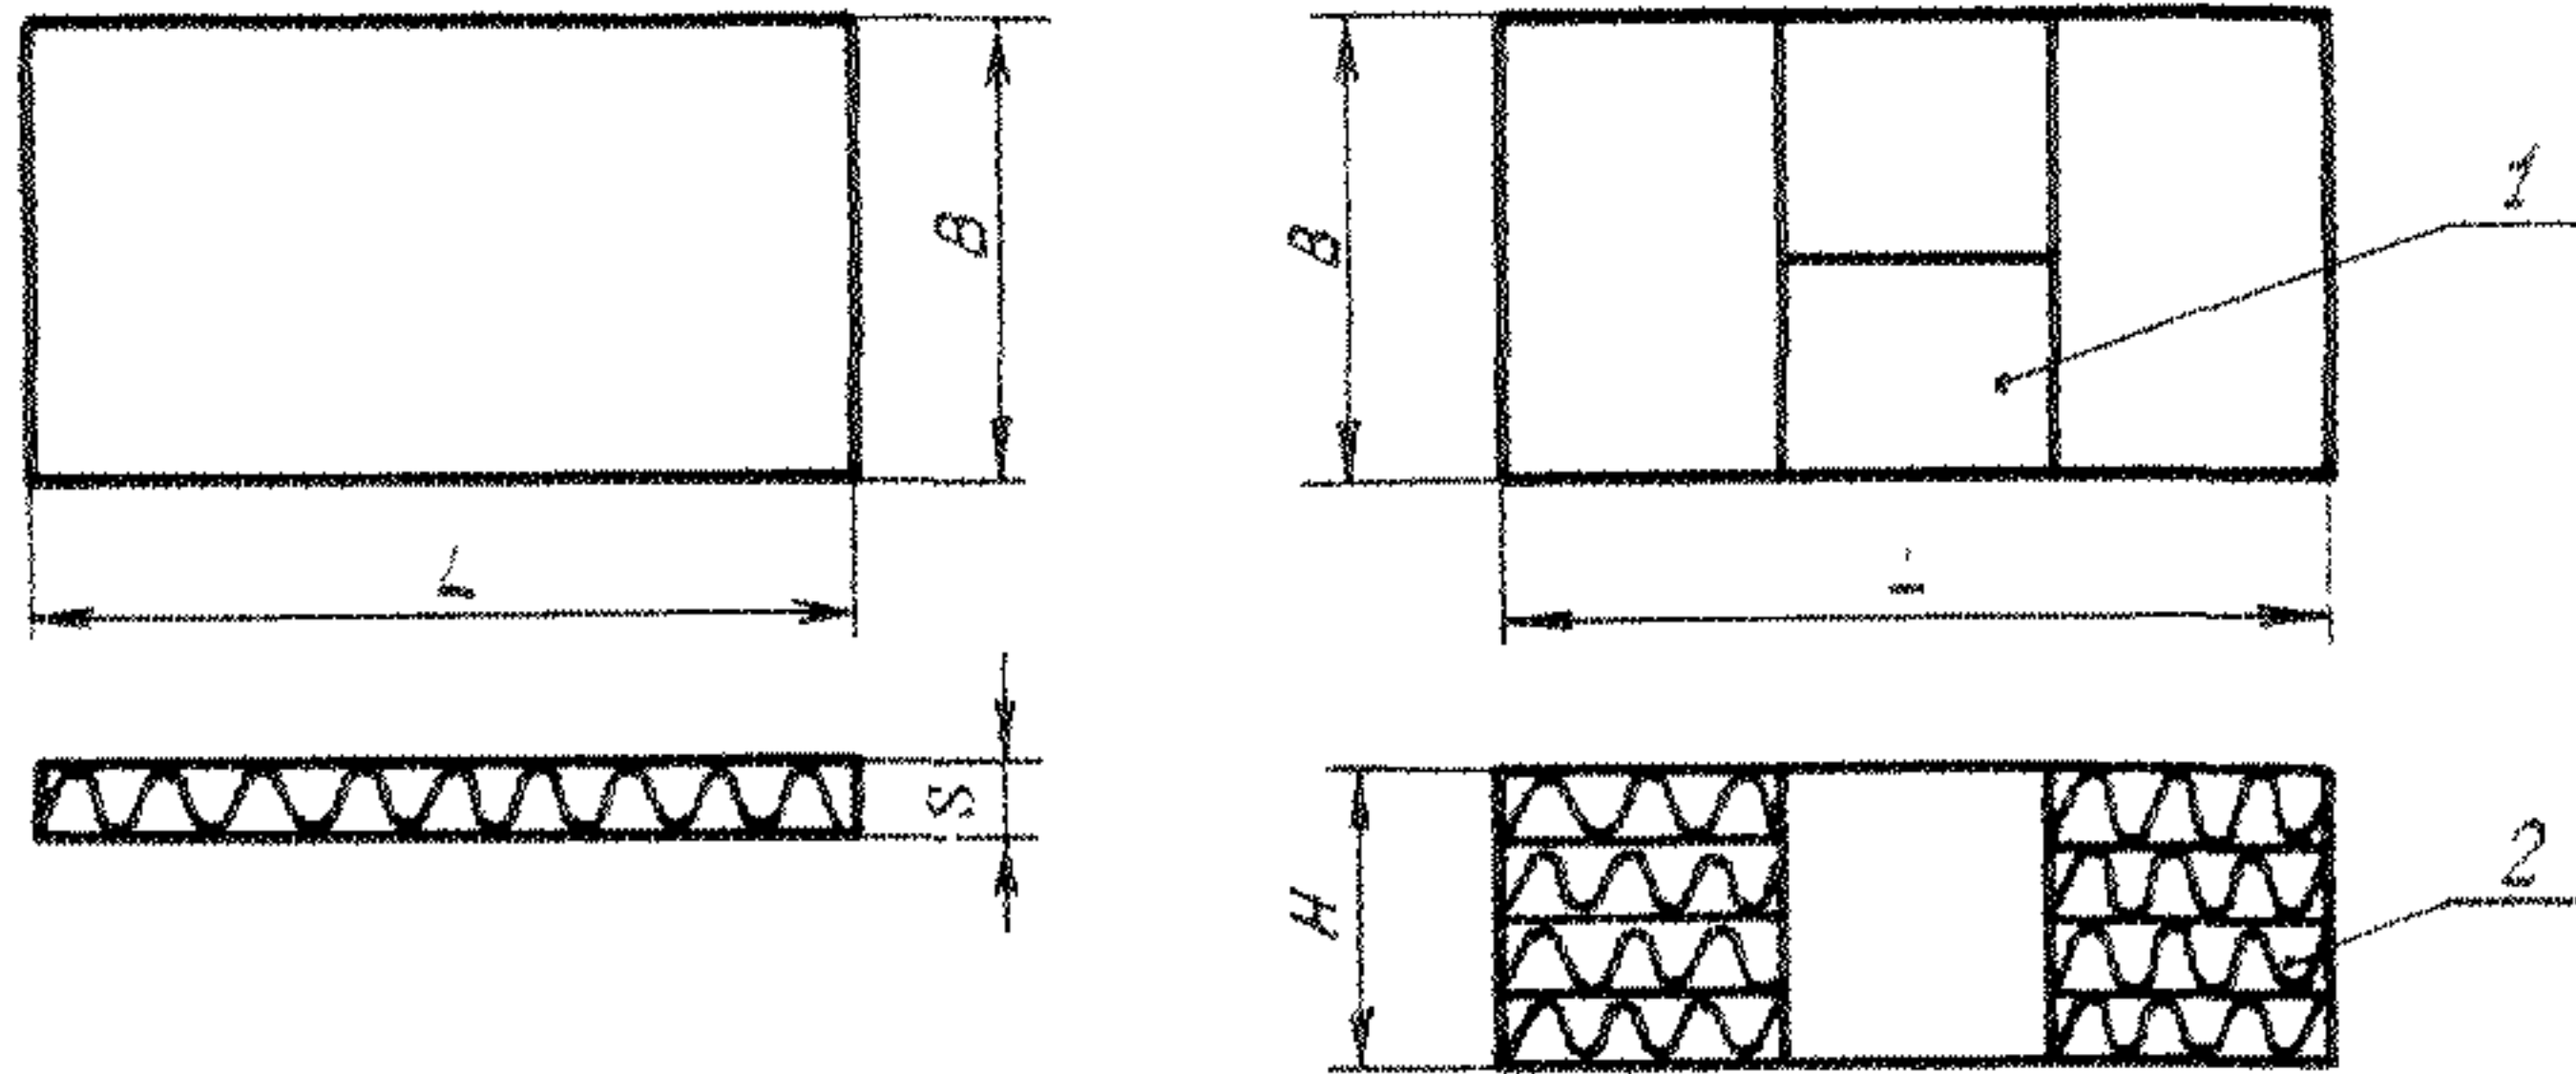

Черт. 1

1 - лента для склейки ОСТ 1 03782-75;  
2 - гофрированный картон типа Т по  
ГОСТ 7376-89  
Черт. 2

мм

L, B	Пред. откл.	H
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	±1,5	S n*
105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200	±2,0	
210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 440, 450, 460, 480, 490, 500, 515, 530,	±3,0	

\* n - число слоев картона.

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника	2480	1	2	3
№ изв.	№ изв.	7258	11172	12034	

мм Продолжение

$L, B$	Предел откл.	$H$
545, 560, 580, 600, 615, 630, 650, 670, 690, 710, 730, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000, 1030, 1060, 1090, 1120, 1150, 1180	+3,0	$S_n^*$

\*  $n$  - число слоев картона.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Размеры прокладок должны выбираться на 5 - 10 мм меньше внутренних размеров тары из ряда чисел в соответствии с таблицей п. 1.2 настоящего стандарта.

2.2. Многослойные прокладки должны быть оклеены лентой по ОСТ 1 03782-75.

2.3. Поверхность прокладок должна быть чистой. Изломы, разрывы, разрезы, вмятины, расслоения и неровный обрез кромок не допускаются.

2.4. Прокладки при упаковке изделий должны быть защищены от попадания влаги, а для поставки изделий в страны с тропическим климатом прокладки совместно с изделиями должны защищаться в соответствии с требованиями РТМ 1.2.144-90.

Пример записи в технической документации прокладки типа 2 с размерами  $L = 40$  мм,  $B = 30$  мм,  $H = 20$  мм

Прокладка 2-40-30-20-ОСТ 1 03783-75

Л. 13м	2	3	4
№ п/п.	11172	12634	12960

Изм. № дубликата	2480
Изм. № подлинника	