

**ГОСТ Р 50510—93**  
**(ИСО 2748—83)**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ**  
**И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**  
**ГРУЗИКИ-ВИСЮЛЬКИ**  
**ДЛЯ ЖАККАРДОВОГО ТКАЧЕСТВА**  
**РАЗМЕРЫ**

**Издание официальное**

**БЗ 12—92/1253**

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ**  
**Москва**

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ГРУЗИКИ-ВИСЮЛЬКИ ДЛЯ ЖАККАРДОВОГО  
ТКАЧЕСТВАГОСТ Р  
50510—93

## Размеры

Textile machinery and accessories  
Lingoes for jacquard weaving

(ИСО 2748—83)

ОКП 96 7175

Дата введения 01.01.94


## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры и массу грузиков-висюлек для жаккардового ткачества

Требования настоящего стандарта являются обязательными. Дополнительные требования к грузикам-висюлкам даны в приложении.

## 2. РАЗМЕРЫ И МАССА

Размеры и масса грузиков-висюлек приведены на чертеже и в табл. 1.

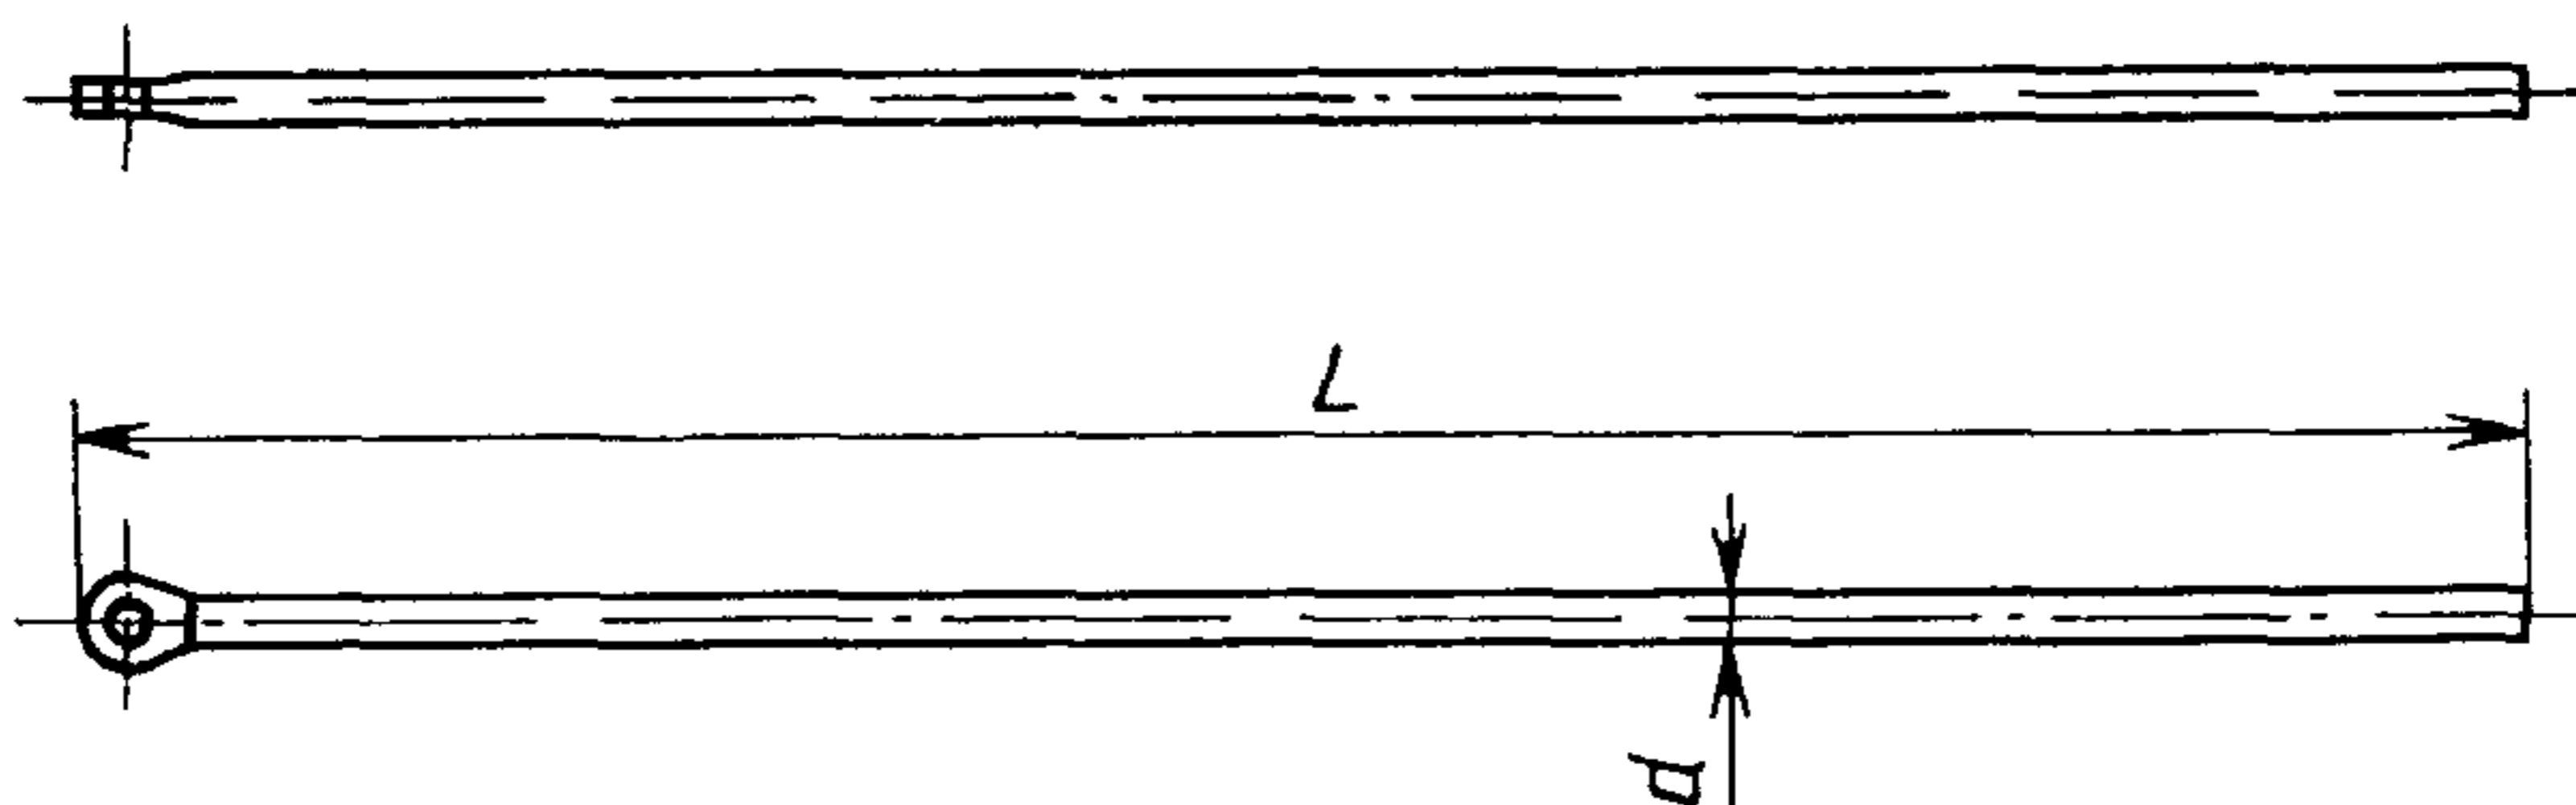

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Таблица 1

Длина $l$ , мм		Диаметр $d$ , мм												
Номиналь- ная	Фактичес- кая	2	2,24	2,5	2,8	3,15	3,55	4	4,5	5	6,3	7,1	8	9
		М а с с а												
250	250	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	260	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—
	270	—	—	—	—	—	—	—	33	—	—	—	—	—
300	290	—	—	11	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—
	300	—	9	—	—	18	—	—	37,5	—	—	—	—	—
	310	—	—	—	14,5	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—
350	340	—	—	13	—	—	26	—	—	—	82	—	—	—
	350	—	10,5	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—
	360	8,5	—	—	16,5	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—
400	390	—	—	15	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—
	400	—	12	—	—	24	—	—	—	62	—	125	—	—
	410	10	—	—	19,5	—	—	40,5	—	—	100	—	—	—
450	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	440	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	450	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500	460	11,5	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250
	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	—	—
600 700 800	600	—	—	—	—	—	—	—	—	90	144	—	—	—
	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215	—	—
	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190	250	—	—

### 3. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Обозначение грузиков-висюлек должно включать следующее:  
название;  
ссылку на настоящий стандарт;  
диаметр;  
длину.

Пример условного обозначения грузика-висюльки диаметром  $d=2,24$  мм и длиной  $l=400$  мм:

*Грузик-висюлька 2,24×400 ГОСТ Р 50510—93*

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗИКАМ-ВИСЮЛЬКАМ

Размеры и масса грузиков-висюлек, применяемых в народном хозяйстве.

Таблица 2

Длина $l$ , мм	Диаметр $d$ , мм		
	2,6	3,0	3,5
М а с с а			
300	—	—	22
305	—	17	—
335	—	—	25
375	—	—	28
405	17	—	—

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»

### РАЗРАБОТЧИКИ

**В. Г. Лабок** (руководитель темы), канд. техн. наук, **Л. И. Мокина**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 24.02.93 № 57

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 2748—83 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Грузики-висюльки для жаккардового ткачества» с дополнительными требованиями, отражающими потребность народного хозяйства

3. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Редактор *Р. Г. Говердовская*  
Технический редактор *В. Н. Малькова*  
Корректор *В. И. Варенцова*

Сдано в наб. 11 03 93.      Подп к печ 21 04 93      Усл п л. 0,5.      Усл. кр --отт. 0,5.  
Уч -изд л 0 20      Тираж 266 экз      С 118

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер. 14.  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер, 6 Зак. 160