

**ПЛАСТИНЫ ПОДЪЕМА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ**  
**Конструкция и размеры**

Plates of rising for wooden inserts. Design and dimensions

**ГОСТ**  
**20174—74**

**Взамен**  
**МН 1909—61**

---


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 августа 1974 г. № 2067 срок действия установлен

с 01.07 1975 г.  
до 01.07 1980 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Конструкция и размеры пластин подъема должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Rz80  
✓ (✓)

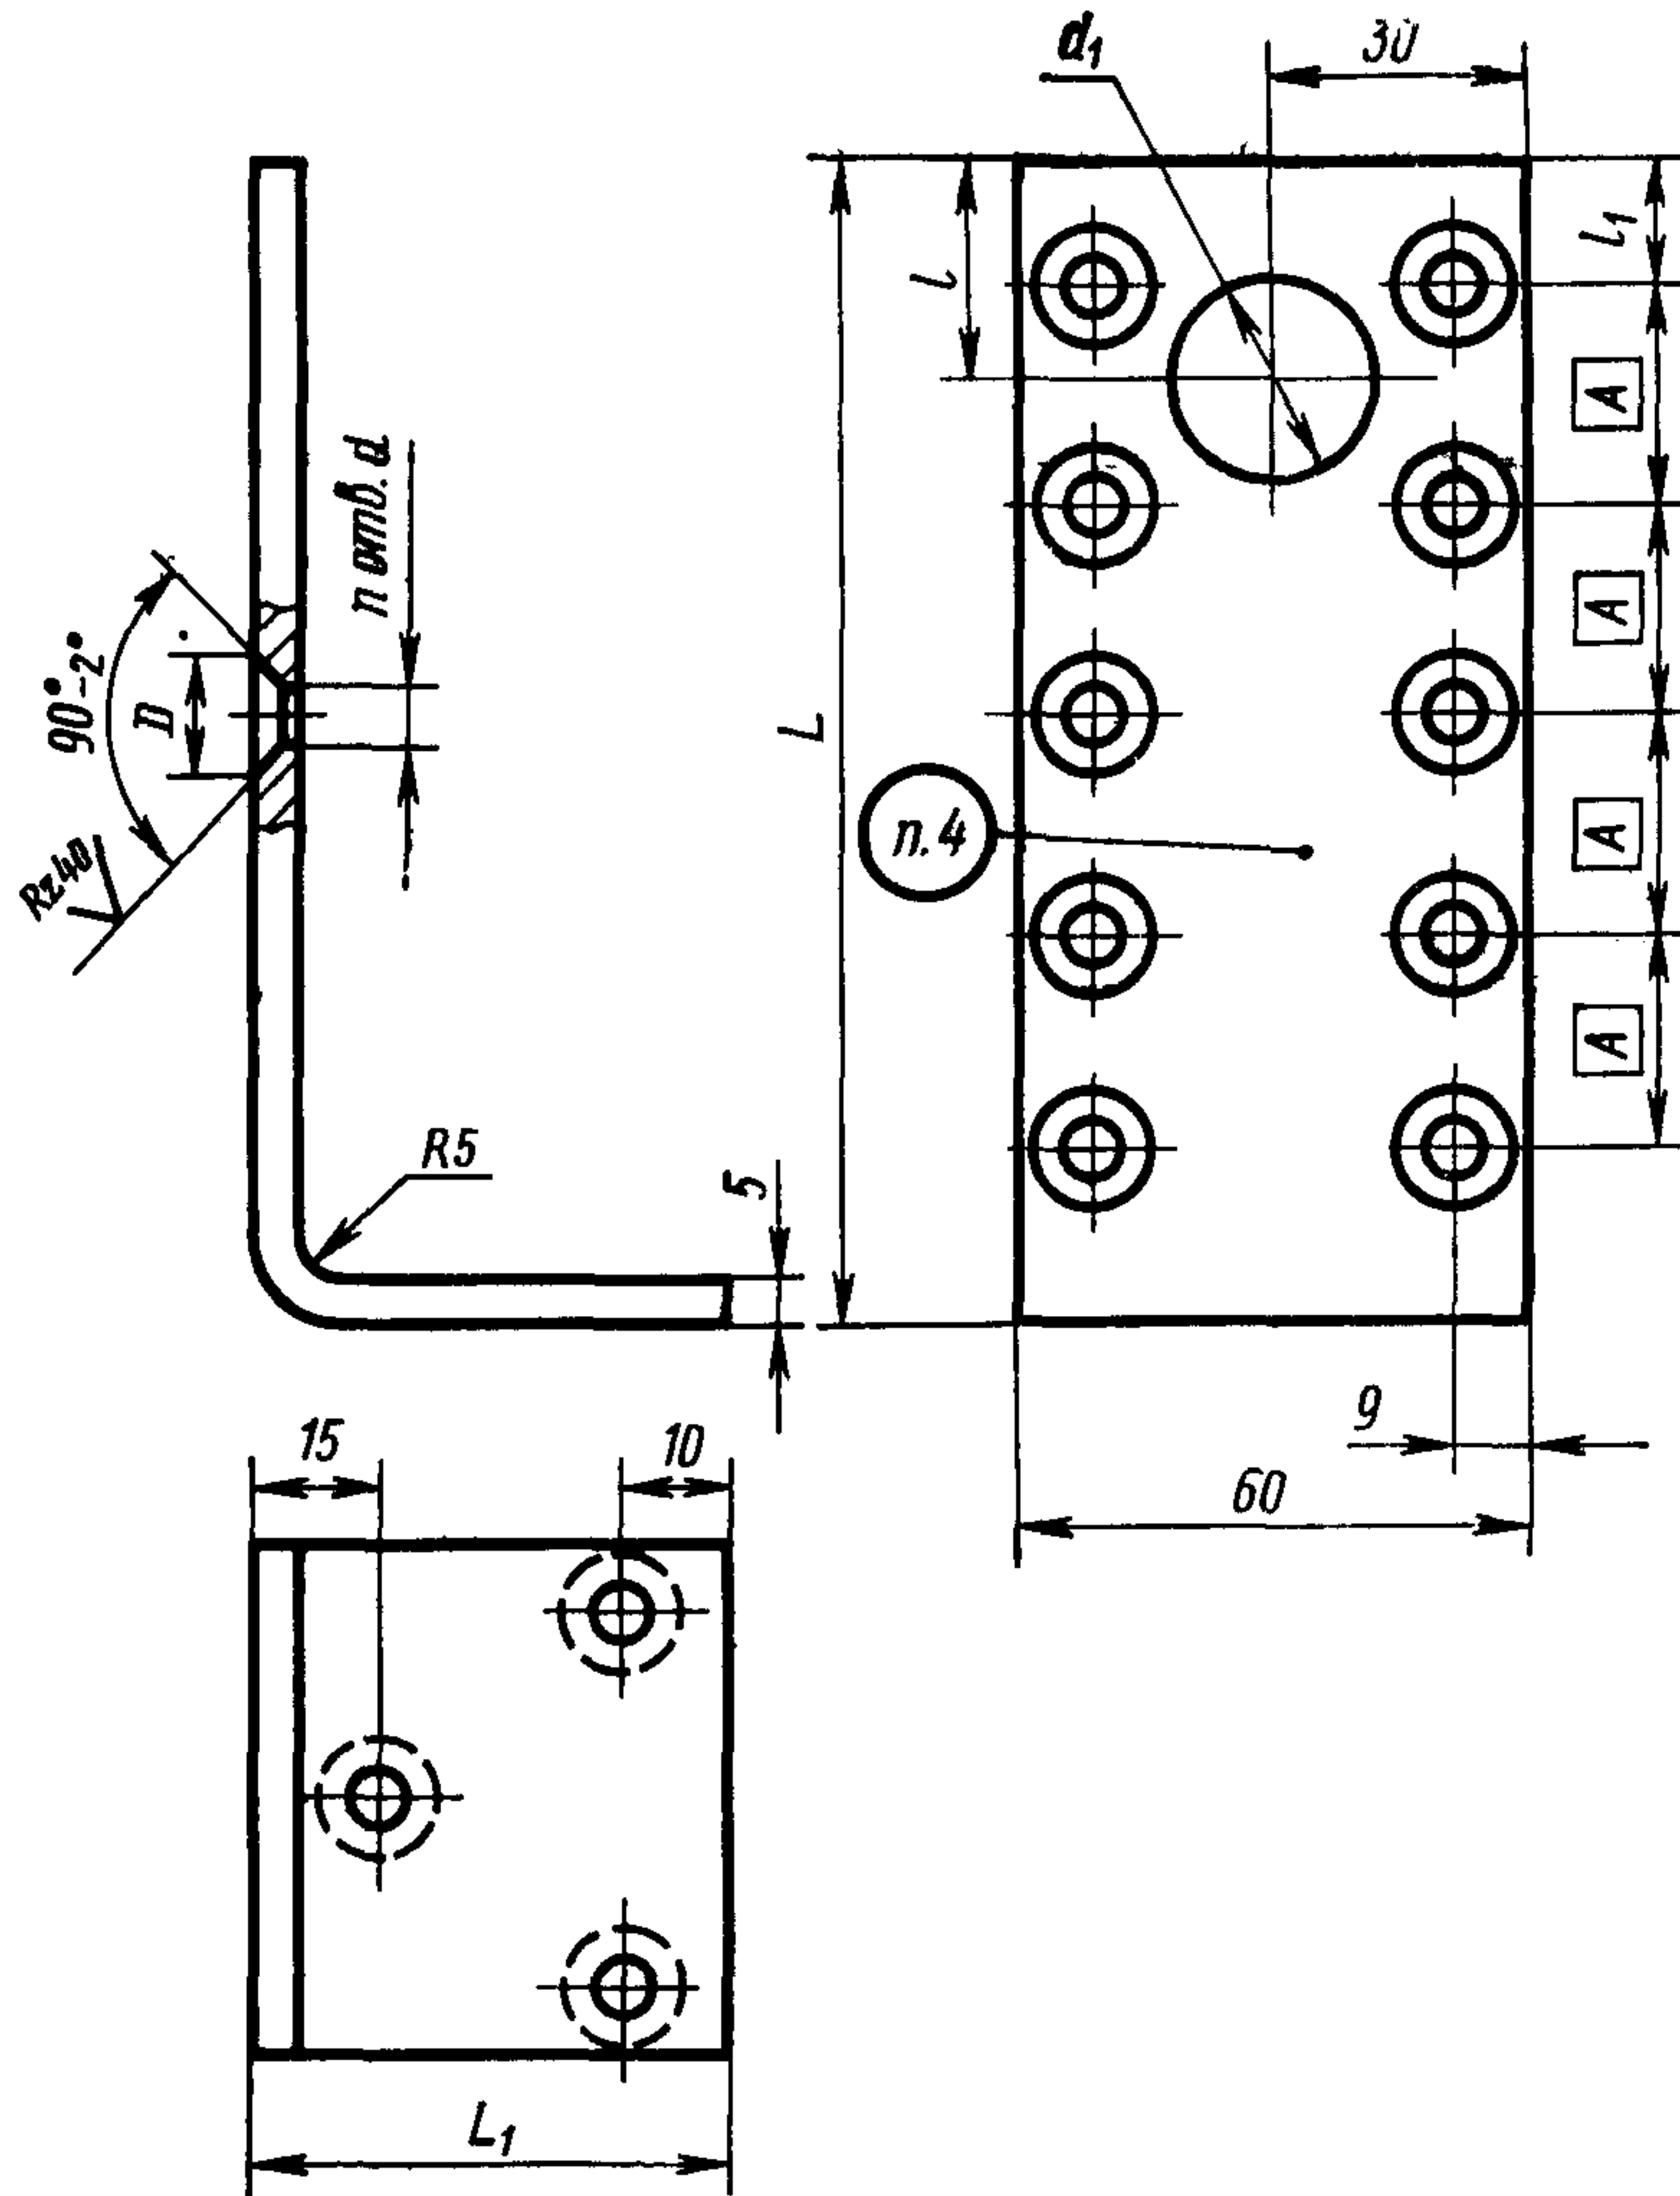

Размеры в мм

Обозначение пластин подъема	Применяе- мость	L	L <sub>1</sub>	A	l	l <sub>1</sub>	D	d	d <sub>1</sub>	Количес- тво отвер- стий n	Теоретичес- кая масса, кг				
0298-1061		45	25	25	20	10	11	5,8	20	5	0,15				
0298-1062		95		65	25	15						25	20	9	0,30
0298-1063					32										
0298-1064		145	55	55	20	15	17	10	20	11	0,40				
0298-1065					25							25	0,41		
0298-1066					32									25	0,50
0298-1067		195	55	55	20	15	17	10	20	11	0,50				
0298-1068					25							25	0,51		
0298-1069					32									25	0,51
0298-1071															

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пластин подъема	Применяе- мость	$L$	$L_1$	$A$	$l$	$l_1$	$D$	$d$	$d_1$	Количес- тво отвер- стий $n$	Теоретичес- кая масса, кг
0298-1072		245	55	50	20	15	17	10	20	13	0,60
0298-1073	25										
0298-1074	32										
0298-1075		295	55	50	20	15	17	10	20	15	0,80
0298-1076	25										
0298-1077	32										

Пример условного обозначения пластины подъема размером  $L=45$  мм:

*Пластина подъема 0298-1061 ГОСТ 20174—74*

2. Материал — сталь Ст 3 по ГОСТ 380—71.
3. Смещение осей отверстий от номинального расположения — не более 1 мм.
4. Маркировать: обозначение пластины подъема и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

**Изменение № 1 ГОСТ 20174—74 Пластины подъема для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.82 № 514 срок введения установлен**

**с 01.05.82**

**Пункт 1. Таблица. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».**

**Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.**

**(ИУС № 5 1982 г.)**

**Изменение № 2 ГОСТ 20174—74 Пластины подъема для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4624**

**Дата введения 01.06.88**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.

Пункт 5. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 3 1988 г.)