

**ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ МАТРИЦ
К ДЕРЖАВКАМ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—2004



Москва
Стандартинформ
2006

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ МАТРИЦ
К ДЕРЖАВКАМ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ

ГОСТ
16667—80

Конструкция и размеры

Liner plates for female dies with holders with two
mounting holes. Construction and dimensions


Взамен
ГОСТ 16667—71

МКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1012 дата введения установлена
01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1968

1. Конструкция и размеры подкладных плиток для матриц с двумя крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

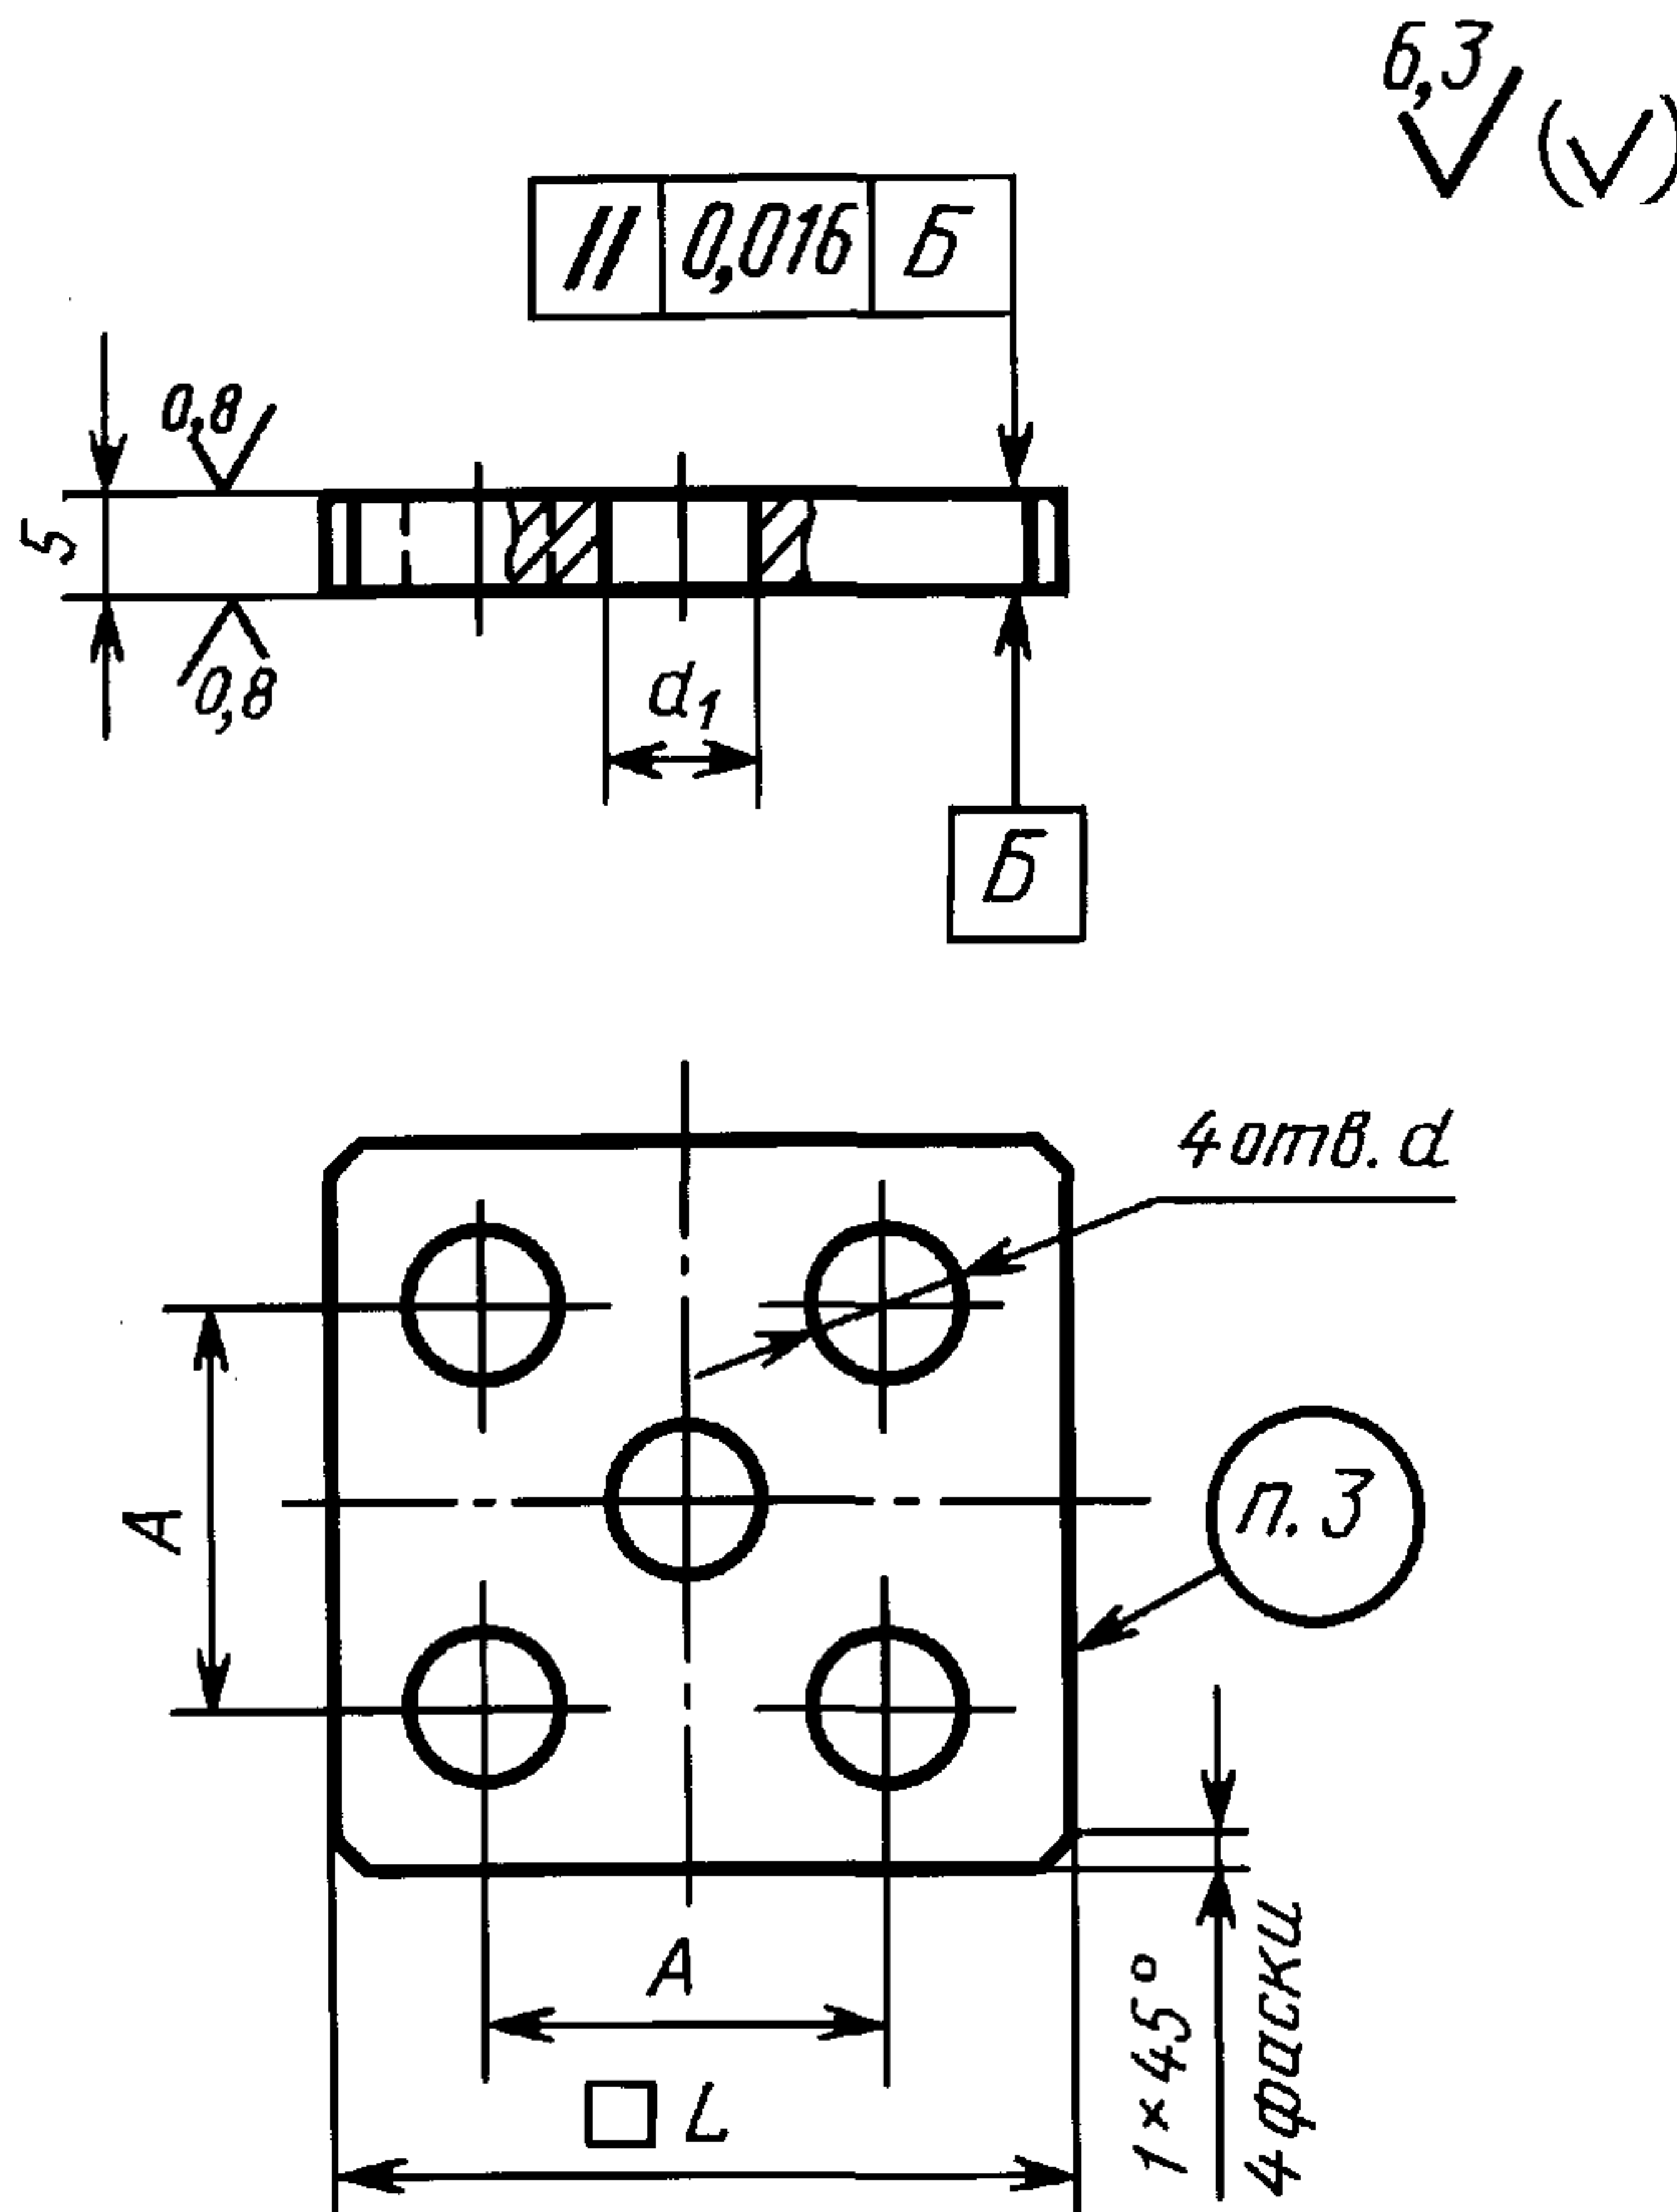

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание (февраль 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).

© Издательство стандартов, 1980
© Стандартинформ, 2006

С. 2 ГОСТ 16667—80

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>d</i>	<i>d</i> ₁	Масса, кг, не более	
1026-0771		45	24	9	3	0,067	
1026-0772	4				0,066		
1026-0773	5				0,065		
1026-0774		56	32	9	6	0,110	
1026-0775	8				0,109		
1026-0776	9				0,108		
1026-0777				11	6	0,106	
1026-0778	8				0,105		
1026-0779	9				0,104		
1026-0780		63	38	9	11	0,140	
1026-0781	13				0,139		
1026-0782				11	8	0,138	
1026-0783	10				0,137		
1026-0784	11				0,136		
1026-0785	14				0,180		
1026-0786		71	44	9	15	0,179	
1026-0787	14				0,176		
1026-0788				11	15	0,175	
1026-0789	13				0,173		
1026-0790					13	15	0,171

Пример условного обозначения подкладной плитки размерами *L* = 45 мм, *d* = 9 мм и *d*₁ = 3 мм:

Плитка подкладная 1026-0771 ГОСТ 16667—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*
 Технический редактор *Н.С. Гришанова*
 Корректор *А.С. Черноусова*
 Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 22.03.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47.
 Уч.-изд. л. 0,27. Тираж 42 экз. Зак. 194. С 2629.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
 www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062, Москва, Лялин пер., 6