

ЗАГЛУШКИ СФЕРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ  
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ


## Конструкция и размеры

Spherical head stoppers for tube connections on internal cone.  
Construction and dimensionsГОСТ  
16076-70\*

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 5 июня 1970 г. № 839 срок введения установлен с 01.01.71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры сферических заглушек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

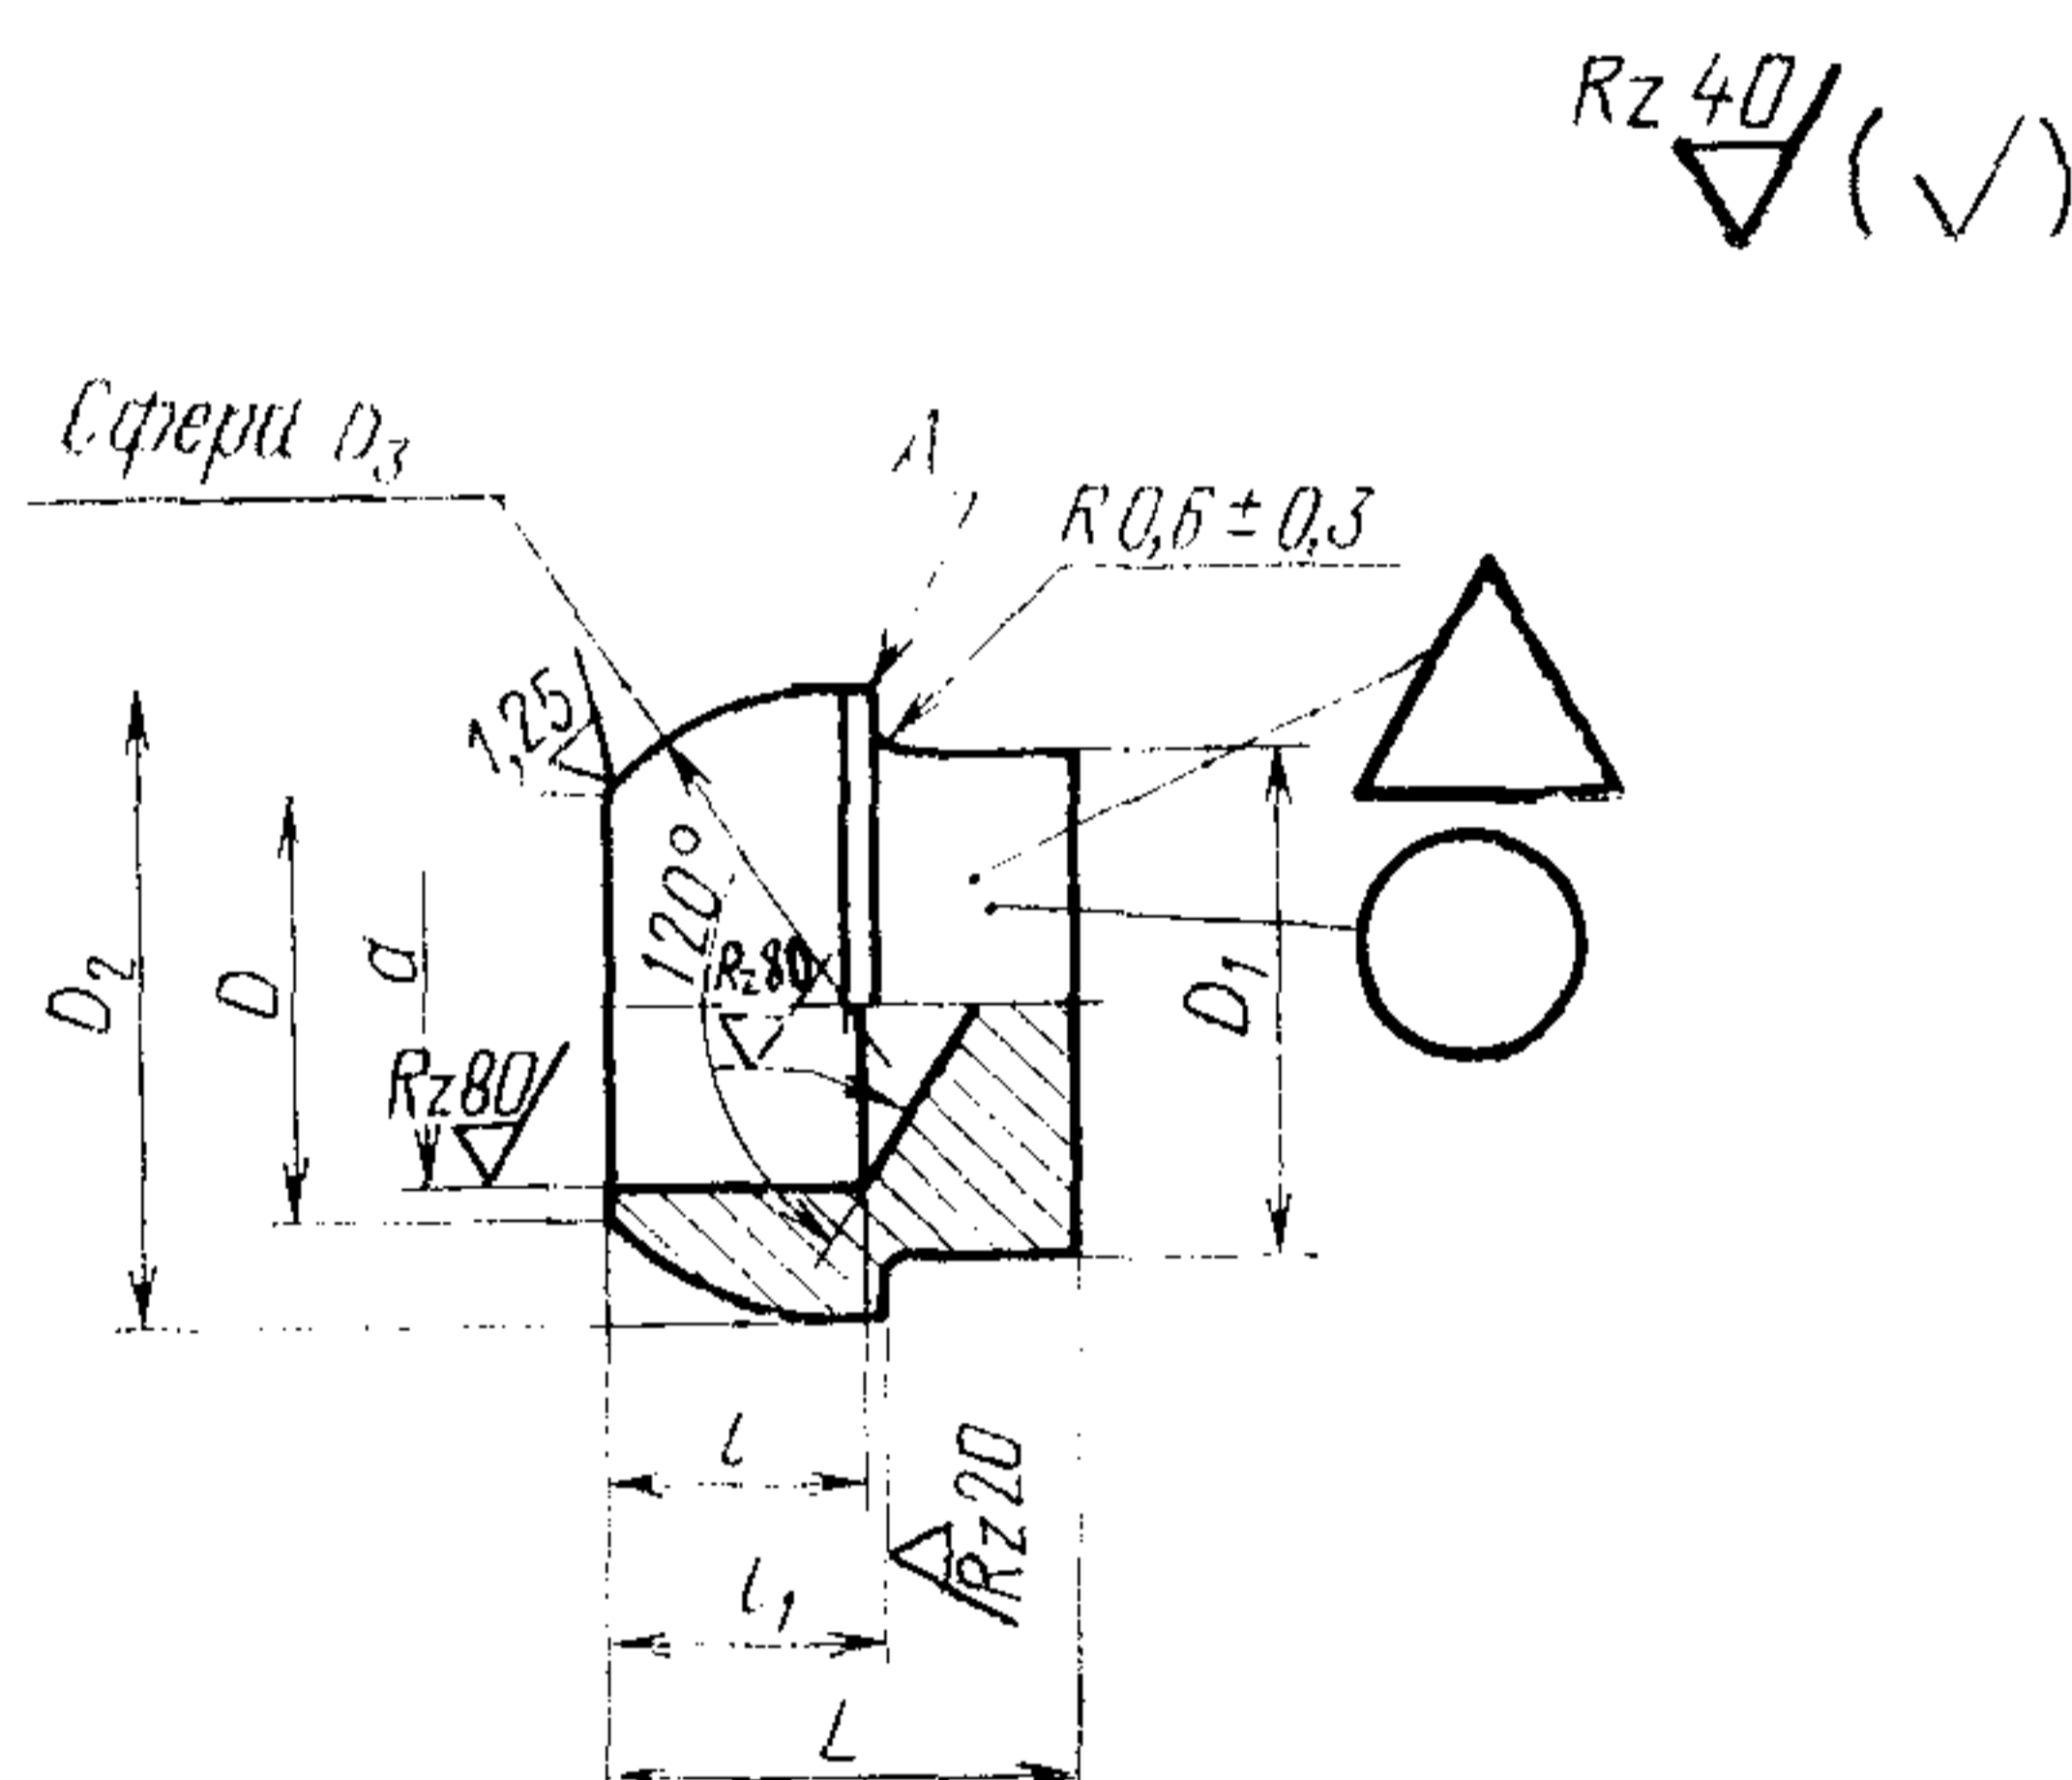

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (июнь 1987 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1980 г. (ИУС 3-81).

Размеры, мм

Наружный диаметр труб $D_n$	$d$	$D$	$D_1$	$D_2$		Пред. откл. по $h_{II}$	Номина.	Пред. откл.	$l$	$l_1$	$L$	Масса 100 шт. в кг
				Пред. откл.								
				$\pm 0,4$	$\pm 0,2$				$\pm 0,4$			
6	4	5,5	8	11,5	11,5			8,0	6,5	12	0,42	
8	6	7,5	10	13,5	13,5						0,70	
10	8	9,5	12	15,5	15,5	$+0,2$ $-0,1$		7,0	7,0		0,92	
12	10	11,5	14	17,5	17,5				7,5		1,28	
14	12	13,5	16	19,5	19,5				8,0	13	1,56	
16	14	15,5	18	21,5	21,5			6,5			1,76	
18	16	17,5	20	24,0	24,5						2,70	
20	18	21,5	22	27,5	28,0			6,0			3,66	
22	20	23,0	24	30,0	30,5			5,0	8,5		4,54	
24	22	23,5	26	30,5	31,0						4,70	
25	23	25,0	27	32,5	33,0	$\pm 0,2$		4,5		14	5,36	
28	26	28,0	30	35,5	36,0			3,5			6,50	
30	28	29,5	32	36,5	38,0			3,0			7,30	
32	30	32,0	34	39,0	41,0			2,5			8,70	
34	32	34,0	36	42,0	44,0			2,0	9,0		10,10	
36	34	37,5	38	45,0	47,0			1,5			11,80	
38	36	38,0	40	45,5				1,0			15,50	

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал: сталь марок 45, 12Х18Н9Т (Х18Н9Т).

3. Покрытие: Кд 15. Хим. окс. фос./гфж — для заглушек из стали марки 45; Хим. Пас. — из стали марки 12Х18Н9Т.

4. Кромку А не притуплять. Заусенцы на кромке не допускаются.

5. Технические требования — по ГОСТ 16078—70.

Пример условного обозначения сферической заглушки к трубопроводу  $D_n$  16 из стали марки 45:*Заглушка сферическая 16—022 ГОСТ 16076—70*

То же, из стали марки 12Х18Н9Т:

*Заглушка сферическая 16—012 ГОСТ 16076—70*

То же, для изделий авиационной и общей техники:

*Заглушка сферическая 16—022А ГОСТ 16076—70**Заглушка сферическая 16—012А ГОСТ 16076—70*